


Protección solar exterior

Catálogo de productos

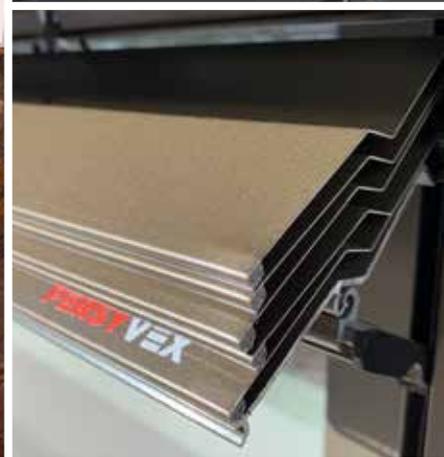

PERSYCOM

La veneciana exterior que más oscurece del mercado



		ENROLLAMIENTOS (cm)																		
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Repliegue	19	21	22	23	25	26	27	28	30	31	32	33	34	36	37	39	41	43	46	47

Características:

- Especialmente diseñada para estancias donde se necesita oscuridad, este tipo de persiana permite ajustar la entrada de luz hasta llegar casi a oscurecer al cien por cien.
- Se puede acoplar en sistema monoblock el cual permite una mejor instalación y fácil mantenimiento.



Veneciana que por su diseño de líneas rectas le otorga mayor resistencia y confiere mayor oscurecimiento.

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Chapa de aluminio de 0,46 mm
Peso por metro cuadrado (Kg)	2,6
Cobertura de la lama (mm)	80
Espesor nominal	18 mm
Numero de lamas por m ²	12,5
Ancho maximo aconsejado (mm)	4500
Ancho minimo aconsejado	50
Alto maximo aconsejado	4500
Superficie máxima	16
Resistencia al viento	4

Colores disponibles:



Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral



La veneciana exterior de Persycom



	REPLIEGUE (cm)																			
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Repliegue	15	18	19	21	22	24	25	26	28	29	30	31	34	35	36	38	40	43	45	46

Características:

- Máxima eficiencia energética.
- Caracterizada por su estética, versatilidad y diseño, su lamas curvas aportan elegancia a cada estancia.
- La graduación de sus lamas controla una óptima entrada de luz natural, ahorrando así el consumo de energía eléctrica en cualquier estación del año.



Caracterizada por su estética, versatilidad y diseño, su lamas curvas aportan elegancia a cada estancia.

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Chapa de aluminio de 0,46 mm
Peso por metro cuadrado (Kg)	2,6
Cobertura de la lama (mm)	70
Espesor nominal	18 mm
Numero de lamas por m ²	14,3
Ancho maximo aconsejado (mm)	4500
Ancho minimo aconsejado	50
Alto maximo aconsejado	4500
Superficie maxima	16
Resistencia al viento	3

Colores disponibles:



Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral



La veneciana exterior de Persycom

	REPLIEGUE (cm)																			
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Repliegue	15	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	33	35	37	39	42	43



Características:

- Máxima eficiencia energética.
- Su diseño de lama la hace más silenciosa en su funcionamiento.
- Permite ajustar la cantidad de luz deseada en cada estancia.
- Responde a las exigencias de los nuevos certificados climáticos y contribuye a la máxima calificación energética de los edificios.



Personalice y embellezca su fachada. Estética y confort en un solo producto.

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Chapa de aluminio de 0,46 mm
Peso por metro cuadrado (Kg)	2,6
Cobertura de la lama (mm)	80
Espesor nominal	18 mm
Numero de lamas por m ²	12,5
Ancho maximo aconsejado (mm)	4500
Alto maximo aconsejado	50
Superficie maxima	4500
Resistencia al viento	16
Resistencia al viento	4

Colores disponibles:



Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral



Persiana orientable
válida para todos los
espacios

ENROLLAMIENTOS (cm)													
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	15,5	16	16,5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26



Características:

- Persiana enrollable-orientable con lamas de extrusión de 45 mm con enrollamiento interior o exterior. Une un solo producto de máxima calidad y múltiples prestaciones.
- Es válida para todos los espacios en guías estándar de persiana tradicional.
- Fácil sustitución. la MULTIROLL funciona en un hueco de persiana tradicional.



Enrollamiento Exterior



Enrollamiento Interior

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	12
Cobertura de la lama (mm)	45
Espesor nominal (mm)	9
Superficie de ventilación a 90º (m²)	74%
Numero de lamas por m lineal	22
Ancho máximo aconsejado (mm)	2200
Alto máximo aconsejado (mm)	3200
Superficie máxima m²	5,5
Resistencia al viento	CLASE 6

Colores disponibles:



Anodizado inox



Anodizado Bronce



Anodizado Plata



Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral

Persiana orientable de lamas curvas extrusionadas

ENROLLAMIENTOS (cm)													
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	17	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5



Características:

- Persiana enrollable-orientable con lamas de extrusión de 60 mm con enrollamiento interior.
- Sus lamas curvas de 60 mm le confieren una gran belleza, resistencia y visión. Gracias a esta persiana, la luz natural pasa a ser un elemento decorativo más.
- Funciona con guías especiales.

Eficiencia, resistencia, seguridad y durabilidad. Elegancia y belleza en un solo producto.

Guías específicas



DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	12
Cobertura de la lama (mm)	60
Espesor nominal (mm)	14
Superficie de ventilacion a 90º (m²)	77%
Numero de lamas por m lineal	16,6
Ancho maximo aconsejado (mm)	2650
Alto maximo aconsejado (mm)	3200
Superficie maxima m²	7
Resistencia al viento	CLASE 6

Colores disponibles:



Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral

Persiana autoblocante microperforada para grandes dimensiones

ENROLLAMIENTOS (cm)													
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	16,5	17	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27



Características:

- Persiana de seguridad autoblocante microperforada para grandes dimensiones.
- Ideal para lugares donde se necesita seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas.
- Máxima belleza unida a la máxima seguridad.



Aúna el concepto de persiana de seguridad con el de entrada de luz y ventilación en grandes espacios.

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	14
Cobertura de la lama cerrada (mm)	65
Cobertura de la lama abierta (mm)	98
Espesor nominal (mm)	15
Superficie de ventilacion (m²)	15%
Numero de lamas por m lineal	15
Ancho maximo aconsejado (mm)	4000
Alto maximo aconsejado (mm)	4000
Superficie maxima m²	12
Resistencia al viento	CLASE 6

Colores disponibles:



Anodizado inox



Anodizado Bronce



Anodizado Plata



Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral




Persiana autoblocante microperforada



ENROLLAMIENTOS (cm)													
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5


Características:

- Persiana de seguridad autoblocante microperforada para el hogar.
- Ideal para lugares donde se necesita seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas.
- En combinación con la guía de seguridad H-25 reforzada, aporta un bloqueo total y una gran resistencia frente a los intentos de robo.

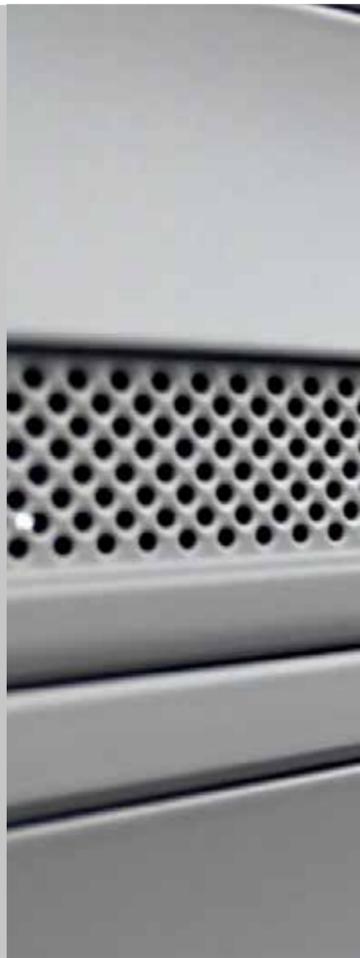

Persiana, mosquitera y ventilación. Todo en uno. Seguridad, diseño y confort.

Guía seguridad

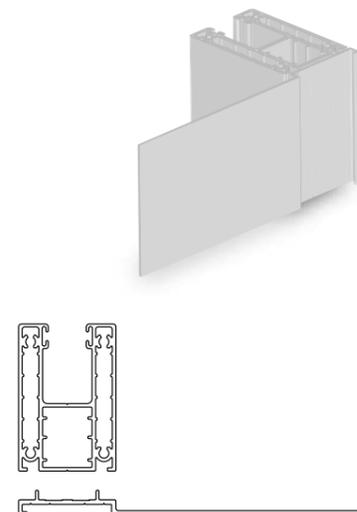

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	12
Cobertura de la lama cerrada (mm)	45
Cobertura de la lama abierta (mm)	71
Espesor nominal (mm)	9
Superficie de ventilacion (m ²)	15%
Numero de lamas por m lineal	22
Ancho maximo aconsejado (mm)	3000
Alto maximo aconsejado (mm)	3000
Superficie maxima m ²	8
Resistencia al viento	CLASE 6

Colores disponibles:



Anodizado inox



Anodizado Bronce



Anodizado Plata




Acabados efecto madera



Acabados de la carta Ral


La persiana térmica que alcanza los 4,5 metros de longitud

ENROLLAMIENTOS (cm)													
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	14,5	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	20,5	21	22	23	24

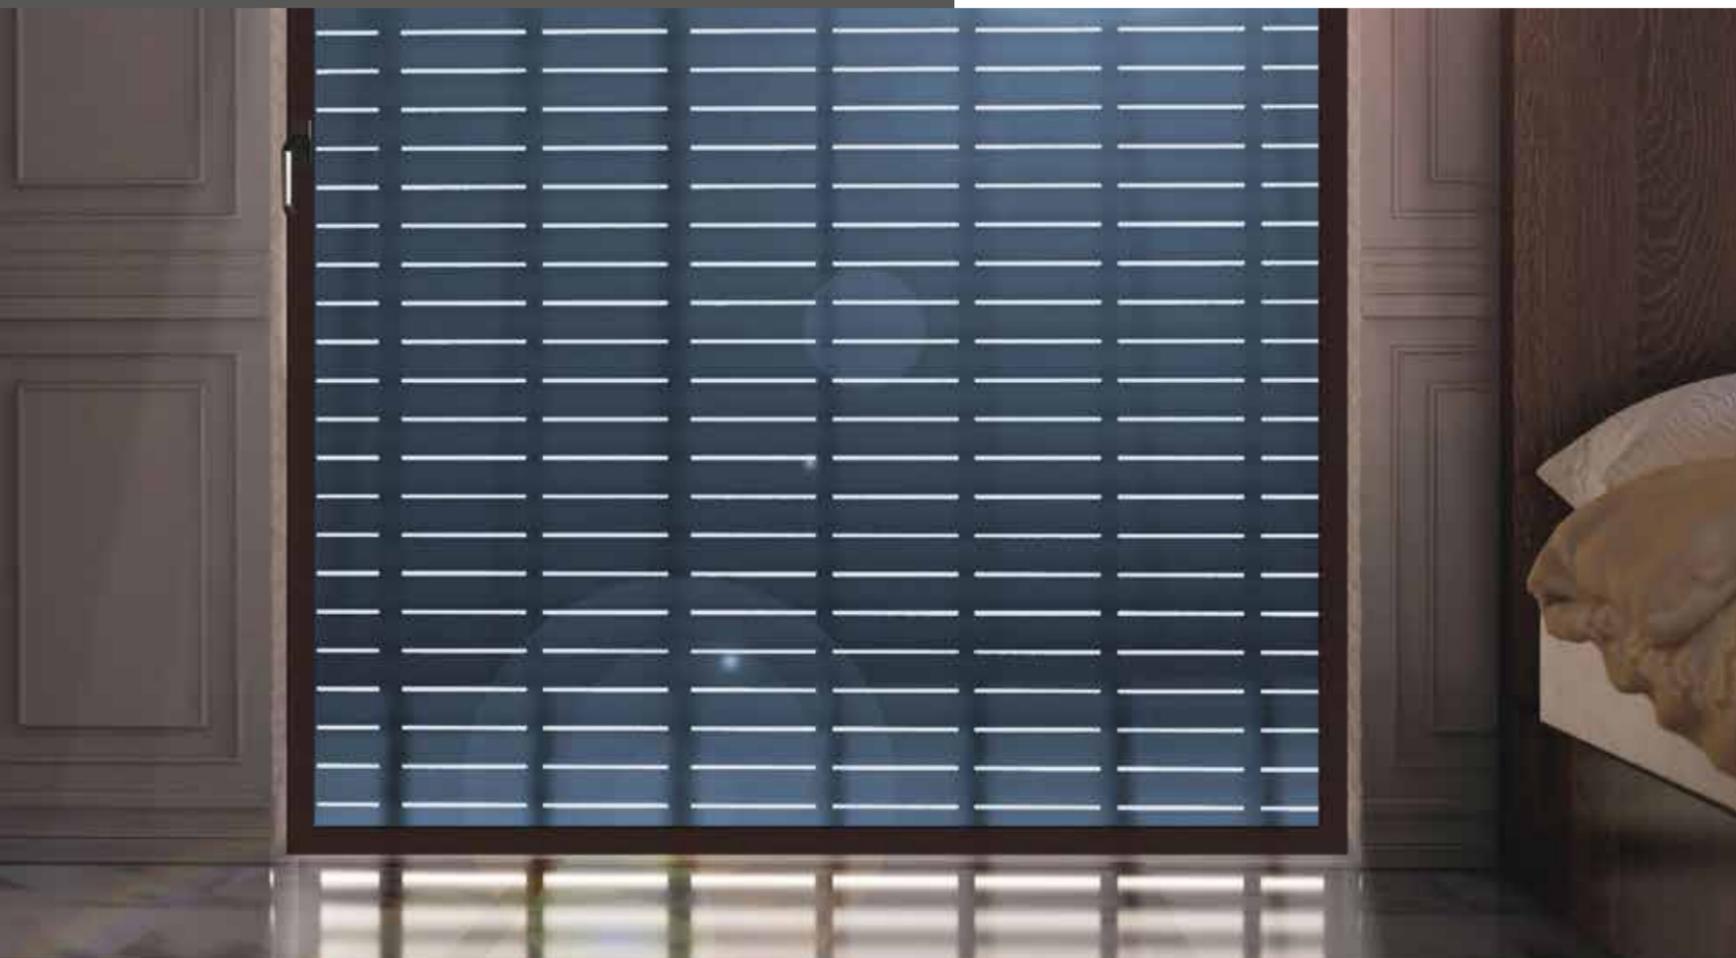

Características:


- Persiana térmica que alcanza los 4.5 metros de longitud.
- Se caracteriza por sus troqueles de grandes dimensiones lo que les permite una ventilación y una vista muy superior a las persianas convencionales.

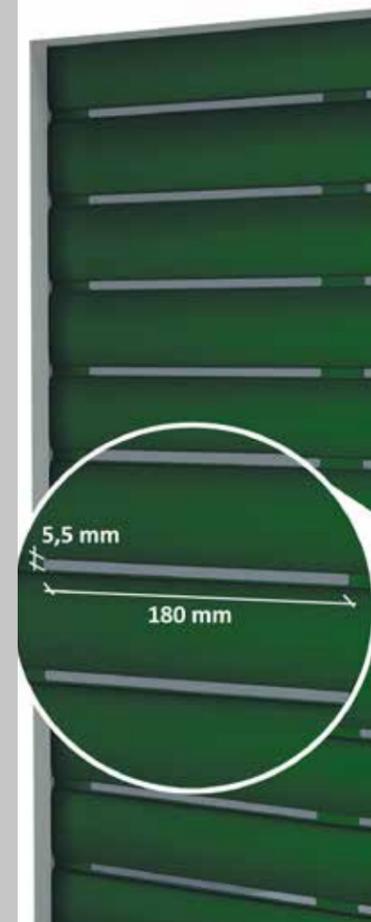

Permite la entrada de luz y ventilación incluso estando suspendida.

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Aluminio perfilado
Peso por metro cuadrado (Kg)	7
Cobertura de la lama cerrada (mm)	50
Espesor nominal (mm)	12
Superficie de ventilacion a 90º (m²)	9%
Numero de lamas por m lineal	20
Ancho maximo aconsejado (mm)	4500
Alto maximo aconsejado (mm)	3000
Superficie maxima m²	12
Resistencia al viento	CLASE 3

Colores disponibles:

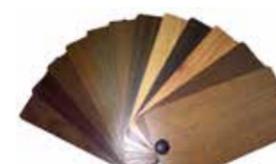

Acabados efecto madera




Acabados de la carta Ral

ENROLLAMIENTOS (cm)													
Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	15,5	16	18	18,5	20,5	22	22,5	24	24,5	25	26,5	27	28




Características:

- Persiana extrusionada con troqueles que le permiten una ventilación reduciendo la entrada de luz al interior de la estancia.
- Su diseño y estética elegante la distinguen frente a otras lamas, siendo ideal tanto para obra nueva como para renovación.

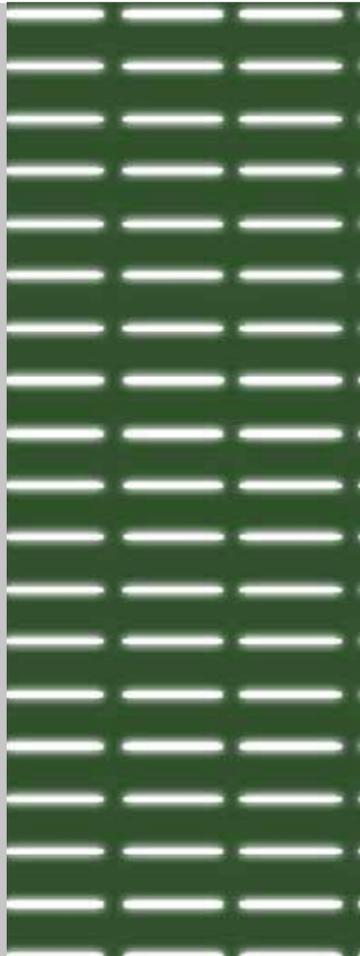

Lama extrusionada que otorga belleza y seguridad. Vea sin ser visto.

Guía aconsejada

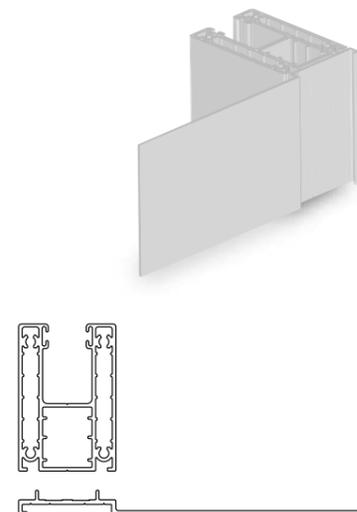

DATOS TÉCNICOS	
Tipo de material	Aluminio Extruido
Espesor	1,2 mm
Superficie de cobertura	27 mm
Espesor nominal (mm)	10 mm
Eje mínimo de enrollamiento	60 mm
Lamas por metro de altura	37 unidades
Ancho máximo aconsejado (mm)	3,50 m
Alto máximo aconsejado (mm)	3,00 m
Peso por metro cuadrado	14 Kg
Resistencia al viento	Clase 6

Colores disponibles:



Acabados efecto madera




Acabados de la carta Ral

CAJONES COMPACTOS

Tres modelos de máximas prestaciones

Cajon cuadrado con aislante

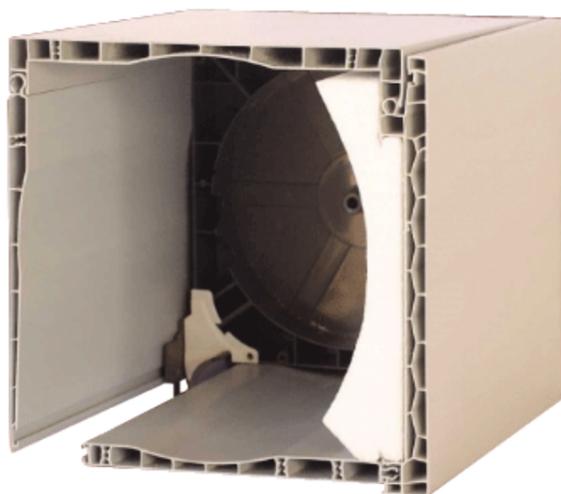


Disponible en 18,5

Cajon Decorbox



Disponible en 15,5 - 18,5 y 20,0

Cajon Rectobox

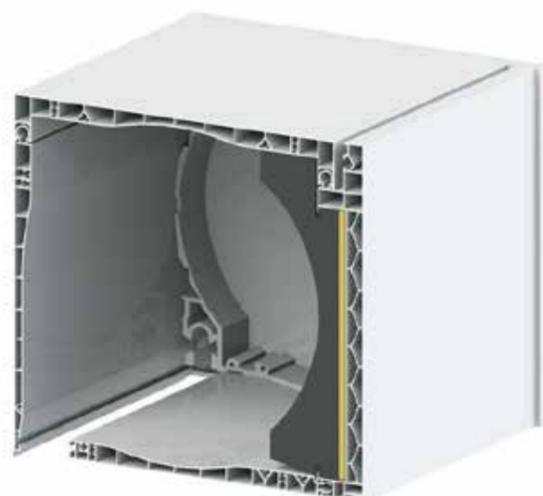

Disponible en 15,5 - 18,5 y 20,0

	TRANSMITANCIA TÉRMICA NORMALIZADA	ATENUACIÓN ACÚSTICA	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO
CAJÓN DECORBOX 185 CON POLIESTIRENO EXPANDIDO	0,78 W	36 (-1;-3) dB	Clase 4	Clase E3000	+3000 Pa
CAJÓN DECORBOX 185 CON NEOPOR (con masa bituminosa)	0,82 W	40 (-1;-3) dB	Clase 4	Clase E3000	+3000 Pa
CAJÓN CUADRADO CON AISLANTE	0,82 W	39 (-2;-5) dB	Clase 4	Clase E3000	+3000 Pa
CAJÓN RECTOBOX 185 CON NEOPOR (con masa bituminosa)	0,82 W	40 (-1;-3) dB			

ENROLLAMIENTOS CON LAMA TÉRMICA (cm)			
Medida de cajón	15,5	18,5	200
Decorbox	160	240	290
Cuadrado con aislante	-	240	-
Rectobox	160	260	290

ENROLLAMIENTOS CON LAMA AUTOBLOCANTE (cm)			
Medida de cajón	15,5	18,5	200
Decorbox	140	225	240
Cuadrado con aislante	-	225	-
Rectobox	160	260	290

Colores disponibles:



Anodizado
inox



Anodizado
Bronce



Anodizado
Plata



Acabados efecto
madera



Acabados
de la carta Ral

CONTROL DOMÓTICO

Gestión integral de tu hogar.
Haz tu vida mas fácil.



TaHoma

Con el nuevo Tahoma Box, se puede tener un control real de la tecnología de tu hogar. Configurable desde una tablet u ordenador, TaHoma simplifica el control, programación y monitorización de todos tus equipos automatizados en casa.

Es accesible desde internet, vía ordenador, smartphone o tableta, con la interface TaHoma®. Con ello, tienes el control táctil de ventanas, persianas, cortinas, luces, calefacción, cámaras, sensores, etc. Tu ambiente se adapta a tu estilo de vida y tus necesidades en cada momento, estés donde estés, en tu residencia, de vacaciones o en el trabajo. Sencillo, accesible y adaptable a las necesidades del usuario final.




Connexoon window

Seguridad y ahorro de energía en la fachada.

Al salir de casa, con un solo clic en el smartphone, las persianas se pliegan, las luces se apagan y se activa la alarma.

Con un solo clic se puede comprobar que todo está correcto.

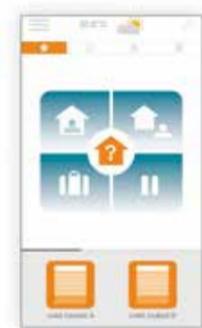

Sistema SOMFY IO (Bidireccional)




NINA IO

Mando a distancia personalizado con una pantalla táctil que facilita la interacción intuitiva, proporciona nuevas sensaciones y deja que sus deseos le guíen.

Ref:1805251

NINA TIMER


Ref:1811407

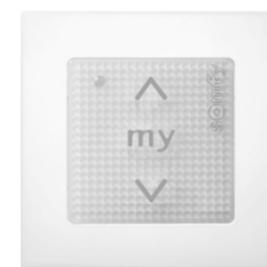

KIT SMOOVE 1 IO SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1811003
Ref marco: 9015022

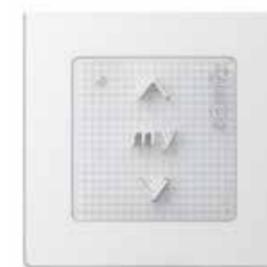

KIT SMOOVE ORIGIN IO

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref :1811121



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY"
Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref:1870365



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY"
Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas. Posibilidad de selector manual.

Ref: 1870371

Sistema SOMFY IO (Bidireccional)



SITUO 1 IO PURE

Mando a distancia monocanal con tecnología io-homecontrol.

Diseño minimalista y sencillo para adaptarse a cualquier decoración.

Ref:1800463



SITUO 5 IO PURE

Permite controlar 5 motores o grupos de motores de persianas, toldos, estores equipado del señal radio IO Home Control.

Ref:1811297

Sistema SOMFY RTS



SITUO 1 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY". Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.


Ref: 1811608



SITUO 5 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY". Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811610

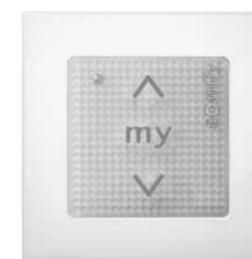

KIT SMOOVE 1 RTS SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1810881
Ref marco: 9015022



EOLIS WIREFREE IO

Sensor de viento alimentado con batería y sin cableado.

Permite combinación con el sensor Box io establecer umbrales desde el mando Easy Sun io.

3 umbrales diferentes para: Toldo, screen, persiana y veneciana exterior.

Ref: 1816084



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado.

Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io.

Mide el nivel del sol (Lux).

Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o por el usuario final)

Ref: 1818285



EOLIS RTS

Sensor de viento con emisor RTS integrado.

Permite, en función de la velocidad del viento, el accionamiento de una o varias persianas.

Alimentación a 230W.

Cable de 5 metros.

Ref: 1816067



SUNIS WIREFREE RTS

Sensor de sol autónomo con célula fotovoltaica.

Controla automáticamente la apertura y cierre de la persiana con los cambios de luminosidad.

Sin baterías, la célula fotovoltaica del sensor captura la energía del sol garantizando un funcionamiento constante y respetuoso con el medio ambiente.

Simple y moderno, solo 10 cm de diámetro, respetuoso con la estética de las fachadas.

Funciona en combinación con los mandos Telis Soliris y Telis Soliris 4.

Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un sensor de viento cuando se utiliza con productos de protección solar exterior

Ref: 9013075



SOLIRIS RTS


Sensor de viento y sol con emisor RTS integrado.

Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas.

Alimentación a 230W.

Cable de 5 metros.

Ref: 1818211

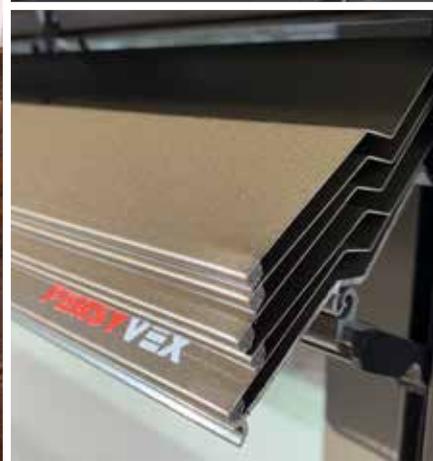

PERSYCOM MADRID S.L.

Parque Ind. La Cantueña
C/ Forja, 1
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 91 642 29 24
Fax. 91 642 15 78

persycommadrid@persycom.com

www.persycom.com

PERSYCOM