



Programación motores IO con emisores unidireccionales

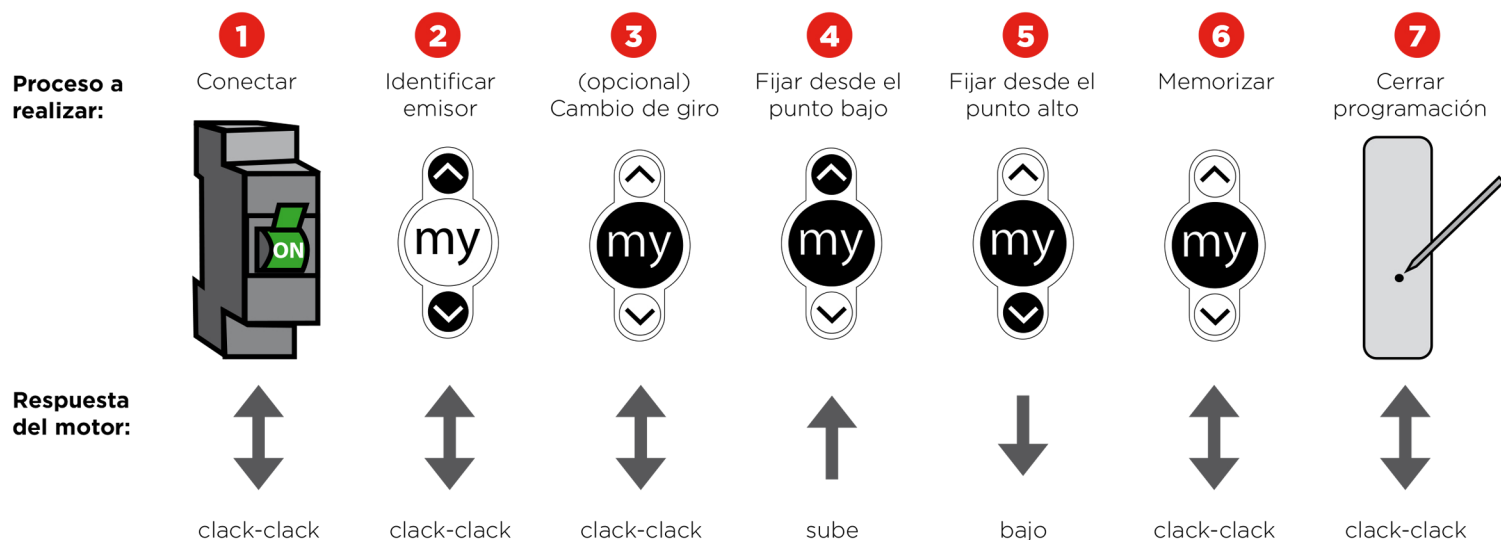


Si nos equivocamos durante el proceso (hasta el punto 5), quitar la corriente unos segundos y recomenzar el proceso.
Si nos equivocamos en el punto 6, hay que concluir el proceso para poder borrarlo después y recomenzar la programación


Copiar otros emisores

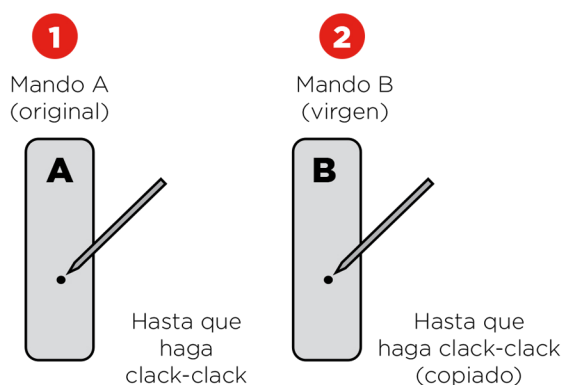

Borrar emisores

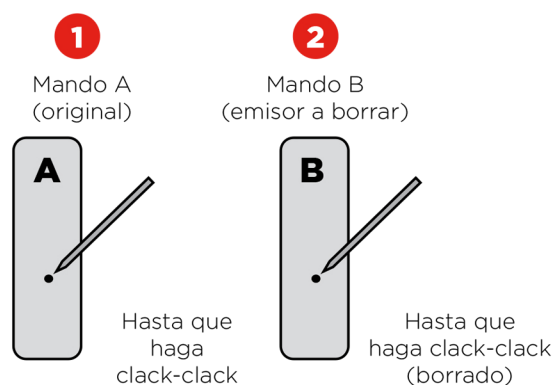

Borrar la programación

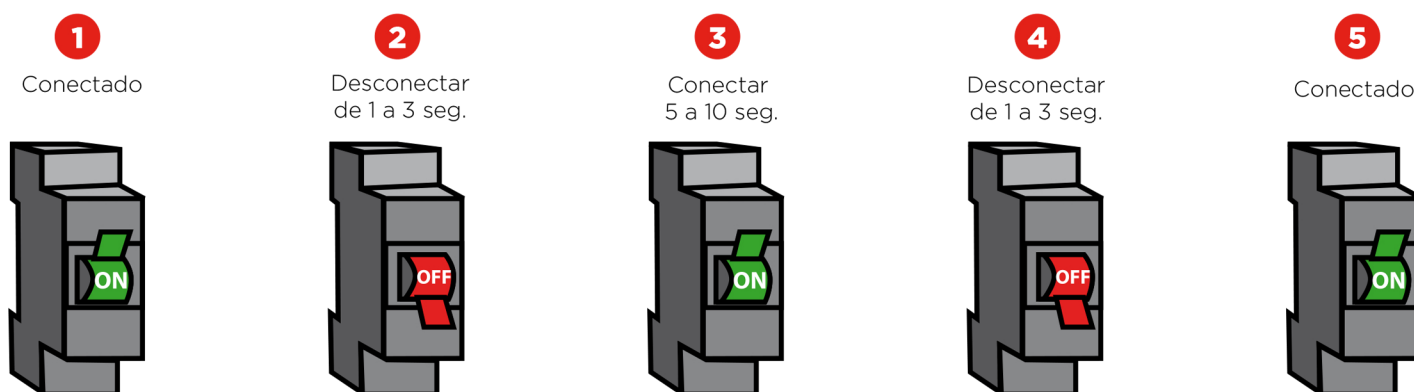

- 6 Una vez realizados los cortes de luz, si estos son correctos el motor gira en un sentido durante 3 segundos.
- 7 Pinchar en la parte trasera del emisor hasta escuchar un doble clack-clack.