



PERSYVEX C80

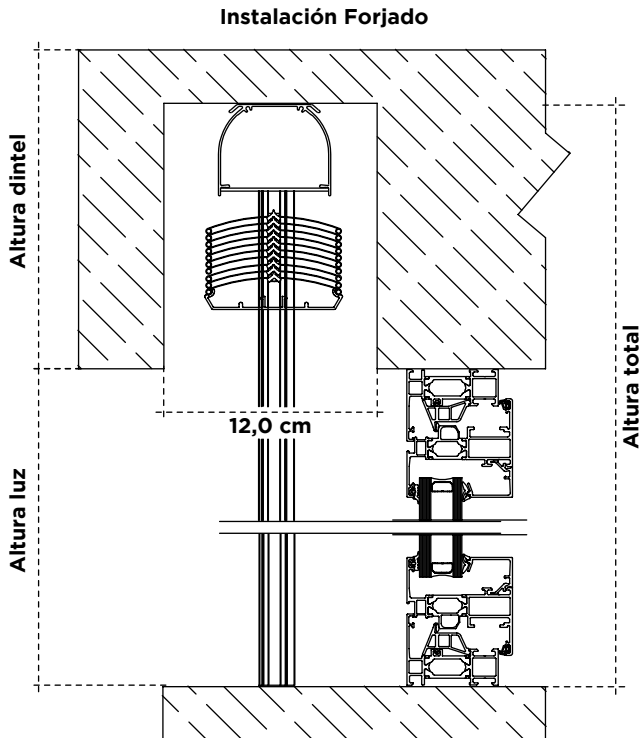

| | |
|---|-------|
| Accionamiento | Motor |
| Ancho mínimo (cm) | 45 |
| Ancho máximo (cm) | 450 |
| Alto máximo (cm) | 450 |
| Superficie máxima (m²) | 16 |
| Superficie de ventilación aproximada (%) | 85 |
| Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18 | |

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| | < 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
| Resistencia al viento | 4 | 3 | 2 |
| Velocidad máx. del viento (km/h) | 61 | 49 | 38 |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 | | | |

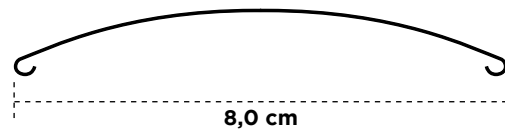

Planta

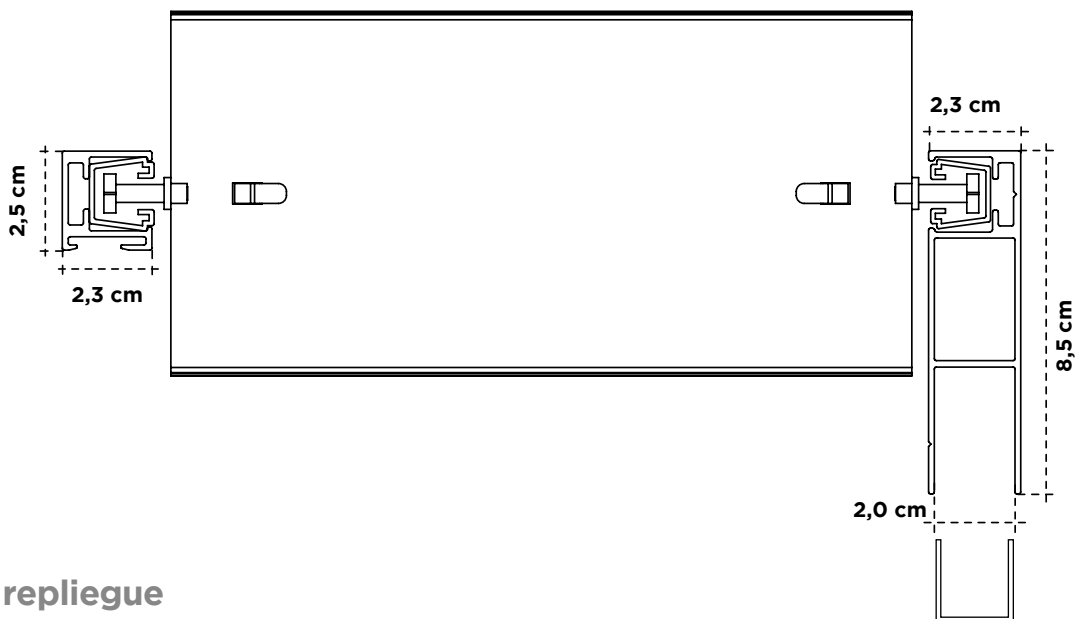


Tabla de repliegue

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altura Total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Rep.Tubular | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |

Cotas expresadas en cm