

PERSYVEX Z90

DISEÑO Y CALIDAD
SUPERIOR EN CADA
DETALLE

Todos los modelos de Persyvex están diseñados para incorporarse tanto en carpintería formando un monoblock, como para instalarlo por el exterior de manera totalmente independiente al cerramiento.

	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Resistencia al viento	6	4	3
Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49


Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Límites dimensionales	
Accionamiento	Motor
Ancho mínimo (cm)	45
Ancho máximo (cm)	450
Alto máximo (cm)	450
Superficie máxima	16
Superficie de ventilación aproximada (%)	90
Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18	

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro

PLANTA

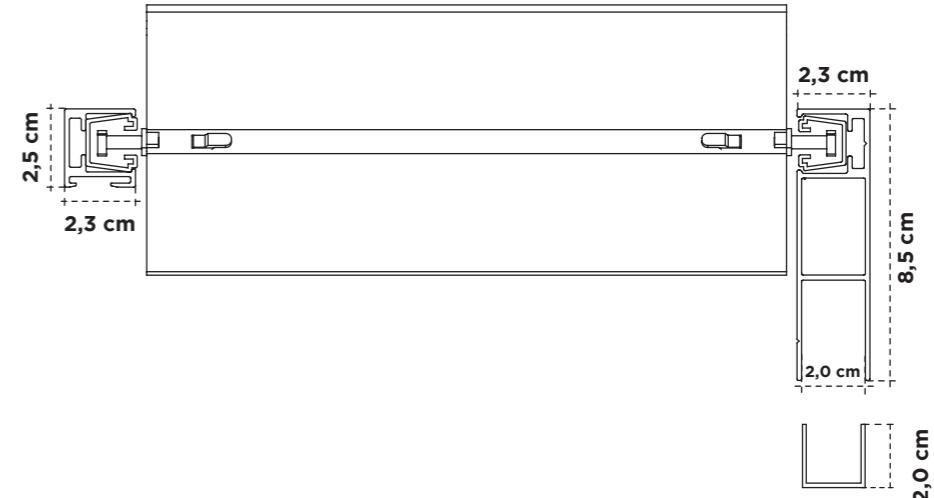

CABEZAL TUBULAR

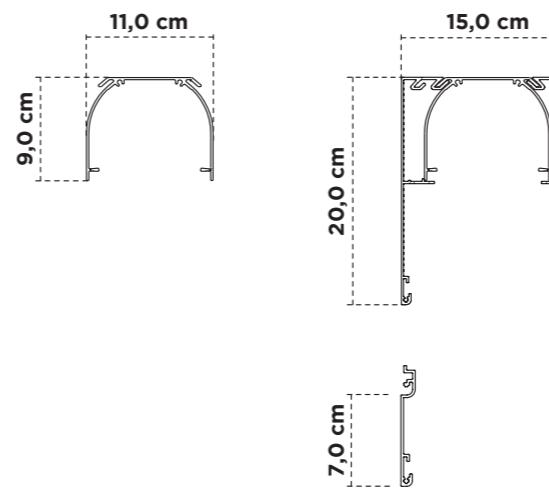

LAMA



TABLA DE REPLEGUE

Altura Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Altura Luz	64	82	102	120	140	159	179	197	217	236	256	274	294	313	333	351	371	390	410	418
Repliegue	16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

cotas expresadas en cm