



Villaviciosa de Odón (Madrid)

**PERSIANA  
ENROLLABLE Y  
ORIENTABLE DE  
LAMA CURVA**

## **PERSYROLL : ELEGANCIA Y BELLEZA EN UN SOLO PRODUCTO**

De acuerdo a este sistema de protección solar, se consigue un control de la luz optimizando el ahorro energético y controlando la temperatura deseada dentro de la estancia. Permite la circulación del aire obteniendo el reciclaje en el interior de la vivienda.

Con la orientación de las lamas, se puede conseguir un ángulo de apertura de hasta 100 grados permitiendo una fácil limpieza de las mismas tanto en la cara interior como exterior.

“ **Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes a su gusto dentro del hogar** ”




Pozuelo de Alarcón(Madrid)



Tarifa (Cádiz)



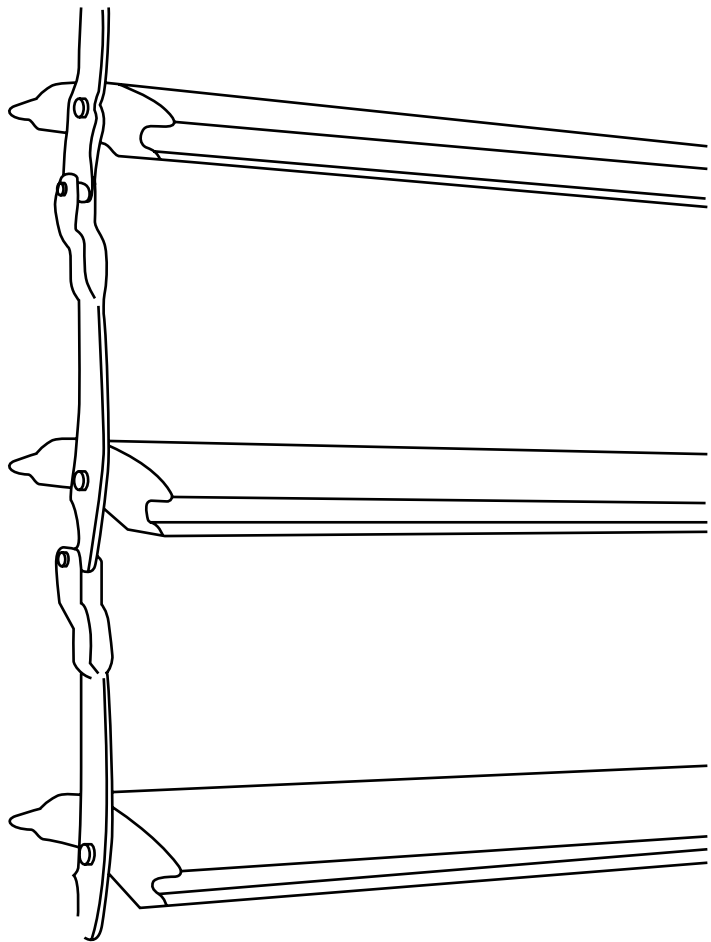

# PERSYROLL

## PERSIANA ORIENTABLE Y ENROLLABLE DE LAMA CURVA

Persiana orientable de lama curva que admite enrollamiento interior. Se fabrica en aluminio extrusionado garantizando mayor resistencia y durabilidad que otros sistemas convencionales.

Se pueden realizar anchos de hasta 260 cms. Este sistema usa guías especiales que posibilitan el correcto funcionamiento de la persiana.


### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso por metro cuadrado (Kg)	12
Cobertura de lama (cm)	6,0
Espesor nominal extrusión (cm)	1,4
Superficie ventilación a 90° (%)	77
Número de lamas por m <sup>2</sup>	16


Ancho máximo (cm)	260
Ancho mínimo (cm)	60
Alto máximo (cm)	320
Alto mínimo (cm)	80
Resistencia al viento	Clase 6

### ■ COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


HOR-25




OR-120




FOR-94



OR-150



FOR-122



### ■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Alto	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	17,0	17,5	18,0	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5

Cotas expresadas en cm