


# CATÁLOGO PRODUCTOS








**Soluciones orientadas a su bienestar**

***PERSYCOM***

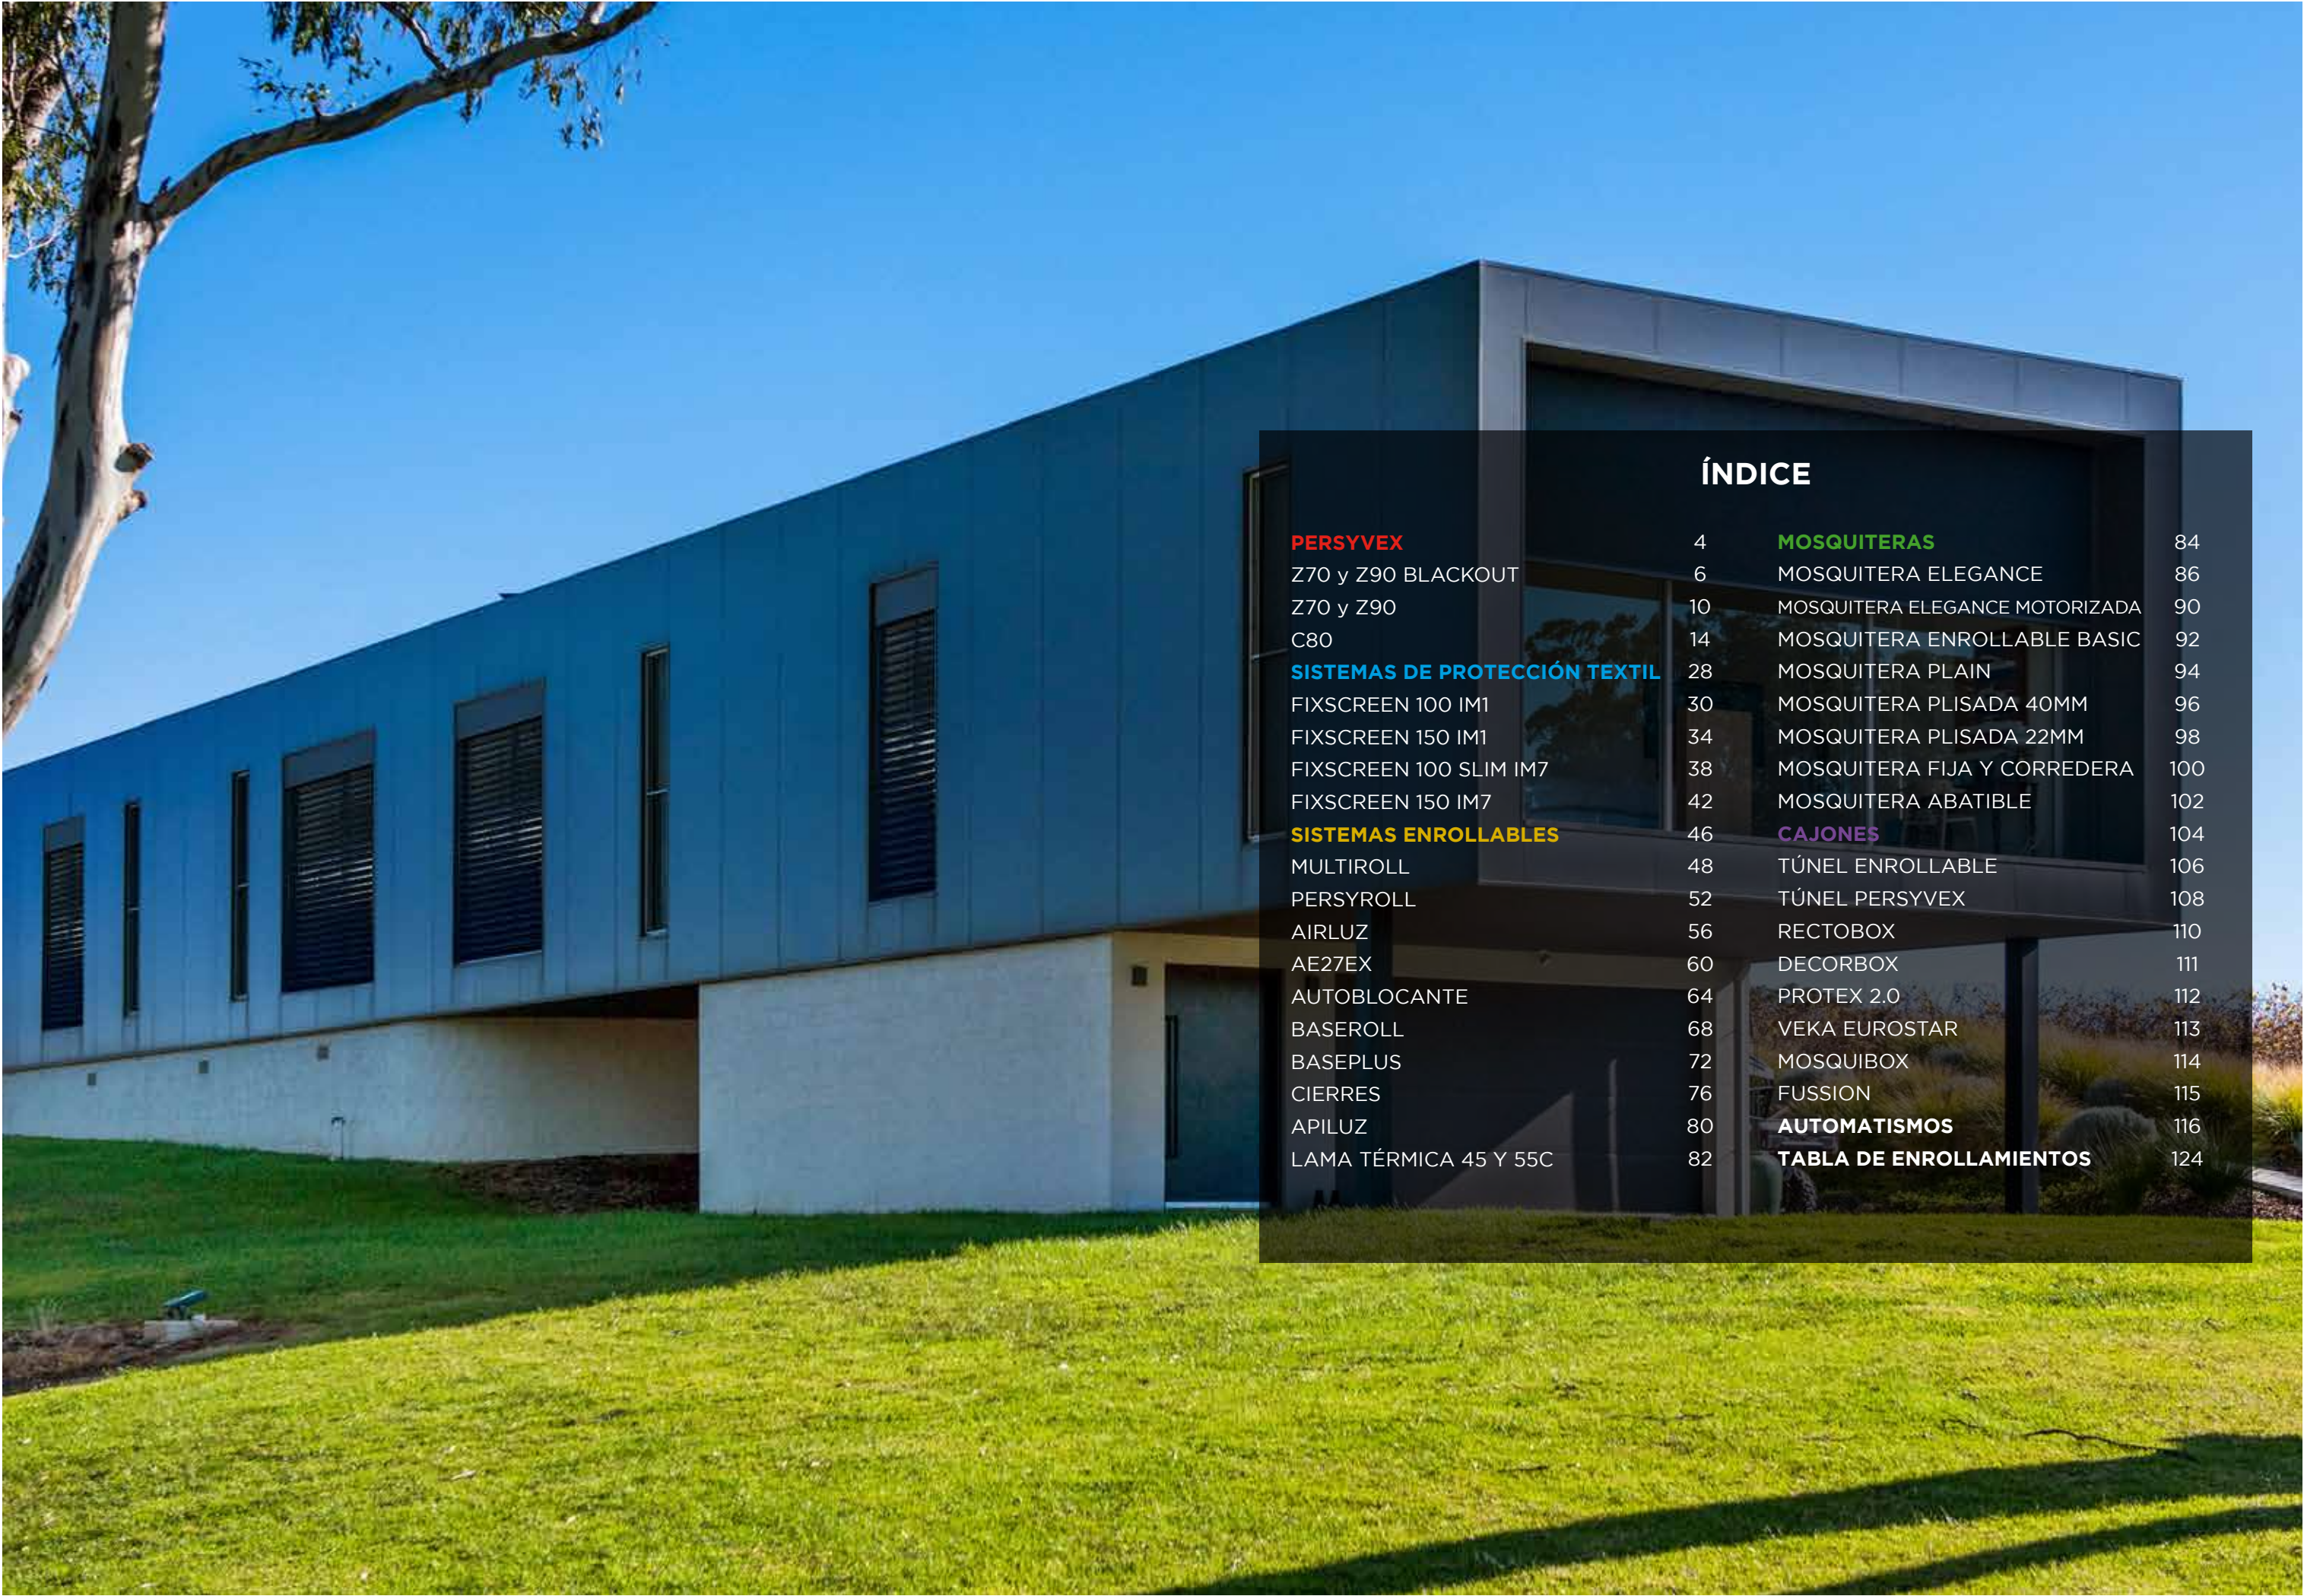

## ÍNDICE

|                                      |    |                                |     |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|-----|
| <b>PERSYVEX</b>                      | 4  | <b>MOSQUITERAS</b>             | 84  |
| Z70 y Z90 BLACKOUT                   | 6  | MOSQUITERA ELEGANCE            | 86  |
| Z70 y Z90                            | 10 | MOSQUITERA ELEGANCE MOTORIZADA | 90  |
| C80                                  | 14 | MOSQUITERA ENROLLABLE BASIC    | 92  |
| <b>SISTEMAS DE PROTECCIÓN TEXTIL</b> | 28 | MOSQUITERA PLAIN               | 94  |
| FIXSCREEN 100 IM1                    | 30 | MOSQUITERA PLISADA 40MM        | 96  |
| FIXSCREEN 150 IM1                    | 34 | MOSQUITERA PLISADA 22MM        | 98  |
| FIXSCREEN 100 SLIM IM7               | 38 | MOSQUITERA FIJA Y CORREDERA    | 100 |
| FIXSCREEN 150 IM7                    | 42 | MOSQUITERA ABATIBLE            | 102 |
| <b>SISTEMAS ENROLLABLES</b>          | 46 | <b>CAJONES</b>                 | 104 |
| MULTIROLL                            | 48 | TÚNEL ENROLLABLE               | 106 |
| PERSYROLL                            | 52 | TÚNEL PERSYVEX                 | 108 |
| AIRLUZ                               | 56 | RECTOBOX                       | 110 |
| AE27EX                               | 60 | DECORBOX                       | 111 |
| AUTOBLOCANTE                         | 64 | PROTEX 2.0                     | 112 |
| BASEROLL                             | 68 | VEKA EUROSTAR                  | 113 |
| BASEPLUS                             | 72 | MOSQUIBOX                      | 114 |
| CIERRES                              | 76 | FUSSION                        | 115 |
| APILUZ                               | 80 | <b>AUTOMATISMOS</b>            | 116 |
| LAMA TÉRMICA 45 Y 55C                | 82 | <b>TABLA DE ENROLLAMIENTOS</b> | 124 |

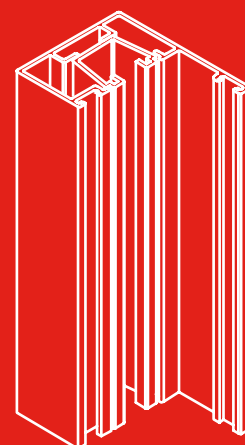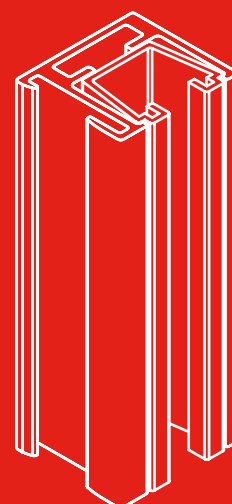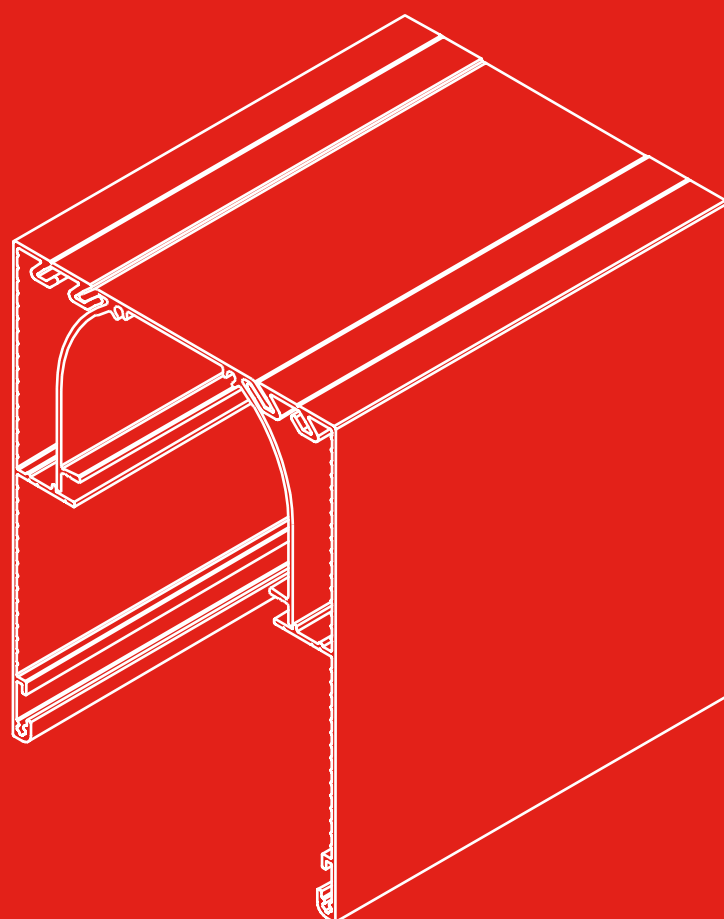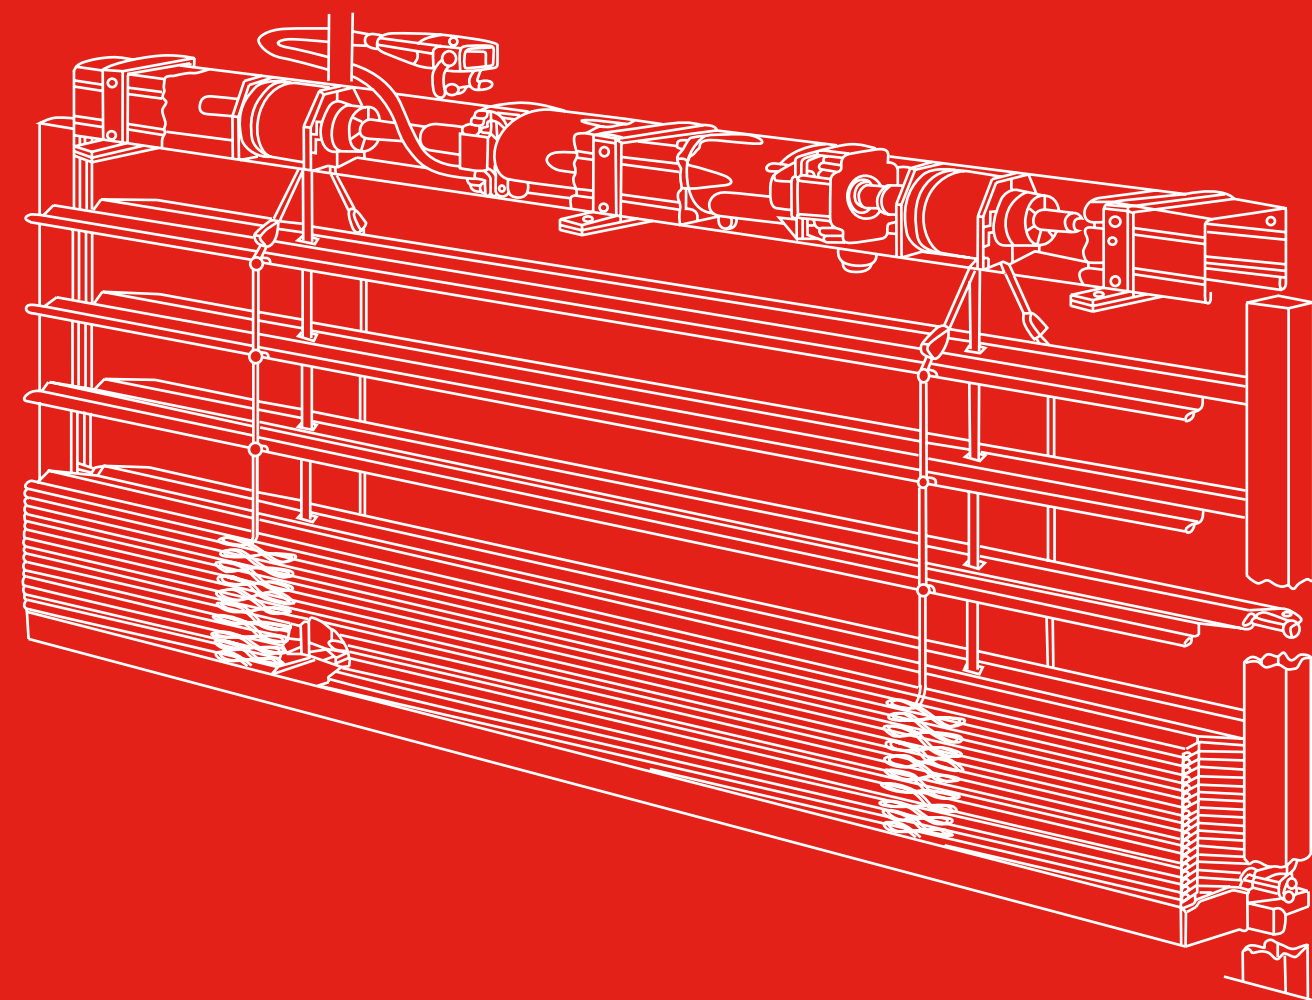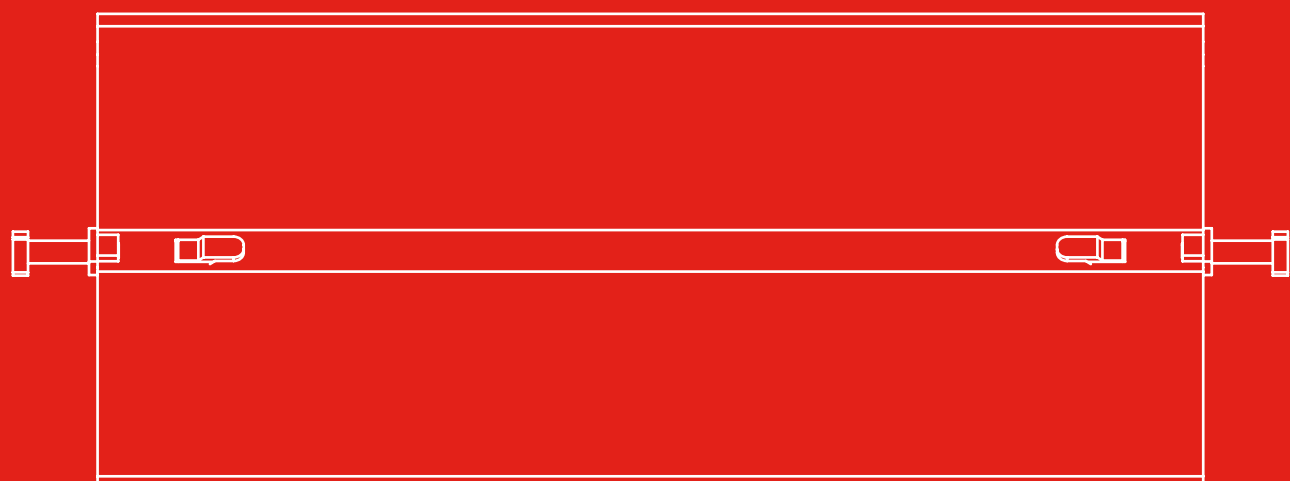

**PERSYVEX**



Pozuelo de Alarcón (Madrid)


**LA VENECIANA  
EXTERIOR MÁS  
OSCURA DEL  
MERCADO**

## **PERSYVEX BLACKOUT : NO SOLO ELIGES DISEÑO, ELIGES OSCURIDAD**

Persyvex ha rediseñado la veneciana exterior para ofrecer un sistema más cómodo y funcional para el usuario final. Este nuevo enfoque estructural, tanto en las guías como en su sistema de orientación, aporta mayor oscuridad en la estancia en la que está instalada.

La veneciana exterior Blackout destaca por su eficiencia en la protección y el control solar, aportando dinamismo a la fachada.


“**Bloquea los **rayos de sol** impidiendo su entrada tanto por los laterales de las guías como por los agujeros del sistema de elevación.**”

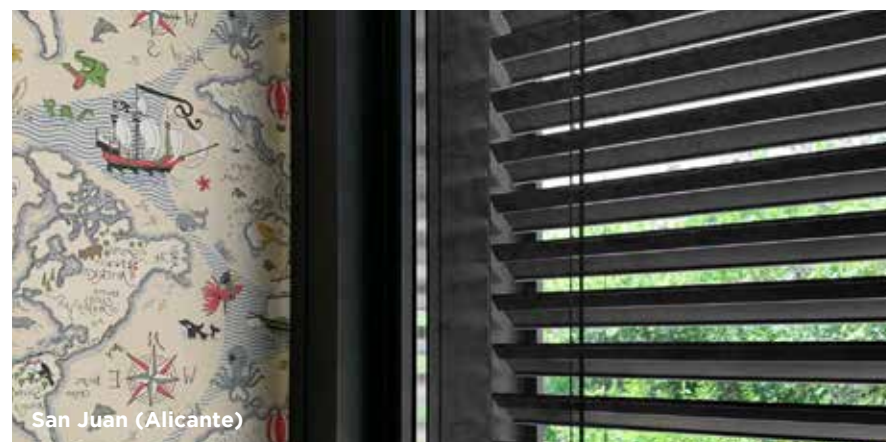

San Juan (Alicante)




Villaviciosa de Odón (Madrid)

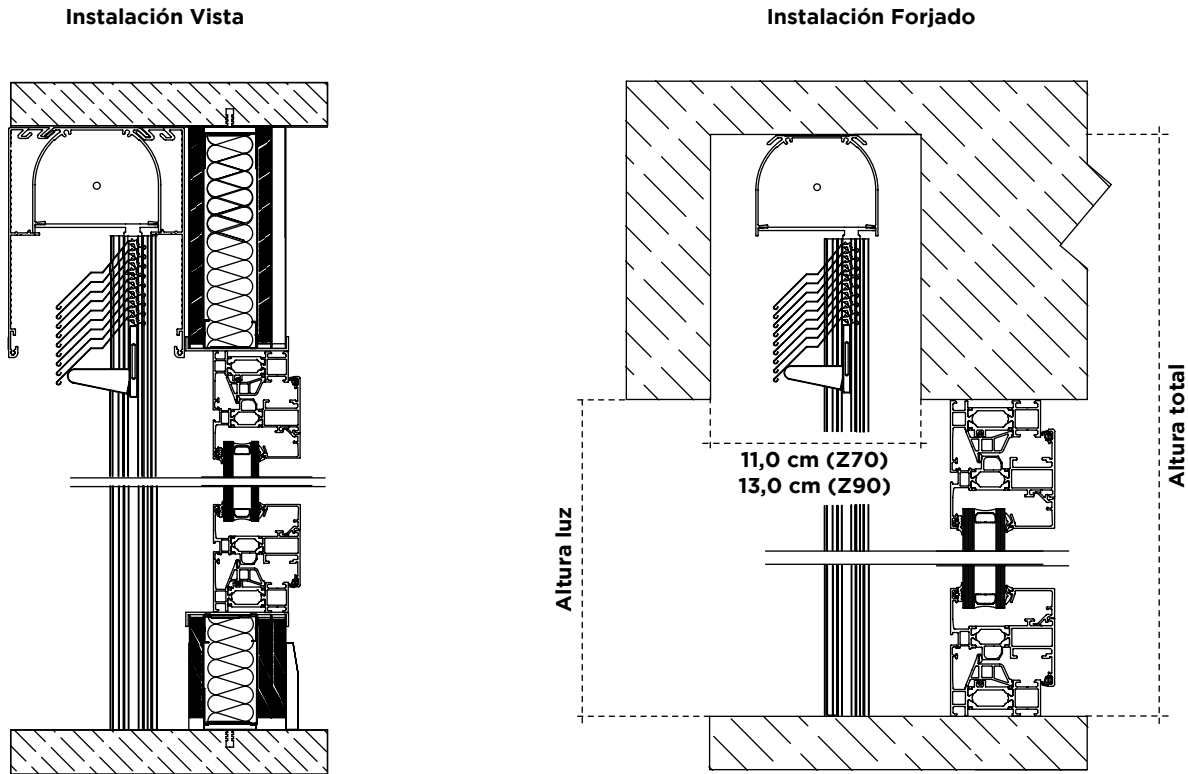


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                          | Límites dimensionales |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Accionamiento                            | Motor                 |
| Ancho mínimo (cm)                        | 45                    |
| Ancho máximo (cm)                        | 400                   |
| Alto máximo (cm)                         | 350                   |
| Superficie máxima (m²)                   | 12                    |
| Superficie de ventilación aproximada (%) | 85 (Z70) / 90 (Z90)   |
| Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18     |                       |

PLANTA

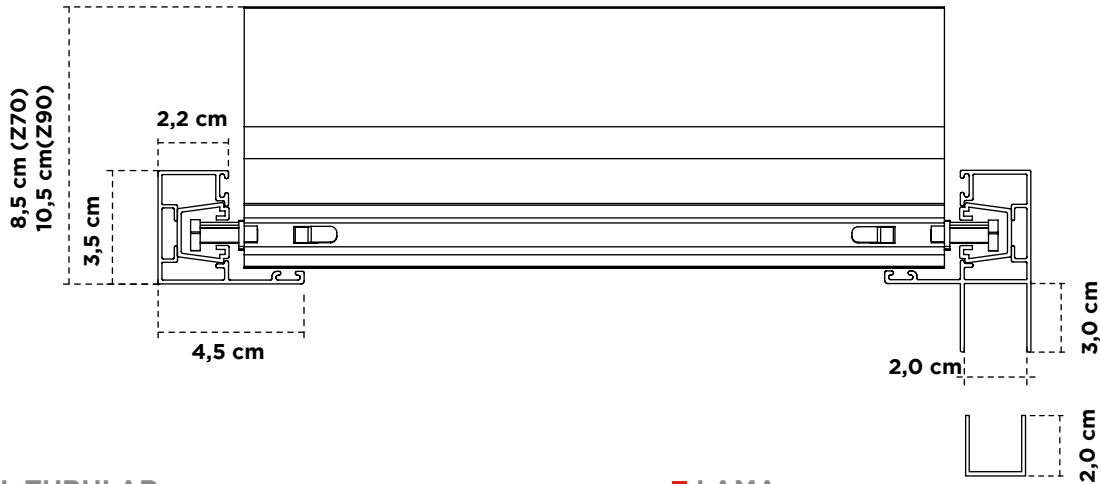

CABEZAL TUBULAR

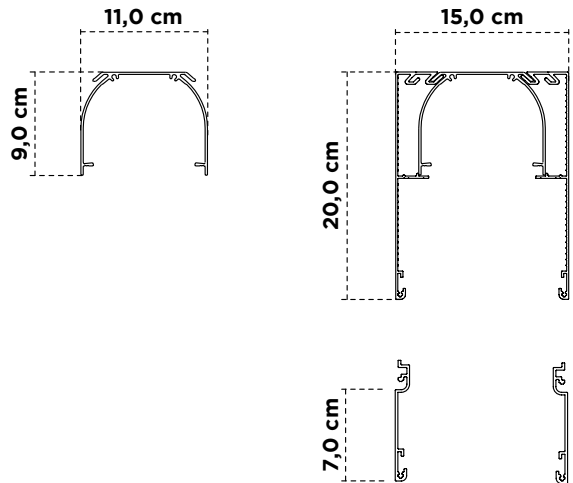

LAMA

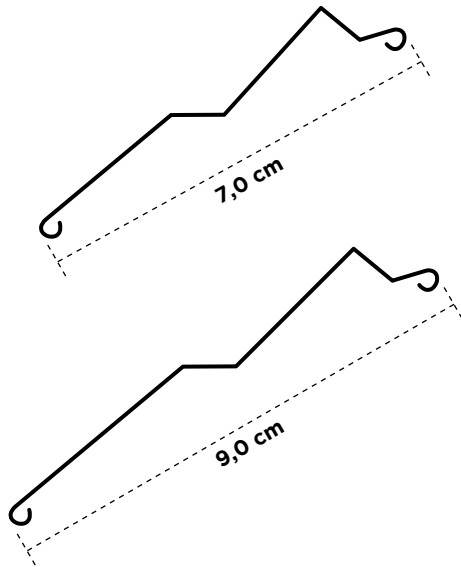


TABLA DE REPLIEGUE

| Altura Total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450  |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Rep.Z70 BK   | 22 | 22  | 24  | 26  | 27  | 29  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45,5 |
| Rep.Z90 BK   | 21 | 22  | 22  | 24  | 25  | 26  | 27  | 29  | 30  | 31  | 32  | 32  | 33  | 34  | 35  | 37  | 38  | 39  | 40  | 40   |

Cotas expresadas en cm

# PERSYVEX BLACKOUT

## LA VENECIANA EXTERIOR MÁS OSCURA DEL MERCADO

Es la persiana apilable más oscura del mercado. Sus guías están diseñadas con un elemento en la parte interior que bloquea los rayos solares por los laterales,

Debido a su construcción, la luz tampoco se filtra por los agujeros del sistema de elevación.

|                                                                            | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Resistencia al viento                                                      | 6           | 4           | 3           |
| Velocidad máx. del viento (km/h)                                           | 88          | 61          | 49          |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 |             |             |             |



Denia (Alicante)

**DISEÑO Y CALIDAD  
SUPERIOR  
EN CADA  
DETALLE**

## **PERSYVEX Z: UNA PERSIANA, MUCHAS VENTAJAS**

Persyvex es un producto ideal para todo tipo de espacios, dotando a sus fachadas de una estética minimalista y elegante.


Este sistema, generalmente instalado por el exterior, responde a los estándares Passivhaus adaptándose a los nuevos hábitos de consumo energético eficiente, actuando como elemento regulador para que las prestaciones energéticas de la ventana se multipliquen.

“**Persyvex Z le ofrece un amplio abanico de posibilidades sobre el control de la luz, un excepcional confort y diseño inigualable**


”



Boadilla del Monte (Madrid)

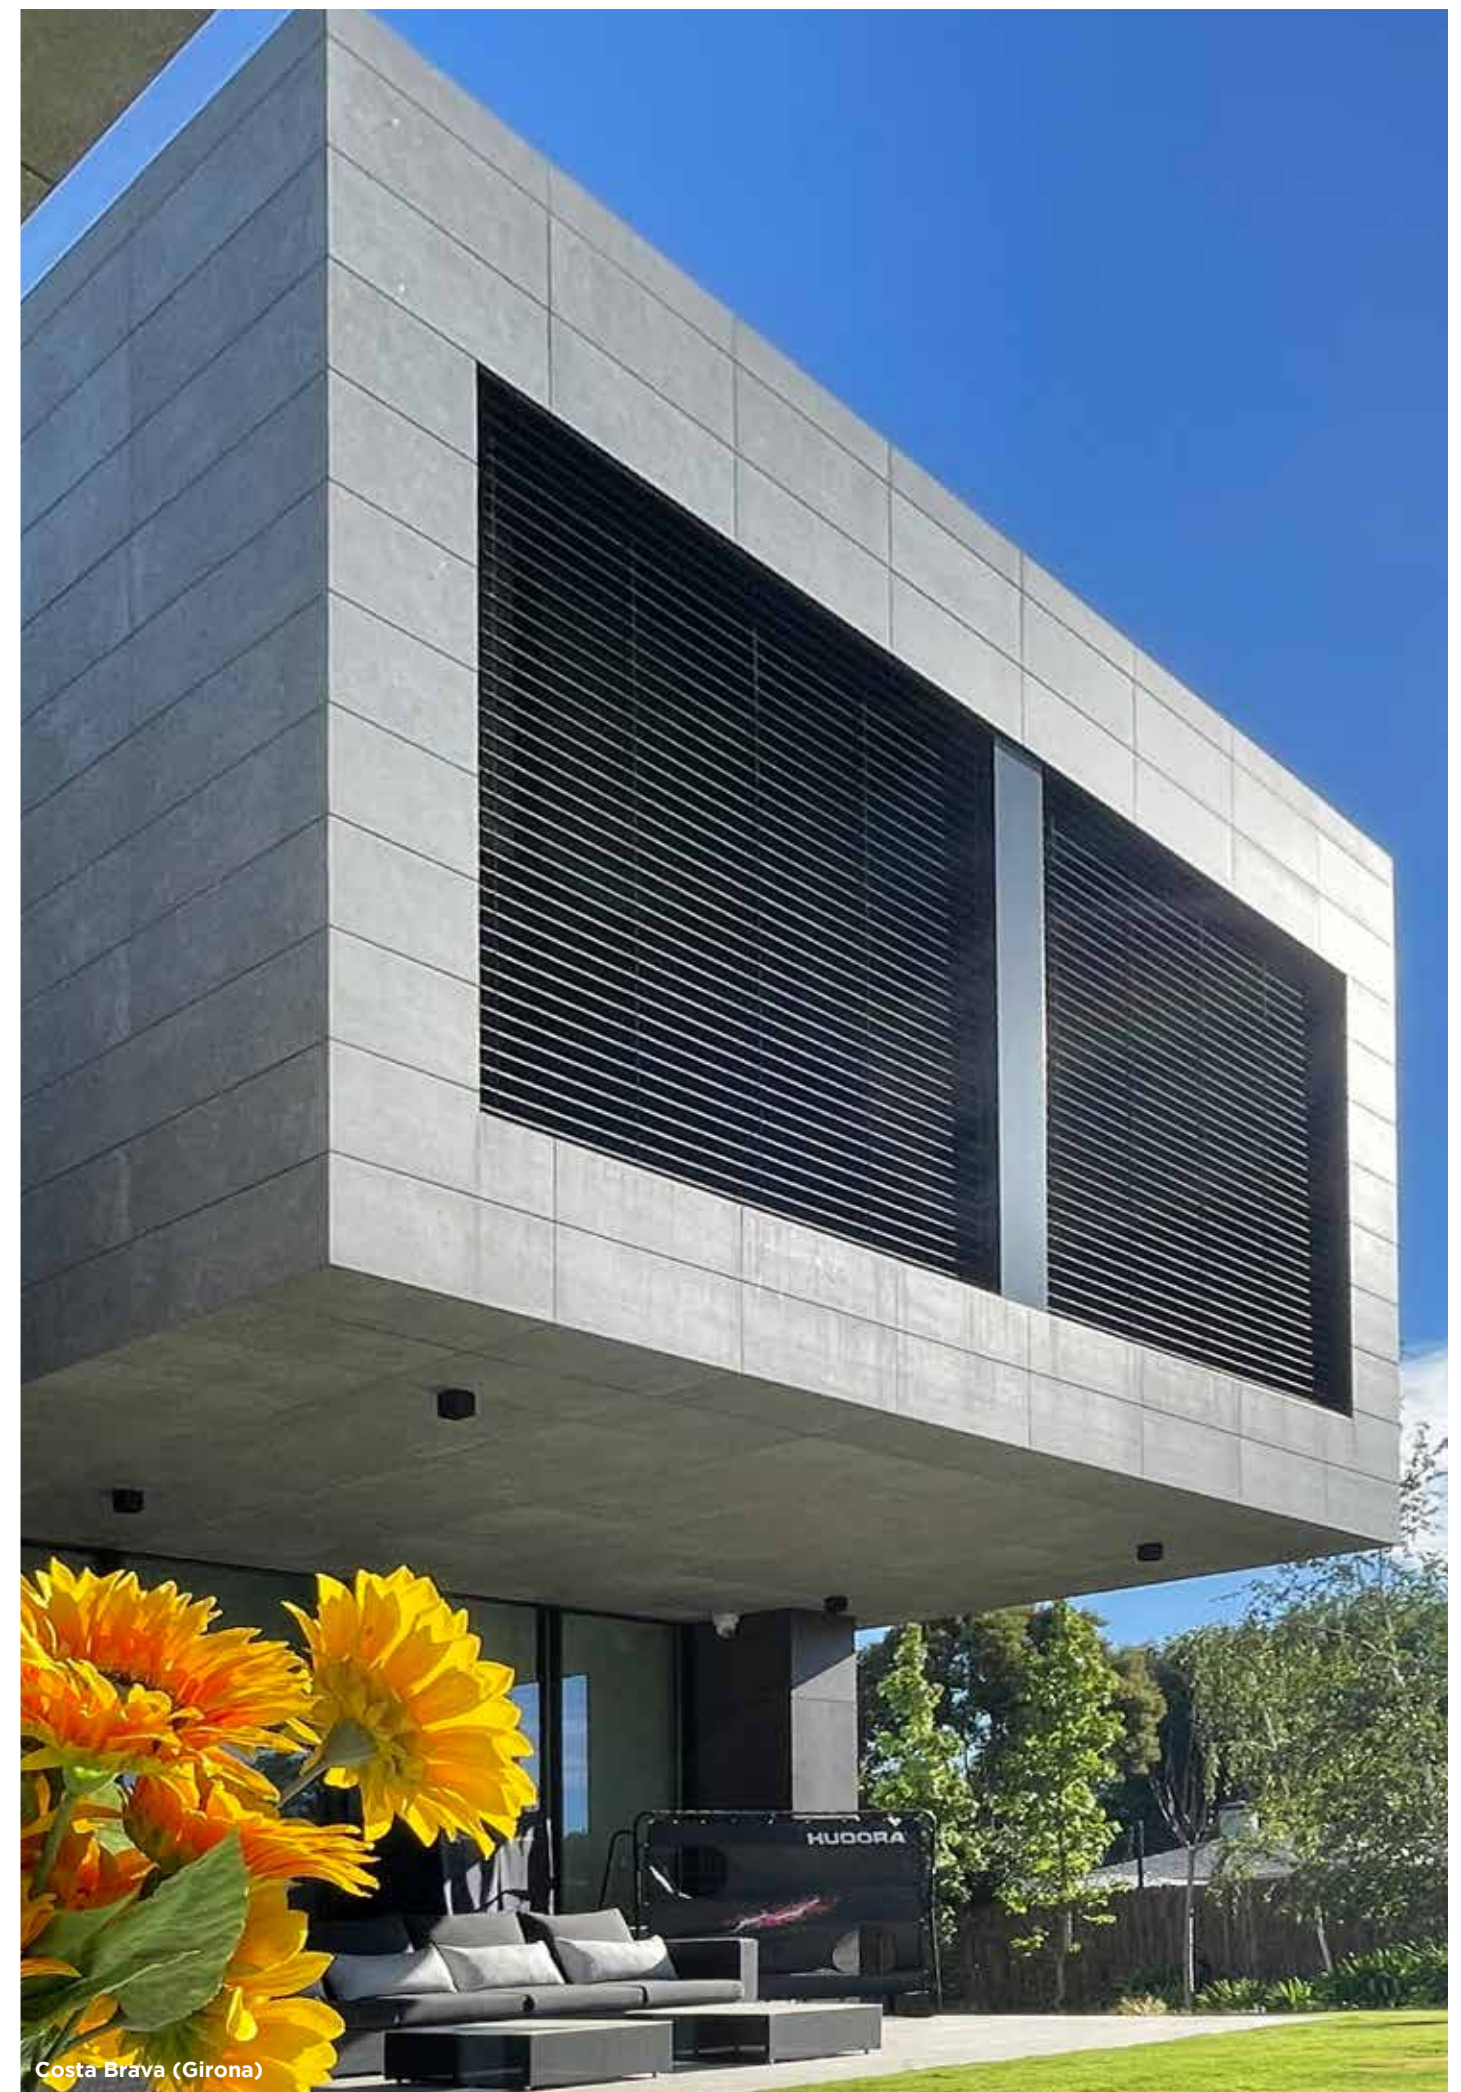

Costa Brava (Girona)

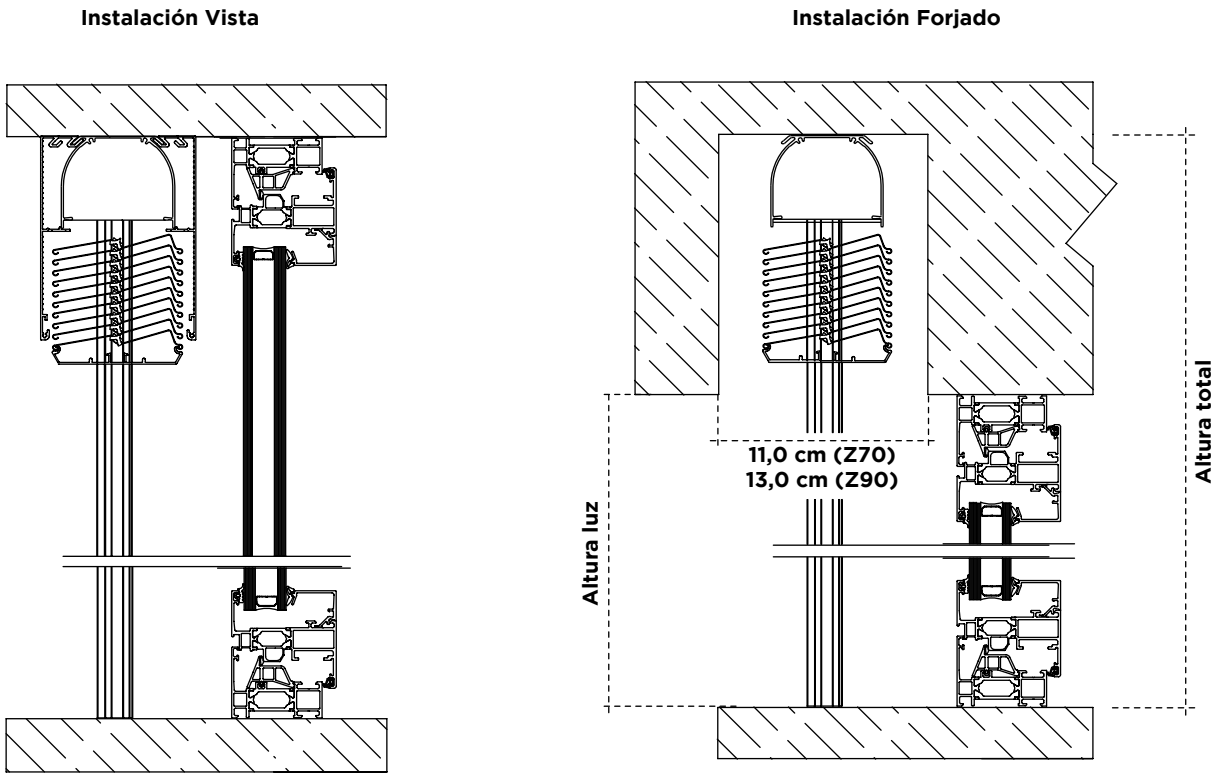


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|                                          | Límites dimensionales |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Accionamiento                            | Motor                 |
| Ancho mínimo (cm)                        | 45                    |
| Ancho máximo (cm)                        | 450                   |
| Alto máximo (cm)                         | 450                   |
| Superficie máxima (m²)                   | 16                    |
| Superficie de ventilación aproximada (%) | 85 (Z70) / 90 (Z90)   |
| Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18.    |                       |

\* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro


■ PLANTA

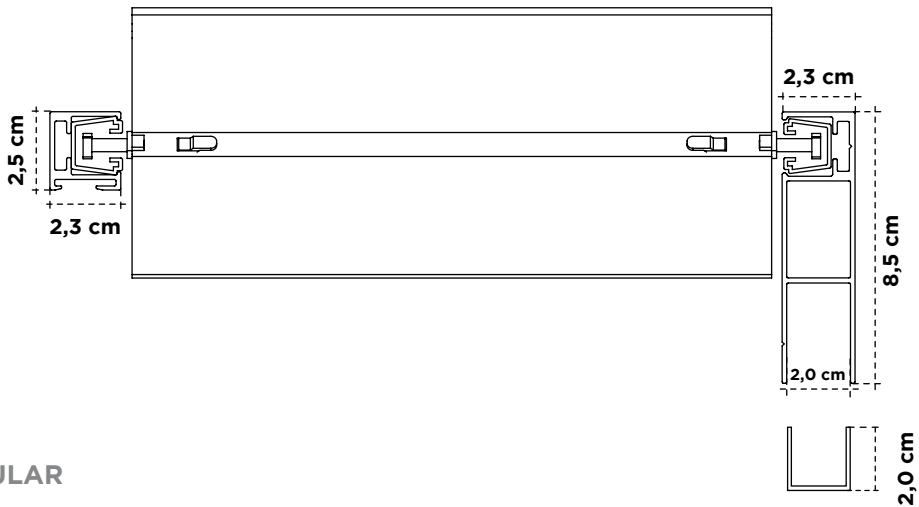

■ CABEZAL TUBULAR

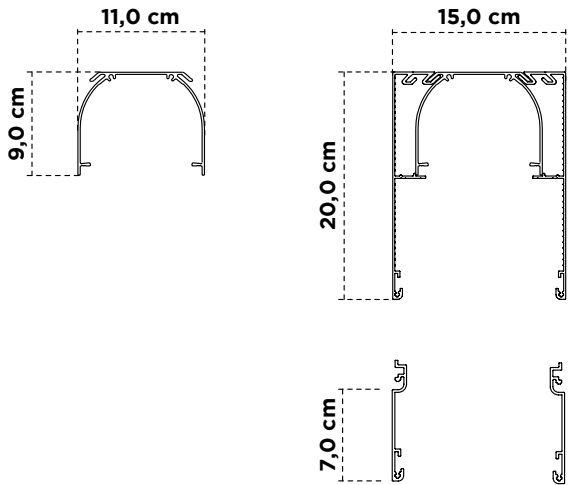

■ LAMA

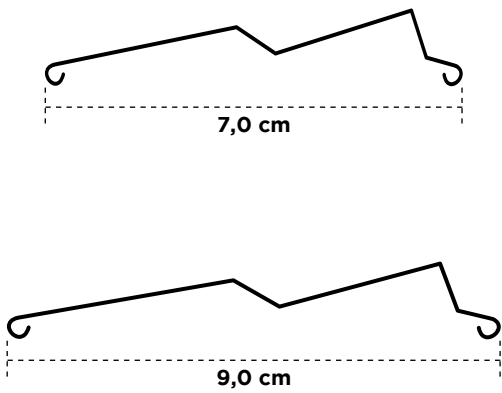

■ TABLA DE REPLIEGUE

|              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Altura Total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380  | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Rep. Z70     | 18 | 18  | 19  | 21  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 32  | 32,5 | 33  | 35  | 36  | 37  |
| Rep. Z90     | 16 | 18  | 18  | 20  | 20  | 21  | 21  | 23  | 23  | 24  | 24  | 26  | 26  | 27  | 27  | 29   | 29  | 30  | 30  | 32  |

Cotas expresadas en cm

# PERSYVEX Z70 Y Z90

## DISEÑO Y CALIDAD SUPERIOR EN CADA DETALLE

Todos los modelos de Persyvex están diseñados para incorporarse tanto en carpintería formando un monoblock, como para instalarlo por el exterior de manera totalmente independiente al cerramiento.

|                                                                            |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                            | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
| Resistencia al viento                                                      | 6           | 4           | 3           |
| Velocidad máx. del viento (km/h)                                           | 88          | 61          | 49          |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 |             |             |             |



Sede Amazon (Toledo)

**SOLUCIONES  
ORIENTADAS A  
SU BIENESTAR**

## **PERSYVEX C80 : ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD**

Persyvex C-80 es un elemento de diseño elegante en una fachada, que combina el estilo contemporáneo con la eficiencia energética. Nuestras lamas de venecianas exteriores presumen de ello y tienen un inmejorable aspecto, incluso cuando están completamente cerradas.

Esto le permite vivir relajado mientras su veneciana exterior garantiza un equilibrio perfecto entre apertura e intimidad.

“**Consigue que la **eficiencia energética** sea **máxima**, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración**”



Airbus - Toulouse (Francia)




Airbus - Toulouse (Francia)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|                                          | Límites dimensionales |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Accionamiento                            | Motor                 |
| Ancho mínimo (cm)                        | 45                    |
| Ancho máximo (cm)                        | 450                   |
| Alto máximo (cm)                         | 450                   |
| Superficie máxima (m²)                   | 16                    |
| Superficie de ventilación aproximada (%) | 85                    |
| Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18.    |                       |

\* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro

PLANTA

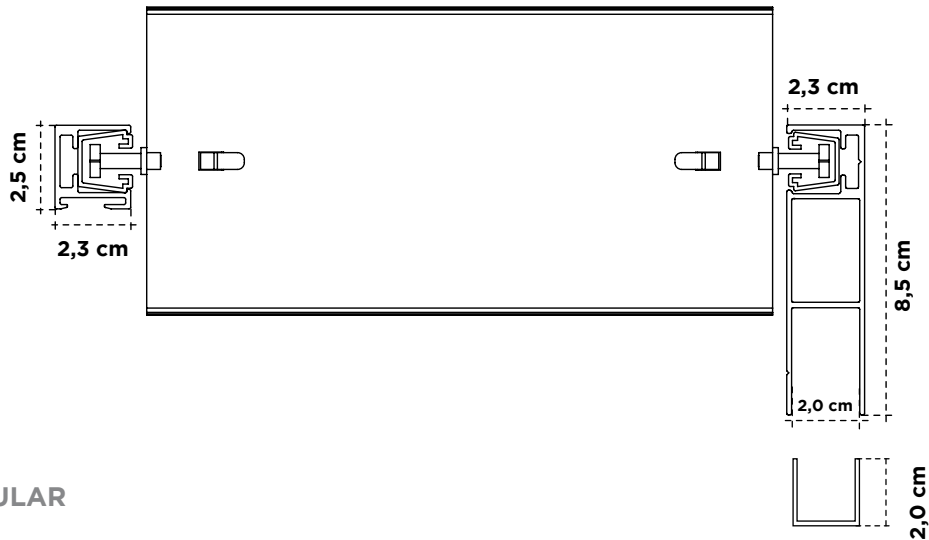

CABEZAL TUBULAR

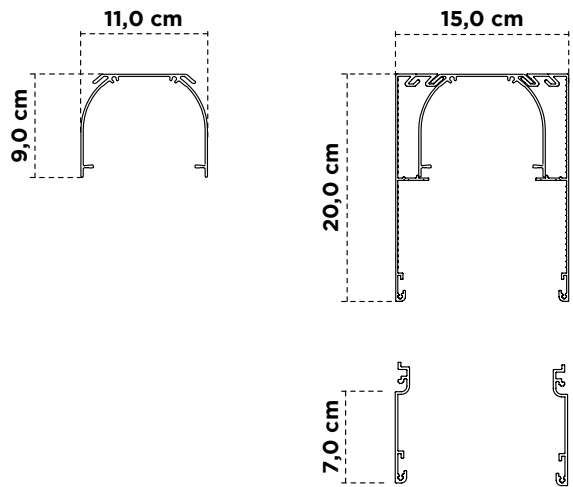

LAMA C80





TABLA DE REPLIEGUE


|              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altura Total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Rep.Tubular  | 16 | 18  | 18  | 20  | 20  | 21  | 21  | 23  | 23  | 24  | 24  | 26  | 26  | 27  | 27  | 29  | 29  | 30  | 30  | 32  |

Cotas expresadas en cm

Instalación Vista

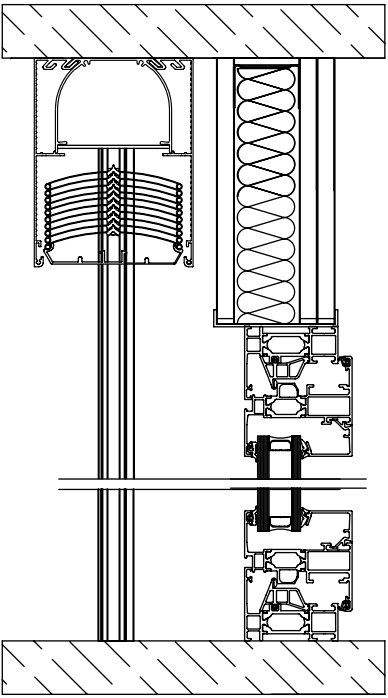

Instalación Forjado

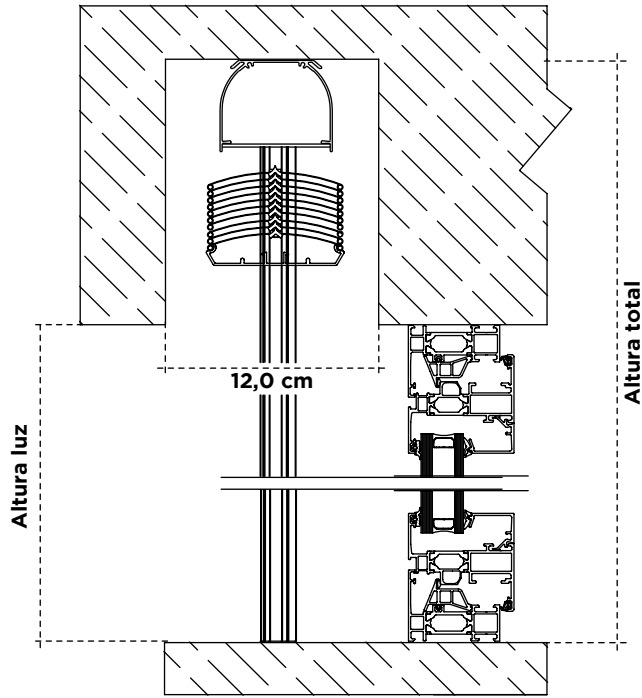

PERSYVEX C80  
SOLUCIONES  
ORIENTADAS  
A SU BIENESTAR



Accesible desde un Smartphone, Persyvex se puede programar, monitorizar y controlar desde cualquier lugar.

El ambiente del hogar o espacio de trabajo se adapta a las necesidades del usuario.

|                                                                            | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Resistencia al viento                                                      | 4           | 3           | 2           |
| Velocidad máx. del viento (km/h)                                           | 61          | 49          | 38          |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 |             |             |             |


Persyvex Angular

Dos persianas movidas con un solo motor

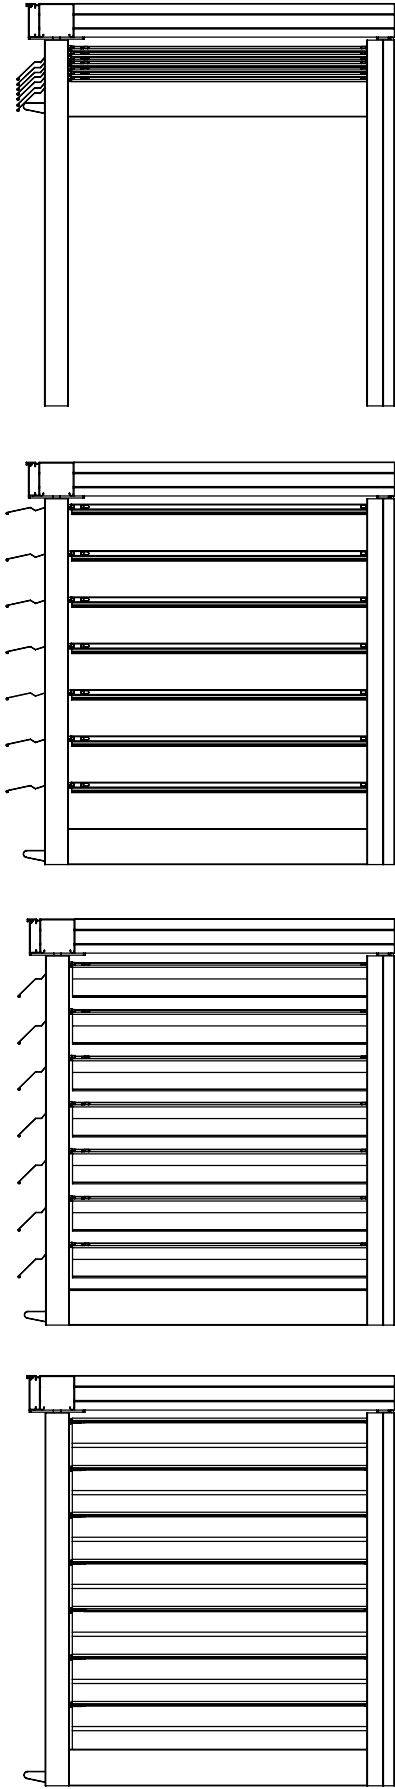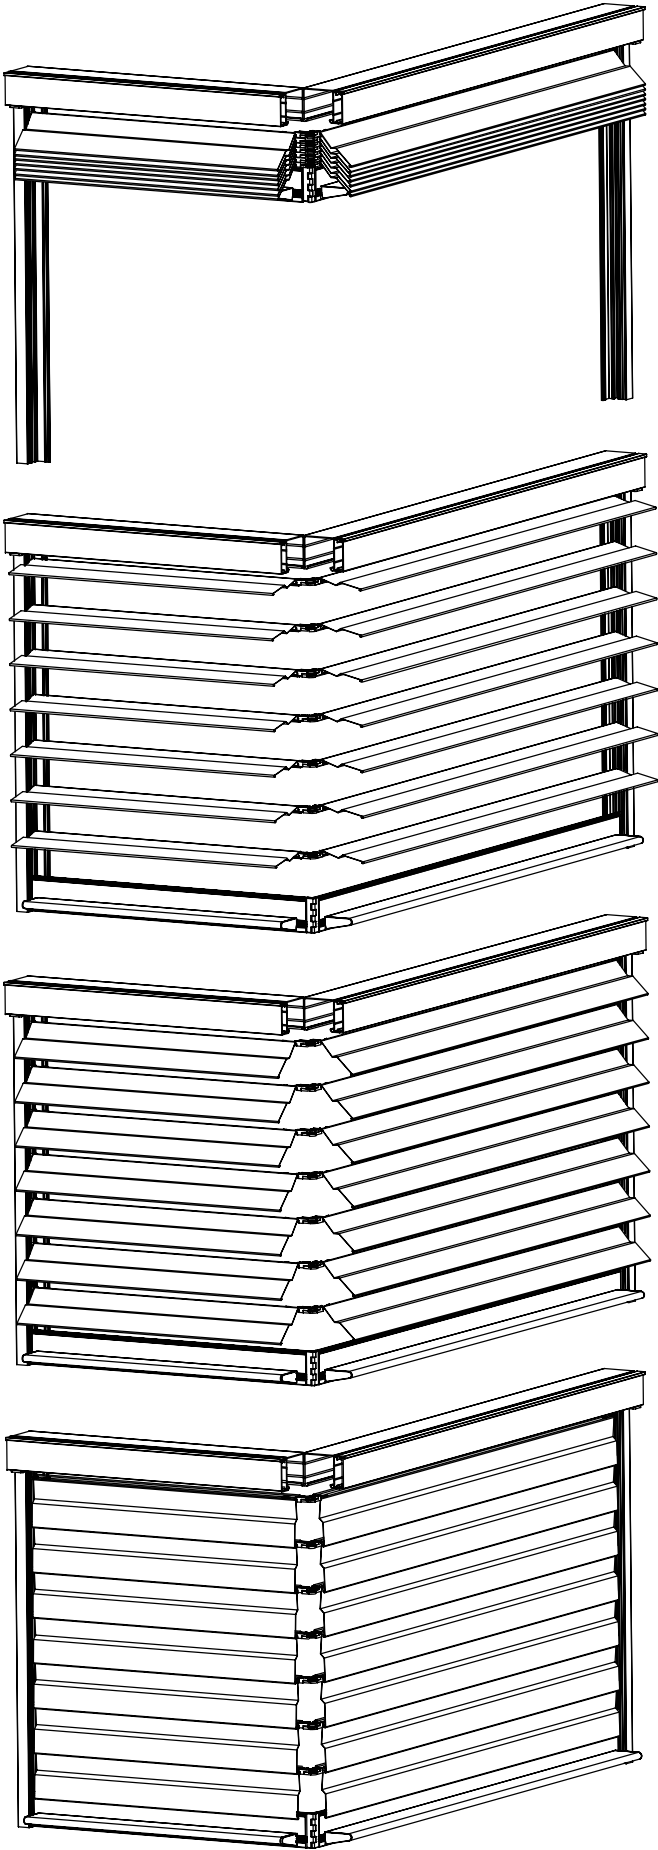


Esquina Corner con tapas

Z-90

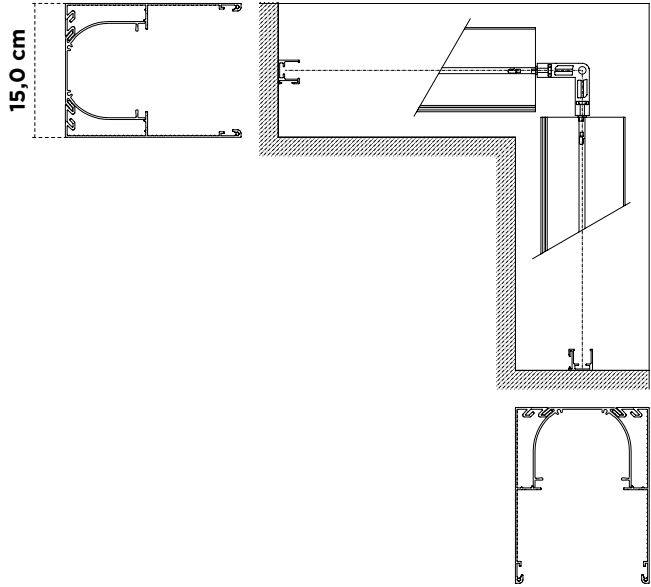


Esquina Corner sin tapas

Z-70 / C-80

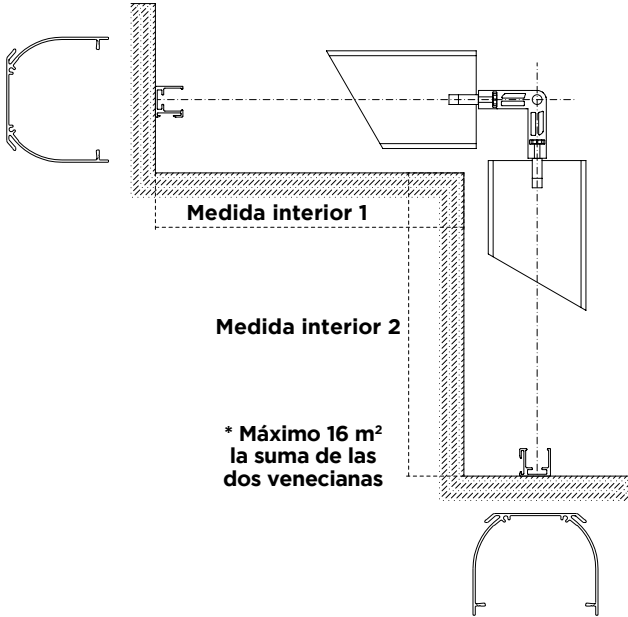


Esquina con tubo de 40x40 sin tapas

Z-90 Blackout

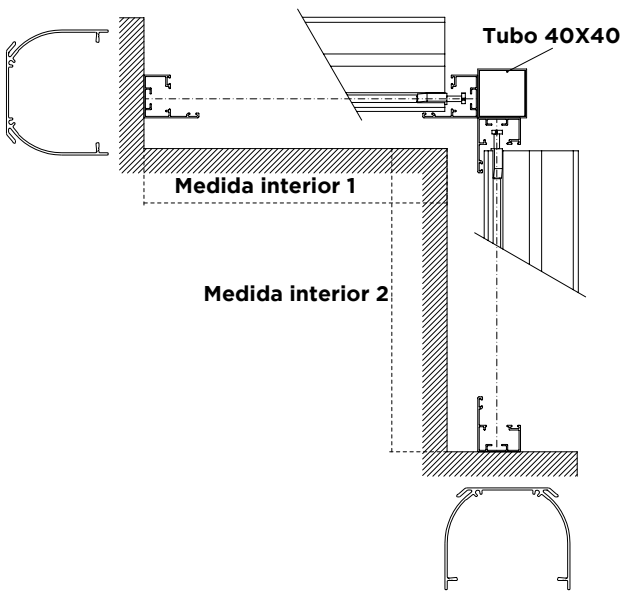


Z-90 / C-80

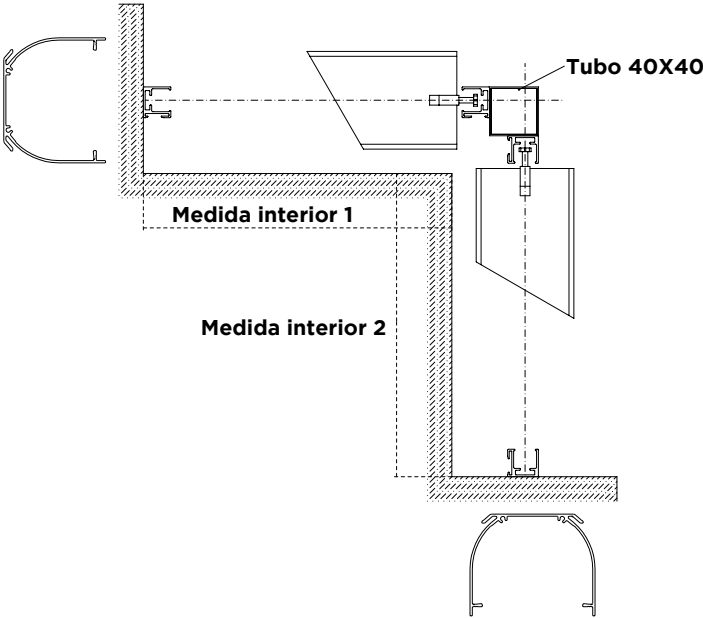

Adaptable a cualquier espacio

Persyvex continua desarrollando soluciones para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Presentamos la nueva Persyvex descuadrada, disponible tanto en lama Z-70 como en Z-90.

Un nuevo formato adaptable a cualquier espacio independientemente de los angulos de la ventana. Asi podemos disfrutar de los beneficios de persyvex en ventanas en las que hasta ahora no era posible.

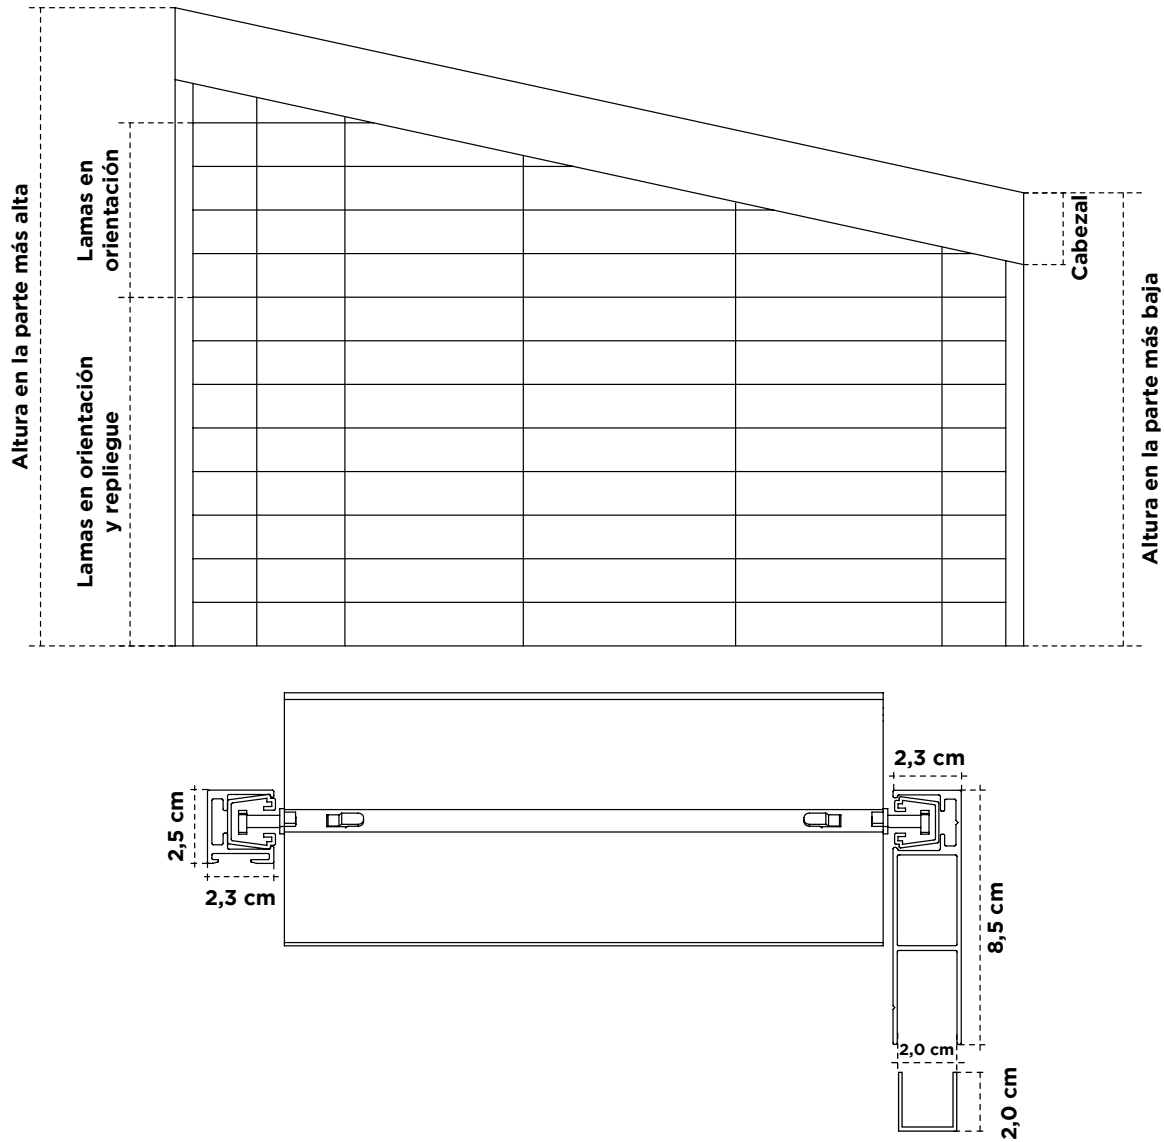

Novedad

Nuevo motor tubular

Con nuestro nuevo desarrollo tenemos la posibilidad de accionar nuestra Persyvex con un motor tubular

Gracias a este nuevo sistema nos permite tener dimensiones máximas superiores y una mayor velocidad de uso.

Con este tipo de motor además, tenemos la posibilidad de encontrar accesorios de una forma mas sencilla, al tratarse de un motor de persiana convencional.



Persyvex funciona ahora con energía solar !

Utilizamos energías renovables para nuestros productos



En Persyvex, nos enfocamos en la creación de productos impulsados por motores solares.

Estamos comprometidos con las energías renovables y seguimos innovando para ofrecer soluciones sostenibles y eficientes a nuestros clientes.

Creemos que la tecnología y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Por eso, en Persyvex trabajamos en nuevas soluciones para contribuir a un mundo más limpio y sostenible.




MOTOR TUBULAR

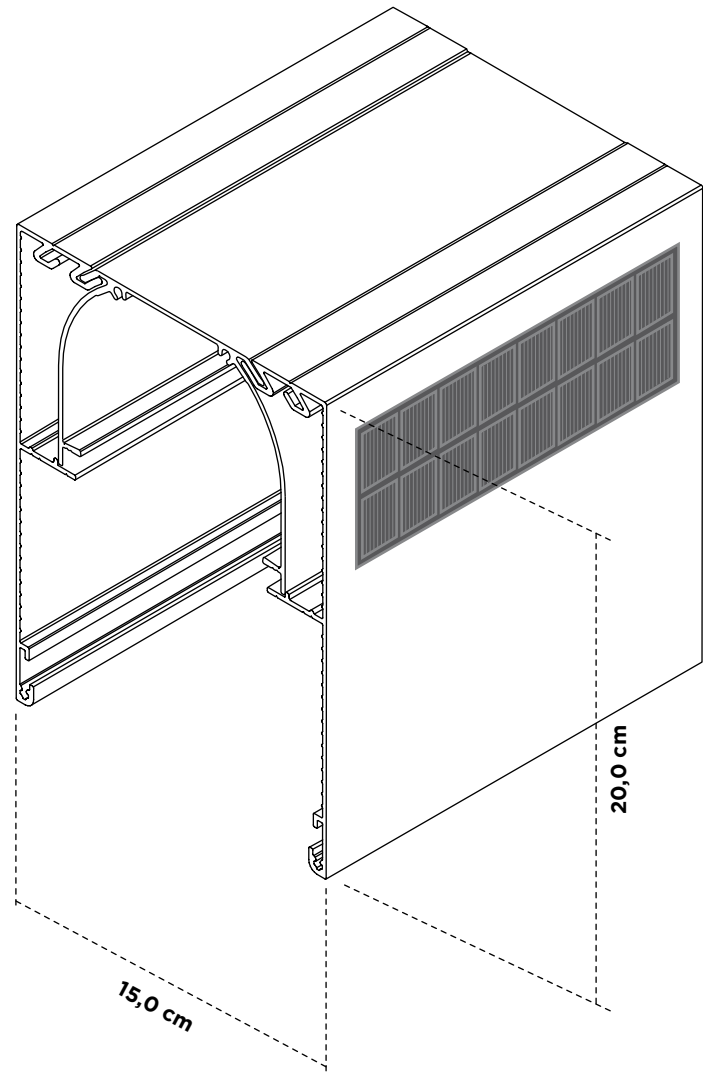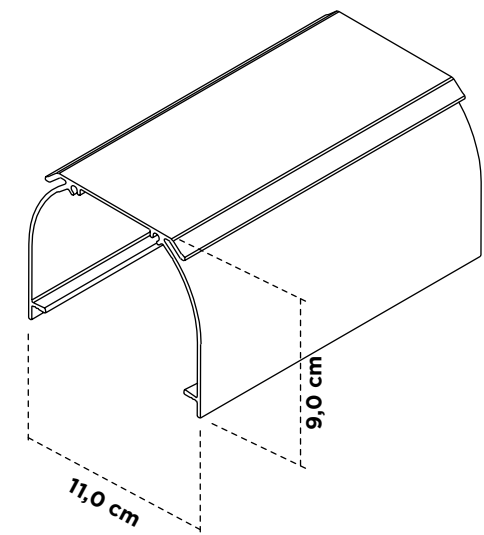

# CAJÓN 45°

## LA SOLUCION QUE OPTIMIZA EL ESPACIO

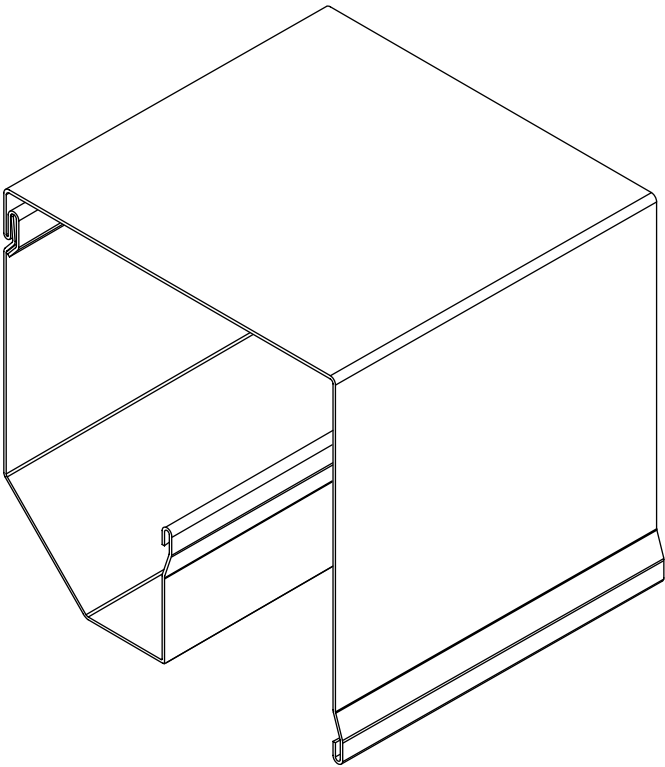

Gracias al cajón metálico de 45 grados tenemos la opción de añadir una cantidad mayor de lamas en un menor replegamiento, debido a que el motor queda desplazado de la vertical de las lamas, pudiendo aprovechar todo ese espacio hasta la parte superior del cajón.


Todo esto sin dejar de lado su valor estético gracias a un diseño compacto y minimalista que realza la belleza de todo el producto.

**MEDIDAS (cm)**


| CAJÓN | A    | B    |
|-------|------|------|
| 18,0  | 18,0 | 18,0 |
| 20,5  | 20,5 | 20,5 |

\* Cajón de 18 solo disponible con lama Z70. Altura máxima total para repliegue completo dentro de cajón 170cm. En caso de altura mayor, el resto de lamas se quedarían fuera del cajón.

\*\* Cajón de 20,5 válido para todas las lamas. Lama aconsejada Z90. Altura máxima total para repliegue completo de Z90 dentro de cajón 260 cm. En caso de altura mayor, el resto de lamas se quedarían fuera del cajón.

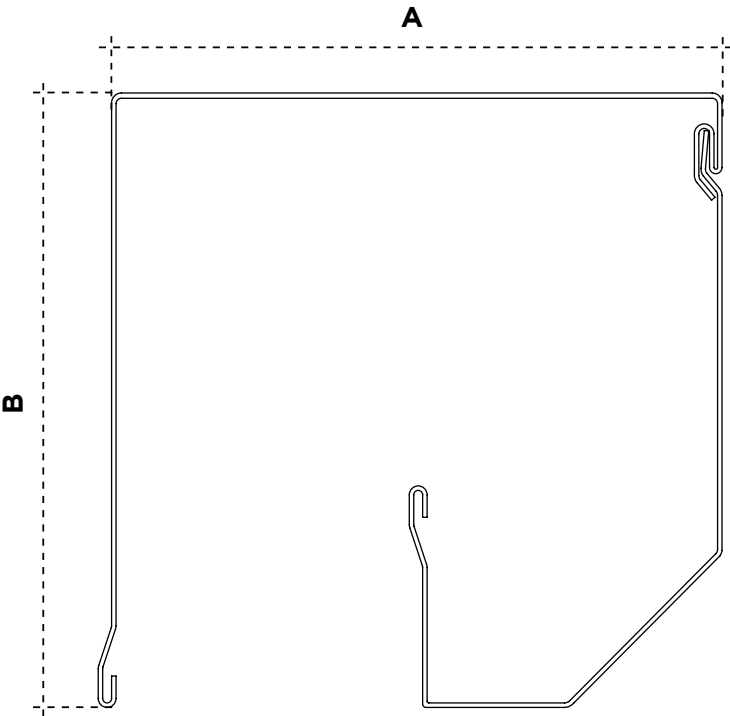

|                        | Límites dimensionales |
|------------------------|-----------------------|
| Accionamiento          | Motor                 |
| Ancho mínimo (cm)      | 45                    |
| Ancho máximo (cm)      | 350                   |
| Alto máximo (cm)       | 300                   |
| Superficie máxima (m²) | 10,5                  |

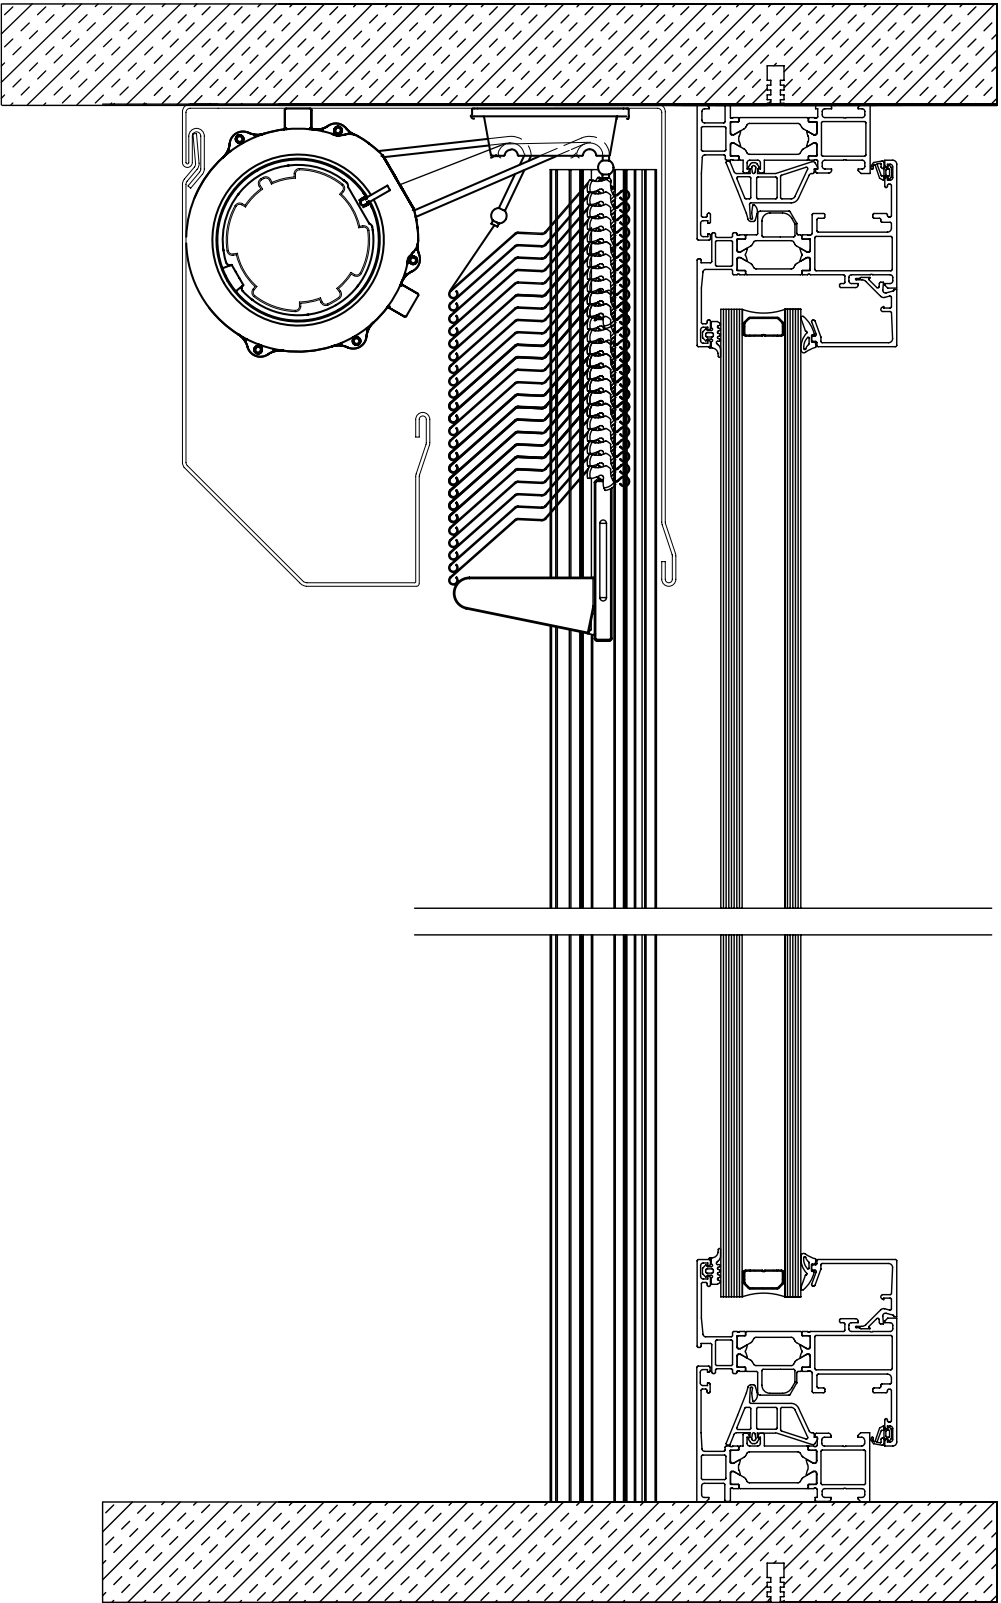



# CAJÓN TUNEL

## PROTECCIÓN PARA SUS VENECIANAS EXTERIORES

Nuestro cajón túnel de persiana combina funcionalidad y estética de manera excepcional. Mantenga sus venecianas exteriores a salvo de la lluvia, el viento y el sol, mientras mejora la apariencia de su hogar. Es la elección inteligente para preservar y ocultar sus persianas exteriores.


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Transmisión térmica | Aislamiento acústico               | Permeabilidad al aire |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| U =0.597 W/m2K      | Dn,e,w(C ;Ctr)<br>51,8 (-1.8 -5.3) | C4                    |

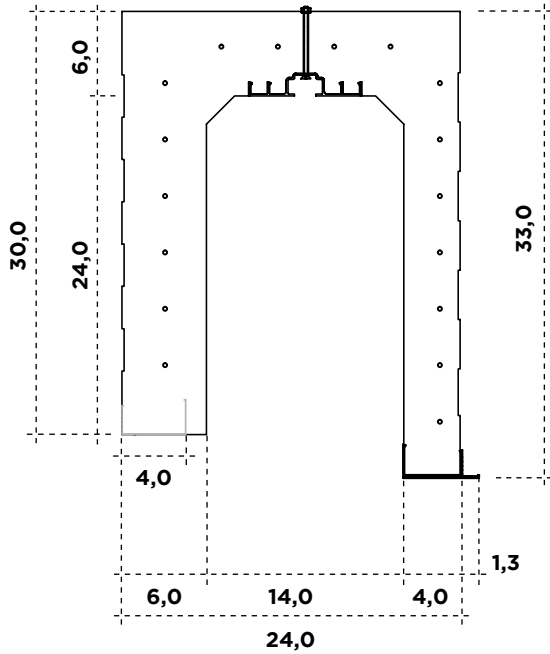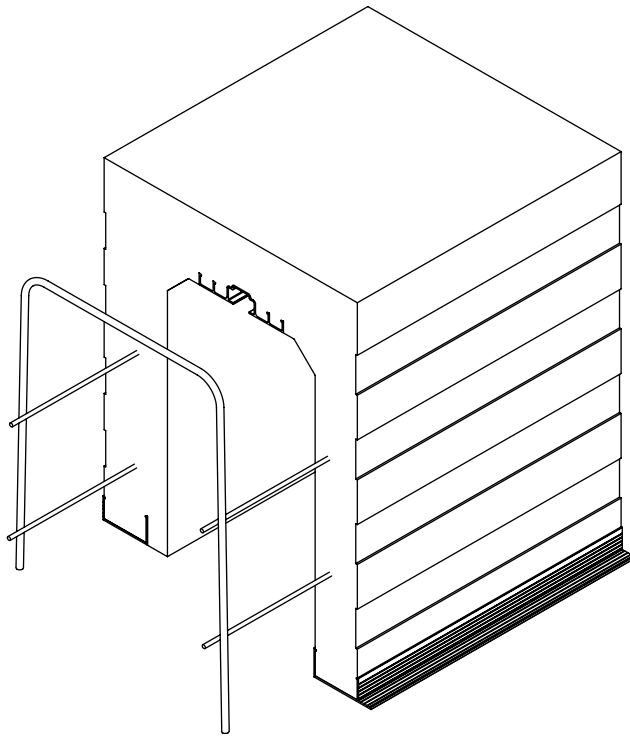

Colores disponibles

BASE

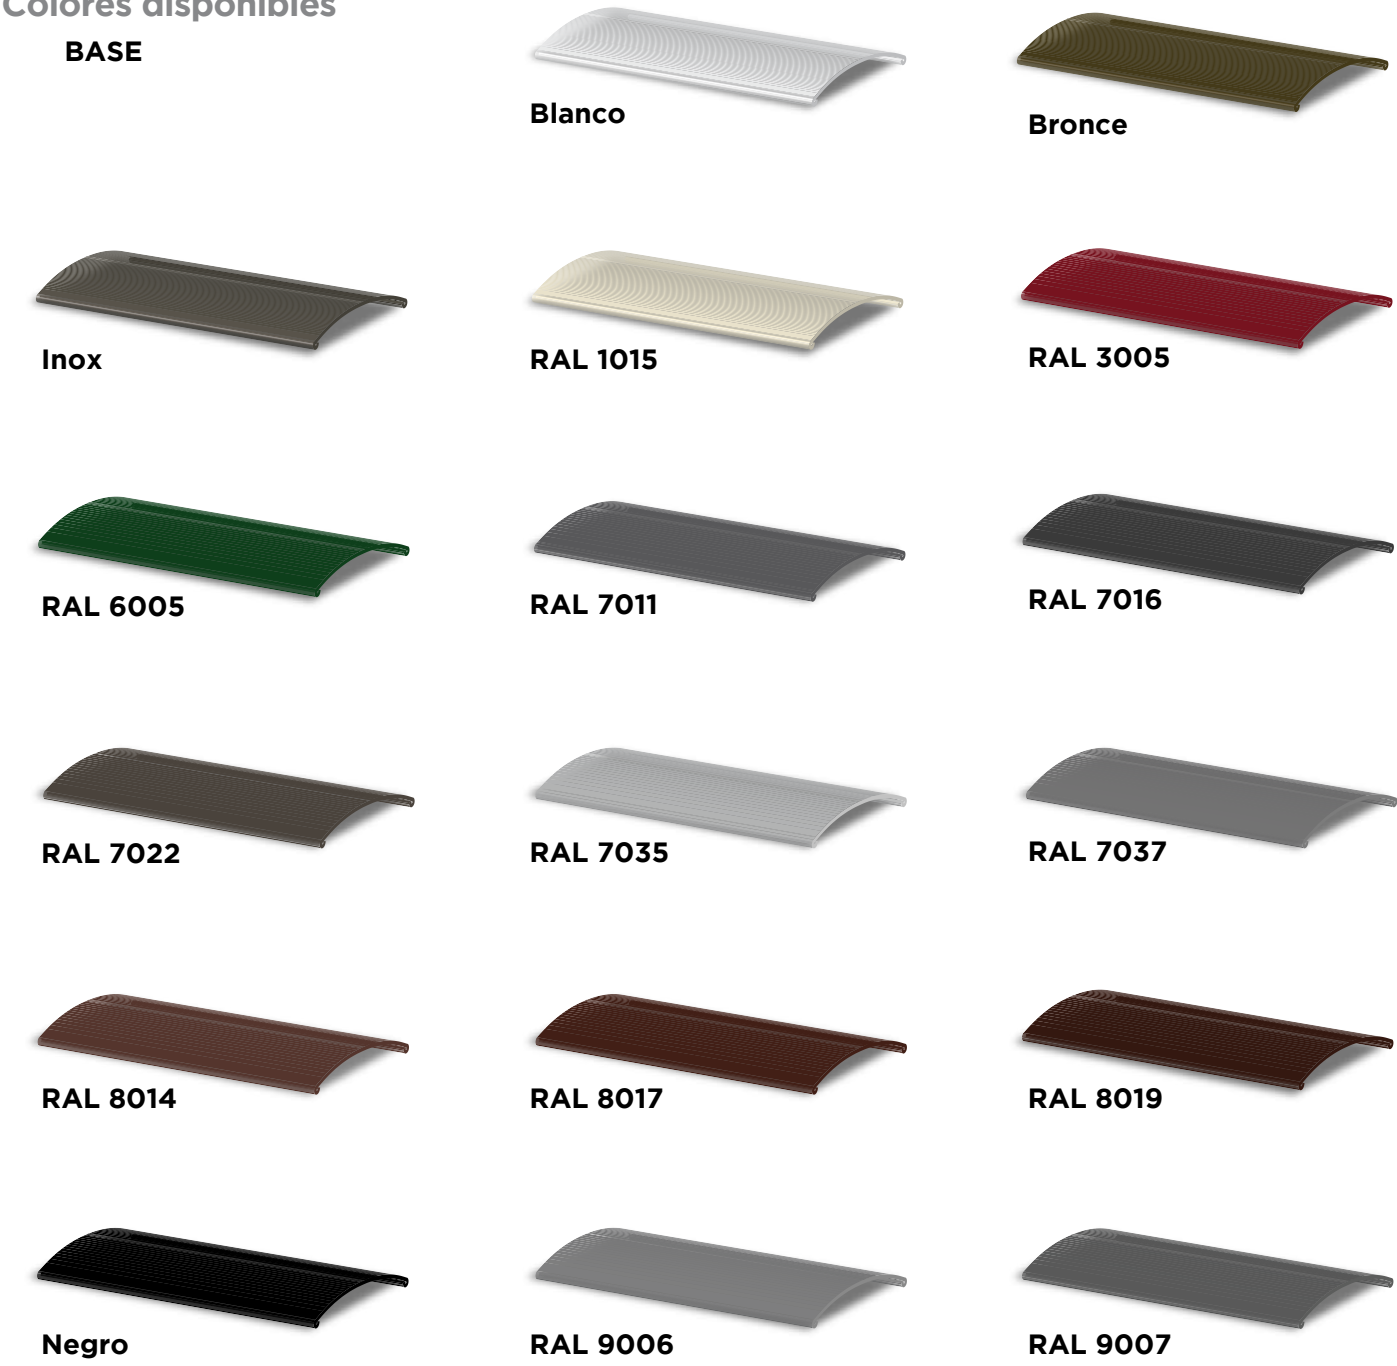



MADERAS




ESPECIALES STOCK



Los colores representados son orientativos. Consulten con nosotros para una mayor exactitud.

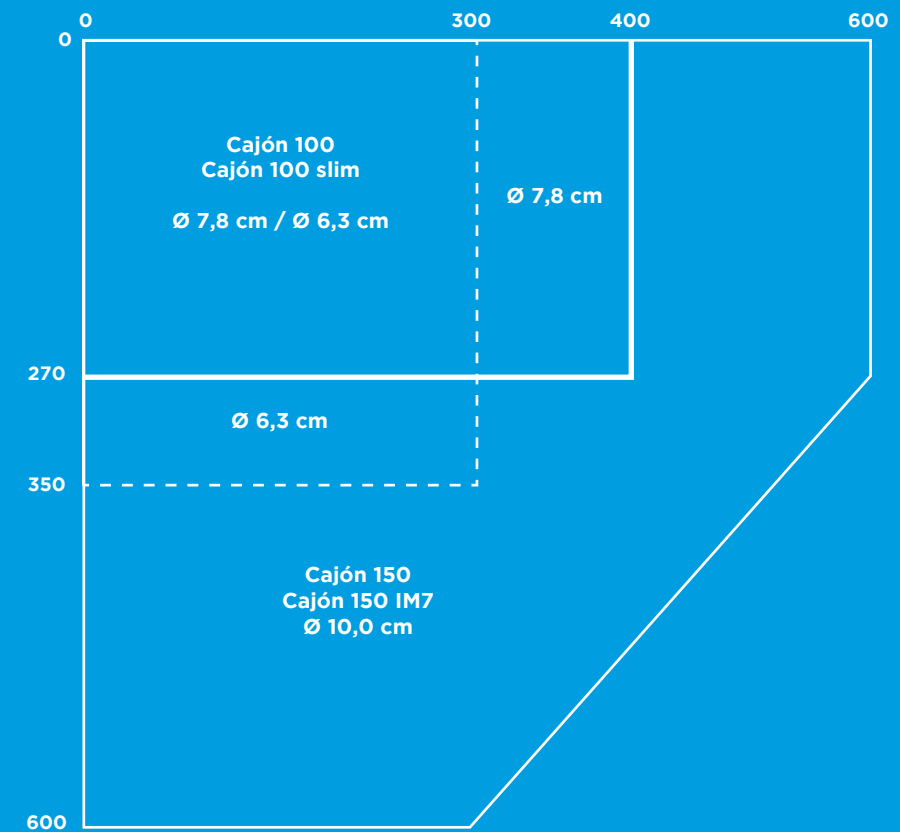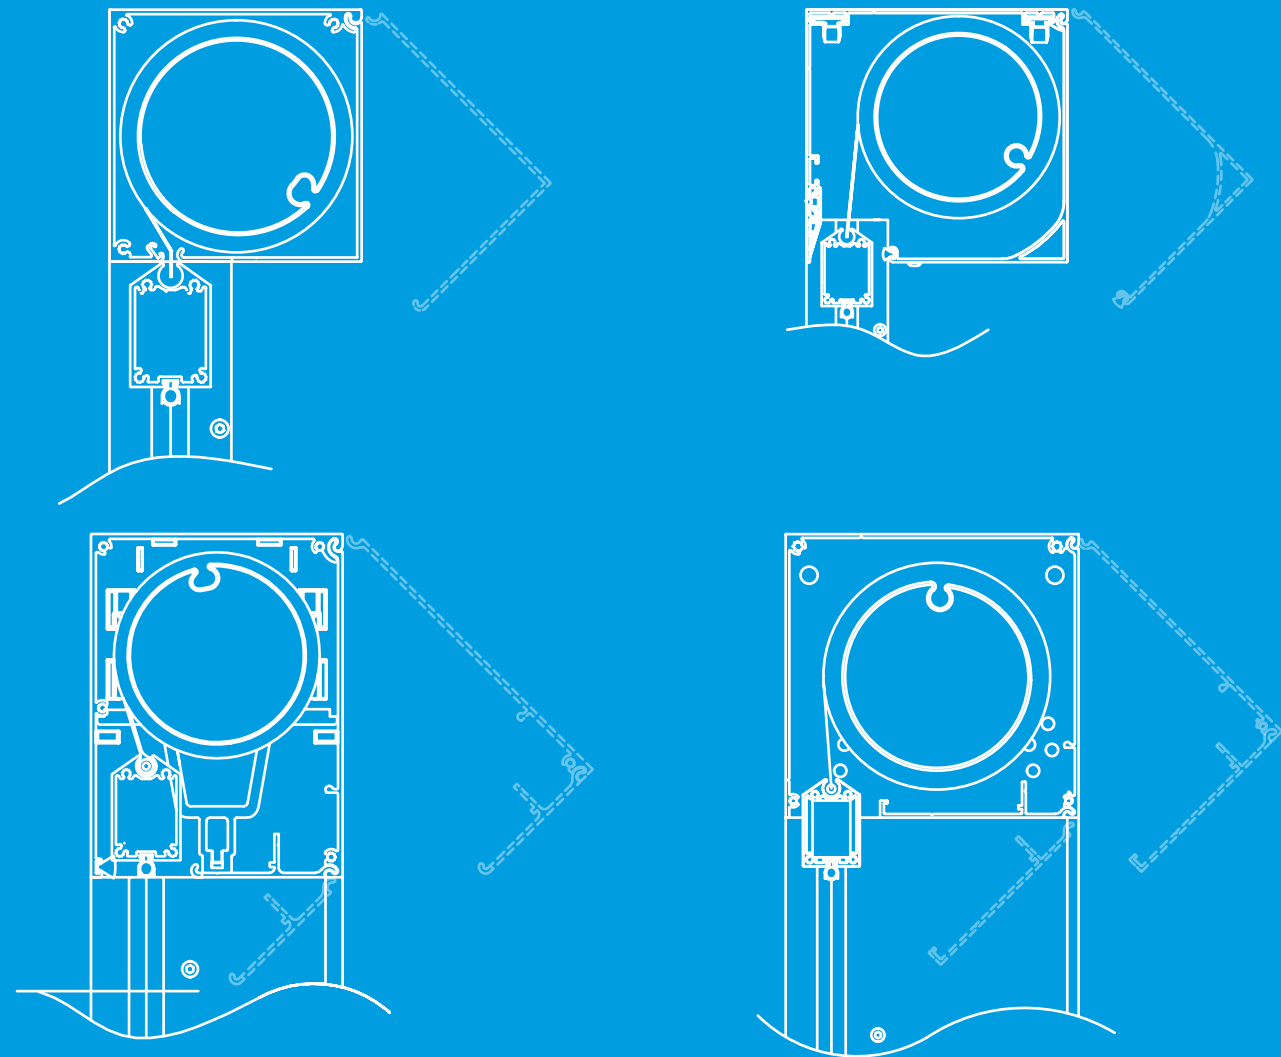

# Sistemas de protección textil

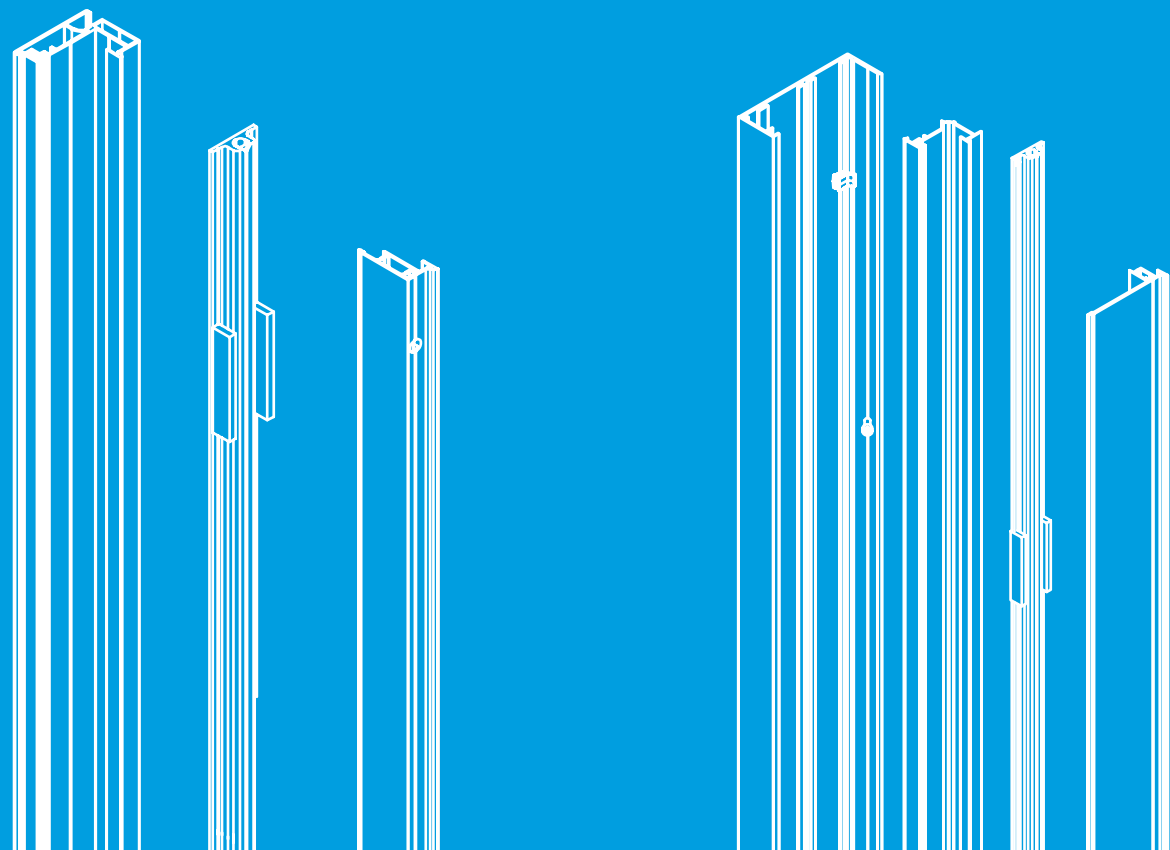



Majadahonda (Madrid)

**ESTOR DE  
EXTERIOR  
DE ALTAS  
PRESTACIONES**

## **FIXSCREEN 100: LA MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA**

Fixscreen es un estor resistente al viento en el exterior que funciona como solución eficiente y dinámica que permite disfrutar del hogar en cualquier época del año. Un interior agradable y fresco en verano, convertido en un cálido y acogedor espacio en invierno, sin renunciar en ningún momento a las vistas.


El sistema Fixscreen cuenta con años de eficacia y calidad comprobadas. Su sistema de cremalleras patentado le permite resistir rachas de viento de hasta 130 km/h.

“**Protección solar de **alta calidad**. La combinación perfecta de diseño y funcionalidad.**


”



Wierden (Bélgica)

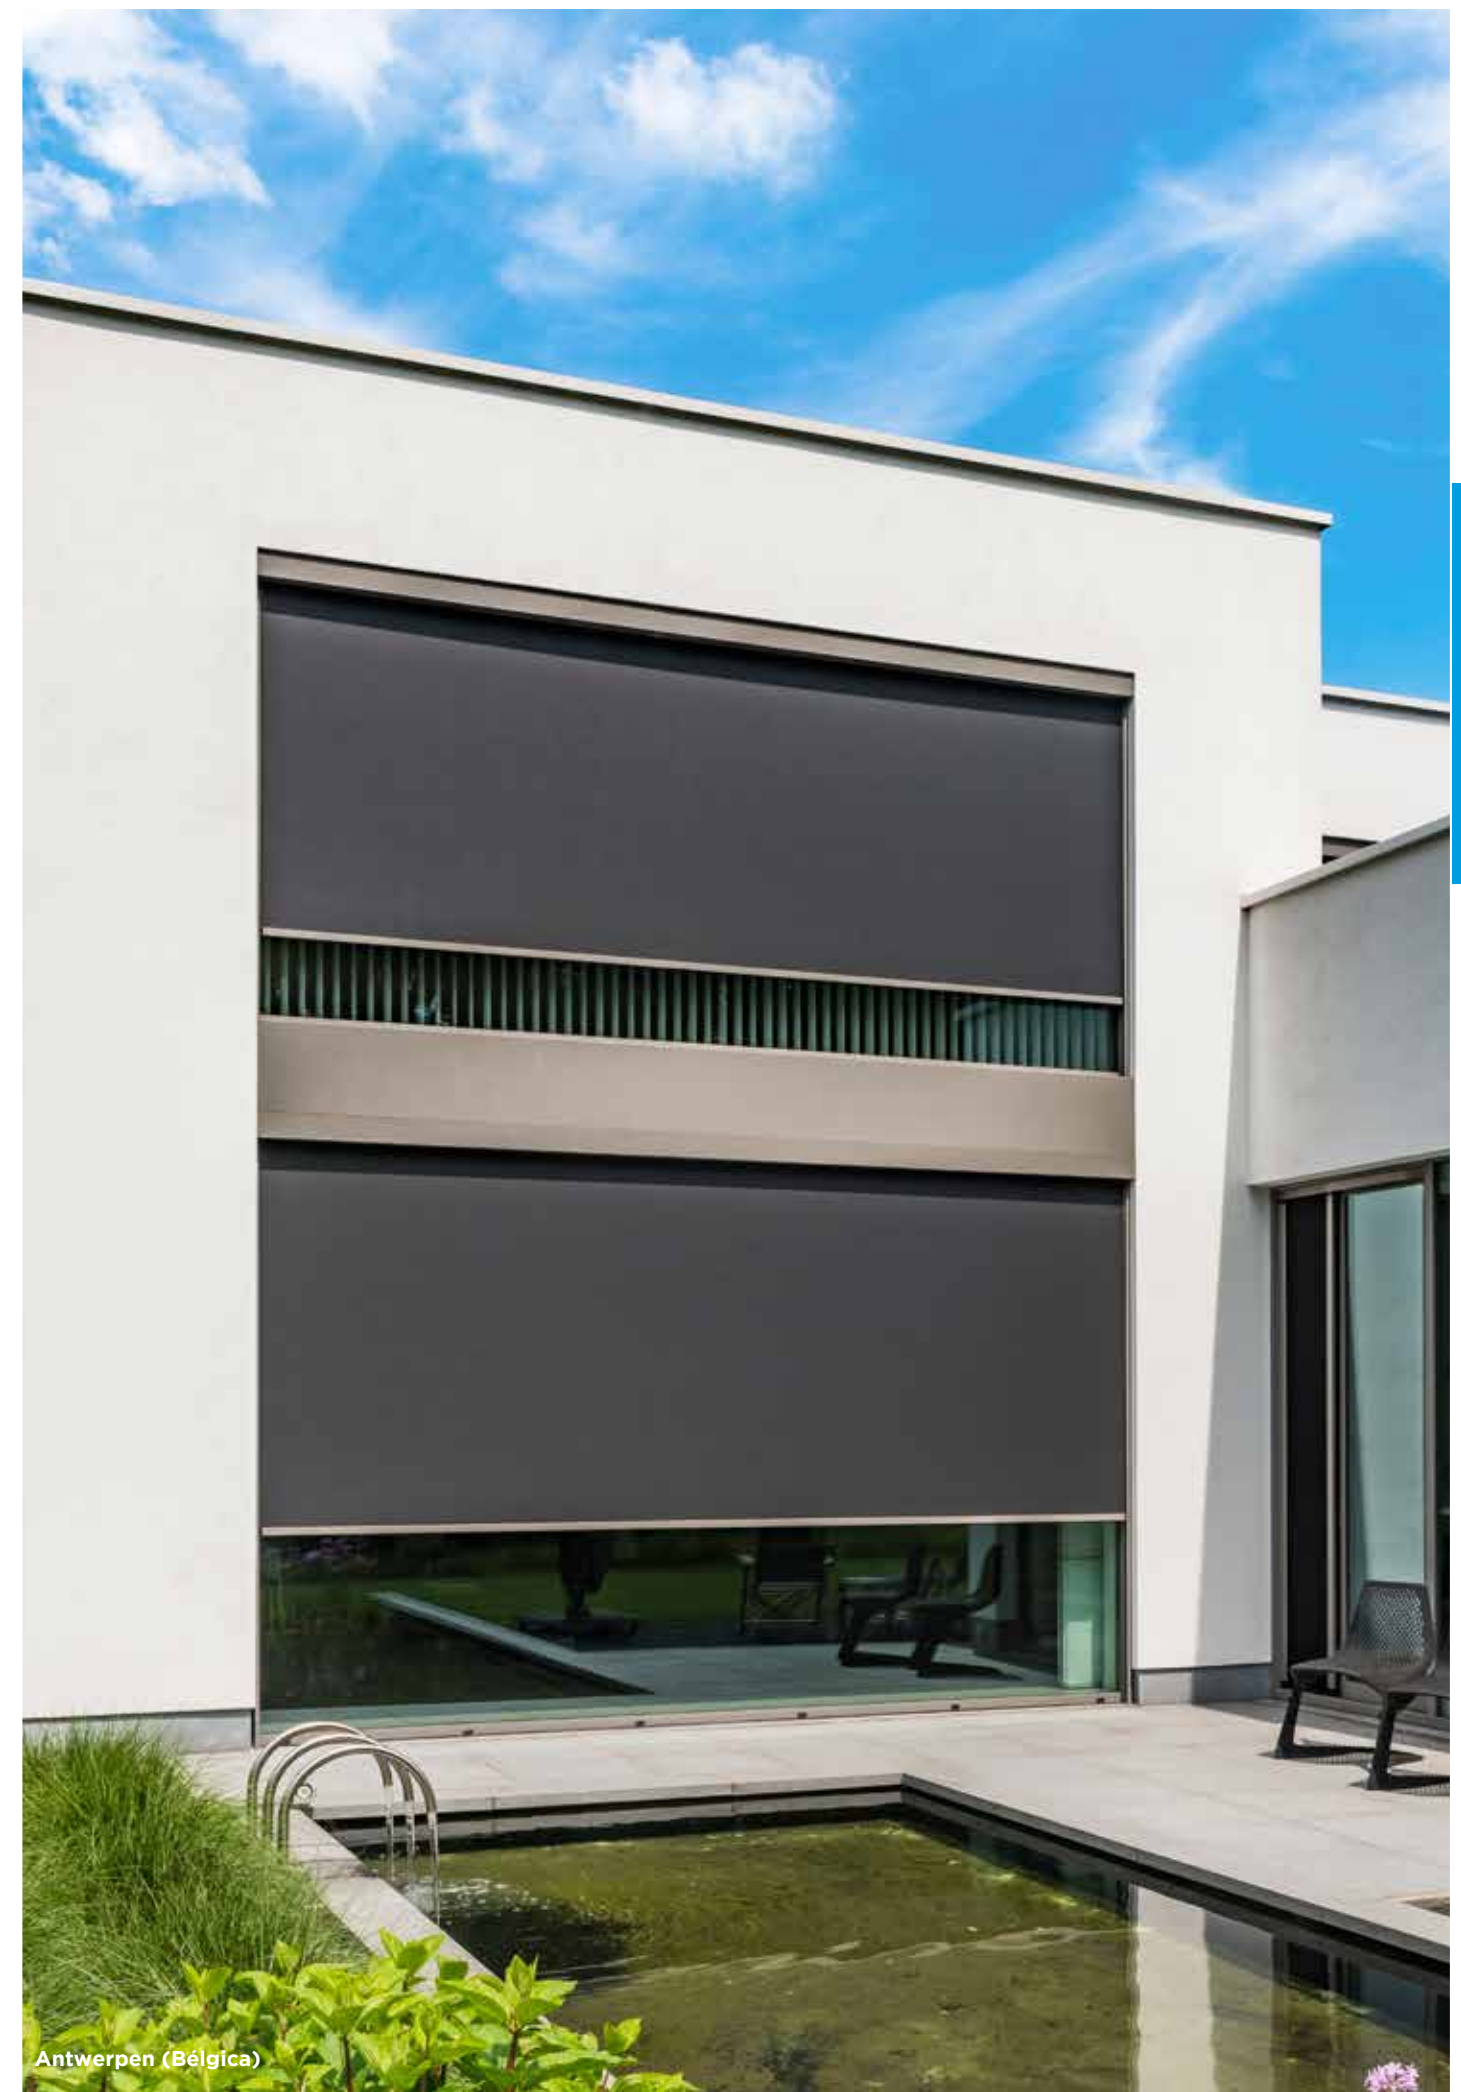


Antwerpen (Bélgica)

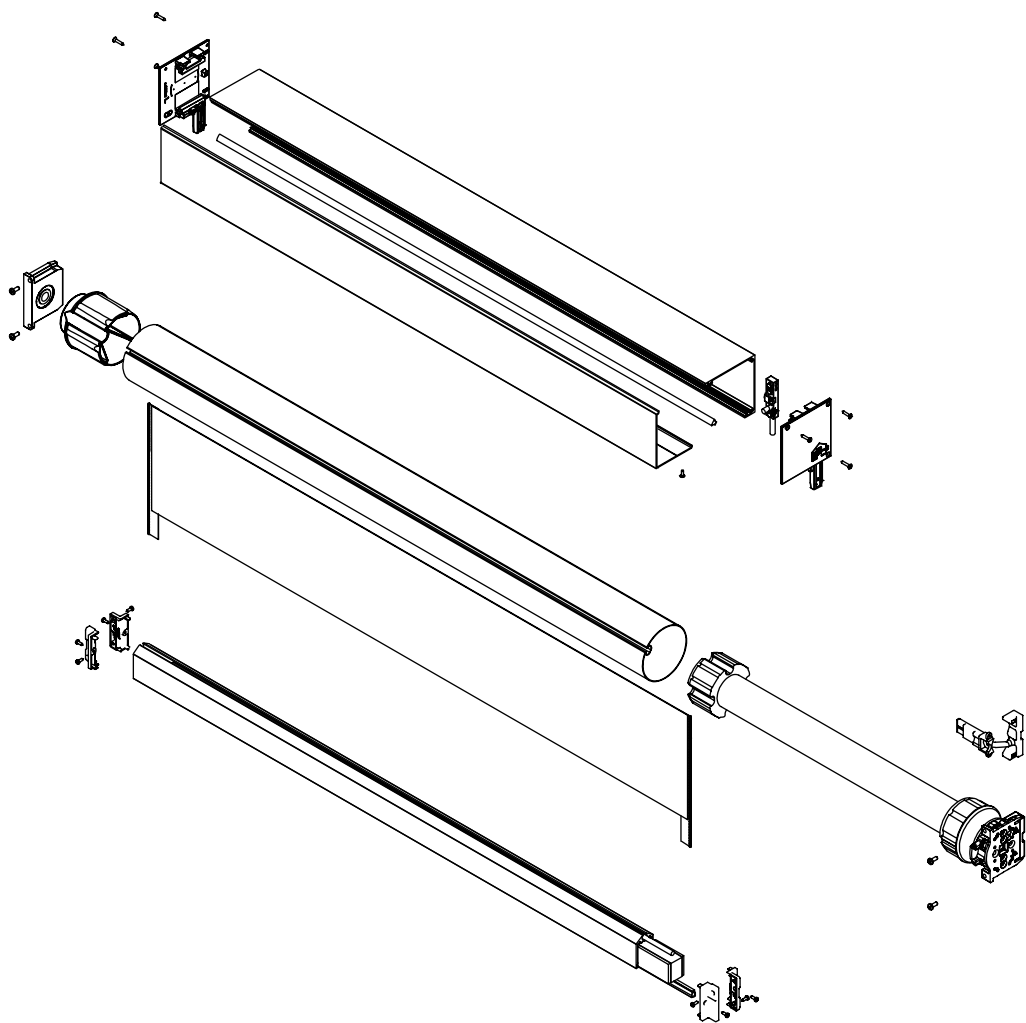


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| Accionamiento          | Motor |     |
| Ancho mínimo (cm)      | 80    |     |
| Ancho máximo (cm)      | 400   | 300 |
| Alto máximo (cm)       | 270   | 350 |
| Superficie máxima (m²) | 10,8  |     |

■ DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

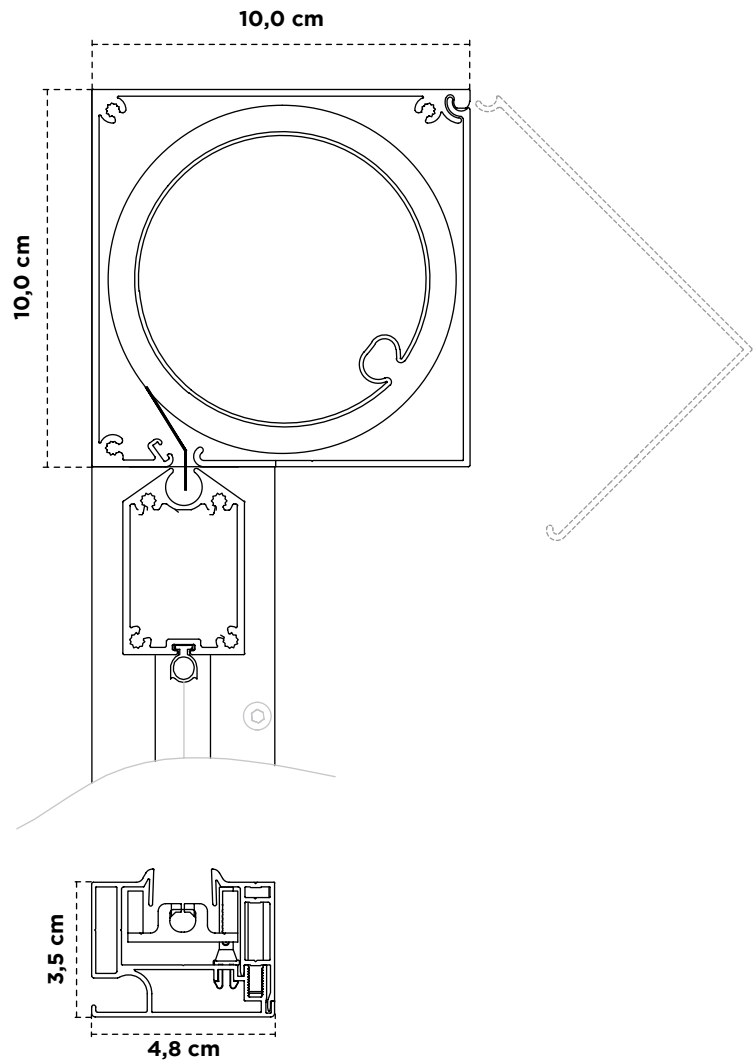

Escala 1:2

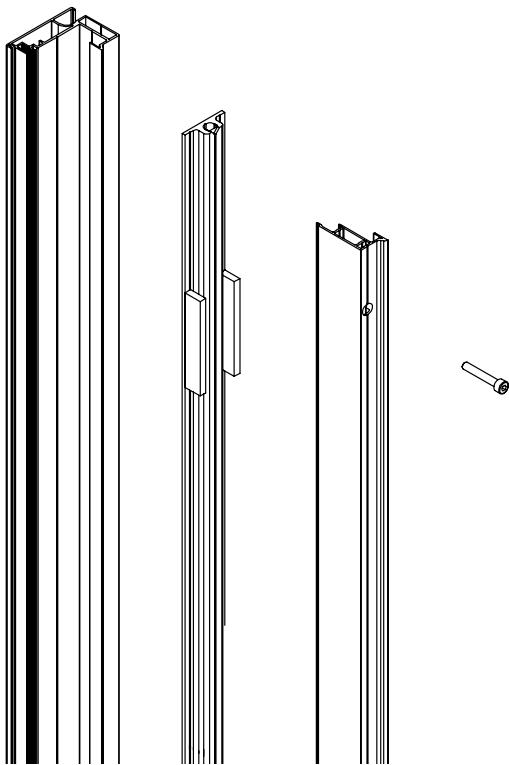

Sistemas de protección textil

# FIXSCREEN 100

## ESTOR DE EXTERIOR

## DE ALTAS PRESTACIONES

Gracias a un ingenioso sistema de cremallera, el tejido se mantiene fijo en las guías laterales y resiste al viento en cualquier posición. Los ensayos realizados muestran que los estores Fixscreen soportan vientos muy fuertes; resistencia a vientos de hasta 130 km/h (en posición cerrada).

Además, existe la opción de servir como mosquitera en posición cerrada.



Groningen (Holanda)

**CONFORT  
GARANTIZADO  
EN CUALQUIER  
ÉPOCA DEL AÑO**

## **FIXSCREEN 150: EL MEJOR ESTOR DE GRANDES DIMENSIONES**

La luz natural es esencial para crear un clima interior sano en cualquier espacio. Sin embargo, en exceso, puede afectar a su bienestar.

Los estores le permitirán disfrutar de su estancia durante todo el año, protegiéndose del viento, el sol y los insectos. Además, aportarán intimidad al espacio sin que nadie pueda ver el interior de la casa desde fuera.

“**La protección solar exterior reduce el consumo de energía, entre otras ventajas que contribuyen a mejorar su calidad de vida y de trabajo.**”


”



Rotterdam (Holanda)



Berlín (Alemania)

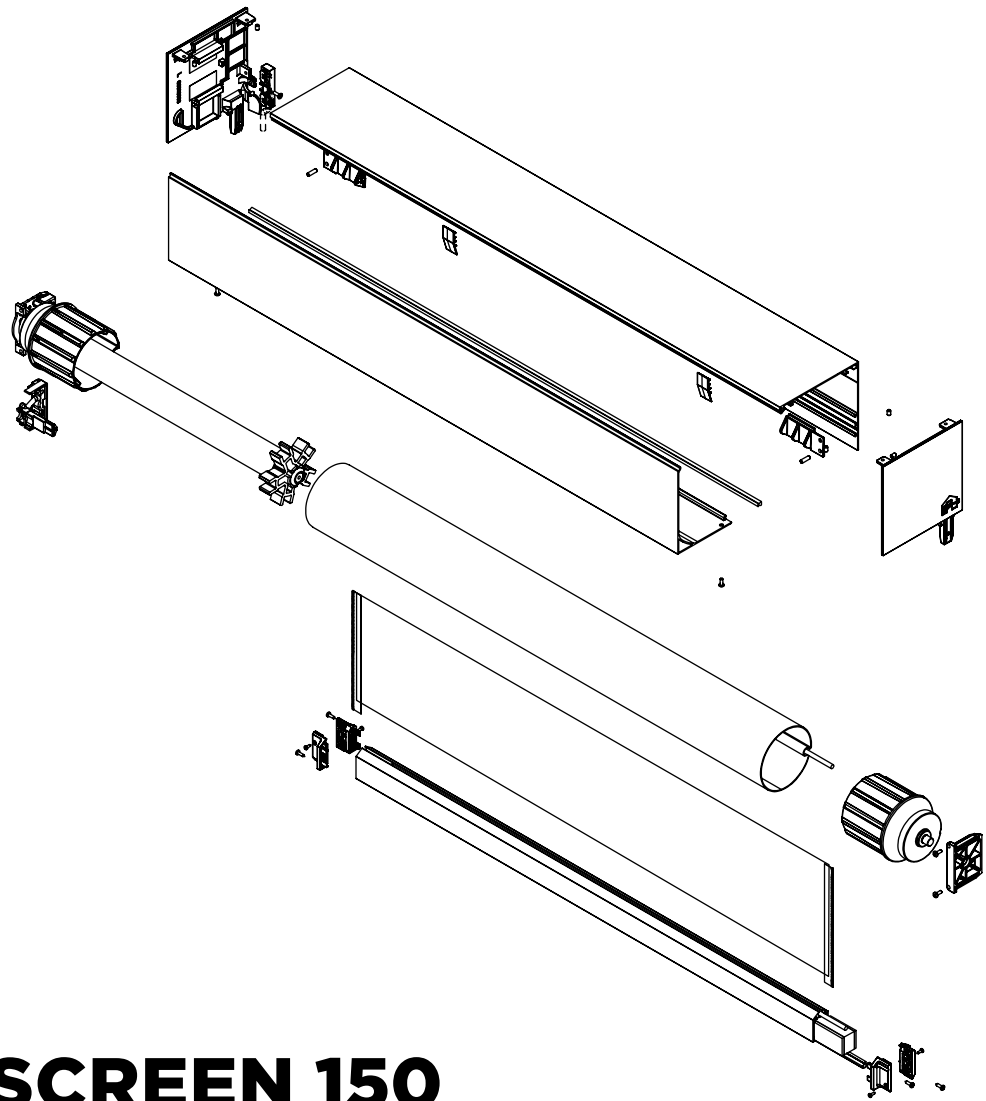

# FIXSCREEN 150

## CONFORT GARANTIZADO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO


Nuestros estores para exterior van mucho más allá de lo que exigen los estándares y son probados en túneles de viento y en condiciones reales de uso. Gracias a ello, se posicionan entre los de mejor garantía del mercado.

Se trata de un producto duradero y de calidad con un tejido magníficamente tensado que podrá disfrutar durante muchos años.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Accionamiento          | Motor |
| Ancho mínimo (cm)      | 100   |
| Ancho máximo (cm)      | 600   |
| Alto máximo (cm)       | 600   |
| Superficie máxima (m²) | 22    |

■ DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

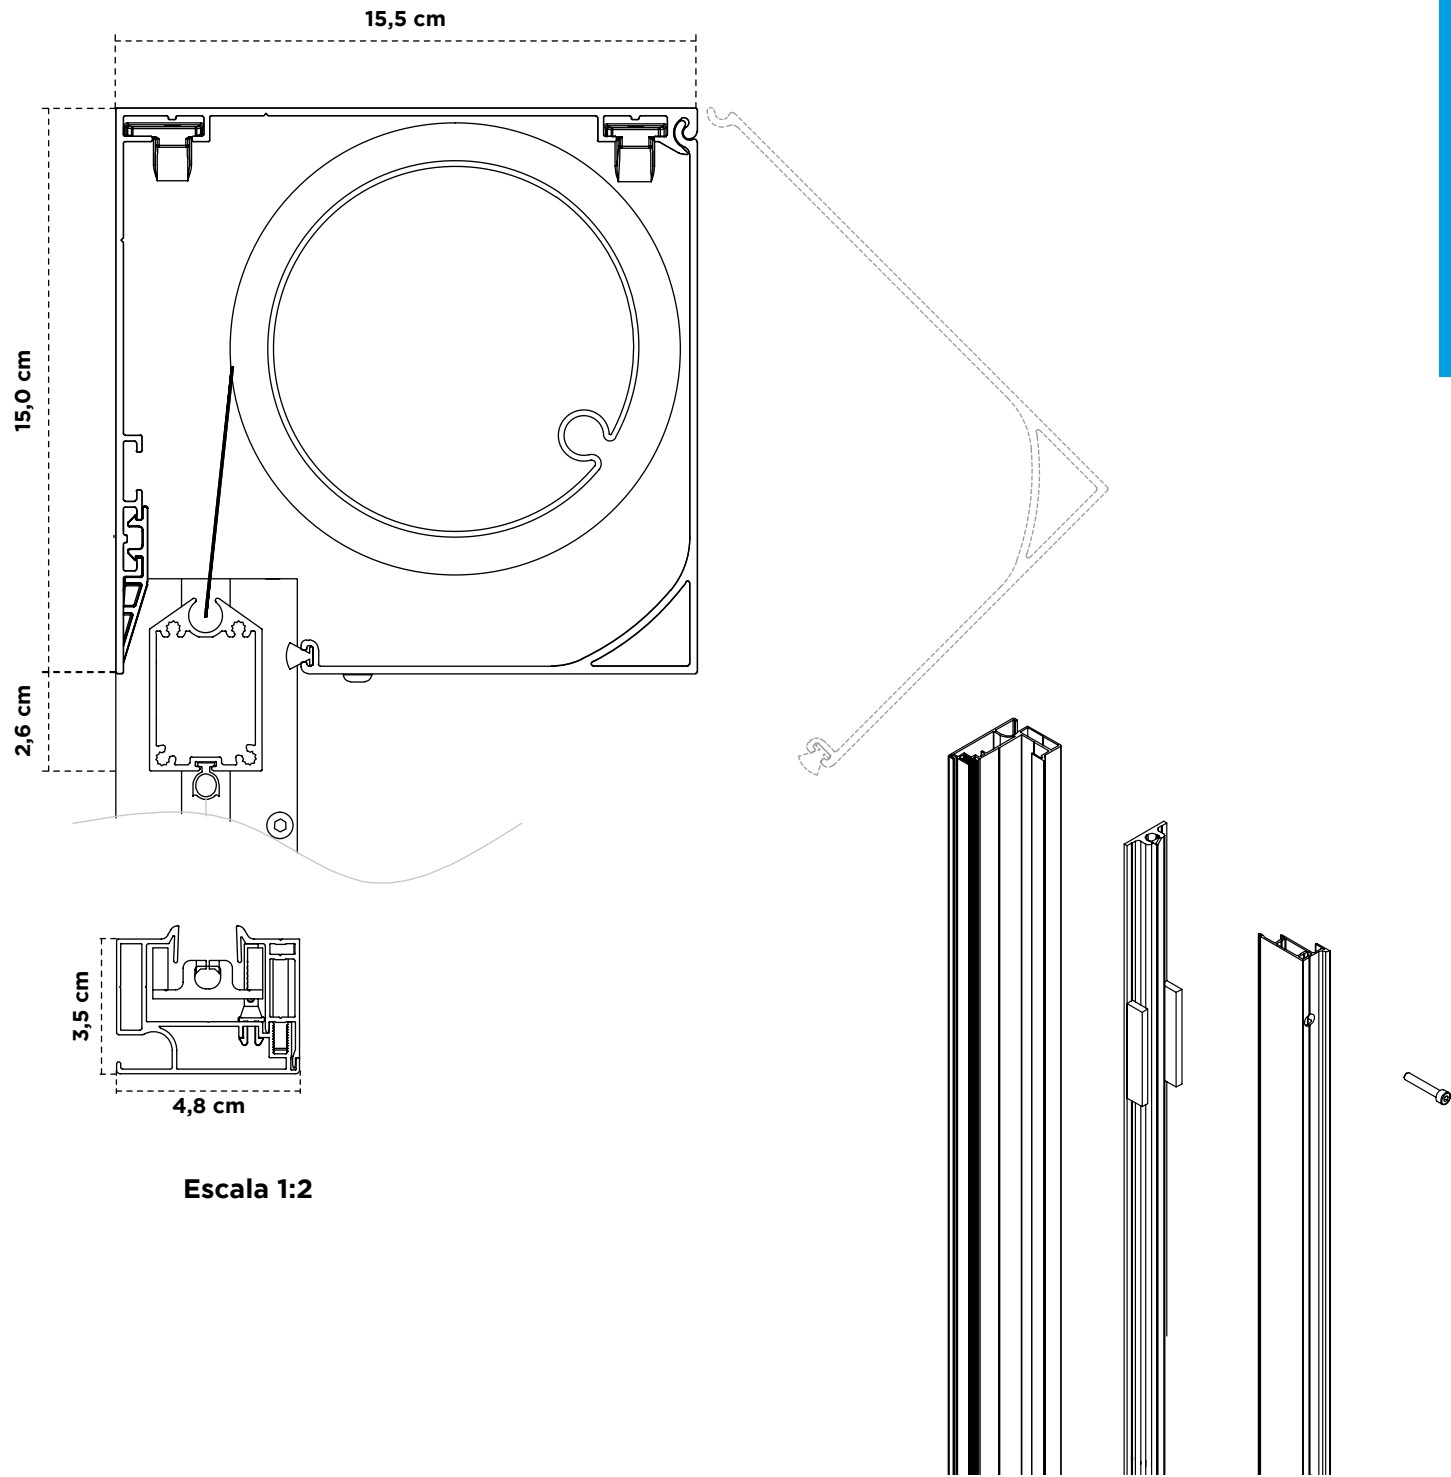

Escala 1:2



Antwerpen (Bélgica)

**EL MODELO  
DE CORTINA  
MÁS ACTUAL Y  
FUNCIONAL**

## **FIXSCREEN 100 EVO Slim IM7: INTEGRACIÓN INVISIBLE**

Gracias a nuestra tecnología Fixscreen, el estor Fixscreen 100 EVO Slim es la solución perfecta para dejar la habitación a oscuras. Además, puede enrollarse hasta quedar totalmente oculto.

Regula la temperatura interior y evita el sobrecalentamiento. Por ello, este producto puede conseguir que exista una diferencia de 10º grados menos dentro que fuera de casa.

“ Ideales para el **control de la luz** en todas las estancias y sin ningún tipo de mantenimiento


”



Las Rozas(Madrid)






Sidney (Australia)

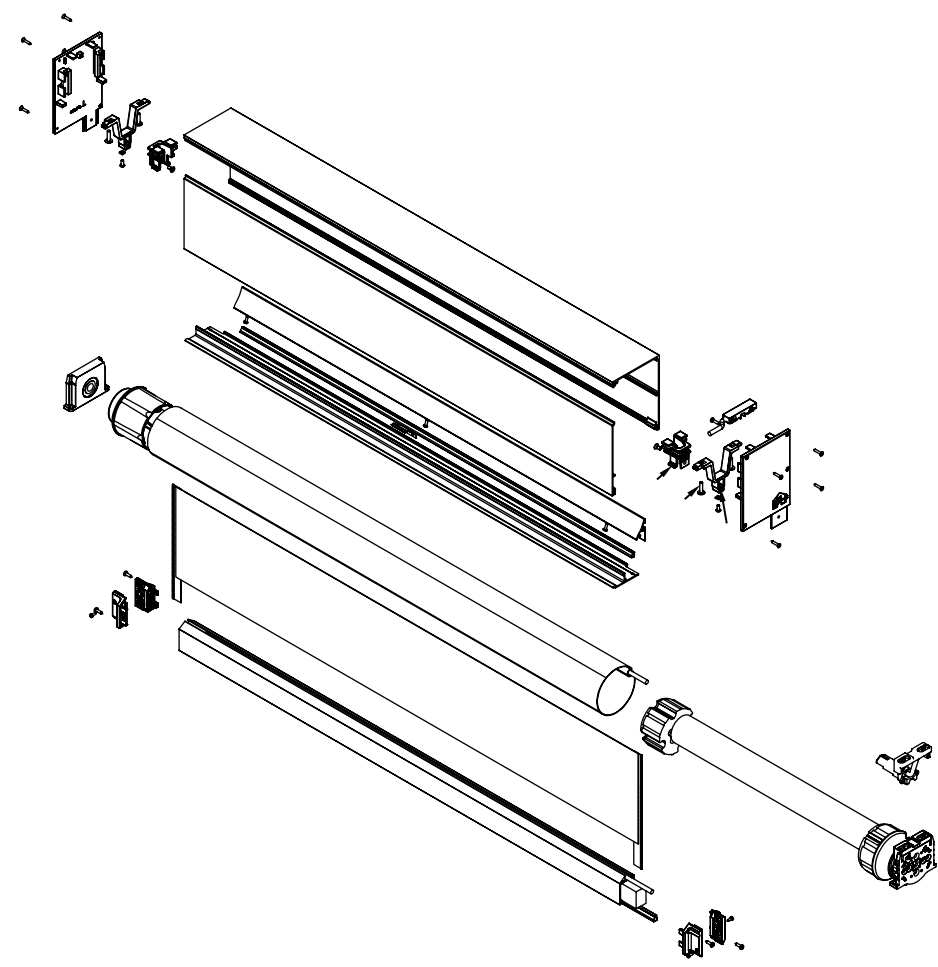

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| Accionamiento          | Motor |     |
| Ancho mínimo (cm)      | 80    |     |
| Ancho máximo (cm)      | 400   | 300 |
| Alto máximo (cm)       | 270   | 350 |
| Superficie máxima (m²) | 10,8  |     |

DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

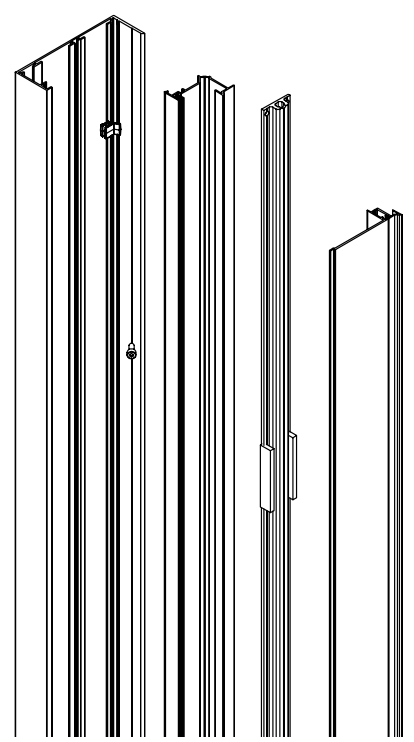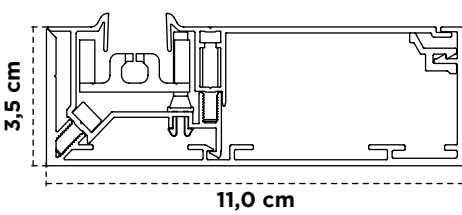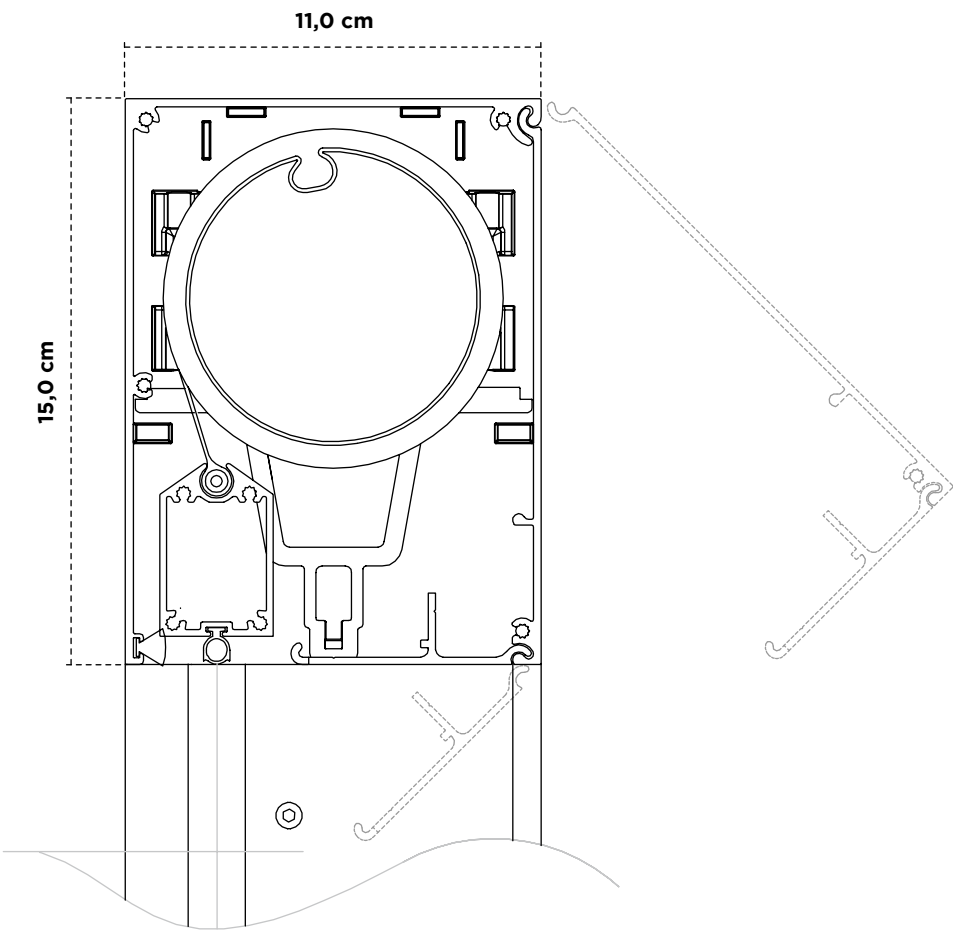

Escala 1:2

Sistemas de protección textil

FIXSCREEN 100 EVO Slim IM7  
EL MODELO DE CORTINA  
MÁS ACTUAL Y FUNCIONAL  
REGISTRABLE POR ABAJO

Gracias a la exclusiva tecnología Fixscreen, con años de eficacia y calidad comprobadas, la tela del estor está firmemente tensada y resiste vientos de hasta 130 km/h mediante su sistema de cremalleras patentado.

Cuando no esté en casa, podrá programar el movimiento del estor motorizado para que parezca que sí hay alguien en la vivienda.



Moraira (Alicante)

**REGISTRABLE  
POR EL INFERIOR  
Y PARA GRANDES  
DIMENSIONES**

## **FIXSCREEN 150 IM7: CONTROL TOTAL DE LUZ**

Producto innovador de protección solar y aislamiento térmico diseñado para ventanas y puertas de edificios residenciales y comerciales.


Su diseño especial permite un montaje oculto, lo que le da un aspecto limpio y ordenado que se adapta perfectamente a cualquier tipo de edificio.

“ La solución de **protección solar** y **aislamiento térmico** definitiva para edificios residenciales y comerciales


”



Sitges (Barcelona)

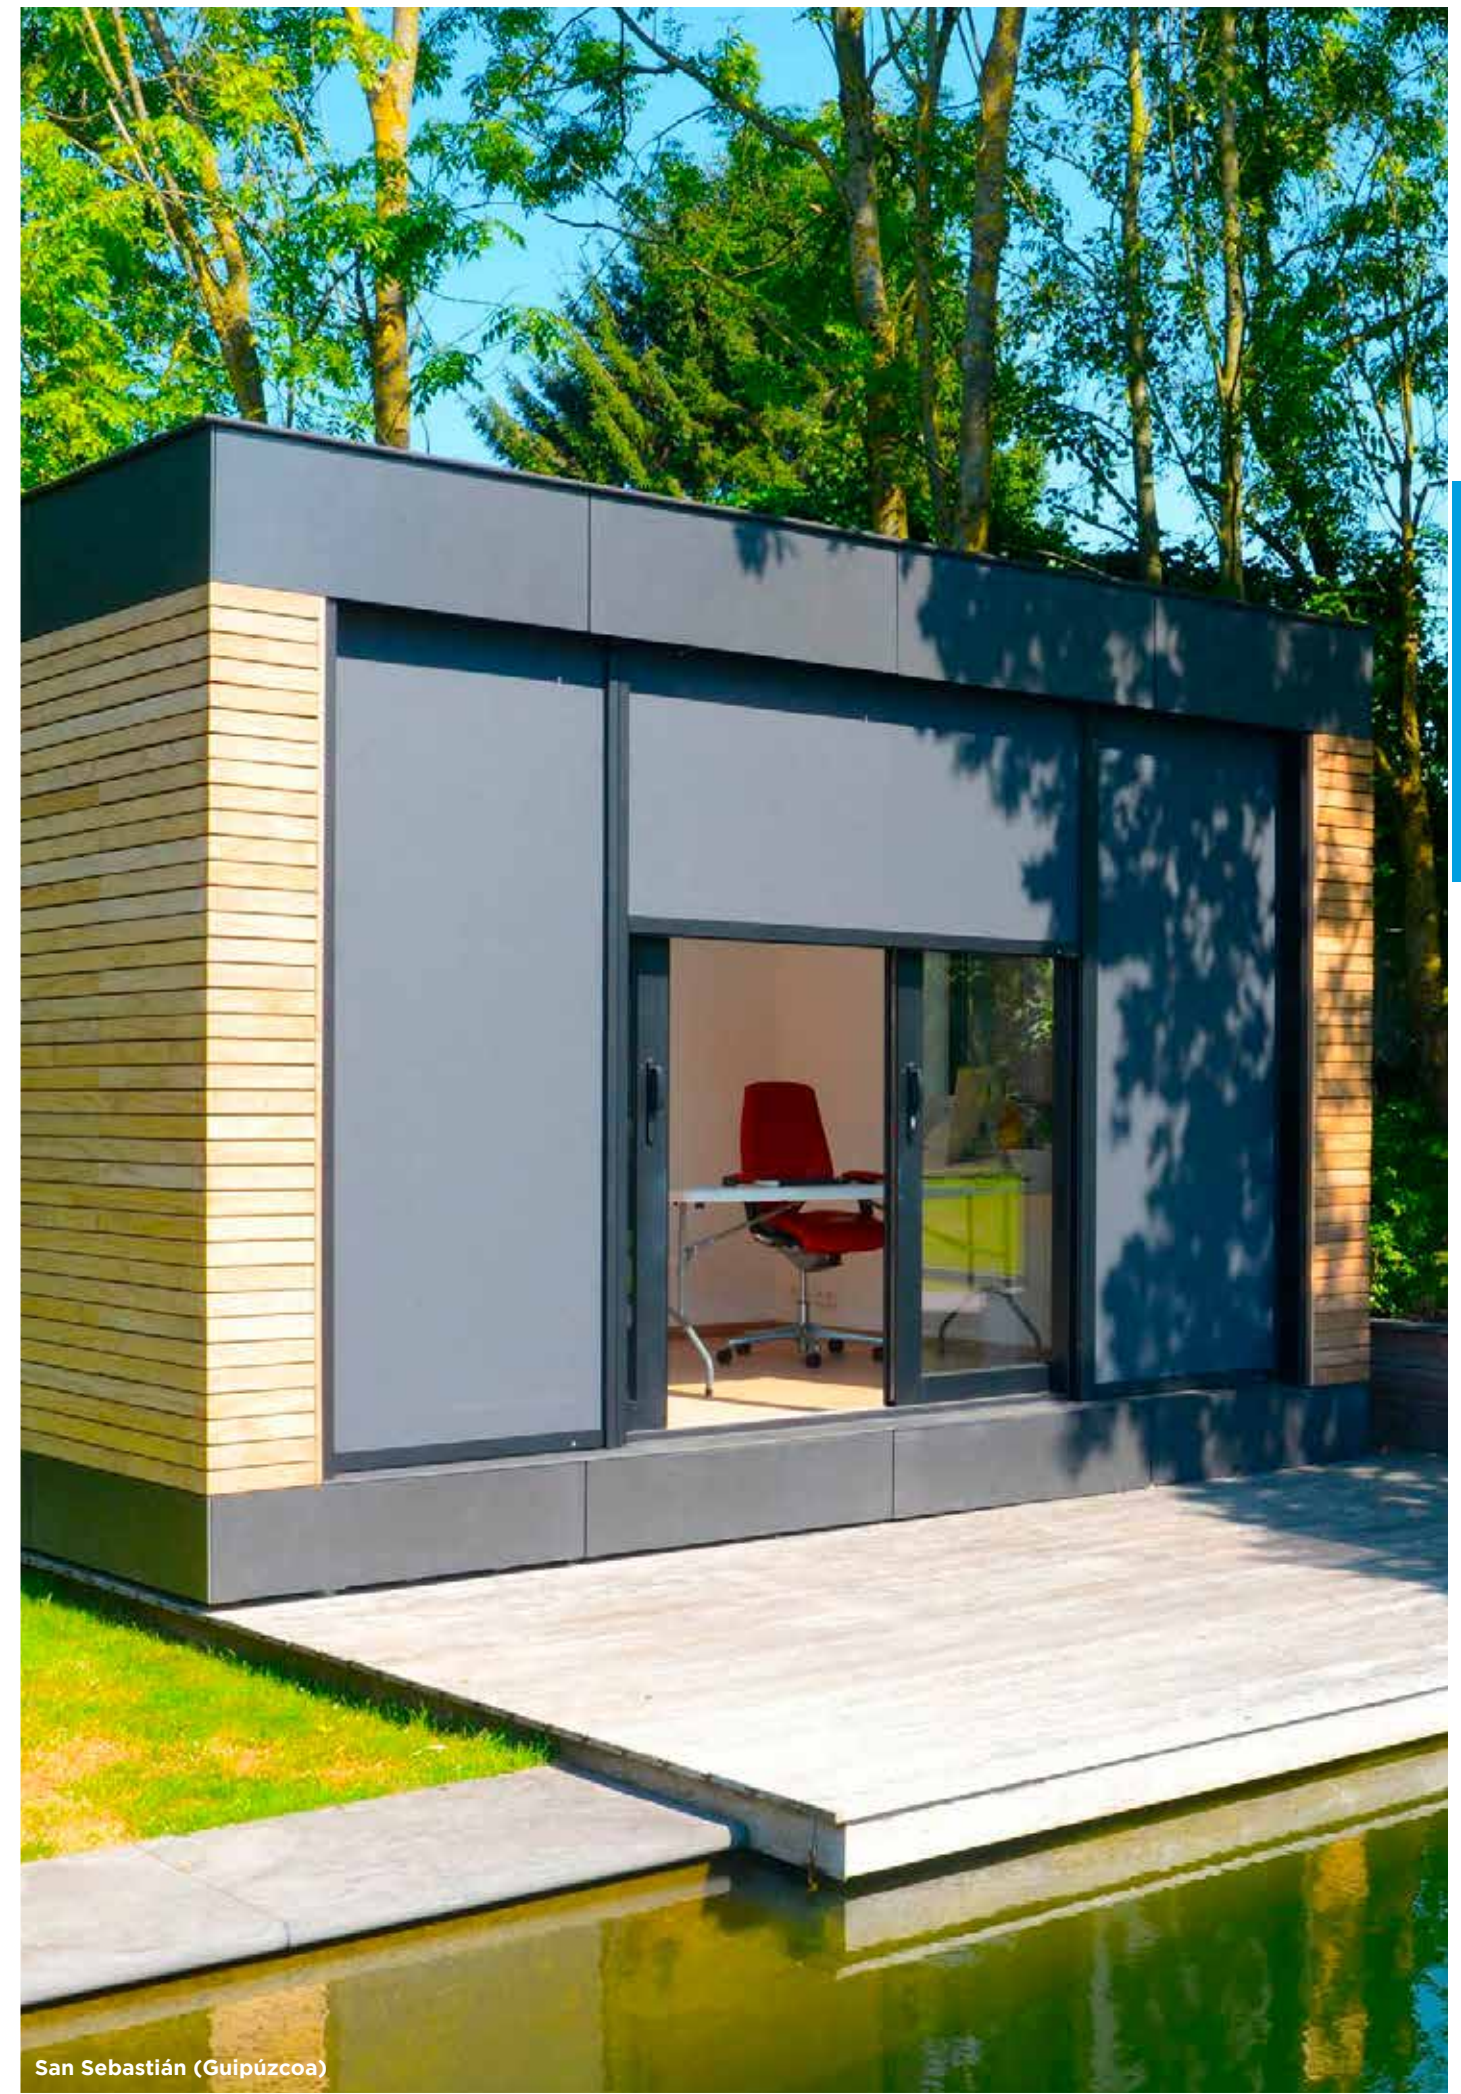

San Sebastián (Guipúzcoa)

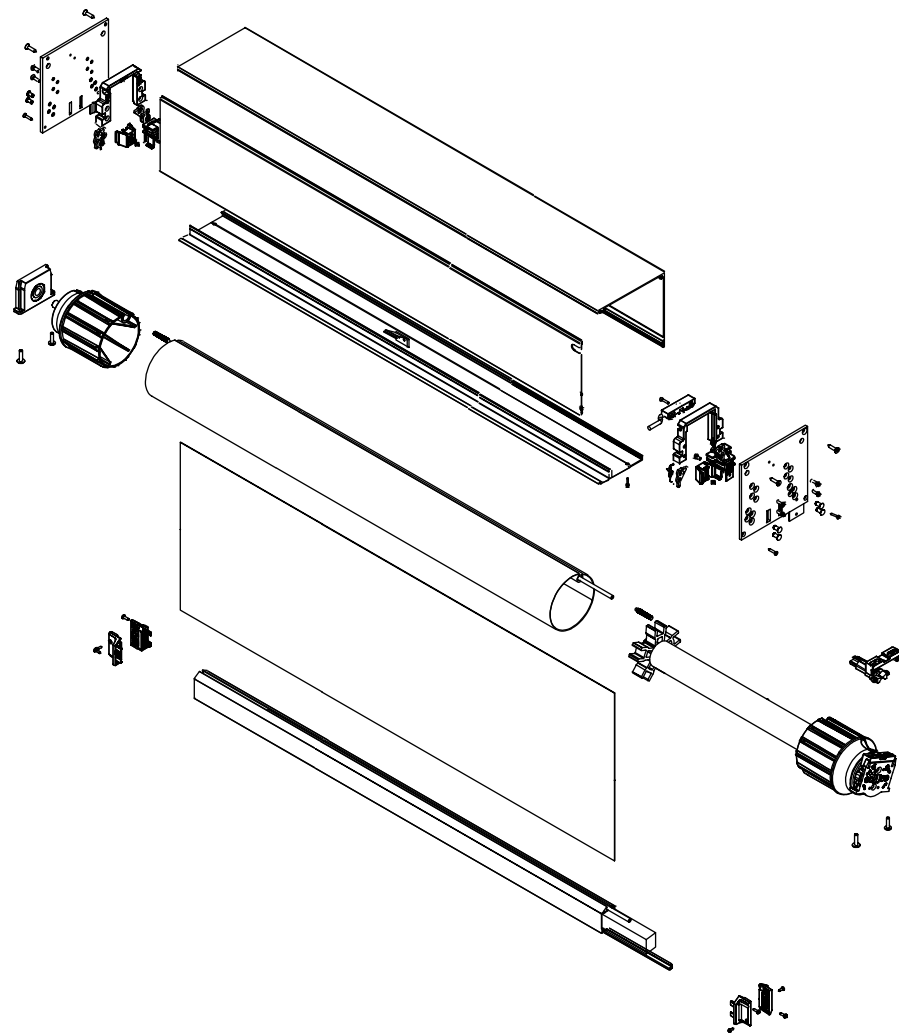

# FIXSCREEN 150 IM7

## REGISTRABLE POR EL INFERIOR Y PARA GRANDES DIMENSIONES


Fixscreen 150 IM7 protege contra la luz solar directa y el calor, y está diseñado para ventanas y puertas de edificios residenciales y comerciales. Su gran ventaja con respecto al resto es la posibilidad de registro por la parte inferior.

Se convierte en una solución efectiva para el control de la temperatura y la protección solar sin renunciar ni a la estética ni a la durabilidad del producto.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Accionamiento          | Motor |
| Ancho mínimo (cm)      | 100   |
| Ancho máximo (cm)      | 600   |
| Alto máximo (cm)       | 600   |
| Superficie máxima (m²) | 22    |

### DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

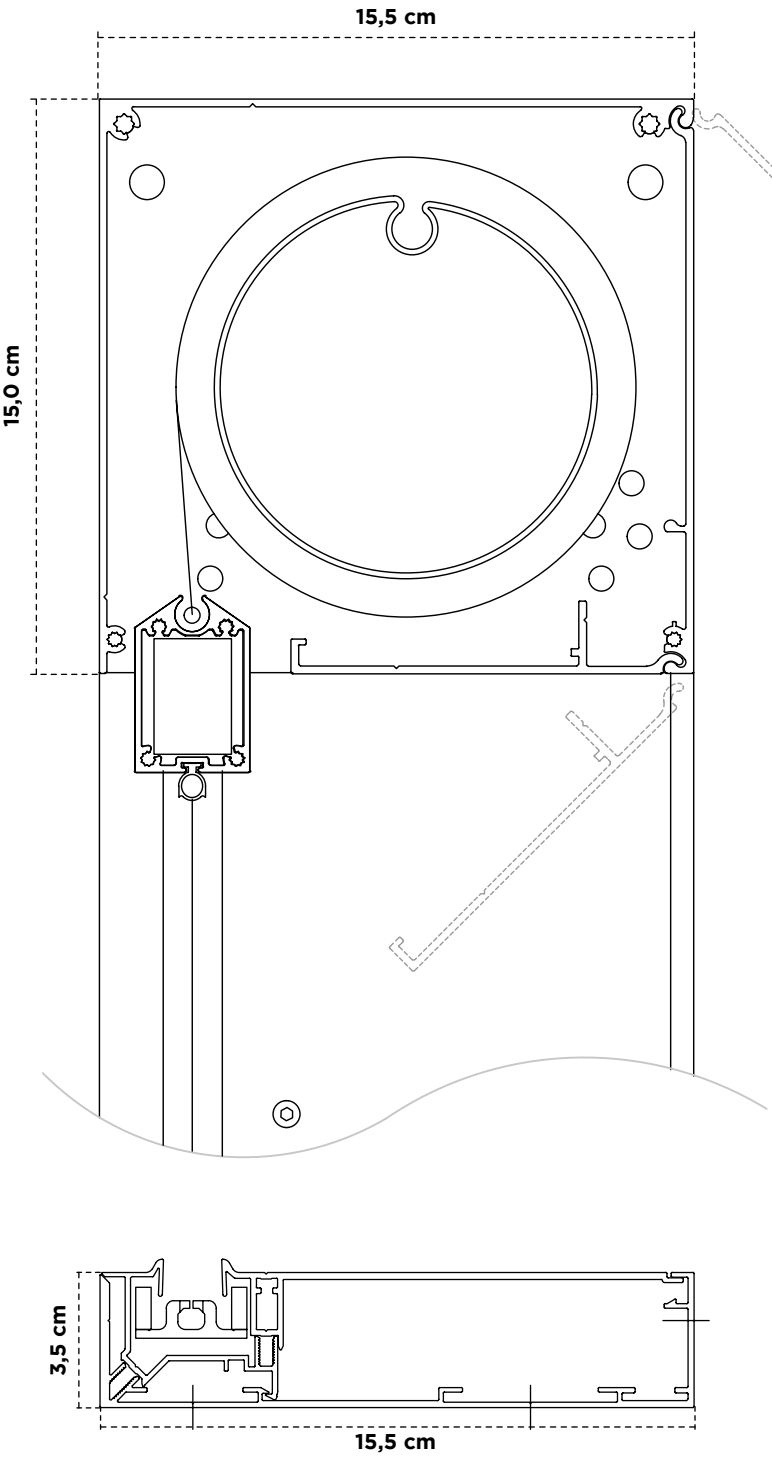

Escala 1:2

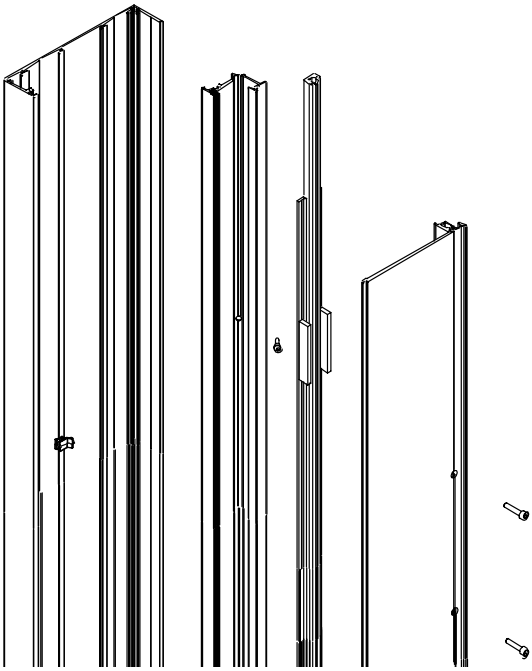

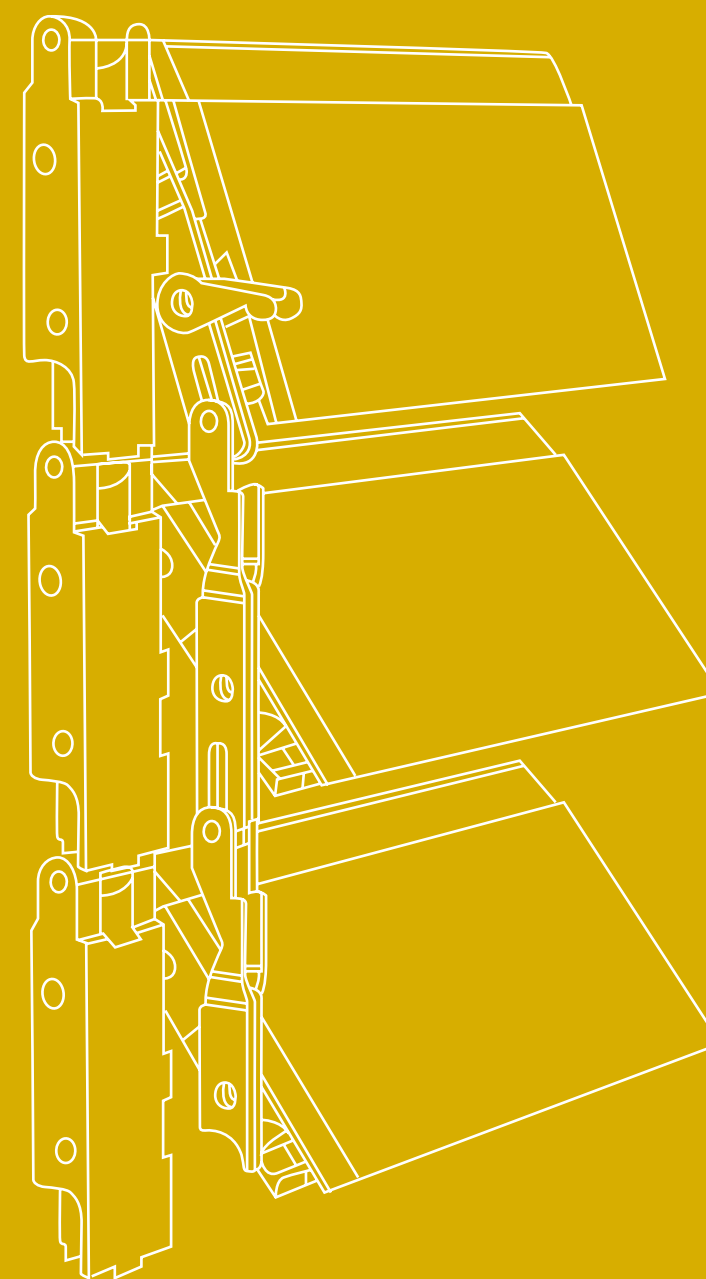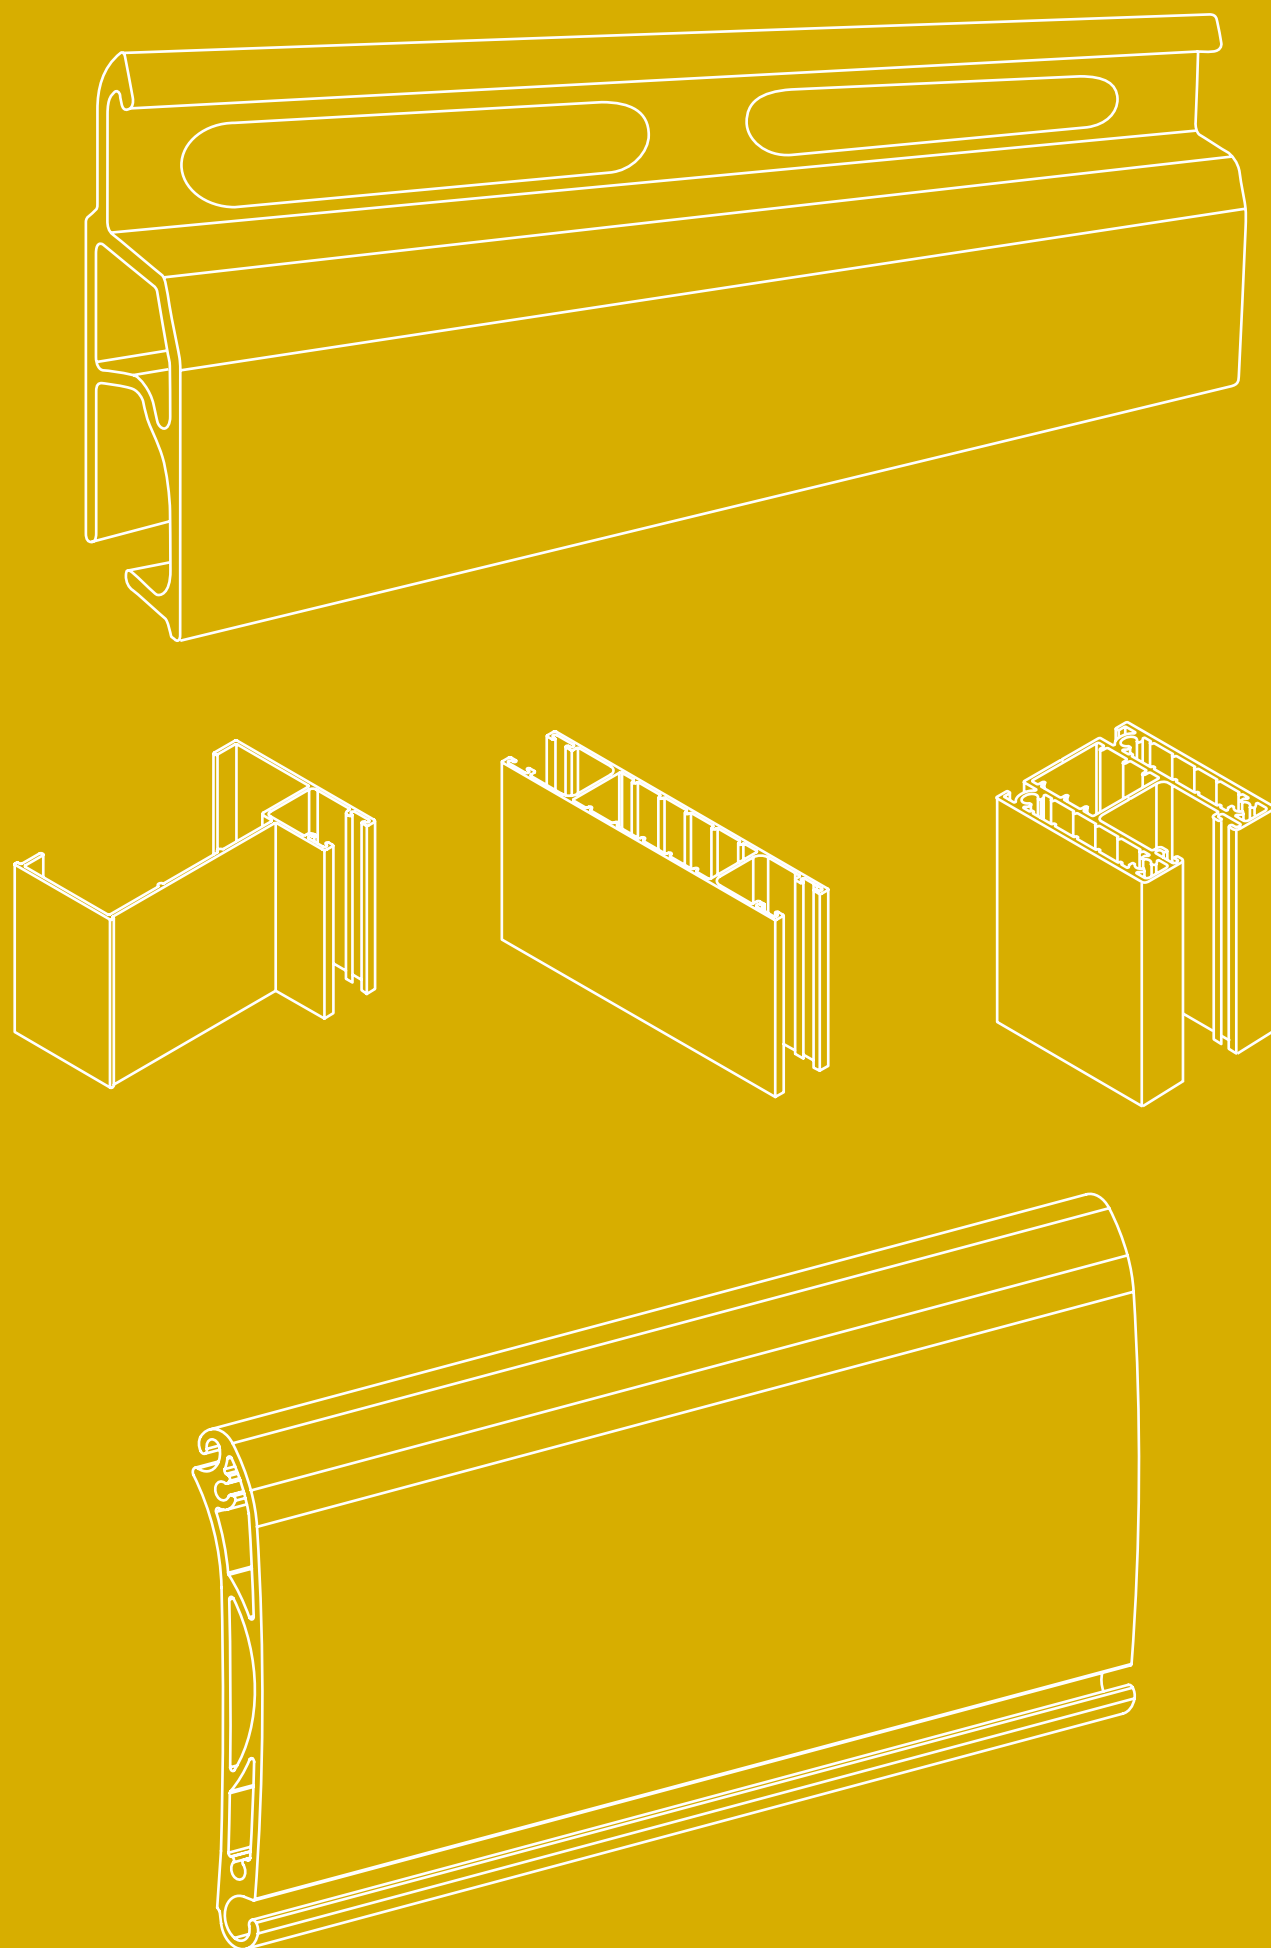

**Sistemas  
enrollables**



Griñón (Madrid)

**PERSIANA  
EXTRUSIONADA  
DE LAMAS  
ORIENTABLES**

## **MULTIROLL : MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Multiroll, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.

Nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de óptimas prestaciones.

“Control de la **luz** y **ventilación** de la vivienda sin renunciar a la privacidad de su hogar


”



San José (Almería)



Majadahonda (Madrid)

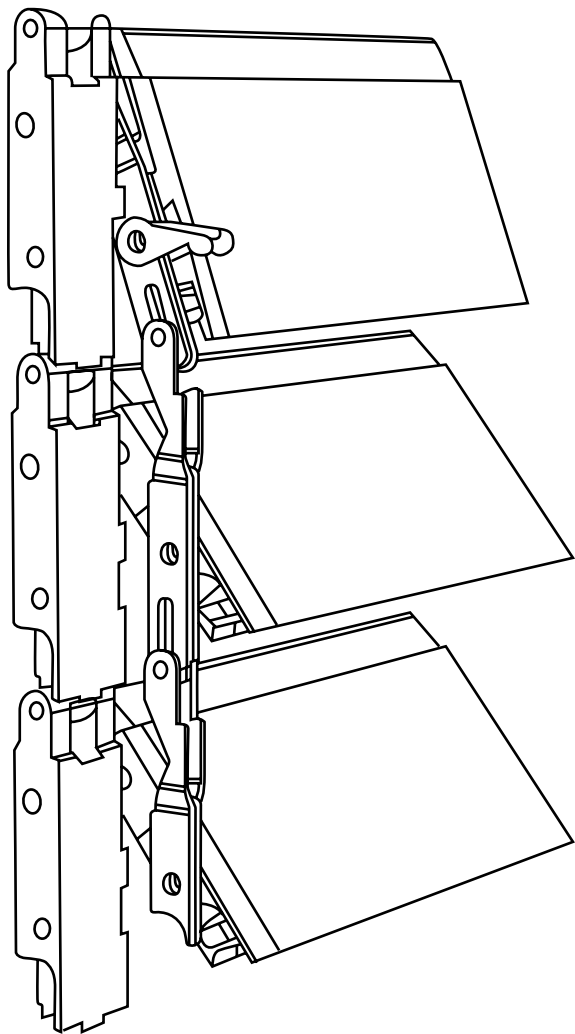

# MULTIROLL

## PERSIANA EXTRUSIONADA DE LAMAS ORIENTABLES


Multiroll es una persiana enrollable orientable compuesta de lamas planas extrusionadas, con la que podemos alcanzar un ángulo de apertura de hasta 110 grados, facilitando la limpieza de las lamas en todas sus caras.

Esta persiana es de facil instalación en huecos de persiana convecional, ya que es compatible con las guías de persiana tradicional del mercado.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                  |     |                       |         |
|----------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| Peso por m² lama extrusión (Kg)  | 12  | Ancho máximo (cm)     | 210     |
| Cobertura de la lama (cm)        | 4,5 | Ancho mínimo (cm)     | 60      |
| Espesor nominal extrusión (cm)   | 0,9 | Alto máximo (cm)      | 320     |
| Superficie ventilacion a 90° (%) | 74  | Alto mínimo (cm)      | 80      |
| Número de lamas por m²           | 22  | Resistencia al viento | Clase 6 |

■ COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

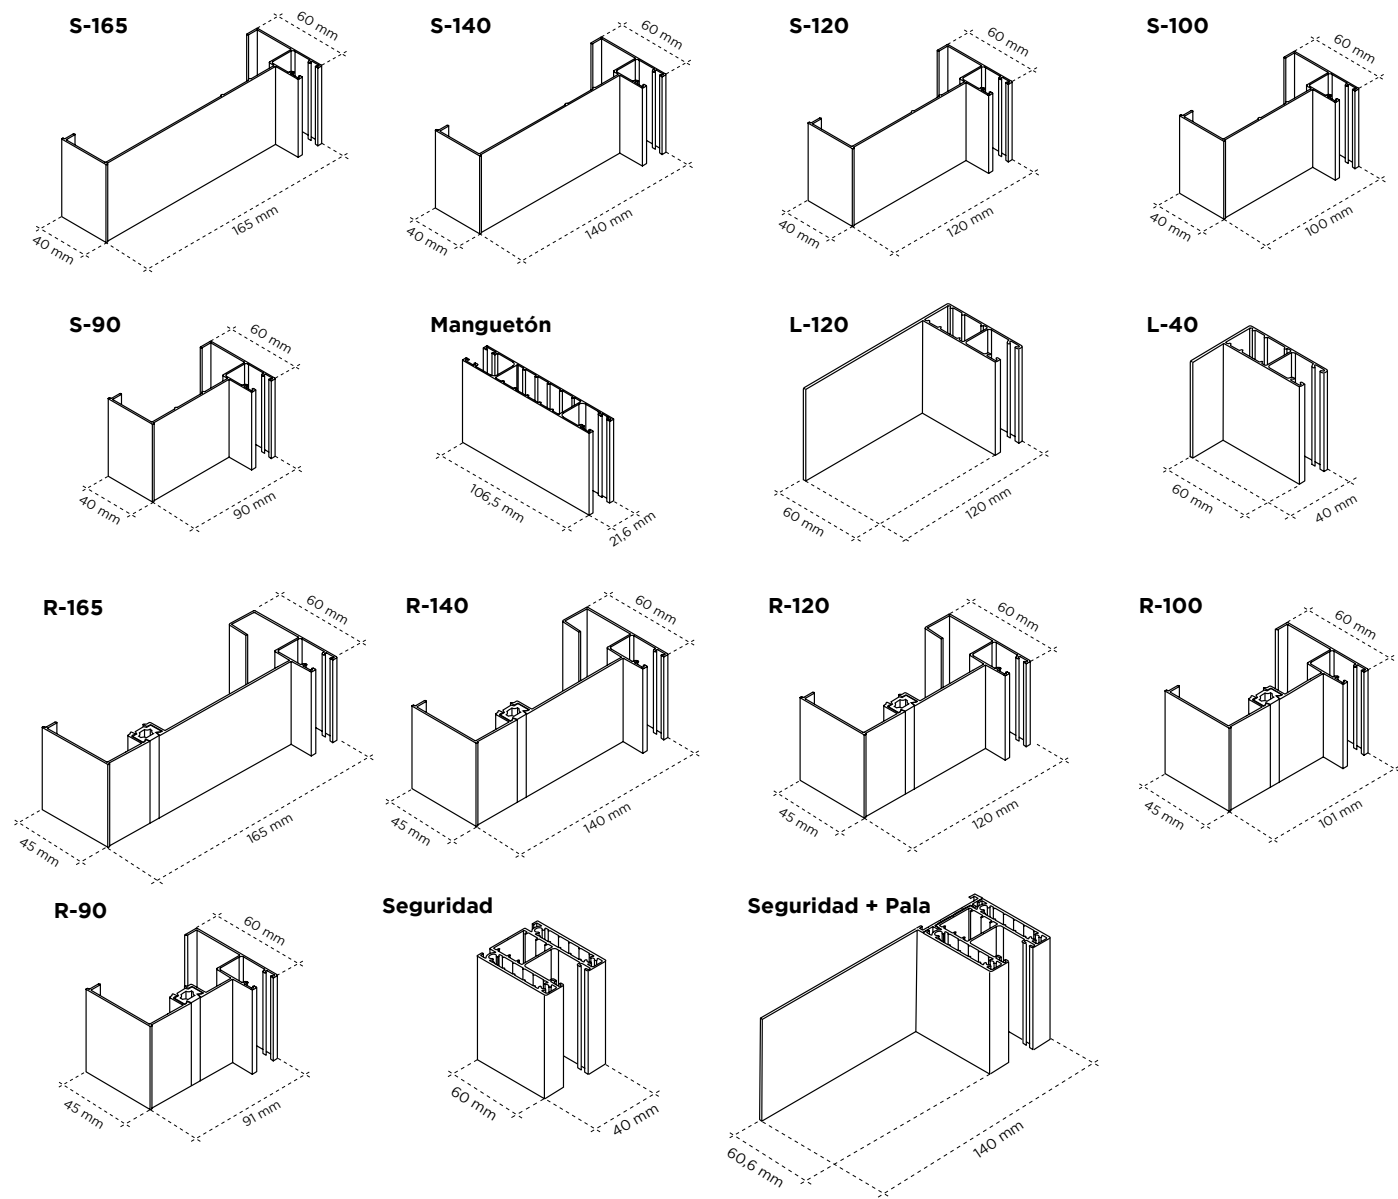

■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto            | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  |
| Ø Enrollamiento | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |

Cotas expresadas en cm



Villaviciosa de Odón (Madrid)

## PERSIANA ENROLLABLE Y ORIENTABLE DE LAMA CURVA

### PERSYROLL : ELEGANCIA Y BELLEZA EN UN SOLO PRODUCTO

De acuerdo a este sistema de protección solar, se consigue un control de la luz optimizando el ahorro energético y controlando la temperatura deseada dentro de la estancia. Permite la circulación del aire obteniendo el reciclaje en el interior de la vivienda.

Con la orientación de las lamas, se puede conseguir un ángulo de apertura de hasta 100 grados permitiendo una fácil limpieza de las mismas tanto en la cara interior como exterior.


“ Las lamas orientables ajustan la cantidad de **luz** en cada zona de la casa, creando **ambientes** a su gusto dentro del hogar ”



Pozuelo de Alarcón(Madrid)



Tarifa (Cádiz)

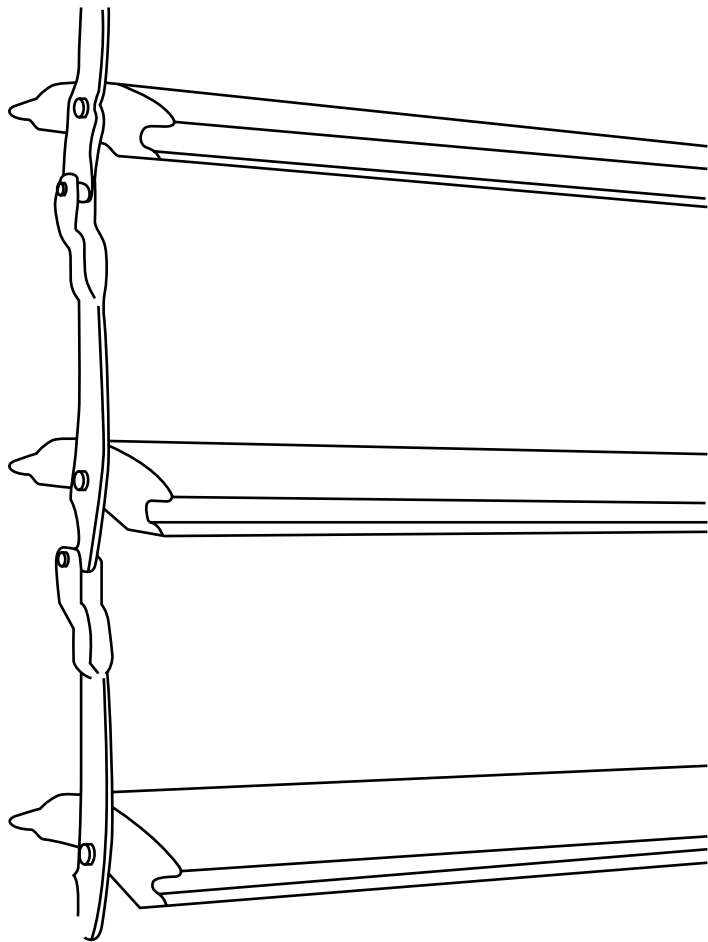

# PERSYROLL

## PERSIANA ORIENTABLE Y ENROLLABLE DE LAMA CURVA

Persiana orientable de lama curva que admite enrollamiento interior. Se fabrica en aluminio extrusionado garantizando mayor resistencia y durabilidad que otros sistemas convencionales.


Se pueden realizar anchos de hasta 260 cms. Este sistema usa guías especiales que posibilitan el correcto funcionamiento de la persiana.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|                                  |     |                       |         |
|----------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| Peso por metro cuadrado (Kg)     | 12  | Ancho máximo (cm)     | 260     |
| Cobertura de lama (cm)           | 6,0 | Ancho mínimo (cm)     | 60      |
| Espesor nominal extrusión (cm)   | 1,4 | Alto máximo (cm)      | 320     |
| Superficie ventilación a 90º (%) | 77  | Alto mínimo (cm)      | 80      |
| Número de lamas por m²           | 16  | Resistencia al viento | Clase 6 |

■ COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


HOR-25



FOR-122



OR-150



■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto            | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  |
| Ø Enrollamiento | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |

Cotas expresadas en cm



Cudillero (Asturias)

## LA PERSIANA TÉRMICA DE GRANDES DIMENSIONES

### **AIRLUZ** : LA FORMA INTELIGENTE DE CONTROLAR LA LUZ Y EL AIRE

Lo que hace especial a este sistema, aparte de por su diseño y materiales de alta calidad, es la posibilidad de ser fabricado en anchos de hasta 4,5 metros. Por ello cuenta con medidas de cajón de registro y guías especiales adaptadas a las dimensiones requeridas.


Sus troqueles permiten una óptima entrada de luz y circulación de aire en el interior incluso estando bajada.

“ Permite la entrada de **luz y ventilación** incluso estando bajada.


”



Portimão (Portugal)

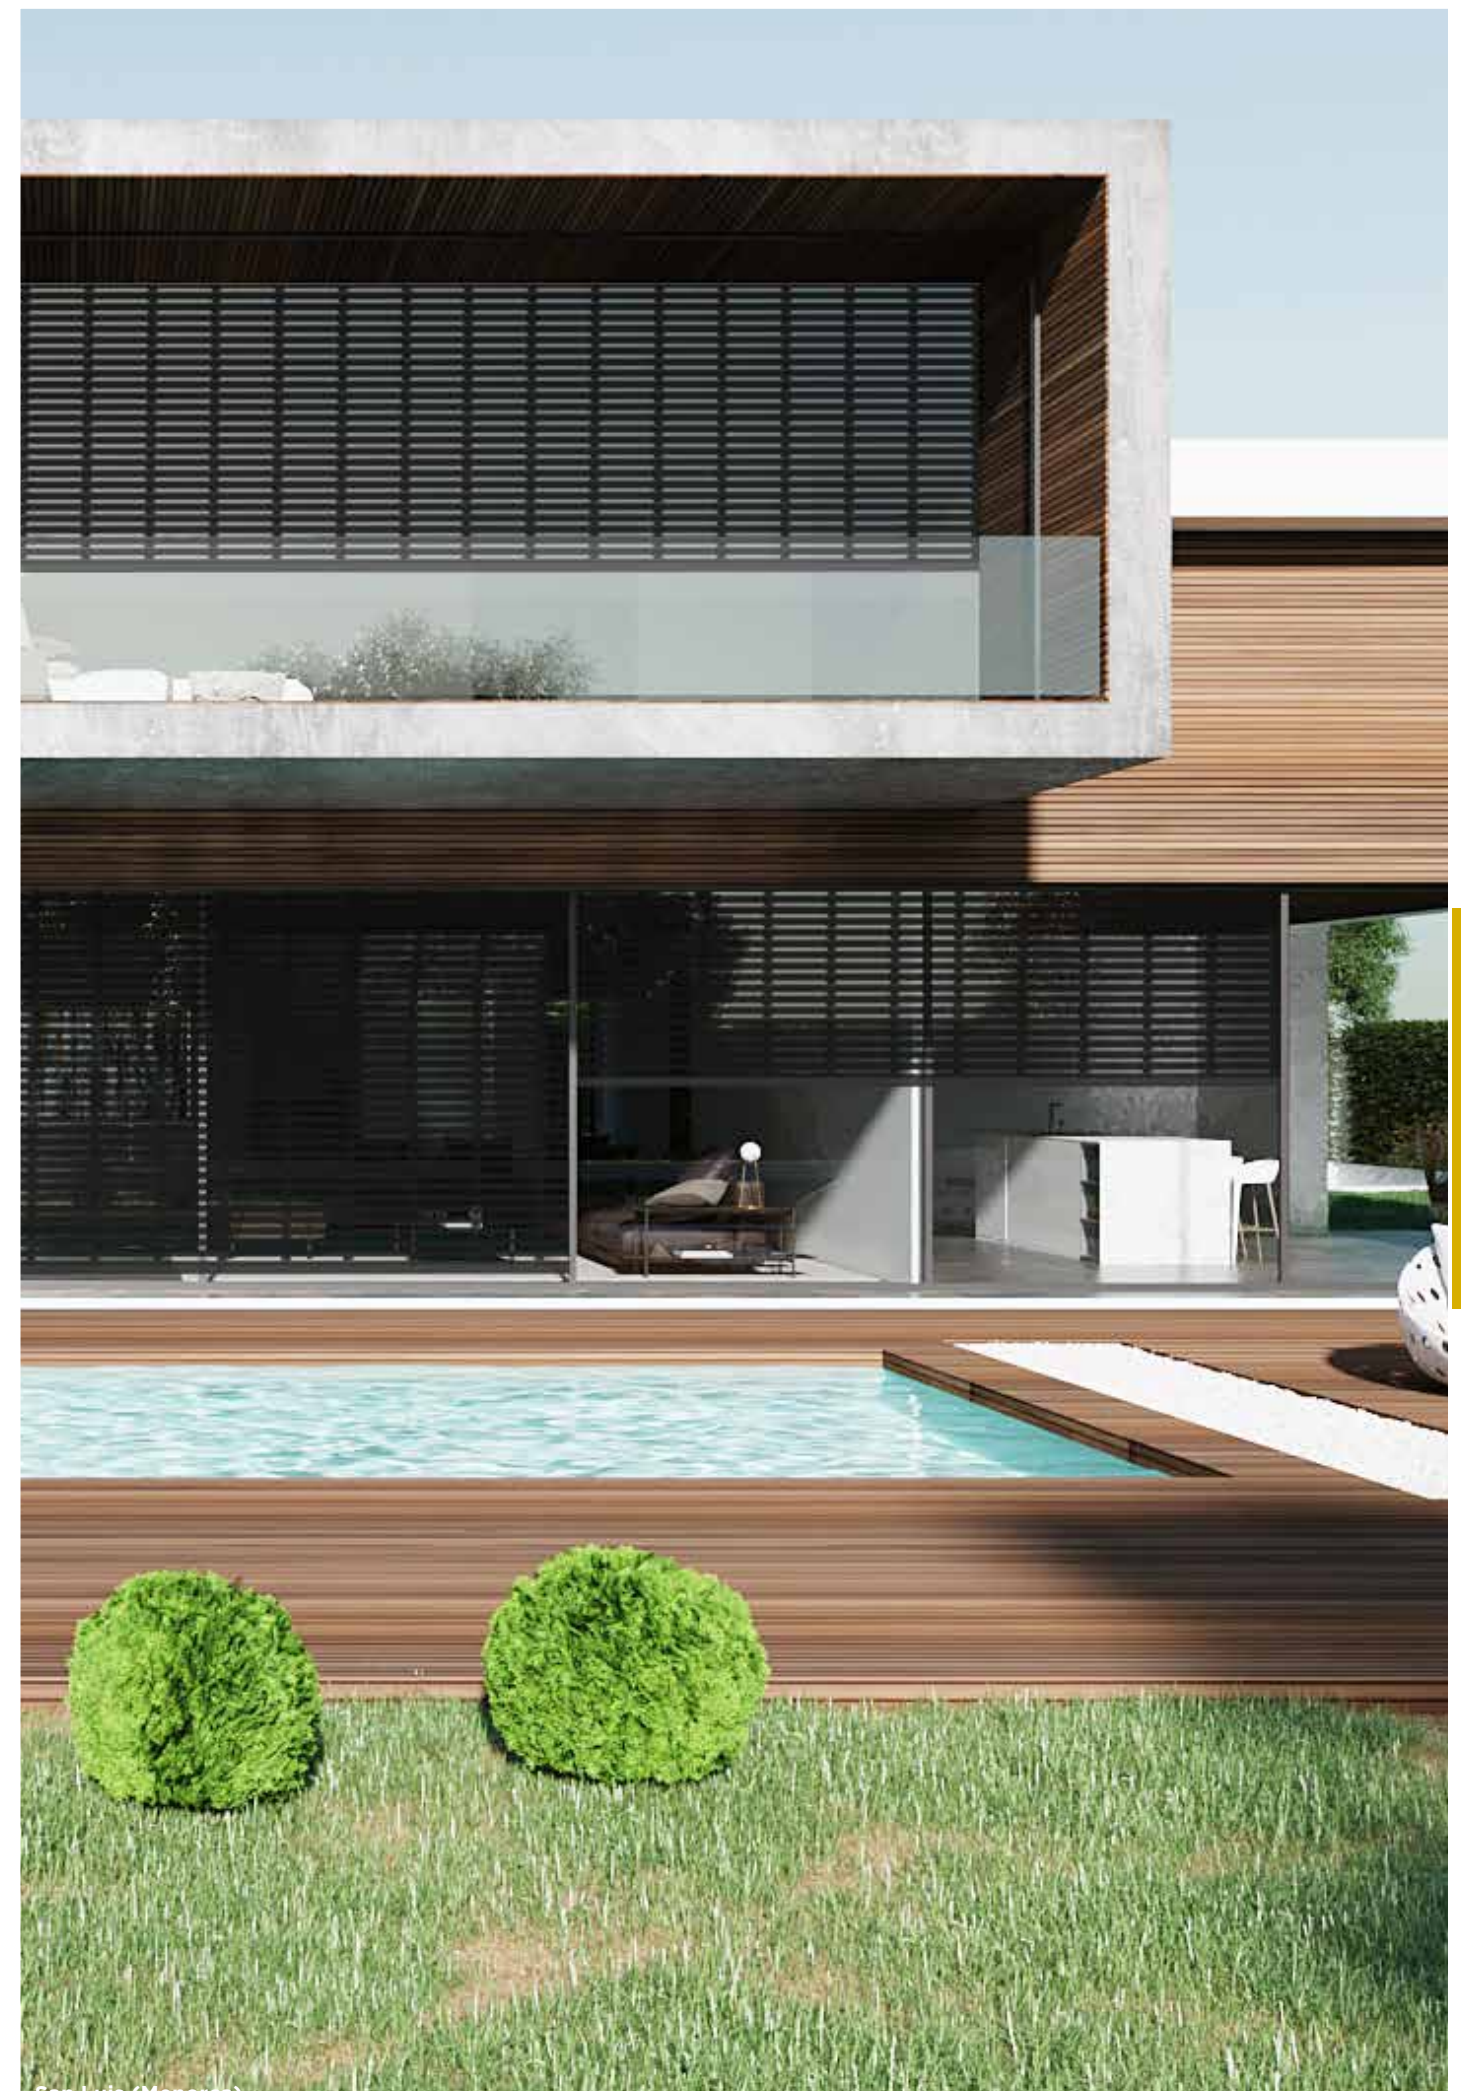


San Luis (Menorca)

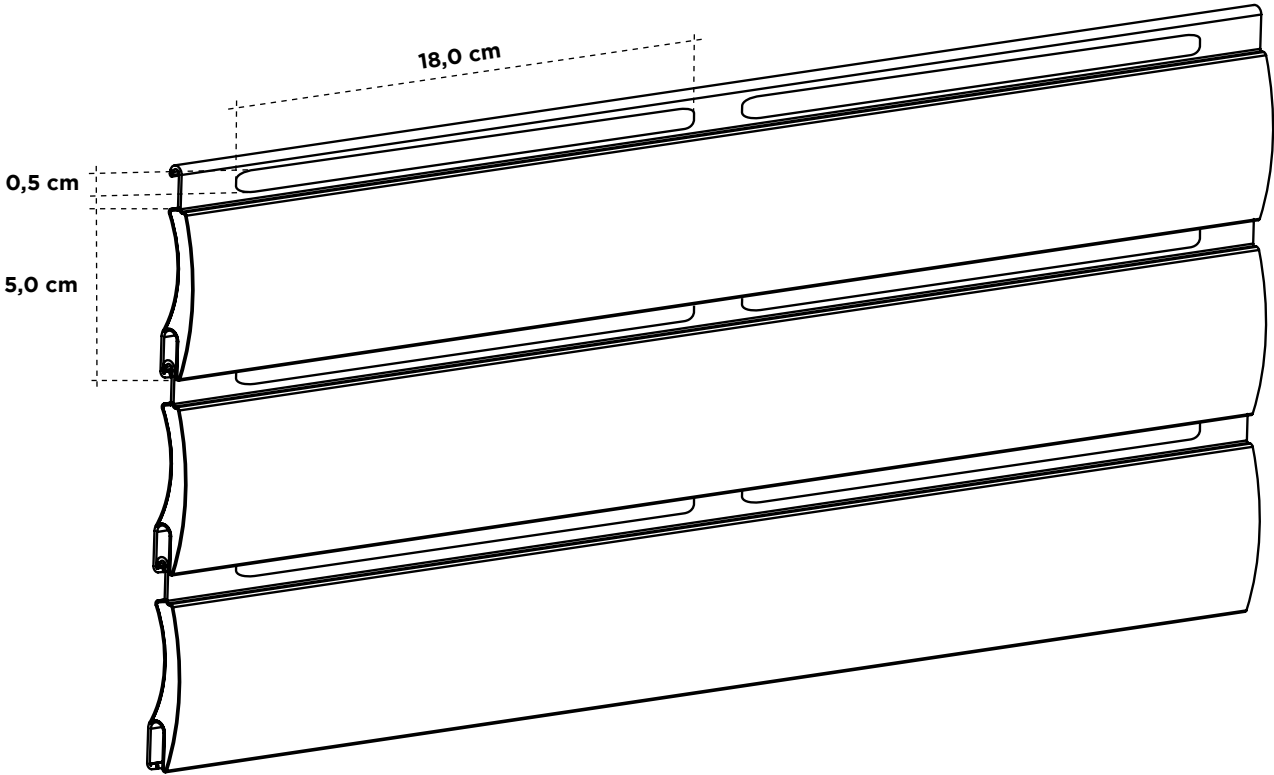

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |     |                               |         |
|----------------------------|-----|-------------------------------|---------|
| Peso por m² (Kg)           | 4,7 | Ancho máximo (cm)             | 450     |
| Cobertura de la lama (cm)  | 5,0 | Ancho mínimo (cm)             | 45      |
| Espesor nominal (cm)       | 1,2 | Alto máximo (cm)              | 420     |
| Superficie ventilacion (%) | 6   | Alto mínimo (cm)              | 80      |
| Número de lamas por m²     | 20  | Resistencia al viento         | Clase 3 |
|                            |     | Densidad de la espuma (Kg/m³) | 85-90   |


COMPATIBILIDAD DE GUÍAS




**L-120**

**Guía recomendada L-120**


- Especialmente diseñada para nuestra lama Airluz manteniendo un felpudo standard.
- Diseñada para alojar lamas de mayor grosor
- 1,4 mm de espesor
- Más entrada de lama (38 mm)




**H-25-65 Airluz**

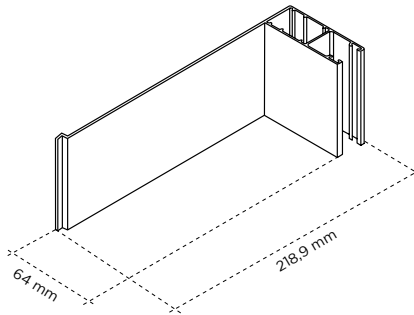

**L-220**



**Seguridad**

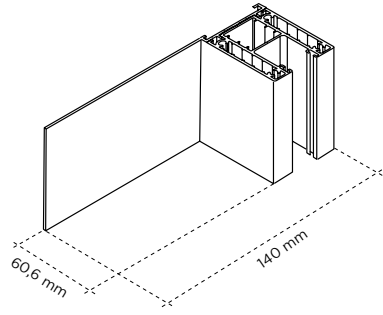

**Seguridad + Pala**

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto            | 100  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 330  |
| Ø Enrollamiento | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,5 |

Cotas expresadas en cm

**AIRLUZ**  
LA PERSIANA TÉRMICA  
DE GRANDES DIMENSIONES.  
HASTA 4,5 METROS DE ANCHO

Descubre la lama de persiana perfecta para tus ventanas.

Con un perfil de 50 mm de cobertura y 12 mm de espesor, está compuesta por chapa de aluminio de 0.50 mm lacada en colores RAL.

Rellena de espuma de poliuretano de alta densidad (85-90 kg/m³), esta lama ofrece un aislamiento excepcional y permite persianas de hasta 450 cm de ancho en una sola pieza.



Aix-en-Provence (Francia)

## LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE PRIVACIDAD Y VENTILACIÓN

### **AE 27 EX: PRIVACIDAD Y VENTILACIÓN A PARTES IGUALES**

El control solar y de la ventilación son aspectos clave en cuanto a la gestión del consumo de energía en el hogar se refiere. Todo ello, sin perder privacidad, es complicado.


El sistema AE 27 EX combina ventilación, luminosidad en la estancia y estética gracias a su diseño de lama troquelado que permite al usuario ventilar la estancia aún con la persiana suspendida completamente.

“ Por su geometría de lama, AE 27 EX permite la **ventilación** de estancias preservando la **privacidad** en su interior.


”



Buitrago de Lozoya (Madrid)

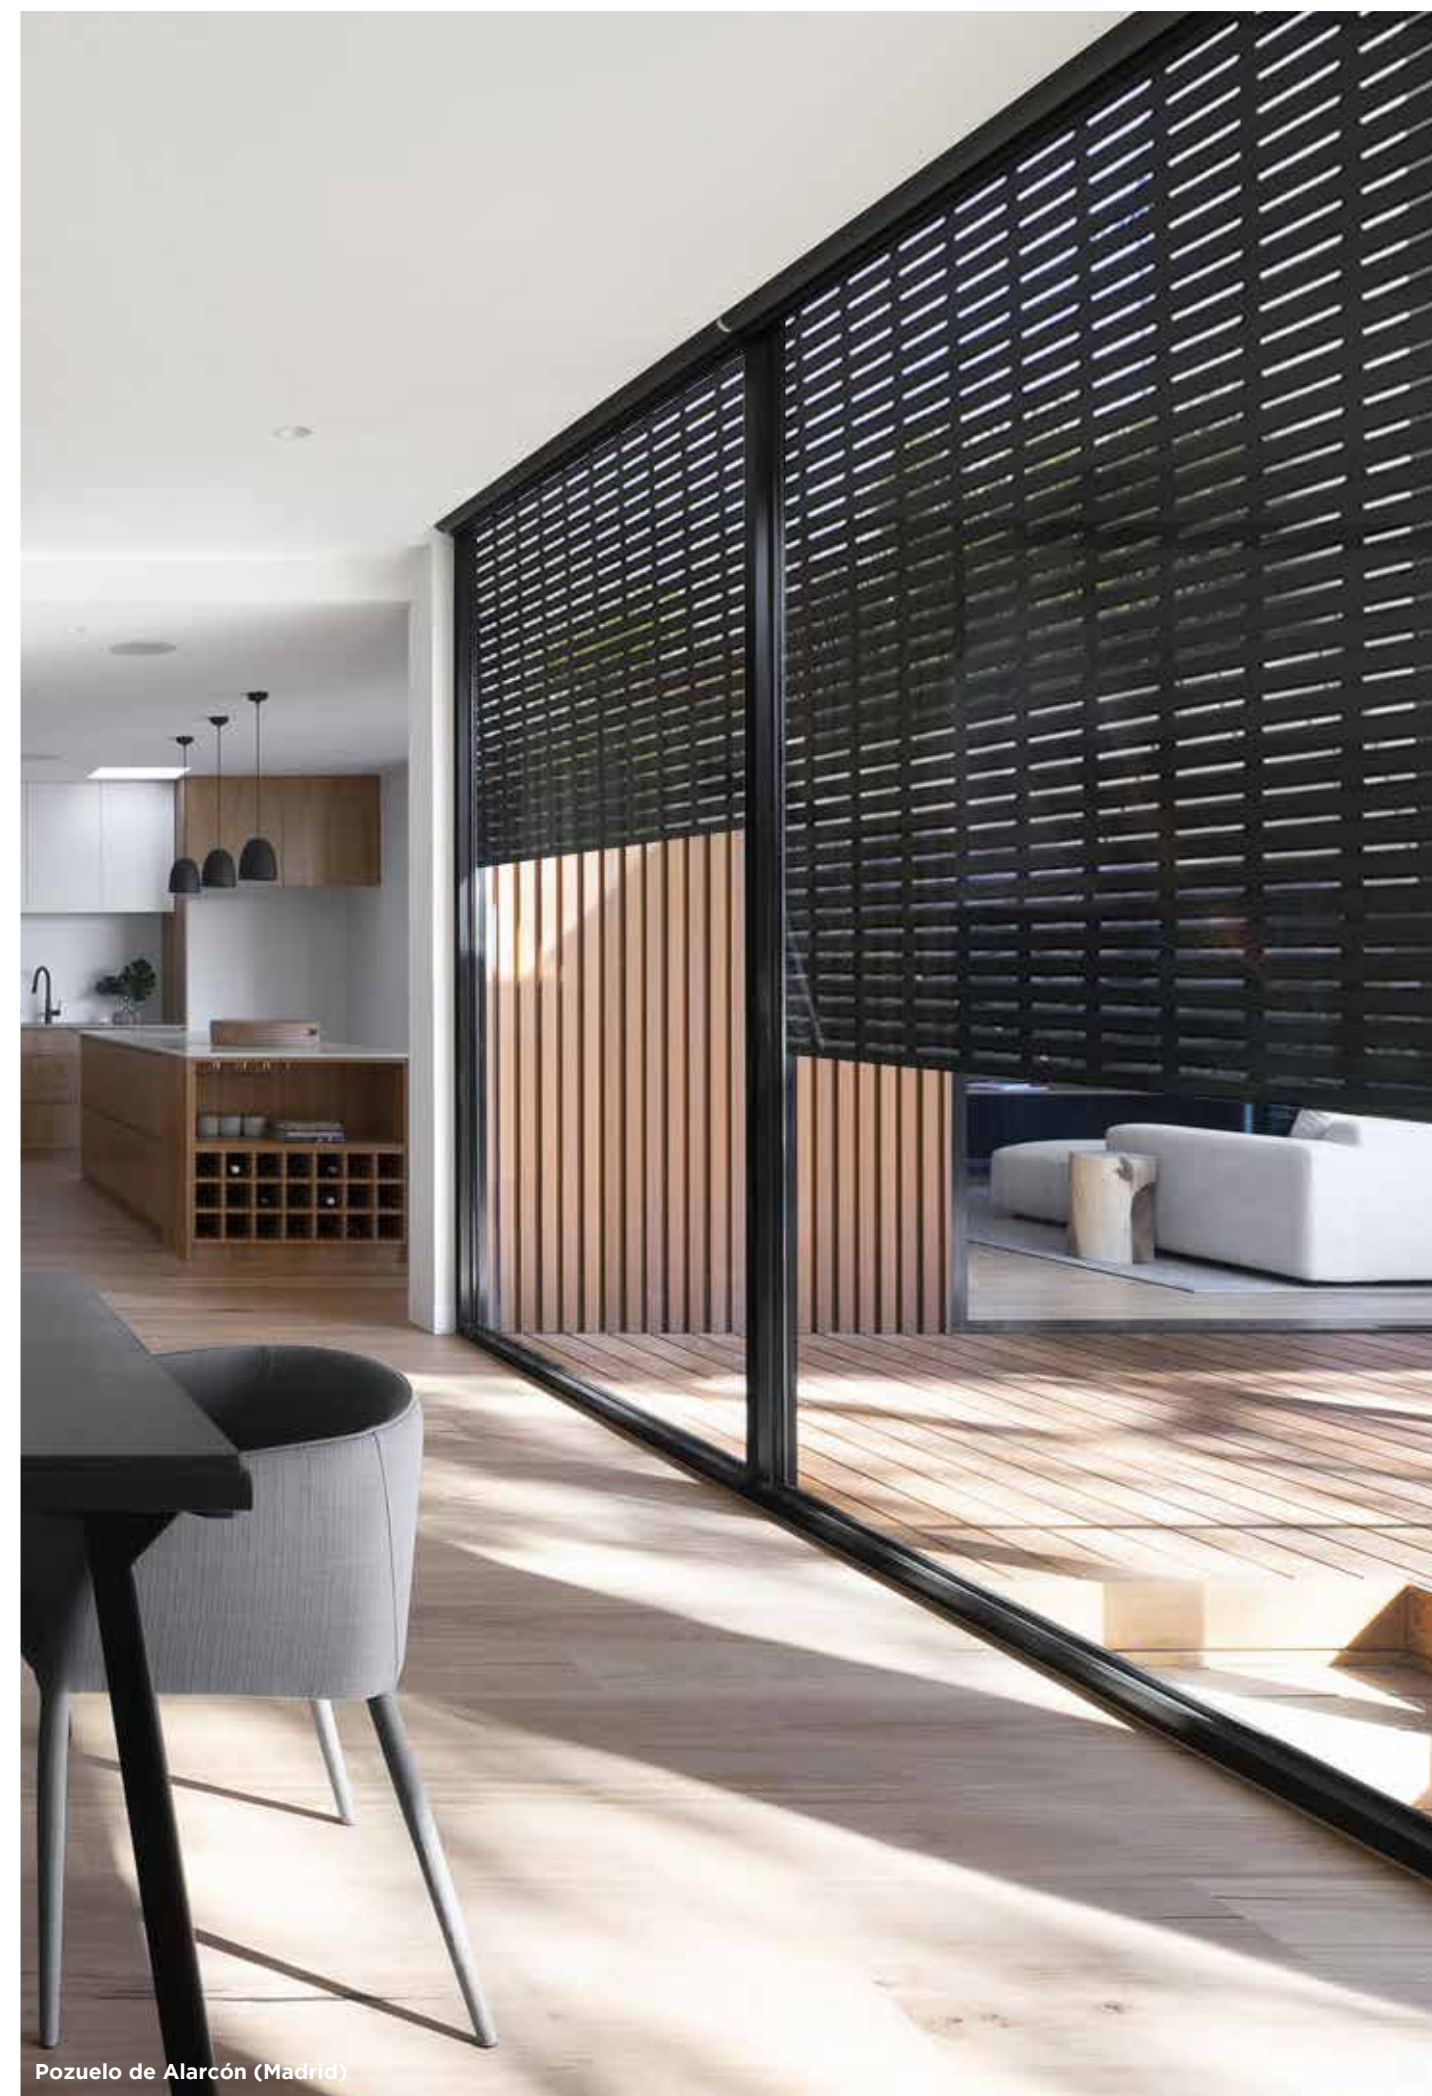

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

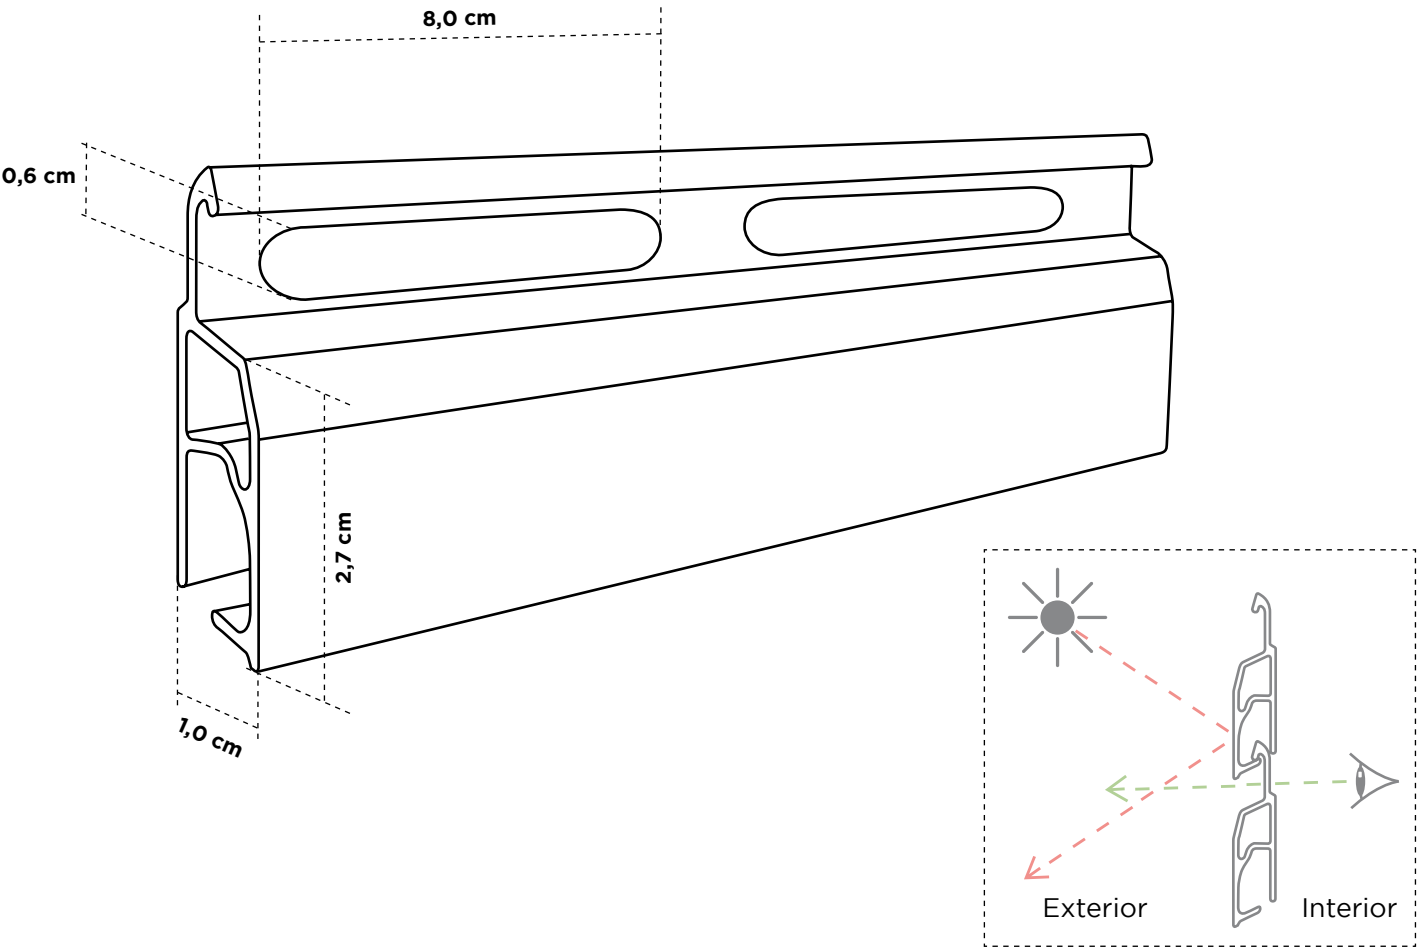

# AE 27 EX

## LAMA DE EXTRUSIÓN TROQUELADA DE 27 MILÍMETROS


Con 27 milímetros de cobertura de lama y posibilidad de enrollamiento interior y exterior, es una persiana resistente por el aluminio extrusionado del que está fabricado. Su estructura de lama asimétrica permite ver desde el interior hacia el exterior pero no a la inversa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Peso por m² lama extrusión (Kg) | 14  |
| Cobertura de la lama (cm)       | 2,7 |
| Espesor nominal extrusión (cm)  | 1,0 |
| Superficie ventilación (%)      | 15  |
| Número de lamas por m²          | 37  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ancho máximo (cm)     | 350     |
| Ancho mínimo (cm)     | 45      |
| Alto máximo (cm)      | 300     |
| Alto mínimo (cm)      | 80      |
| Resistencia al viento | Clase 6 |

### COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

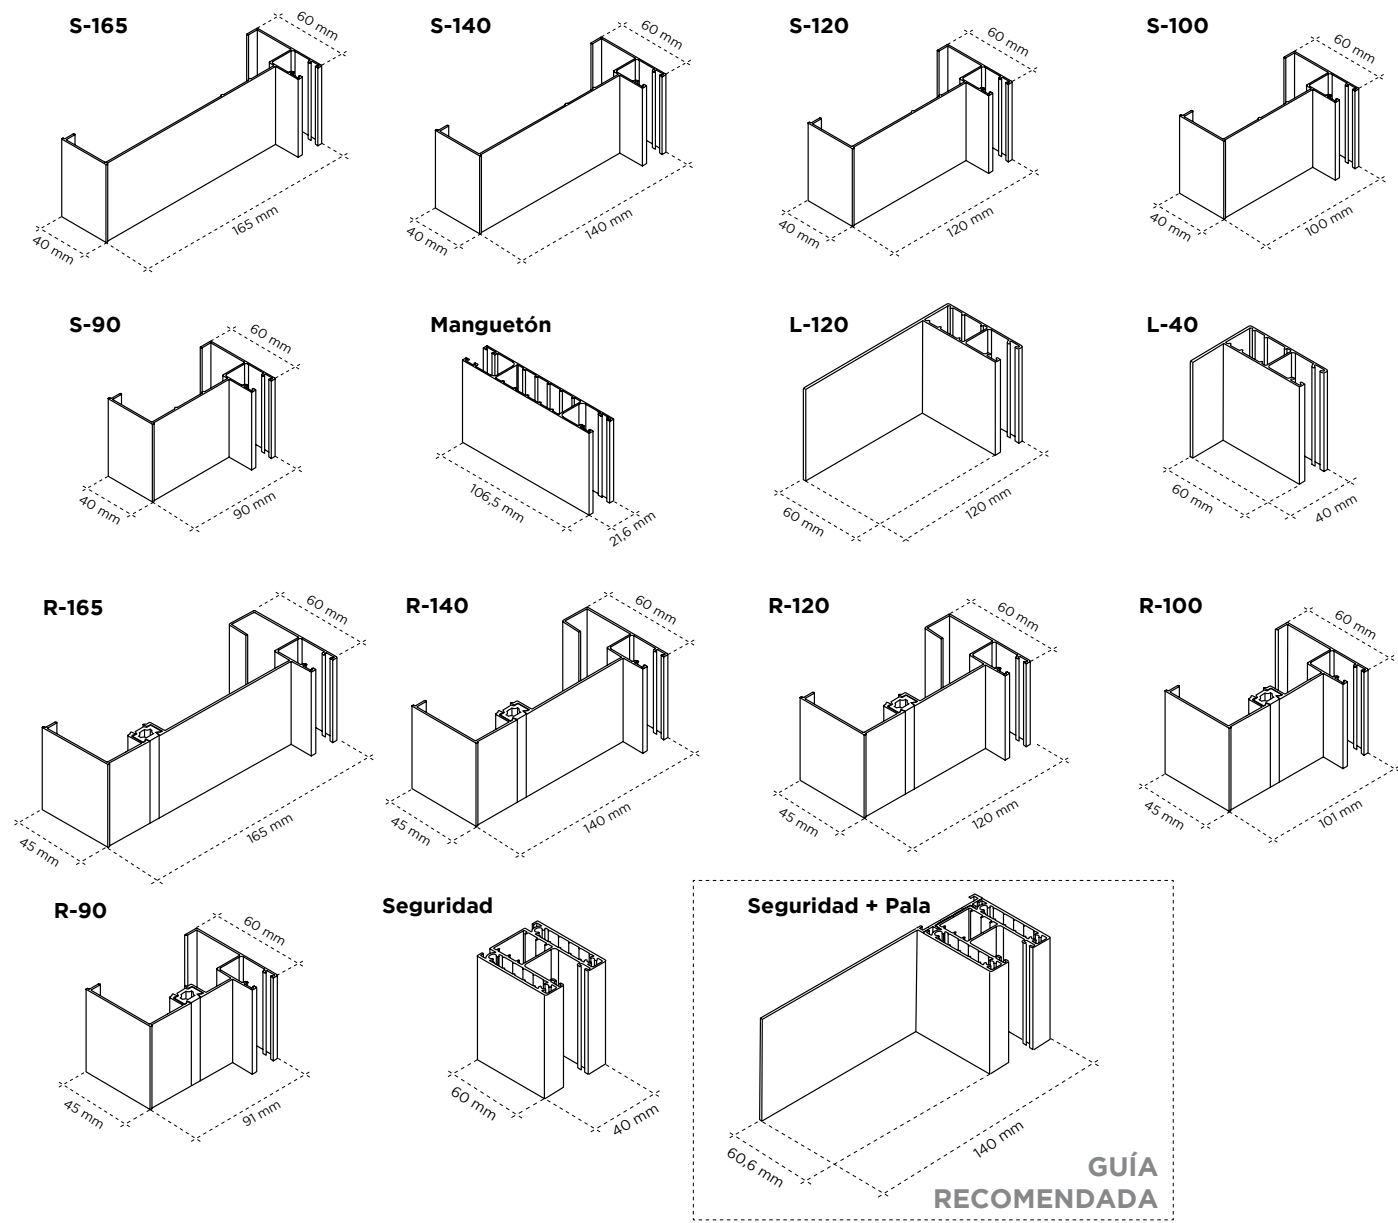

### DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto            | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  |
| Ø Enrollamiento | 15,0 | 15,5 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,5 |

Cotas expresadas en cm



Jávea (Alicante)

**LA MEJOR  
ELECCIÓN  
PARA SENTIRSE  
SEGURO**

## **AUTOBLOCANTE : CUANDO PRIMA LA SEGURIDAD**

No hay elección mejor cuando necesite seguridad sin prescindir de la estética. Es un sistema disuasorio perfecto gracias a su alto nivel anti efracción.


Gracias a la composición de sus perfiles y al taponado de sus lamas, hacen que se sienta seguro tanto ante un intento de intrusión como ante grandes rachas de viento.

“ Su sistema **antibloqueo** compuesto de lamas y varillas especiales consigue una resistencia máxima a la efracción aportándole **seguridad y tranquilidad** ”


”



Jávea (Alicante)

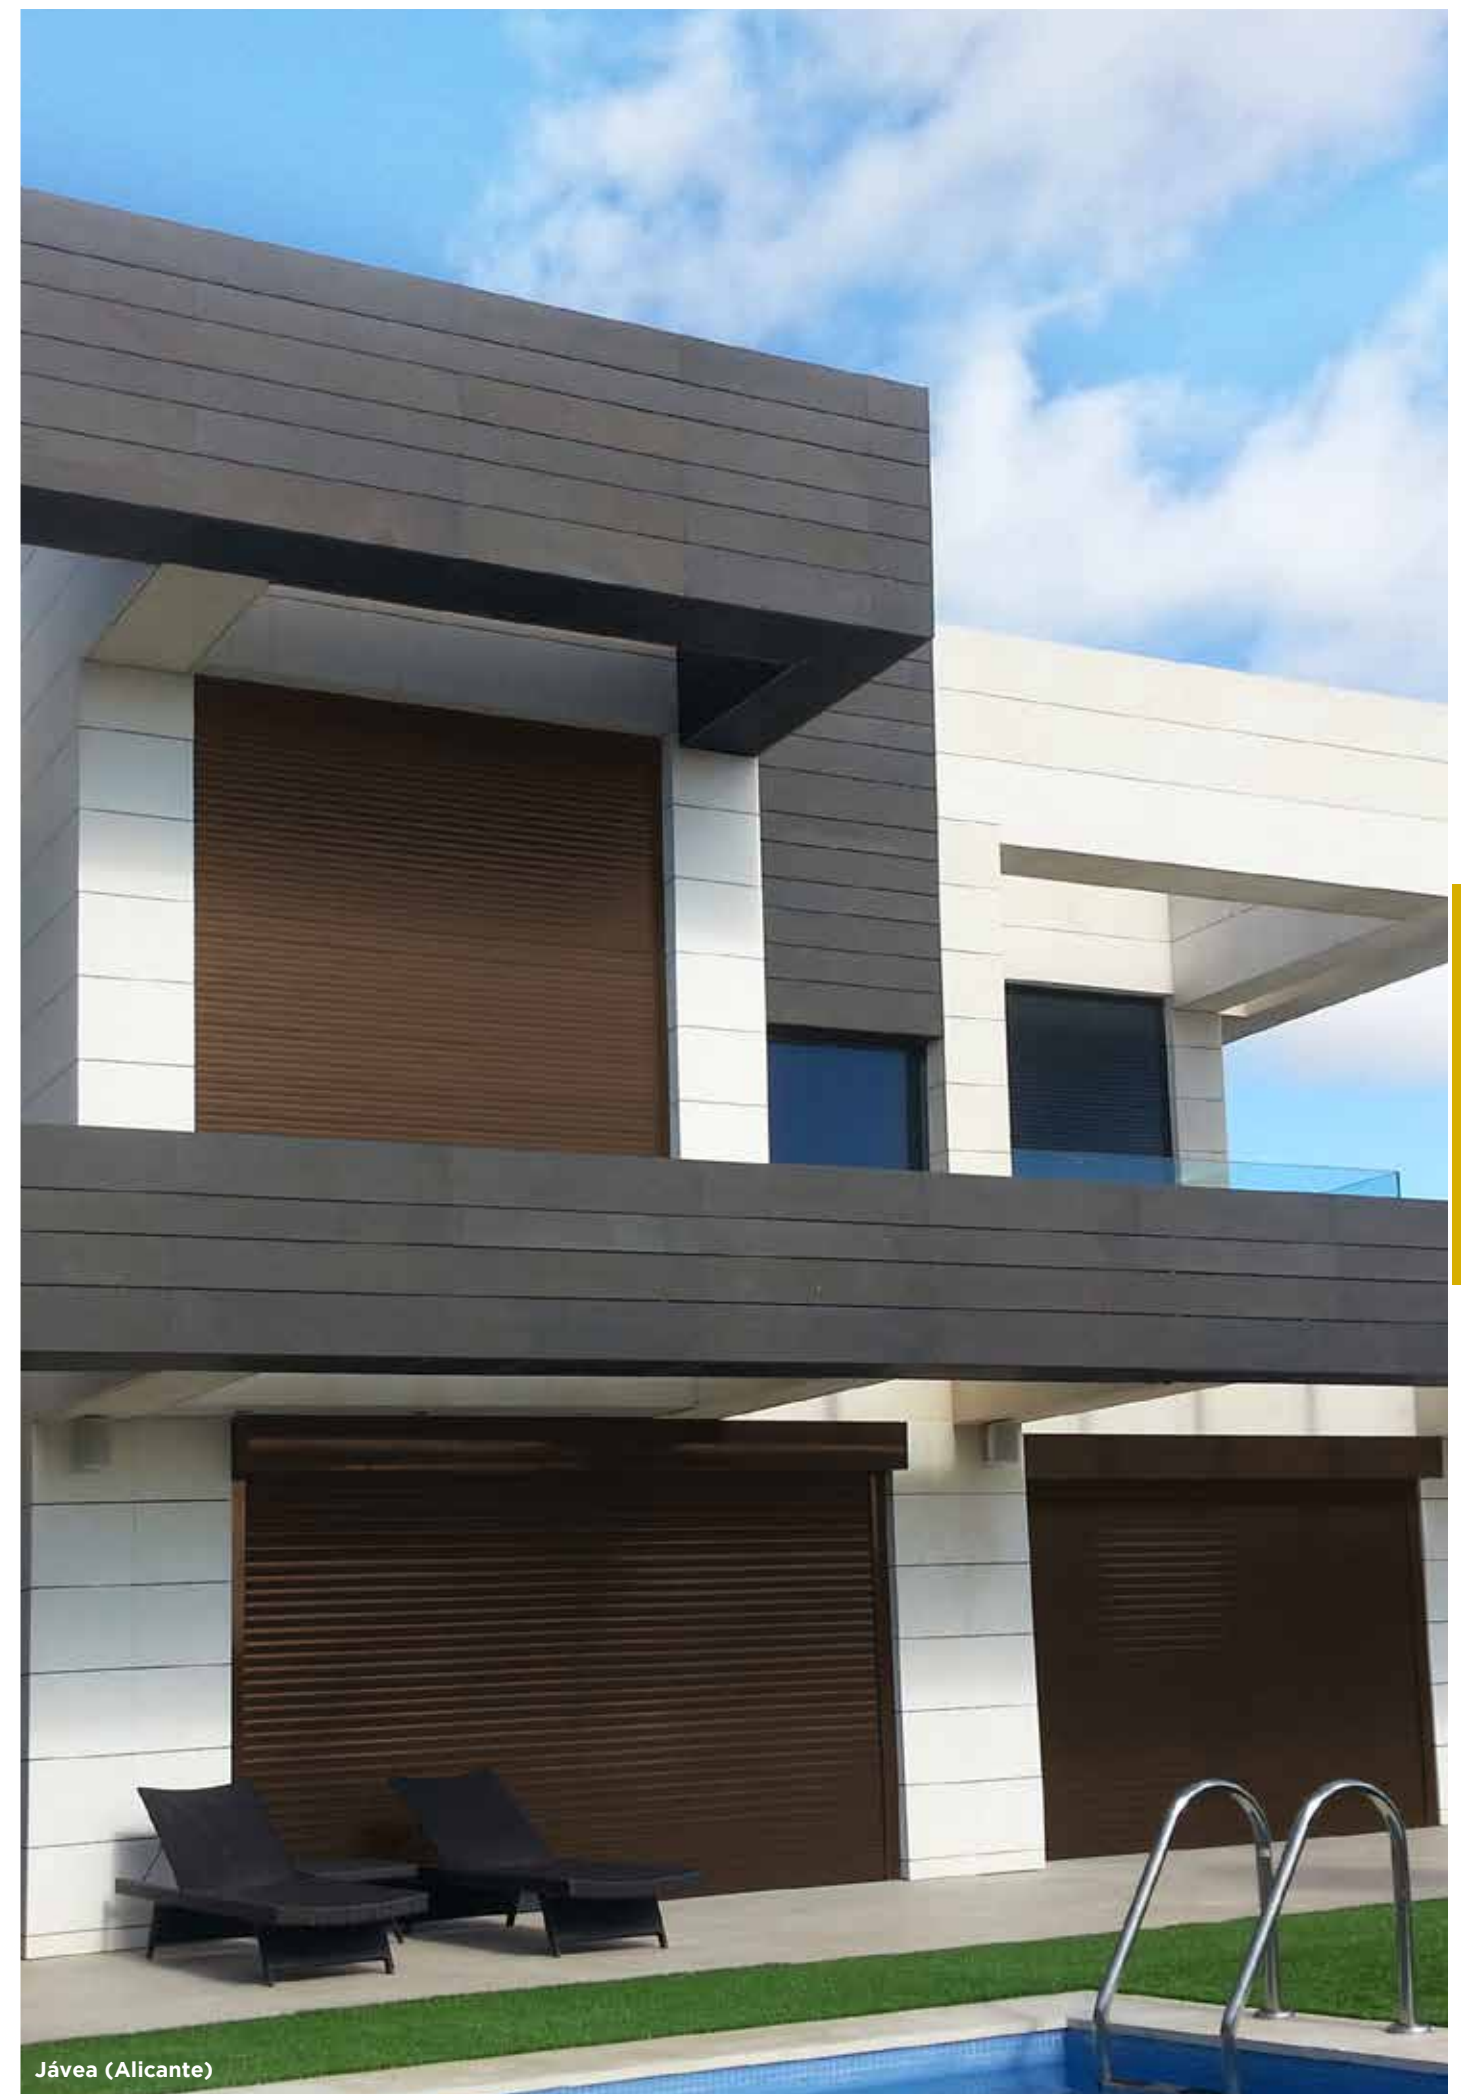

Jávea (Alicante)

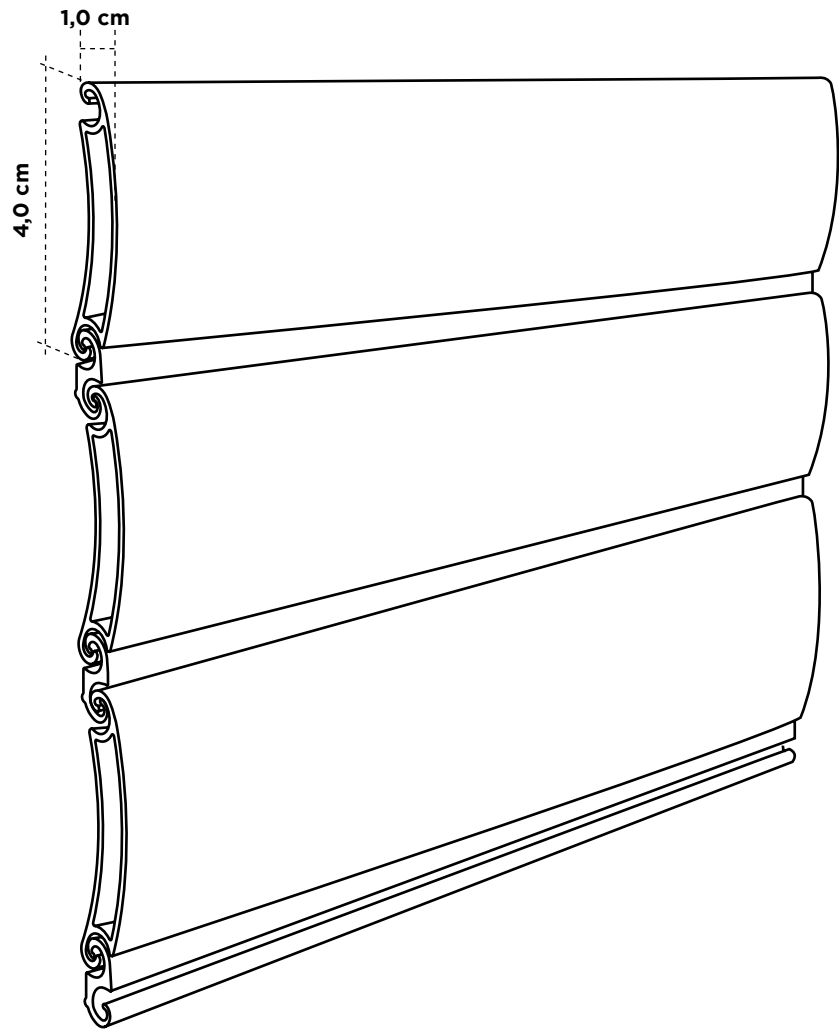

# AUTOBLOCANTE

## LA MEJOR ELECCIÓN PARA SENTIRSE SEGURO


Lama autoblocante de 40 mm con gusanillo de 40 mm de altura por 10 mm de espesor.  
Por su composición de varilla más guía hace que exista un bloqueo cuando se produce un intento de intrusión.  
Además los paños autoblocantes siempre van taponados para evitar el desplazamiento de sus lamas y resistir así a fuertes rachas de viento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Peso por m² lama extrusión (Kg) | 12  |
| Cobertura de la lama (cm)       | 4,0 |
| Espesor nominal extrusión (cm)  | 1,0 |
| Número de lamas por m²          | 25  |
| Superficie máxima (m²)          | 9   |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Ancho máximo (cm)     | 300 |
| Ancho mínimo (cm)     | 45  |
| Alto máximo (cm)      | 440 |
| Alto mínimo (cm)      | 80  |
| Resistencia al viento | 6   |

COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

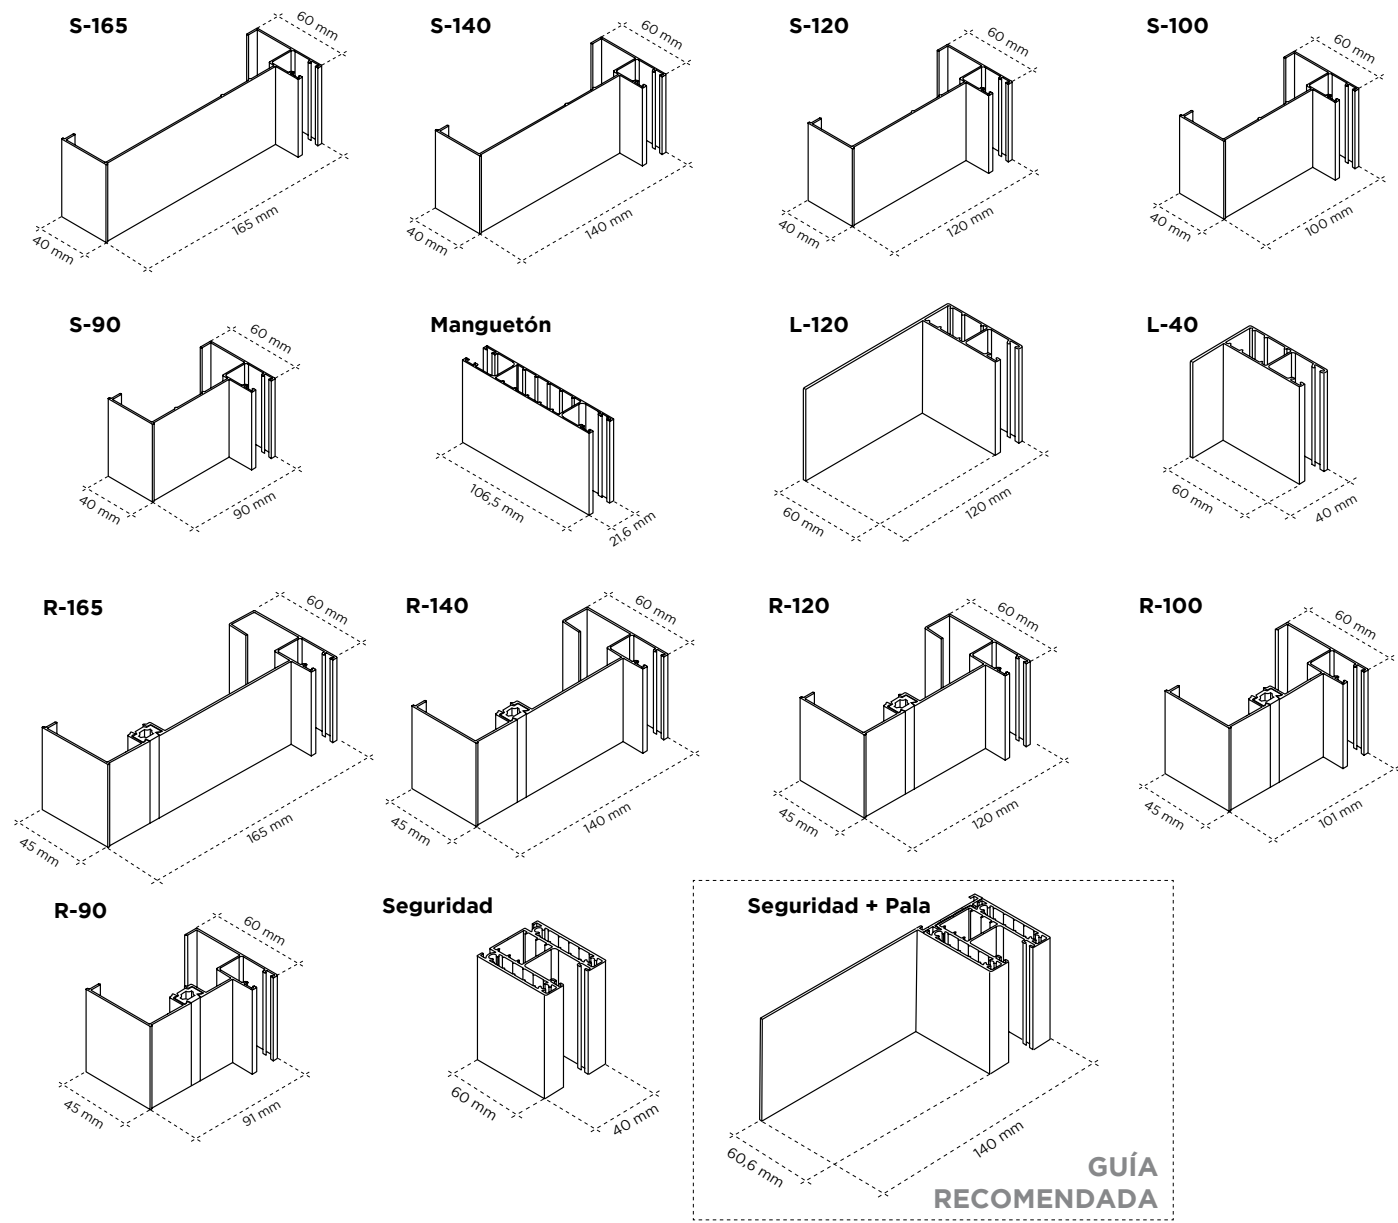

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto (cm)           | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  |
| Ø Enrollamiento(cm) | 12,5 | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |

Cotas expresadas en cm



Boadilla del Monte (Madrid)

**PERSIANA DE  
SEGURIDAD  
AUTOBLOCANTE  
MICROPERFORADA**

## **BASEROLL : SEGURIDAD Y DISEÑO EN UN SOLO PRODUCTO**

Ideal para lugares donde necesitamos seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas. Gracias a los perfiles que componen esta persiana enrollable, hace la función de mosquitera sin perder ni un ápice de seguridad.

En combinación con la guía de seguridad H-25 reforzada, aportan un bloqueo total y una gran resistencia a la efracción. Esta persiana le permitirá disfrutar de su estancia durante todo el año, protegiéndose del viento, el sol y los insectos.

“**Persiana de **seguridad** autoblocante microperforada doméstica**


”



Griñón (Madrid)



Cala Millor (Mallorca)

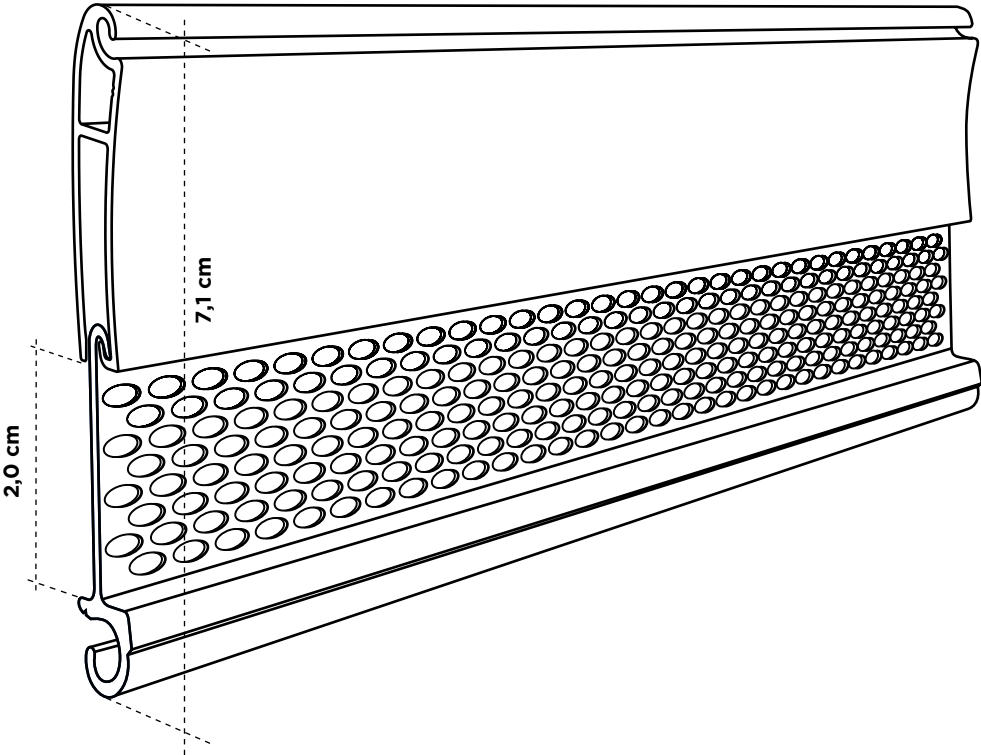

**BASEROLL**

# PERSIANA DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE MICROPERFORADA


Aúna el concepto de persiana clásica con un claro carácter disuasorio ante las intrusiones externas, aportando además un agradable diseño y la alternativa de escoger entre los diferentes huecos de ventilación en funcion de sus necesidades: Completamente ciega o bien con el exclusivo micro-perforado.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Peso por m² lama extrusión (Kg)  | 12  |
| Cobertura de la lama (cm)        | 4,5 |
| Espesor nominal extrusión (cm)   | 0,9 |
| Superficie ventilacion a 90º (%) | 15  |
| Número de lamas por m²           | 22  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ancho máximo (cm)     | 300     |
| Ancho mínimo (cm)     | 45      |
| Alto máximo (cm)      | 300     |
| Alto mínimo (cm)      | 80      |
| Resistencia al viento | Clase 6 |

■ COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

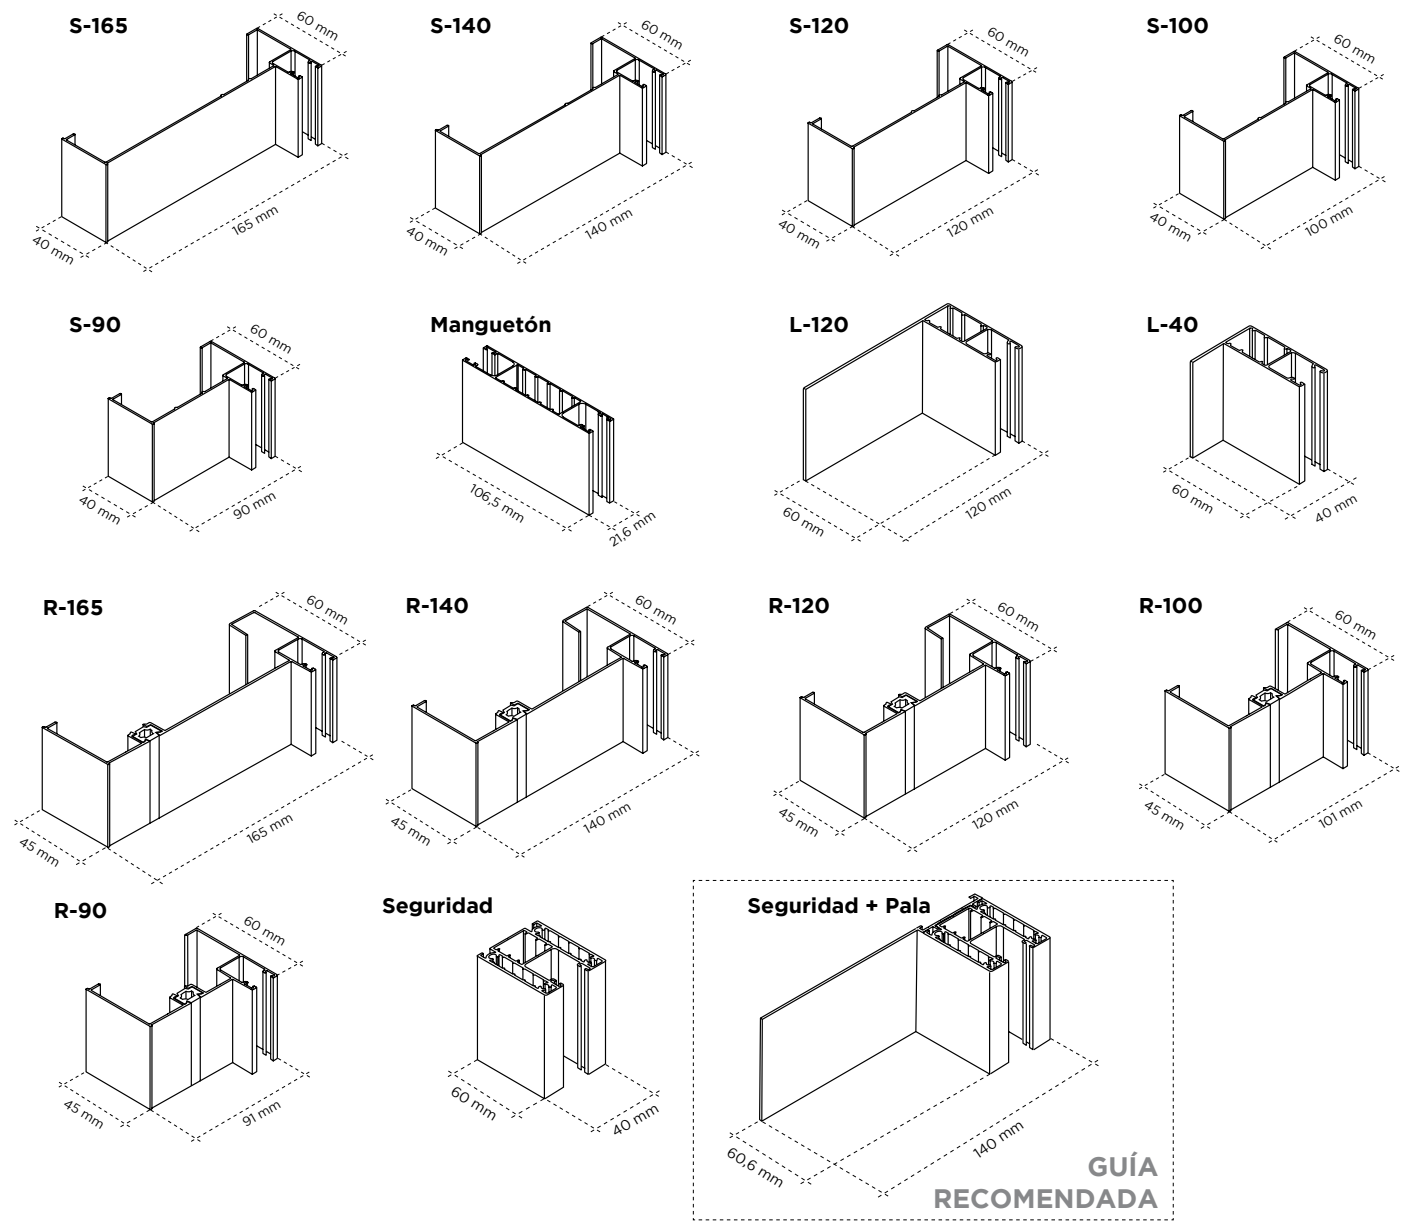

■ DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto            | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  |
| Ø Enrollamiento | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |

Cotas expresadas en cm



Valdebebas (Madrid)

**BLOQUEO TOTAL  
Y UNA GRAN  
RESISTENCIA A  
LA EFRACCIÓN**

## **BASEPLUS+: SEGURIDAD EN GRANDES DIMENSIONES**

Lama de 65 mm que permite llegar hasta anchos mas grandes en una sola pieza. El sistema de lama intermedia provoca un bloqueo de cuatro puntos en cada lama contra la guía evitando el alzamiento.

Se auto-bloquean sin necesidad de aparatos o elementos exclusivos externos a la propia lama, lo que le aporta una gran ventaja frente a otras opciones.

“ Permite anchos de **hasta 4 metros** manteniendo la seguridad, siendo la **solución ideal** para cualquier vivienda que necesite seguridad.


”



San Sebastián de los Reyes (Madrid)



Gavá (Barcelona)

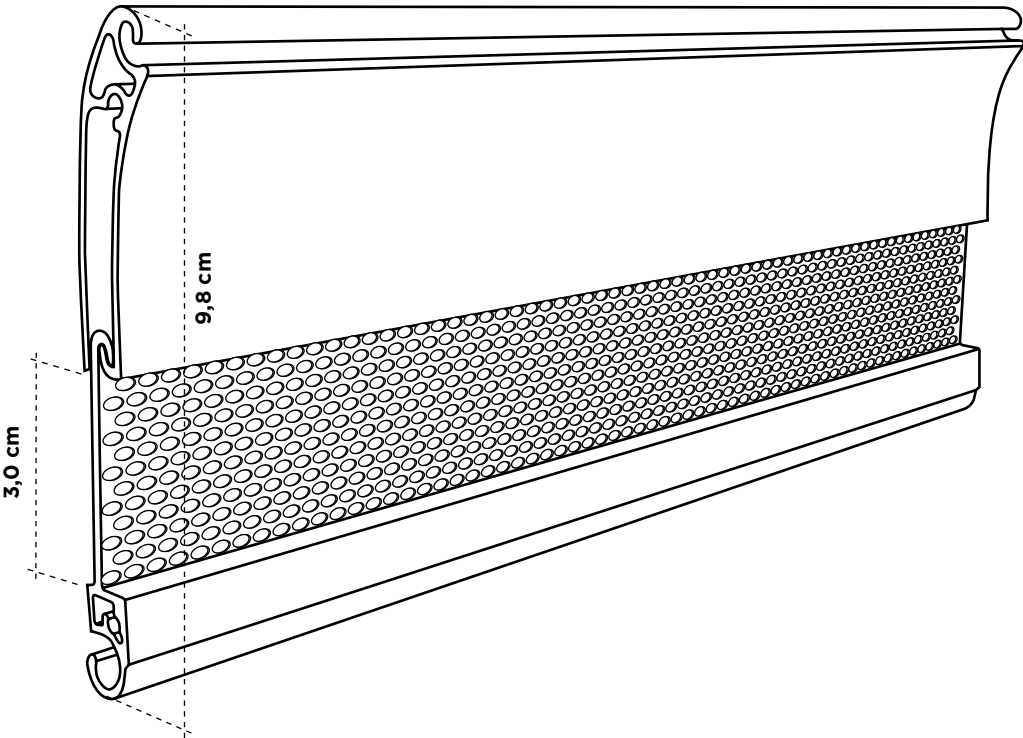

BASEPLUS+

BLOQUEO TOTAL Y UNA GRAN RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN


Persiana de seguridad autoblocante microperforada para grandes dimensiones. Su cobertura de lama de 65 mm nos permite hacer anchos de hasta 4 metros en una sola pieza.

Ideal para lugares donde se necesita seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                  |     |                       |         |
|----------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| Peso por m² lama extrusión (Kg)  | 14  | Ancho máximo (cm)     | 400     |
| Cobertura de la lama (cm)        | 6,5 | Ancho mínimo (cm)     | 85      |
| Espesor nominal extrusión (cm)   | 1,5 | Alto máximo (cm)      | 400     |
| Superficie ventilacion a 90° (%) | 20  | Alto mínimo (cm)      | 80      |
| Número de lamas por m²           | 15  | Resistencia al viento | Clase 6 |

COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

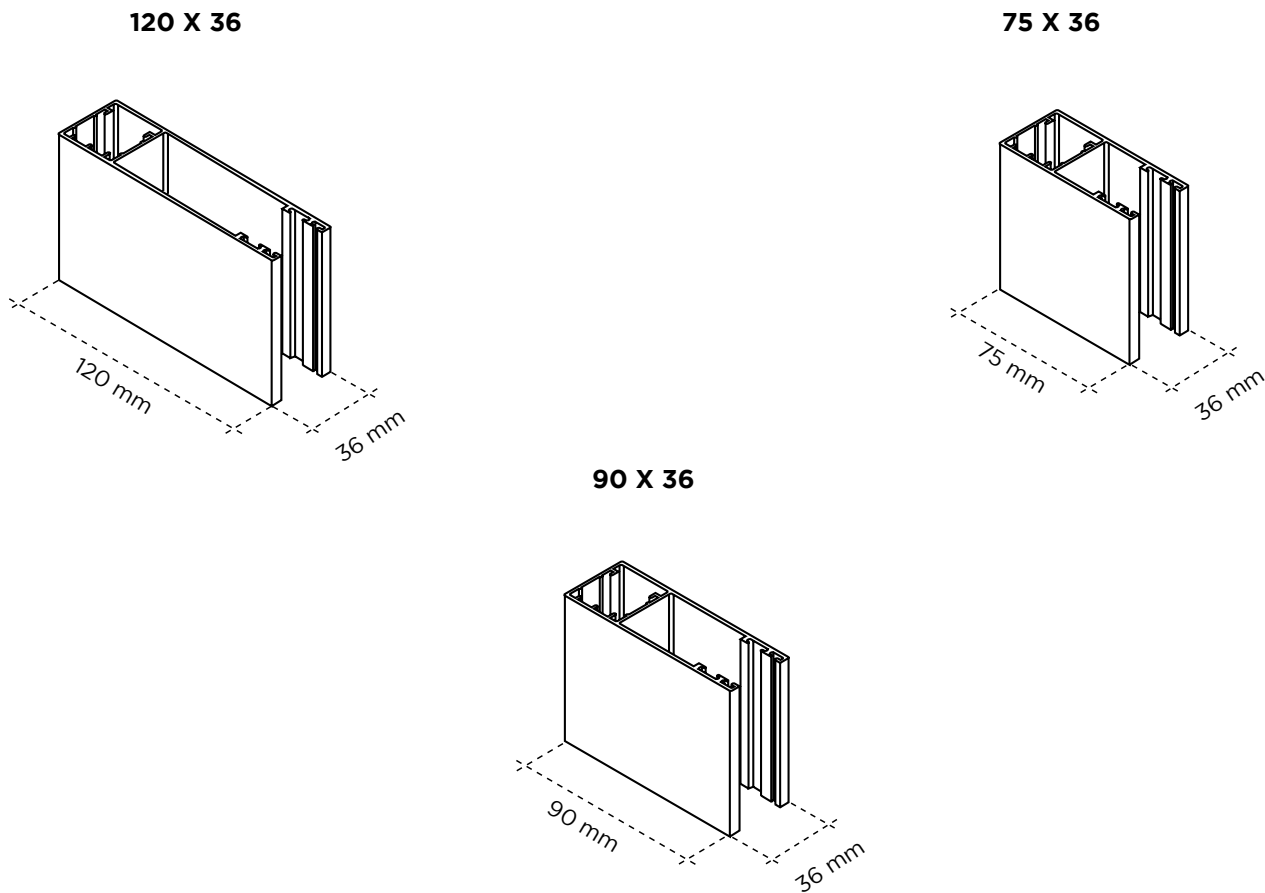

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alto            | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  |
| Ø Enrollamiento | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |

cotas expresadas en cm



**LA PROTECCIÓN  
PERFECTA PARA  
SU HOGAR Y SU  
NEGOCIO**

## **CIERRES: PROTEJA SU VIVIENDA ANTE LAS INTRUSIONES**


Consigue un extra de seguridad y resistencia a todo el conjunto permitiendo su uso en zonas con alto índice de robos.

Alta resistencia al viento gracias a su sistema formado por guía y tapón que evita su desplazamiento y la posibilidad de averías.


Varios tipos de lamas disponibles dependiendo del hueco a cubrir para ajustarse tanto a una vivienda como a un local comercial.

“**Cobertura de lama superiores a las convencionales para conseguir un **extra de seguridad** sin dejar de lado el confort y el diseño**”




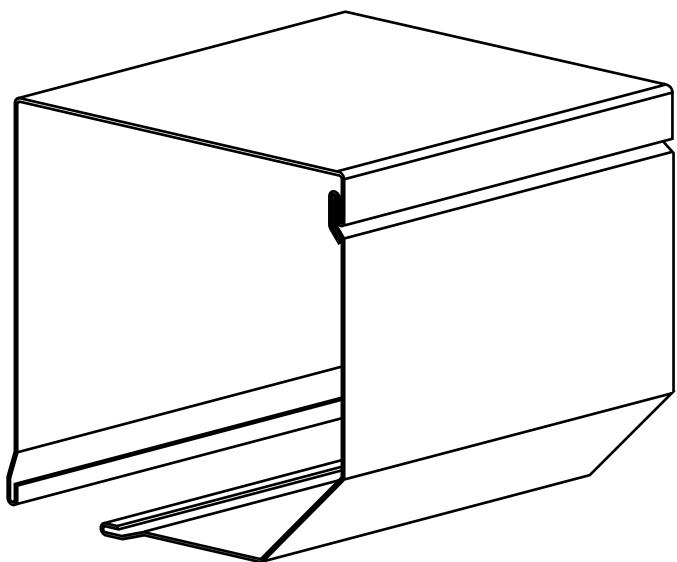


Cajón Chapa 45°

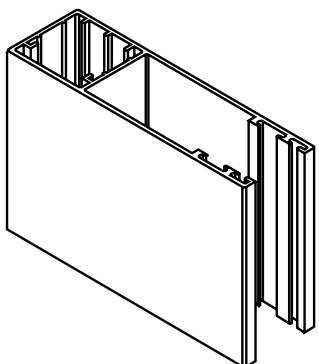








Guía 120x36



Guía 90x36



Guía 75x36



**C-65**  
Lama de aluminio extrusionada de 65 mm de cobertura, con sistema de cierre mediante varillas que bloquean la persiana impidiendo la apertura no deseada. Posibilidad de troquelar y metacrilato.

**C-90**  
Lama de aluminio extrusionada de 90 mm de cobertura, con sistema de cierre mediante varillas que bloquean la persiana impidiendo la apertura no deseada. Posibilidad de troquelar y metacrilato.

**C-110**  
Lama de aluminio extrusionada de 110 mm de cobertura, con una varilla intermedia que garantiza un total bloqueo en sus lamas. Pensada especialmente para puertas de grandes dimensiones donde la seguridad es primordial. Posibilidad de lama perforada con y sin metacrilato.

**C-79**  
Lama plana de aluminio extrusionada de 79 mm de cobertura. Acabado en ciega o perforada. Posibilidad de troquelar y/o metacrilato.

**M-100**  
Lama plana de aluminio extrusionado de 100 mm de cobertura. Acabado en ciega, microperforada troquelada. Posibilidad de metacrilato.

**T-77**  
Lama térmica curvada de aluminio perfilado con poliuretano. Posibilidad de intercalar lama C-79 de extrusión para alojar ventanillas abiertas o con metacrilato.

**Transparente**  
Sujeción directa al eje (sin necesidad de tirantes). Ideal para Comercios, recibidores, mostradores, balcones, invernaderos, terrazas y casas en general.

|                            | C-65  |
|----------------------------|-------|
| Espesor general (cm)       | 0,15  |
| Cobertura (cm)             | 6,5   |
| Espesor nominal (cm)       | 1,5   |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 400,0 |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 400,0 |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 12    |

|                            | C-90  |
|----------------------------|-------|
| Espesor general (cm)       | 0,15  |
| Cobertura (cm)             | 9,0   |
| Espesor nominal (cm)       | 1,5   |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 500,0 |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 400,0 |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 12    |

|                            | C-110 |
|----------------------------|-------|
| Espesor general (cm)       | 0,16  |
| Cobertura (cm)             | 11,0  |
| Espesor nominal (cm)       | 2,2   |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 600,0 |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 600,0 |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 15    |

|                            | C-79  |
|----------------------------|-------|
| Espesor general (cm)       | 0,15  |
| Cobertura (cm)             | 7,9   |
| Espesor nominal (cm)       | 1,5   |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 400,0 |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 400,0 |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 12    |

|                            | M-100 |
|----------------------------|-------|
| Espesor general (cm)       | 0,15  |
| Cobertura (cm)             | 10,0  |
| Espesor nominal (cm)       | 2,0   |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 400,0 |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 350,0 |
| Sup. ventilación microp.   | 25%   |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 10    |

|                            | T-77  |
|----------------------------|-------|
| Espesor general (cm)       | 0,15  |
| Cobertura (cm)             | 7,7   |
| Espesor nominal (cm)       | 1,9   |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 400,0 |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 350,0 |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 7     |

|                            | Transparente |
|----------------------------|--------------|
| Espesor general (cm)       | 1,7          |
| Cobertura (cm)             | -            |
| Espesor nominal (cm)       | -            |
| Ancho máx. aconsejado (cm) | 600,0        |
| Alto máx. aconsejado (cm)  | 400,0        |
| Peso aprox. por m² (Kg)    | 8 kg         |

# CIERRES

## LA PROTECCIÓN PERFECTA PARA SU HOGAR Y SU NEGOCIO

Disponible en varios modelos de lama para adaptarse a las necesidades de cada estancia, tanto a nivel estético pudiendo instalar una persiana de una sola pieza con tamaños superiores a los estándares, como a nivel de seguridad eligiendo tipos de lamas compuestas por varilla y guías que funcionan de bloqueo y aumenta el nivel antiefracción.



# APiLUZ

## LA PERSIANA APILABLE MÁS INNOVADORA

Apiluz es un sistema de persiana apilable con innumerables beneficios tanto para construcciones nuevas como para renovaciones.

Estructura autoportante **sin transmitancia al interior.**

Ya sea cerrado o regulado en las diferentes posiciones de uso, Apiluz da un aspecto elegante y moderno. Con su sistema de tracción permite el bloqueo de la persiana en cualquier posición.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Dimensiones Perfil (cm) | 0,85 x 4,0 |
| Peso por m² (Kg)        | 3,5        |
| Espesor Aluminio (cm)   | 0,30       |


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Lamas por metro de altura   | 25    |
| Ancho máximo permitido (cm) | 270,0 |
| Superficie máxima (m²)      | 7     |

DETALLE

Apilamiento 2 lamas

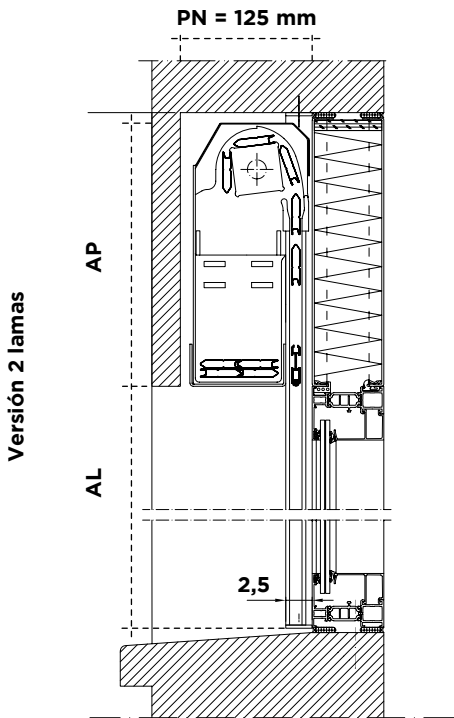


Apilamiento 3 lamas

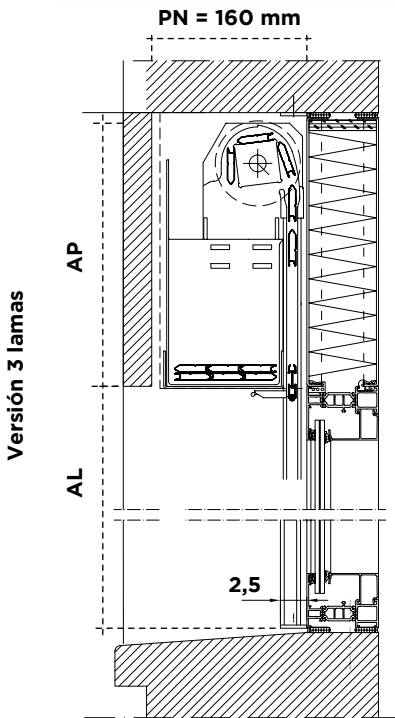

ALTURA DE APILAMIENTOS

|         |    |     |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |
|---------|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
|         | AP | 23  | 24  | 25  | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31  | 32    | 33    | 34    | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41    | 42    | 43    | 44  |
| 2 lamas | AL | 88  | 94  | 104 | 113,5 | 119,5 | 129,5 | 139   | 145   | 155 | 164,5 | 170,5 | 176,5 | 186 | 192 | 205 | 211 | 220 | 230 | 239,5 | 245,5 | 251,5 | 256 |
| 3 lamas | AL | 127 | 133 | 146 | 155,5 | 168,5 | 178   | 187,5 | 207,5 | 210 | 230   | 250   | 252,5 | 265 |     |     |     |     |     |       |       |       |     |

Cotas expresadas en cm. \* AP: Apilamiento \* AL: Altura

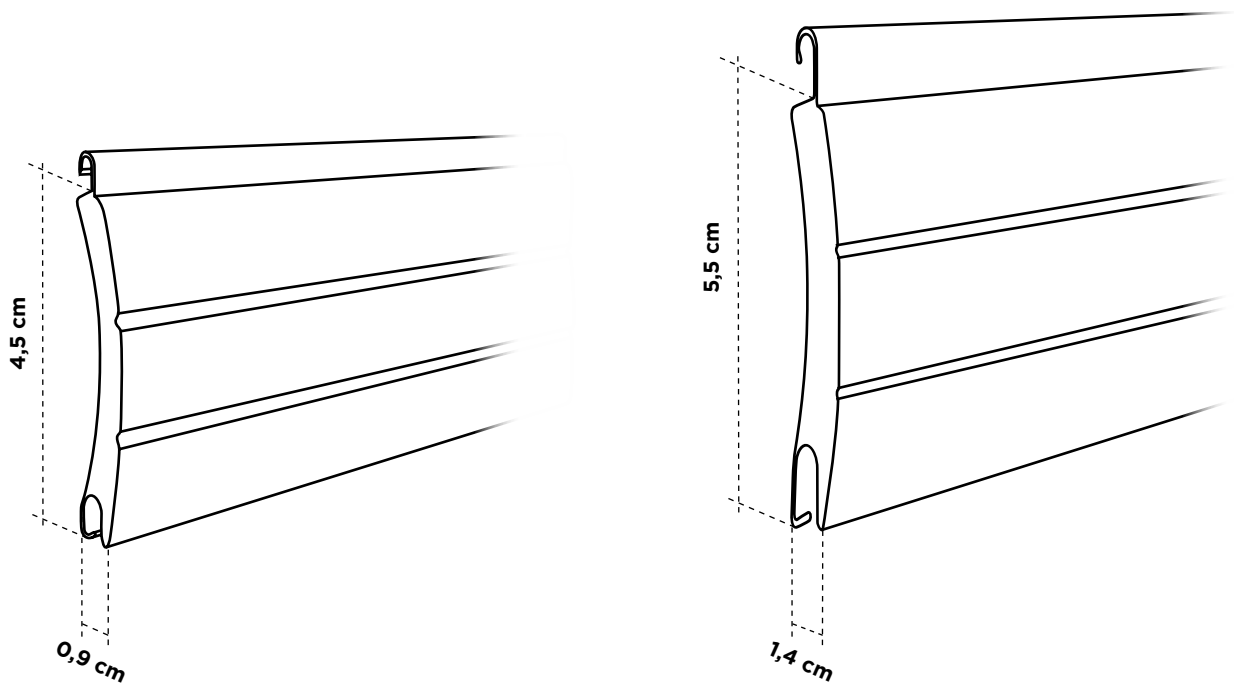

# LAMA TÉRMICA 45 y 55C

## LAMA CURVADA DE ALUMINIO PERFILADO

Lama térmica curvada de aluminio perfilado con poliuretano de 45 o 55 mm de altura.


Es la persiana tradicional por excelencia con características mejoradas, aumentando tanto el espesor como la densidad y la firmeza de la lama, consiguiendo realizar anchos de hasta 3 metros en una sola pieza.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 | 45   | 55C  |
|---------------------------------|------|------|
| Peso por m² lama perfilada (Kg) | 2,60 | 2,45 |
| Cobertura de la lama (cm)       | 4,5  | 5,5  |
| Espesor nominal (cm)            | 0,92 | 1,1  |
| Número de lamas por m²          | 22,2 | 18,2 |

|                        | 45      | 55C     |
|------------------------|---------|---------|
| Ancho máximo (cm)      | 300     | 400     |
| Ancho mínimo (cm)      | 40      | 40      |
| Alto máximo (cm)       | 325     | 325     |
| Superficie máxima (m²) | 10      | 14      |
| Resistencia al viento  | Clase 6 | Clase 6 |






### COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

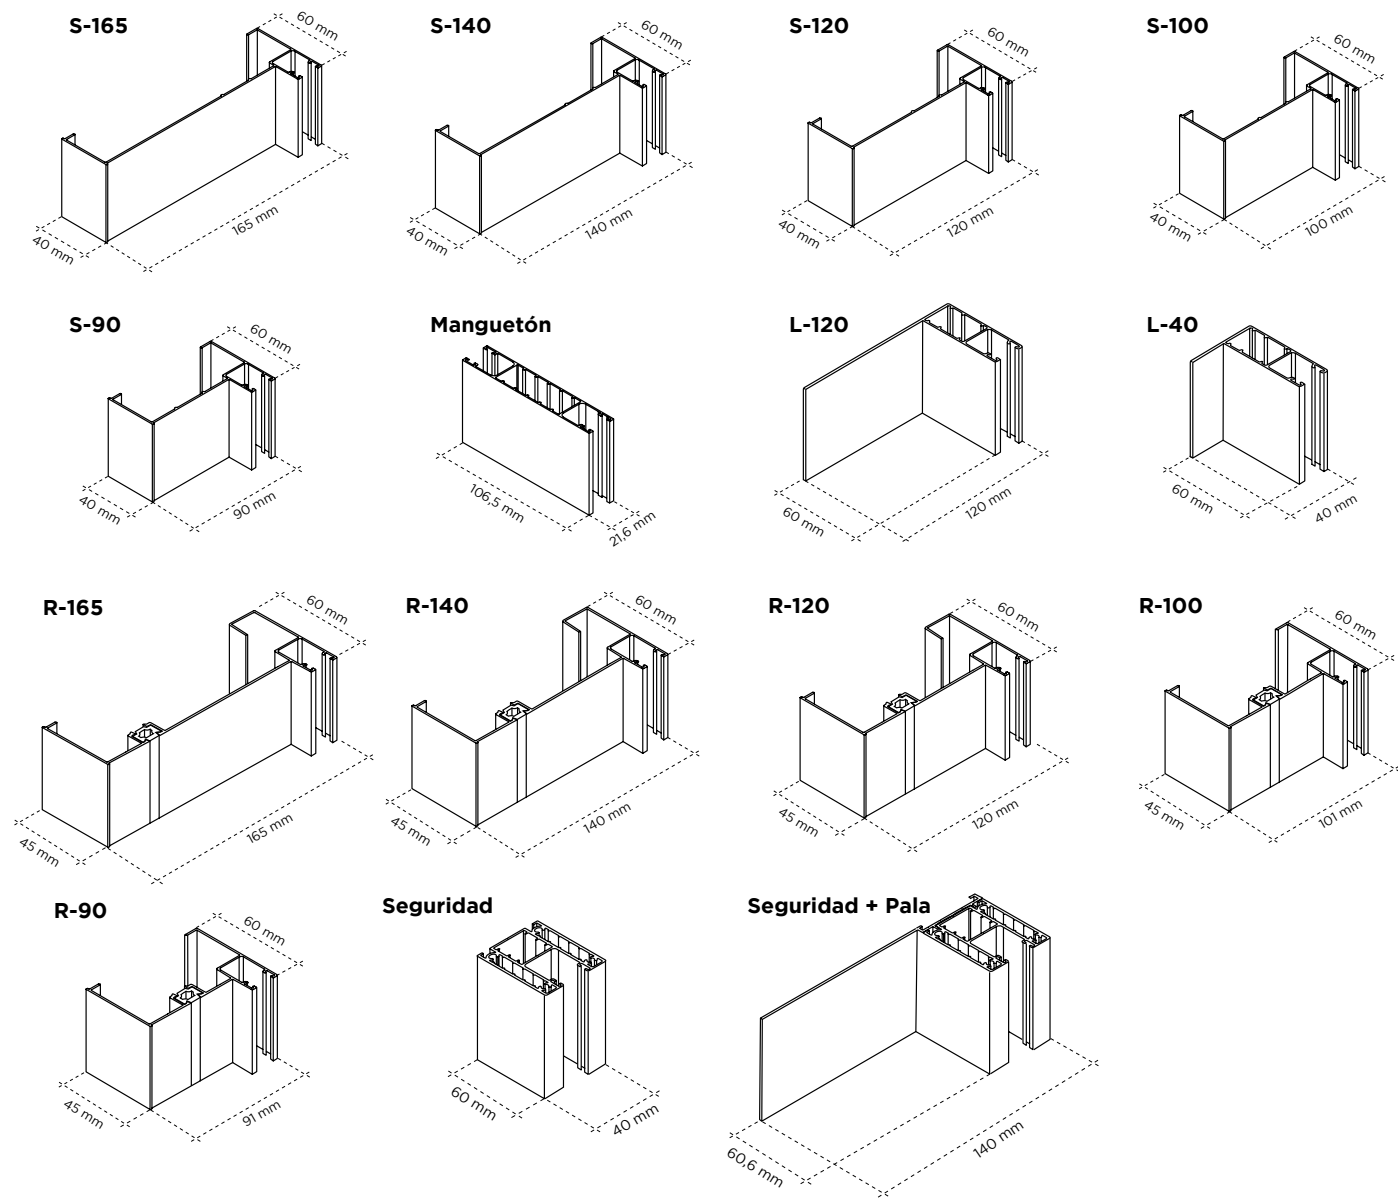

### DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

| Alto            | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ø Enrollamiento | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |

Cotas expresadas en cm

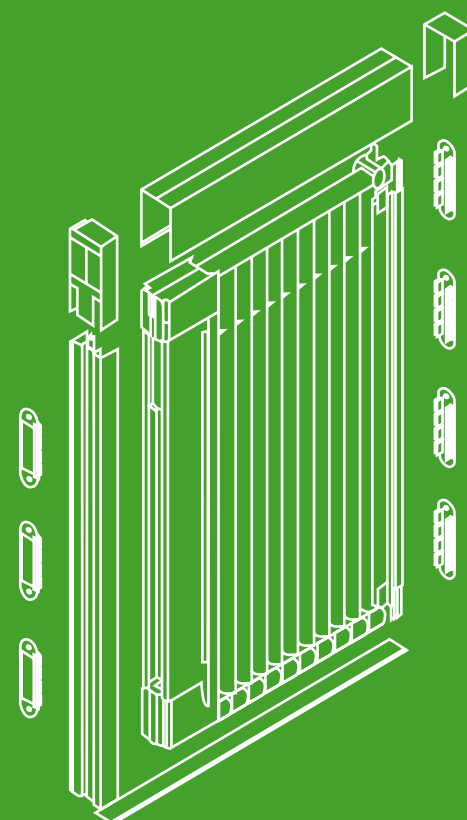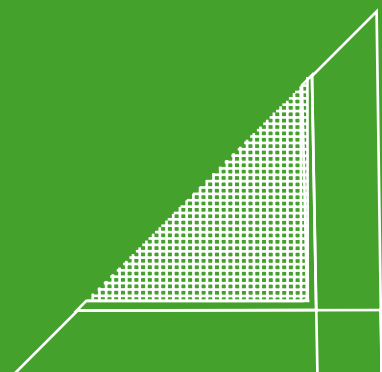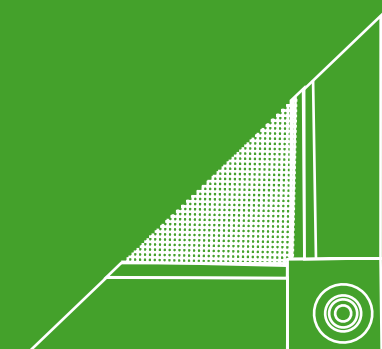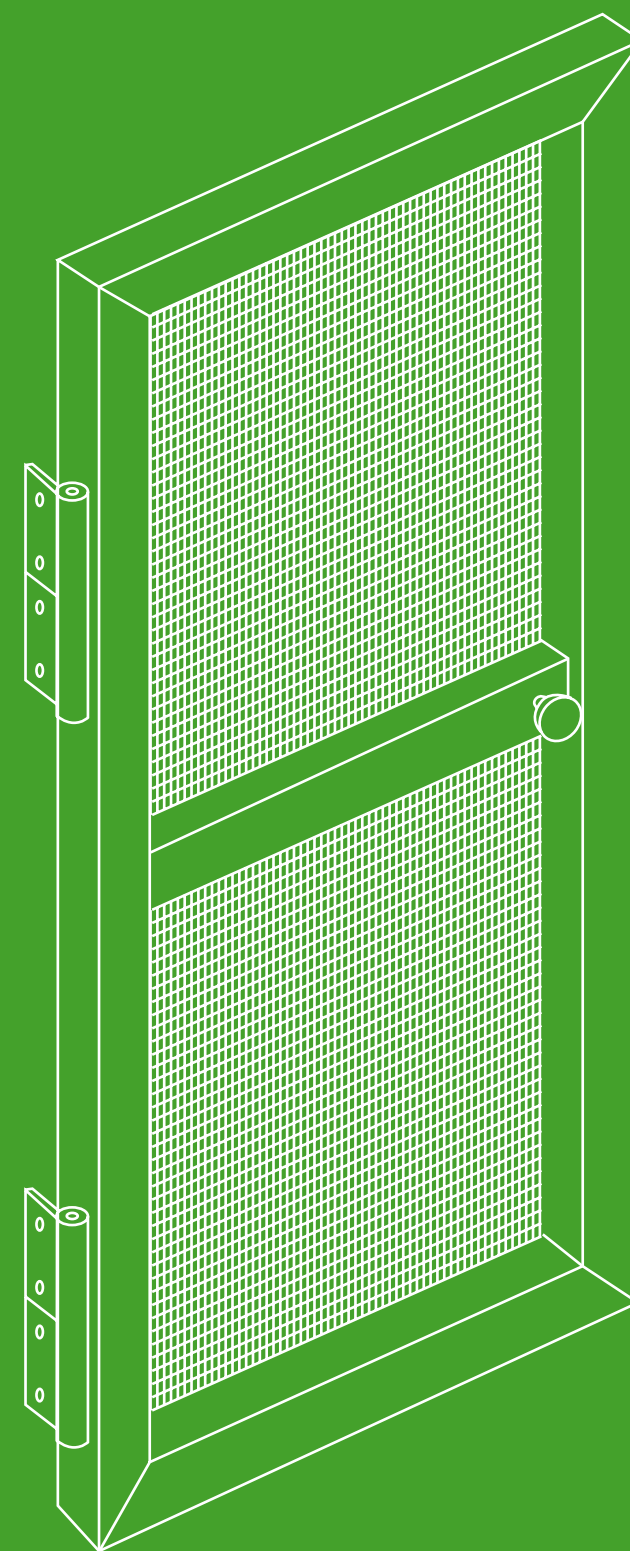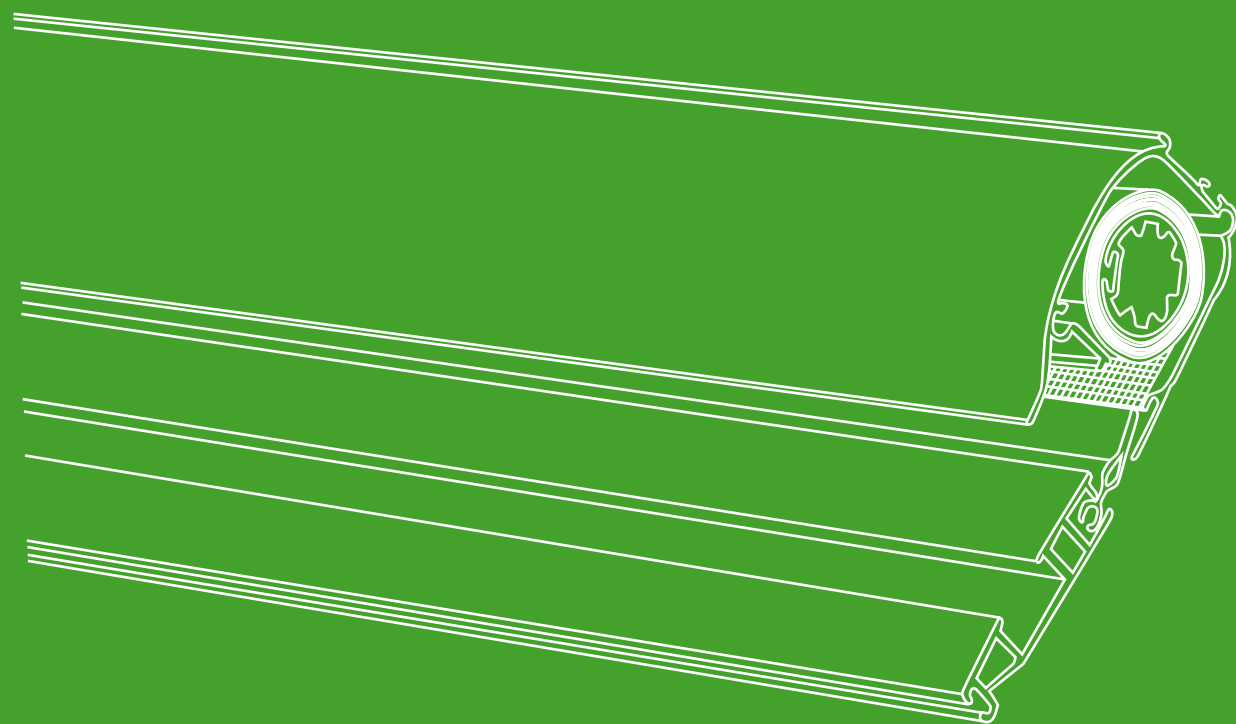

**Mosquiteras**



## MOSQUITERA ELEGANCE

### MOSQUITERA ENROLLABLE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

---


Persycom presenta Elegance, una auténtica barrera contra los insectos. Instalación rápida y fácil pudiéndose hacer sin tornillos.

Los perfiles garantizan un acabado “full frame”, acentuado además por felpudos y borlas ocultables.

Guías telescópicas autoajustables y sistema clic-clak® para una mosquitera de vanguardia.

“ Haz de tu **hogar** un refugio **sin mosquitos**  
de manera sencilla con Elegance ”



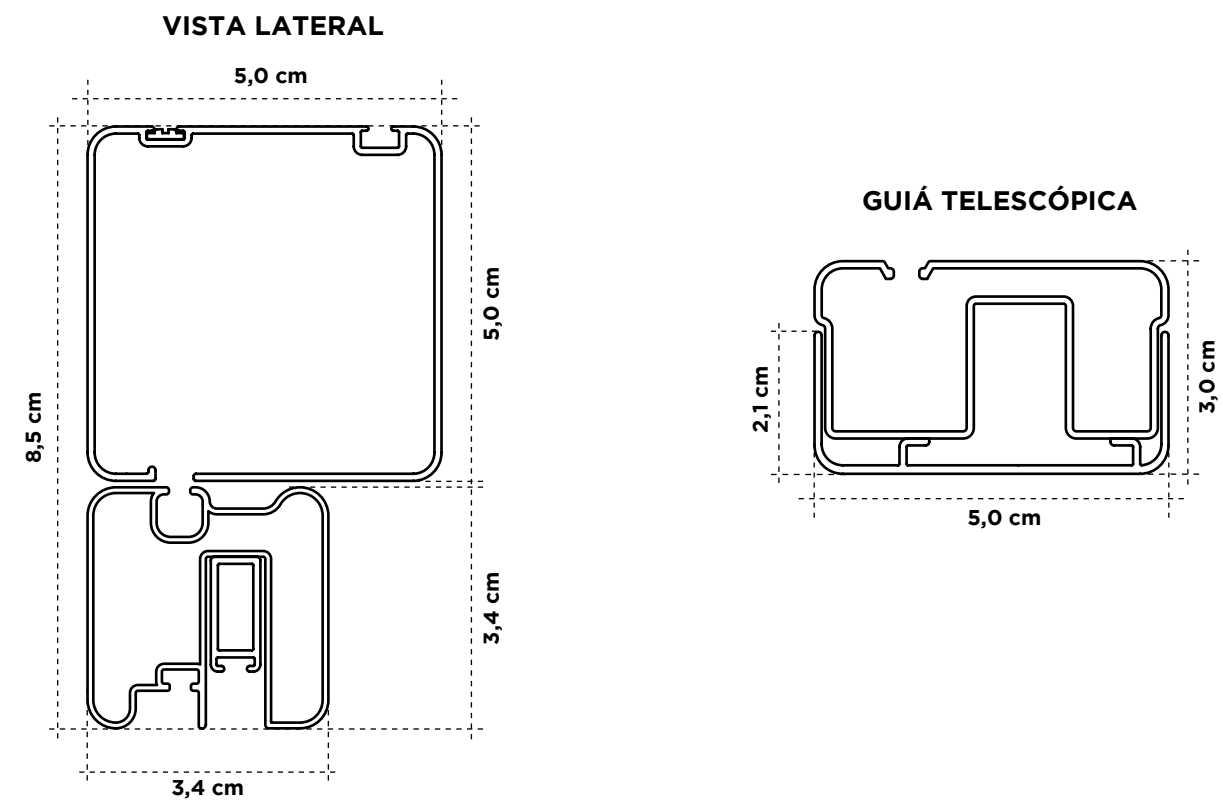

Diseñada cada detalle meticulosamente para brindar una solución impenetrable contra los molestos insectos.



Gracias a nuestros perfiles telescópicos y al cepillo superior de serie, Elegance se adapta sin problemas a espacios irregulares sin necesidad de calzas, silicona ni juntas.



Nuestra mosquitera de última generación presenta el innovador sistema Clic-Clak®, que incorpora un perfil adaptador con un cepillo que se oculta de manera elegante dentro de la manilla al subirla. Las líneas limpias y esenciales, junto con una guía tan ancha como la cajón, garantizan un acabado estético perfecto.



Y lo mejor de todo, la instalación de última generación es prácticamente “autoguiada”. Consiguiendo así un sistema con una instalación rápida y sencilla.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       | MANUAL  |
|-----------------------|---------|
| Ancho máximo (cm)     | 200     |
| Alto máximo (cm)      | 270     |
| Resistencia al viento | Clase 6 |

- Tecnología Anti Insectos.
- Felpudo retráctil que desaparece por completo.
- Máxima ergonomía y comodidad.
- Diseño de marco completo.
- Guías telescópicas autoajustables.
- Tirador retráctil ajustable.

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase 6 gracias a ANIMA21®, el sistema antiviento patentado. Resiste la presión y permite el retorno automático del tejido, garantizando su estanqueidad y funcionamiento.



Mosquiteras



# MOSQUITERA ELEGANCE MOTORIZADA

## LA MEJOR SOLUCIÓN Y ADEMÁS MOTORIZADA

Diseñada a conciencia para vencer a todos los insectos, nuestra mosquitera es ahora un modelo motorizado.

Incluye el sistema Clic-Clak® con perfil adaptador y cepillo. Se adapta a espacios irregulares sin calzas ni silicona y la instalación se realiza prácticamente “autoguiada”.


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       | MOTORIZADA |
|-----------------------|------------|
| Ancho máximo (cm)     | 270        |
| Alto máximo (cm)      | 270        |
| Resistencia al viento | Clase 6    |





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

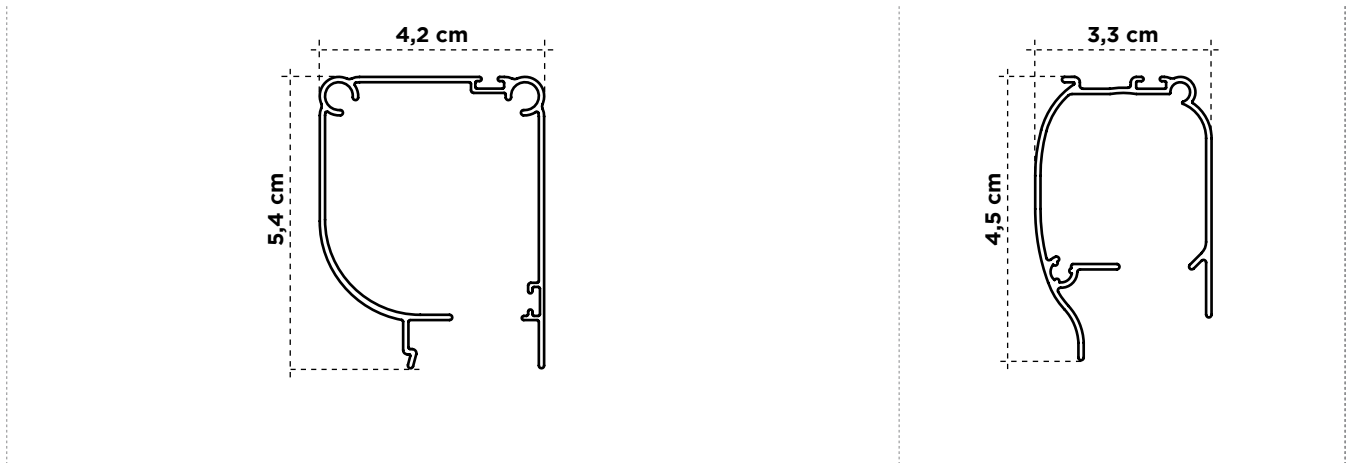

| CABEZAL 42-180                                                                           | CABEZAL 42-240 | CABEZAL 33-140 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ancho máximo (cm)                                                                        |                |                |
| 190                                                                                      |                | 140            |
| Ancho mínimo (cm)                                                                        |                |                |
| 50                                                                                       |                | 50             |
| Alto máximo (cm)                                                                         |                |                |
| 180                                                                                      | 240            | 140            |
| * En anchos menores a 55 cm no lleva freno. En ancho mayores a 160 cm lleva muelle doble |                |                |

| Mosquitera 42 |           |           |               | Mosquitera Micro |           |        |              |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------|--------------|
| ancho mínimo  | 50 cm*    | 55 cm     |               | ancho mínimo     | 50 cm*    | 140 cm | 160 cm       |
| N/A           | sin freno | con freno | 160 cm 190 cm | N/A              | sin freno |        | doble muelle |
|               |           |           | doble muelle  |                  |           |        |              |

\* para mosquiteras de 100 cm de altura máxima. Resto de medidas consultar.



MOSQUITERA ENROLLABLE BASIC PROTECCIÓN PRÁCTICA Y ELEGANTE

Es la solución mas sencilla para mantener a los insectos fuera de casa.

Gracias a su freno integrado se consigue que la apertura y el cierre se realice de una manera suave.



# MOSQUITERA PLAIN

## NUEVA MOSQUITERA ENROLLABLE LATERAL

Manten tus ventanas y puertas libres de mosquitos y otros insectos. Gracias a su diseño innovador permite que se enrolle fácilmente cuando no se utiliza.

Su instalación es rápida y sencilla, lo que la convierte en la opción perfecta para aquellos que buscan practicidad y funcionalidad sin comprometer el estilo de su hogar.



### MOSQUITERA PLAIN

PERSYCOM


#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|              | MÍNIMO |      | MÁXIMO |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | ANCHO  | ALTO | ANCHO  | ALTO |
| 1 HOJA (cm)  | 45     | 60   | 180    | 270  |
| 1 HOJA (cm)  | 45     | 60   | 120    | 320  |
| 2 HOJAS (cm) | 90     | 60   | 360    | 270  |



\* La mosquitera debe de ser al menos 15 cm más alta que ancha.

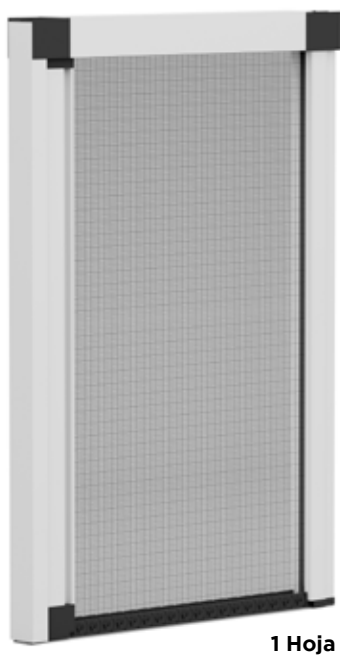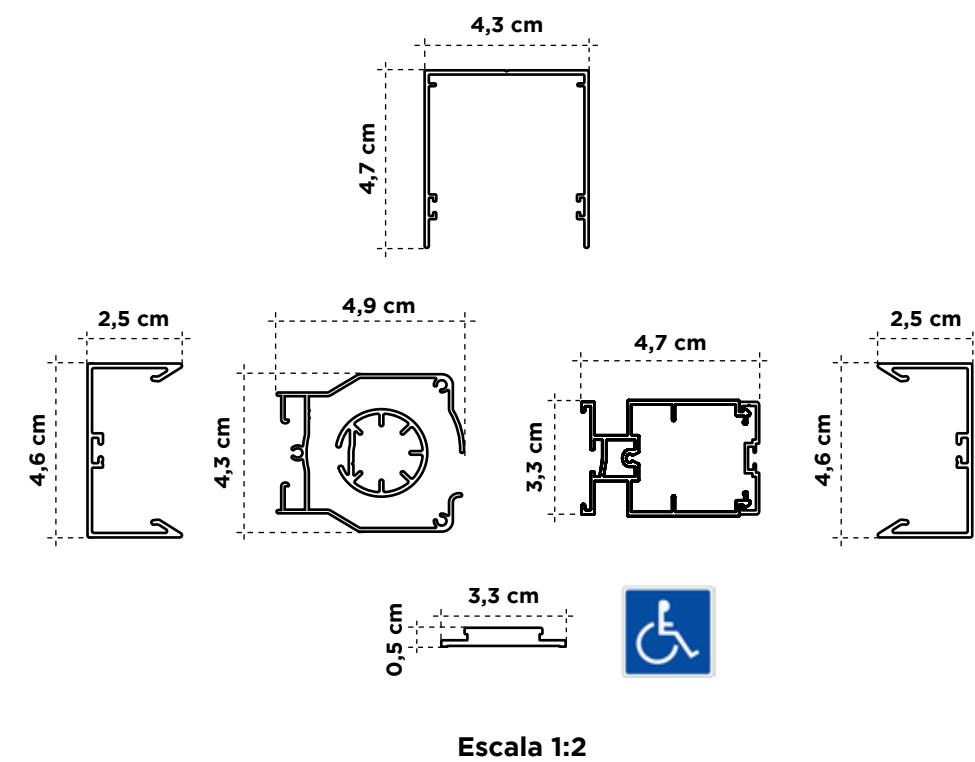

1 Hoja

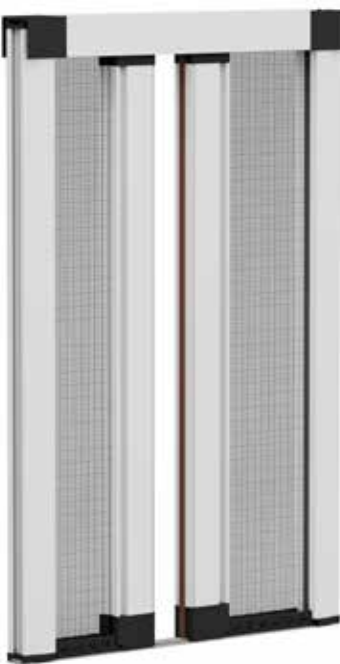

Doble

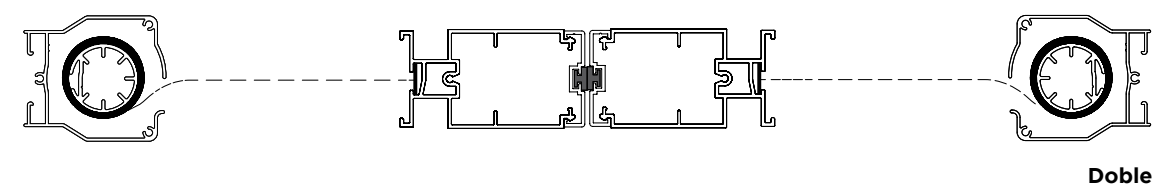
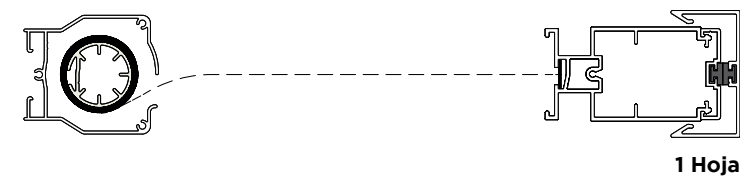








■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|              | MÍNIMO |      | MÁXIMO |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | ANCHO  | ALTO | ANCHO  | ALTO |
| 1 HOJA (cm)  | 45     | 60   | 180    | 300  |
| 2 HOJAS (cm) | 90     | 105  | 360    | 300  |

\* La mosquitera debe de ser al menos 15 cm más alta que ancha.

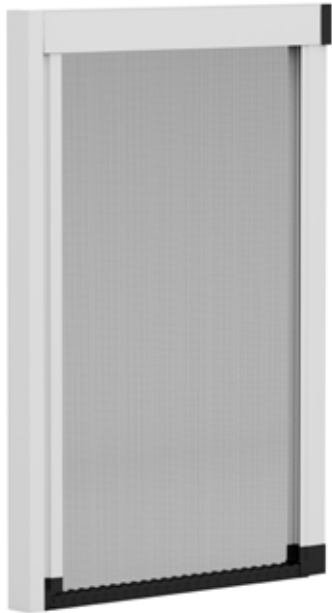


Plisada 1 Hoja




Escala 1:2



Plisada Doble




1 Hoja



Doble

# MOSQUITERA PLISADA DE 40MM MOSQUITERAS EN PUERTAS DE PASO

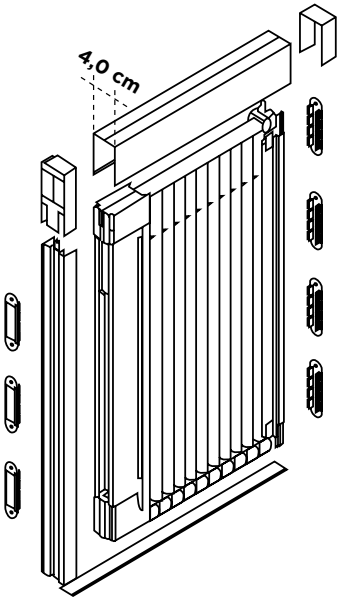






Es la mejor manera de tener mosquiteras en puertas que sean de paso continuo. Consigue mantener a los insectos fuera de la casa sin limitar el acceso.

Su diseño plisado permite plegar y desplegar la malla según tus necesidades, manteniendo a raya a los molestos mosquitos sin obstaculizar la vista ni la brisa fresca. Además, su instalación sencilla y duradera la convierte en la opción ideal para puertas y ventanas.



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                     | MÍNIMO |      | MÁXIMO |      |
|---------------------|--------|------|--------|------|
|                     | ANCHO  | ALTO | ANCHO  | ALTO |
| 1 HOJA (cm)         | 30     | 60   | 240    | 300  |
| 2 HOJAS (cm)        | 60     | 60   | 480    | 300  |
| APERTURA DOBLE (cm) | 50     | 60   | 240    | 300  |




Escala 1:2




Plisada 1 Hoja




Plisada Doble

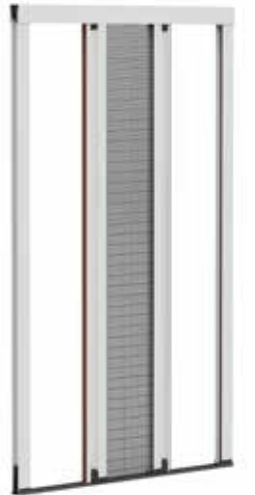

Plisada Bilateral



Plisada 1 Hoja



Plisada Bilateral




Plisada Doble

# MOSQUITERA PLISADA DE 22MM ADAPTABLE, ELEGANTE, PROTECCIÓN PERFECTA.

Disfruta de la máxima versatilidad con nuestra mosquitera para puertas-ventanas con tela plisada y recogida lateral.

Disponible en una o dos hojas. La guía de suelo de solo 7 mm facilita el paso y su anchura de 22 mm la hace fácilmente instalable en cualquier tipo de hueco.

Diseñada para adaptarse a cualquier espacio, esta innovadora solución combina estilo y funcionalidad.

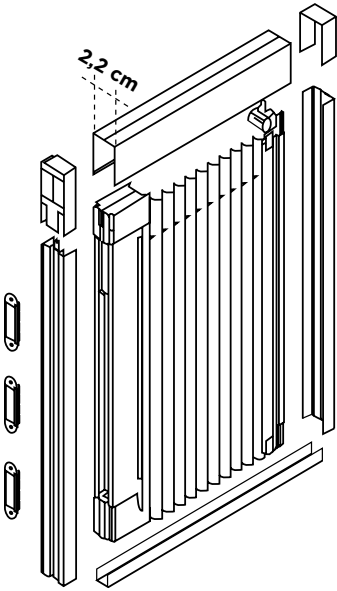



# MOSQUITERA FIJA Y CORREDERA PROTEJASE FRENTE A LOS INSECTOS

Dos opciones prácticas y eficientes para sus ventanas o puertas correderas.






**Corredera:** Su mecanismo permite un acceso rápido y cómodo al exterior, mientras mantiene a los insectos no deseados afuera.

**Fija:** Simple, práctica y fácil de instalar.

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Ancho máximo (cm) | 120 |
| Alto máximo (cm)  | 250 |

## ■ PERFIL DE CORREDERA Y FIJA

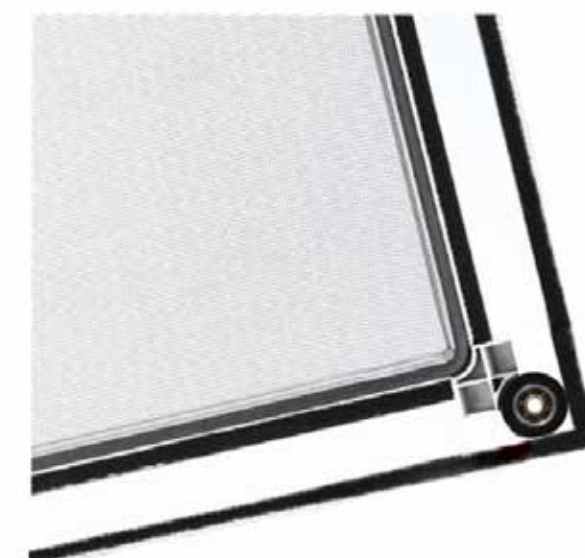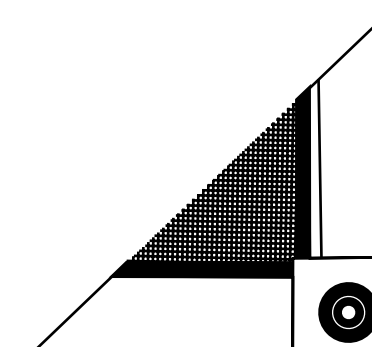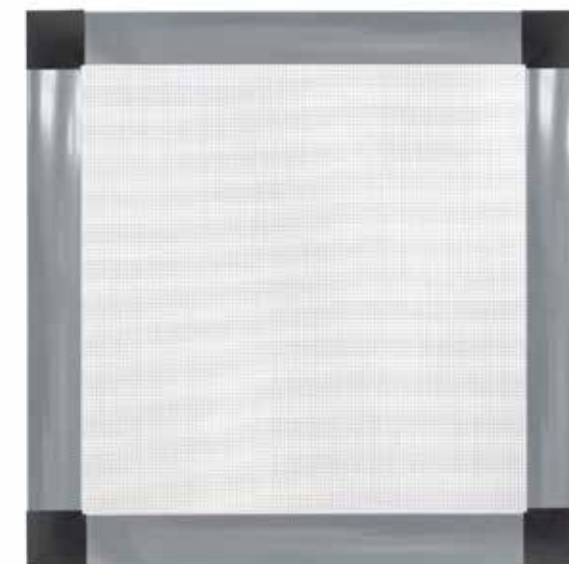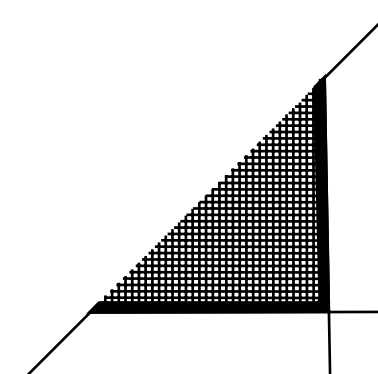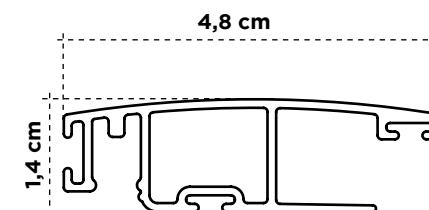




# MOSQUITERA ABATIBLE PROTEJASE FRENTE A LOS INSECTOS

Imagina el placer de disfrutar de aire fresco en la comodidad de tu hogar, sin la preocupación de insectos molestos. Diseñada para mantener tu hogar continuamente ventilado y protegido, independientemente de la estación o la ubicación geográfica.

La instalación de nuestras mosquiteras es sorprendentemente sencilla. En muy poco tiempo estarás disfrutando de los beneficios de un ambiente limpio y libre de insectos. No solo estarás resguardando tu hogar, sino también elevando notablemente tu calidad de vida.



## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                   | 1 HOJA | 2 HOJAS |
|-------------------|--------|---------|
| Ancho máximo (cm) | 120    | 240     |
| Alto máximo (cm)  | 260    | 260     |

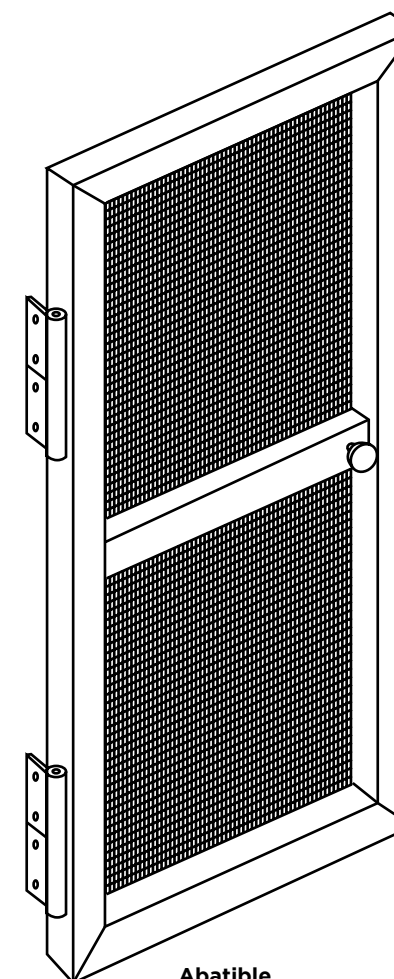

Abatible




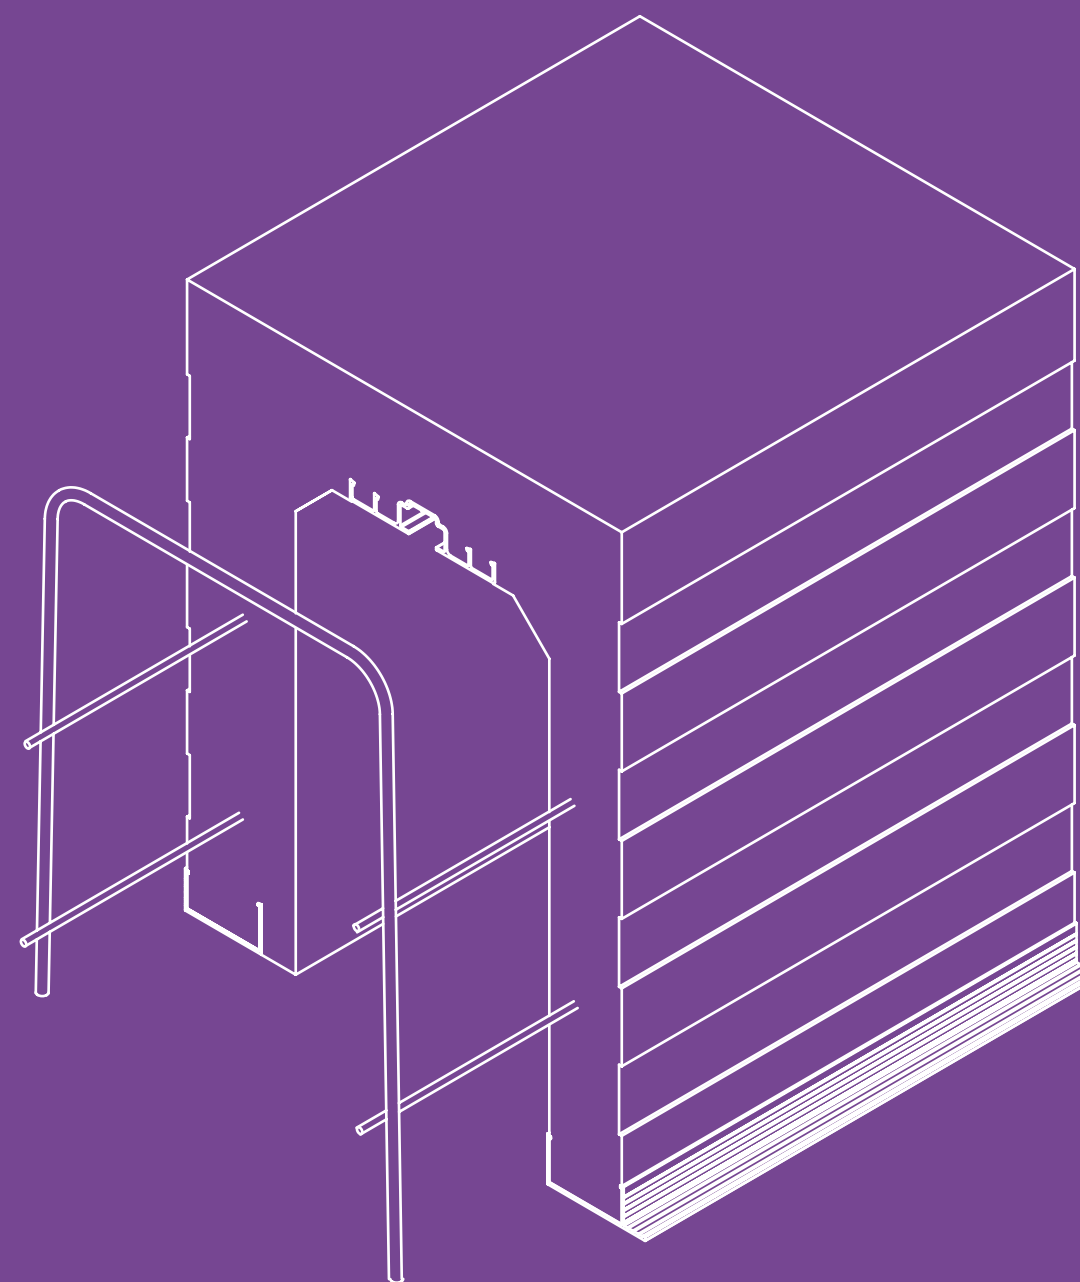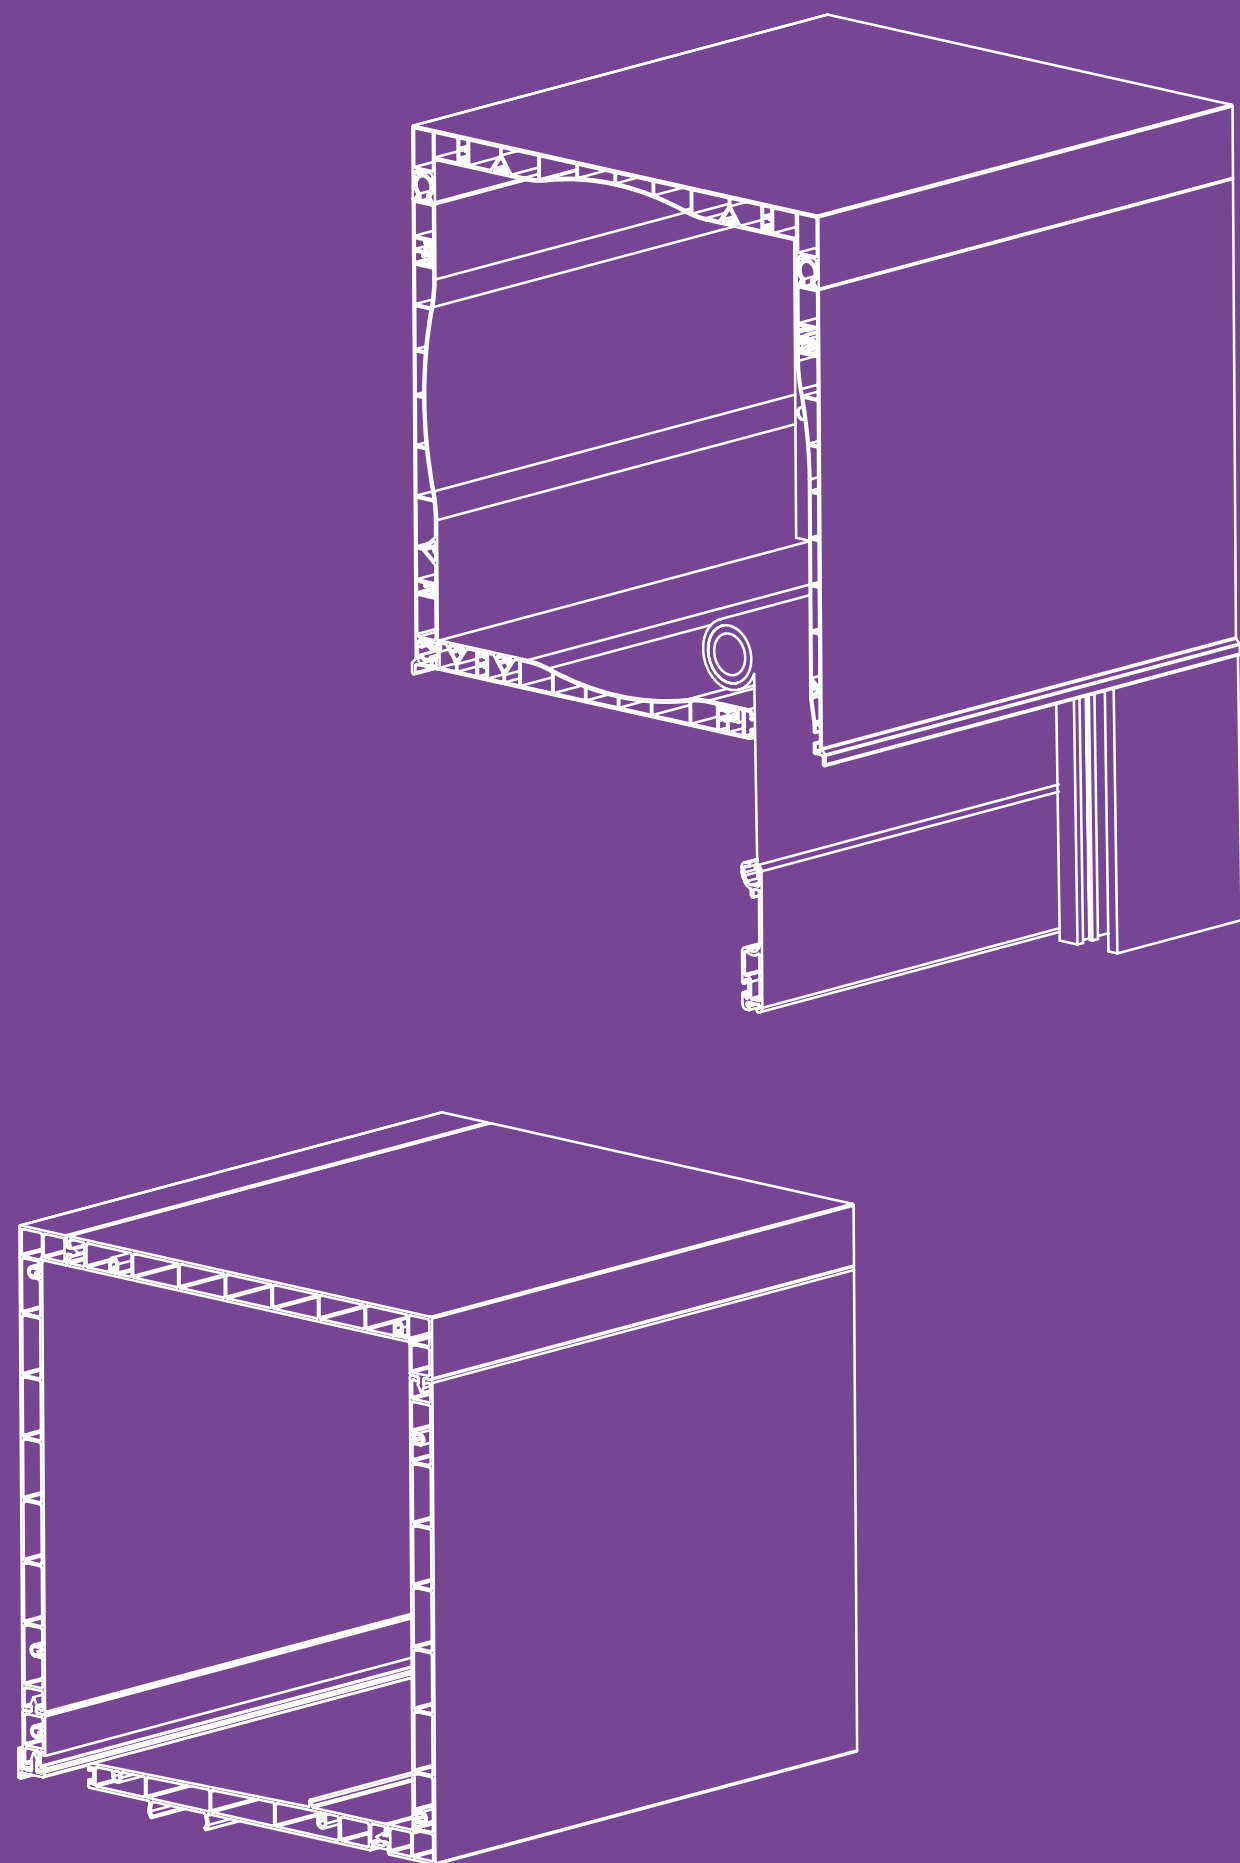

**Cajones**

| Cajón | 26   | 28   | 30   |
|-------|------|------|------|
| A     | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| B     | 27,0 | 29,5 | 30,0 |
| C     | 3,0  | 3,5  | 4,0  |
| D     | 2,7  | 2,7  | 2,7  |
| Ø     | 18,5 | 20,5 | 22,0 |

\* Cotas expresadas en cm

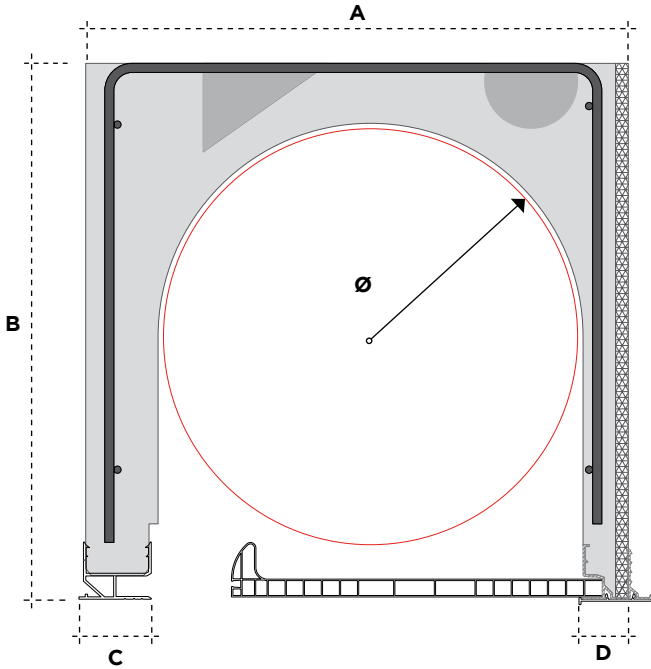

# CAJÓN TÚNEL ENROLLABLE

## CAJONES DE PERSIANA ADAPTABLES A CUALQUIER SITUACIÓN

Cajones de persiana aislados aptos para gran parte de las persianas enrollables del mercado con las siguientes características:

- Cuerpo de poliestireno expandido de alta densidad EPS (densidad 30kg/m<sup>3</sup>)
- Armazón interior de enrejado de 7 varillas de acero galvanizado de 4mm soldado que aumenta la solidez y garantizan una máxima rigidez durante su manipulación en la obra


Los cajones disponen de guías de aluminio para la retención de enlucido y la sujeción de la tapa de registro de 10mm de espesor.

■ LIMITES DIMENSIONALES


|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | 26,0 x 27,0 | 28,0 x 29,5 | 30,0 x 30,0 |
| Alto máximo (cm)<br>(lama térmica 45) | 290,0       | 345,0       | 450,0       |

■ DESPIECE TÚNEL ACCIONAMIENTO MOTOR

- 1 Cajón
- 2 Testero
- 3 Apoyo testero
- 4 Soporte tapa
- 5 Fijador testero
- 6 Soporte auto-clip motor
- 7 Anillo fijación motor
- 8 Motor
- 9 Eje
- 10 Contera extensible auto-clip
- 11 Tapa de registro

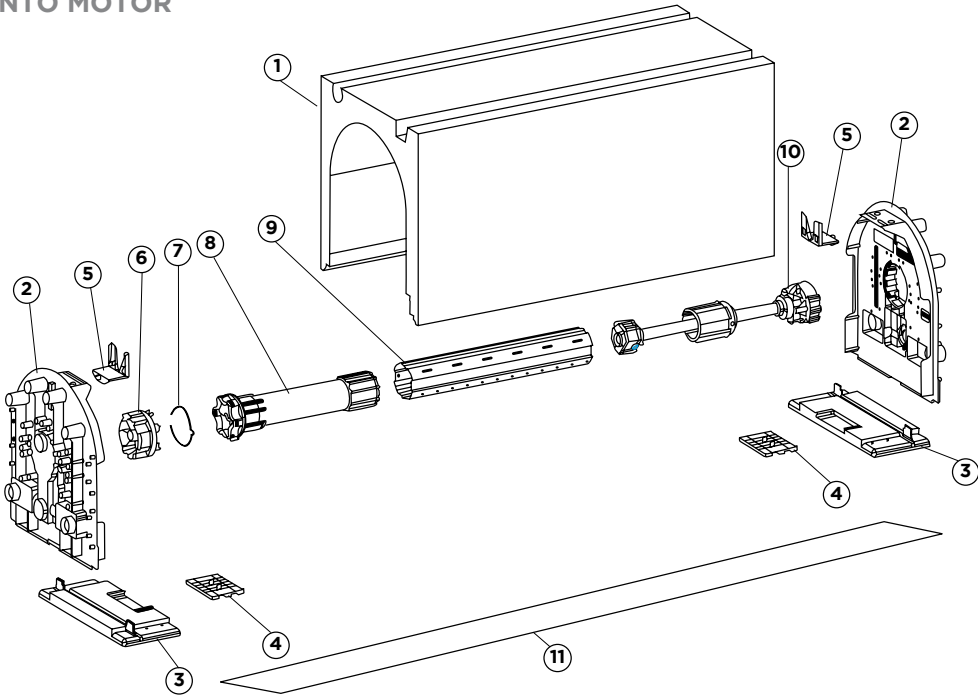


■ GUÍAS COMPATIBLES

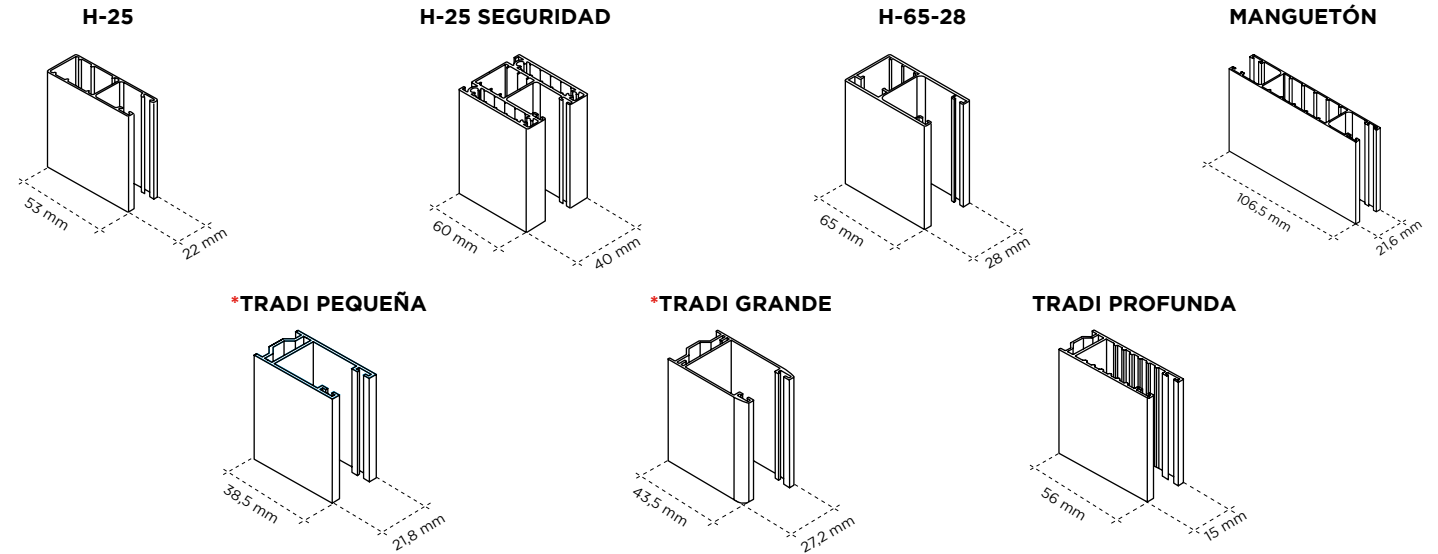


\* no son aptas para el testero central.

ENROLLAMIENTO EXTERIOR

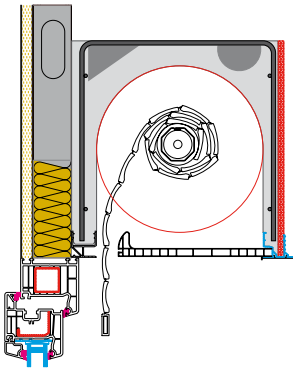


La guía de la persiana queda situada junto a la carpintería. El registro de la persiana se realiza desde el exterior de la vivienda.

ENROLLAMIENTO INTERIOR

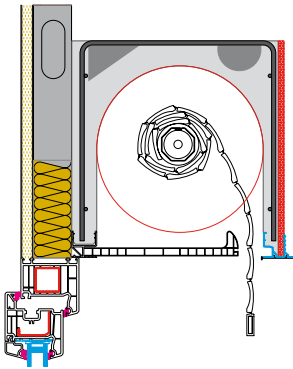

La guía de la persiana queda situada junto al dintel exterior. El registro de la persiana se realiza desde el interior de la vivienda.

La guía de la persiana siempre queda vista, facilitando el acceso al registro.

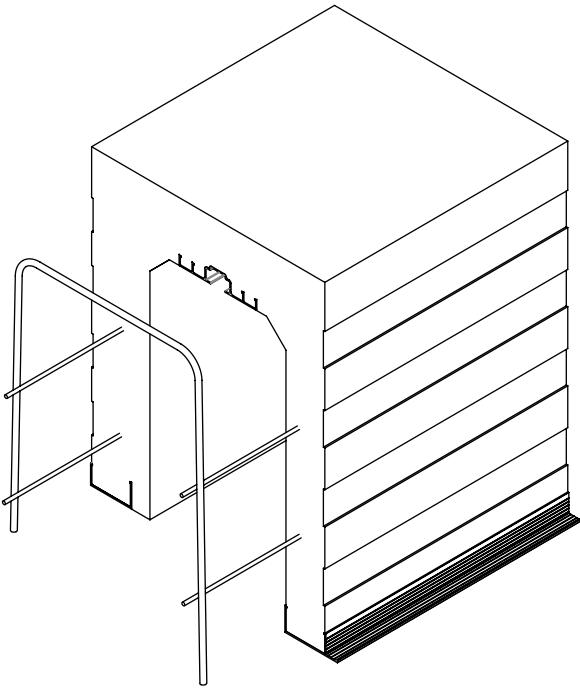

# CAJÓN TÚNEL PERSYVEX

## PROTECCIÓN PARA SUS VENECIANAS EXTERIORES

El túnel de persiana diseñado exclusivamente para venecianas exteriores.


Este innovador producto combina funcionalidad y estética, brindándole la máxima protección para sus persianas exteriores.

Con nuestro túnel, sus venecianas están a salvo de las inclemencias del tiempo, evitando daños y aumentando su vida útil.

Proteja y realce la belleza de sus venecianas exteriores con nuestro túnel de persiana, la elección inteligente para su hogar.


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Transmisión térmica | Aislamiento acústico               | Permeabilidad al aire |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| U =0.597 W/m2K      | Dn,e,w(C ;Ctr)<br>51,8 (-1.8 -5.3) | C4                    |

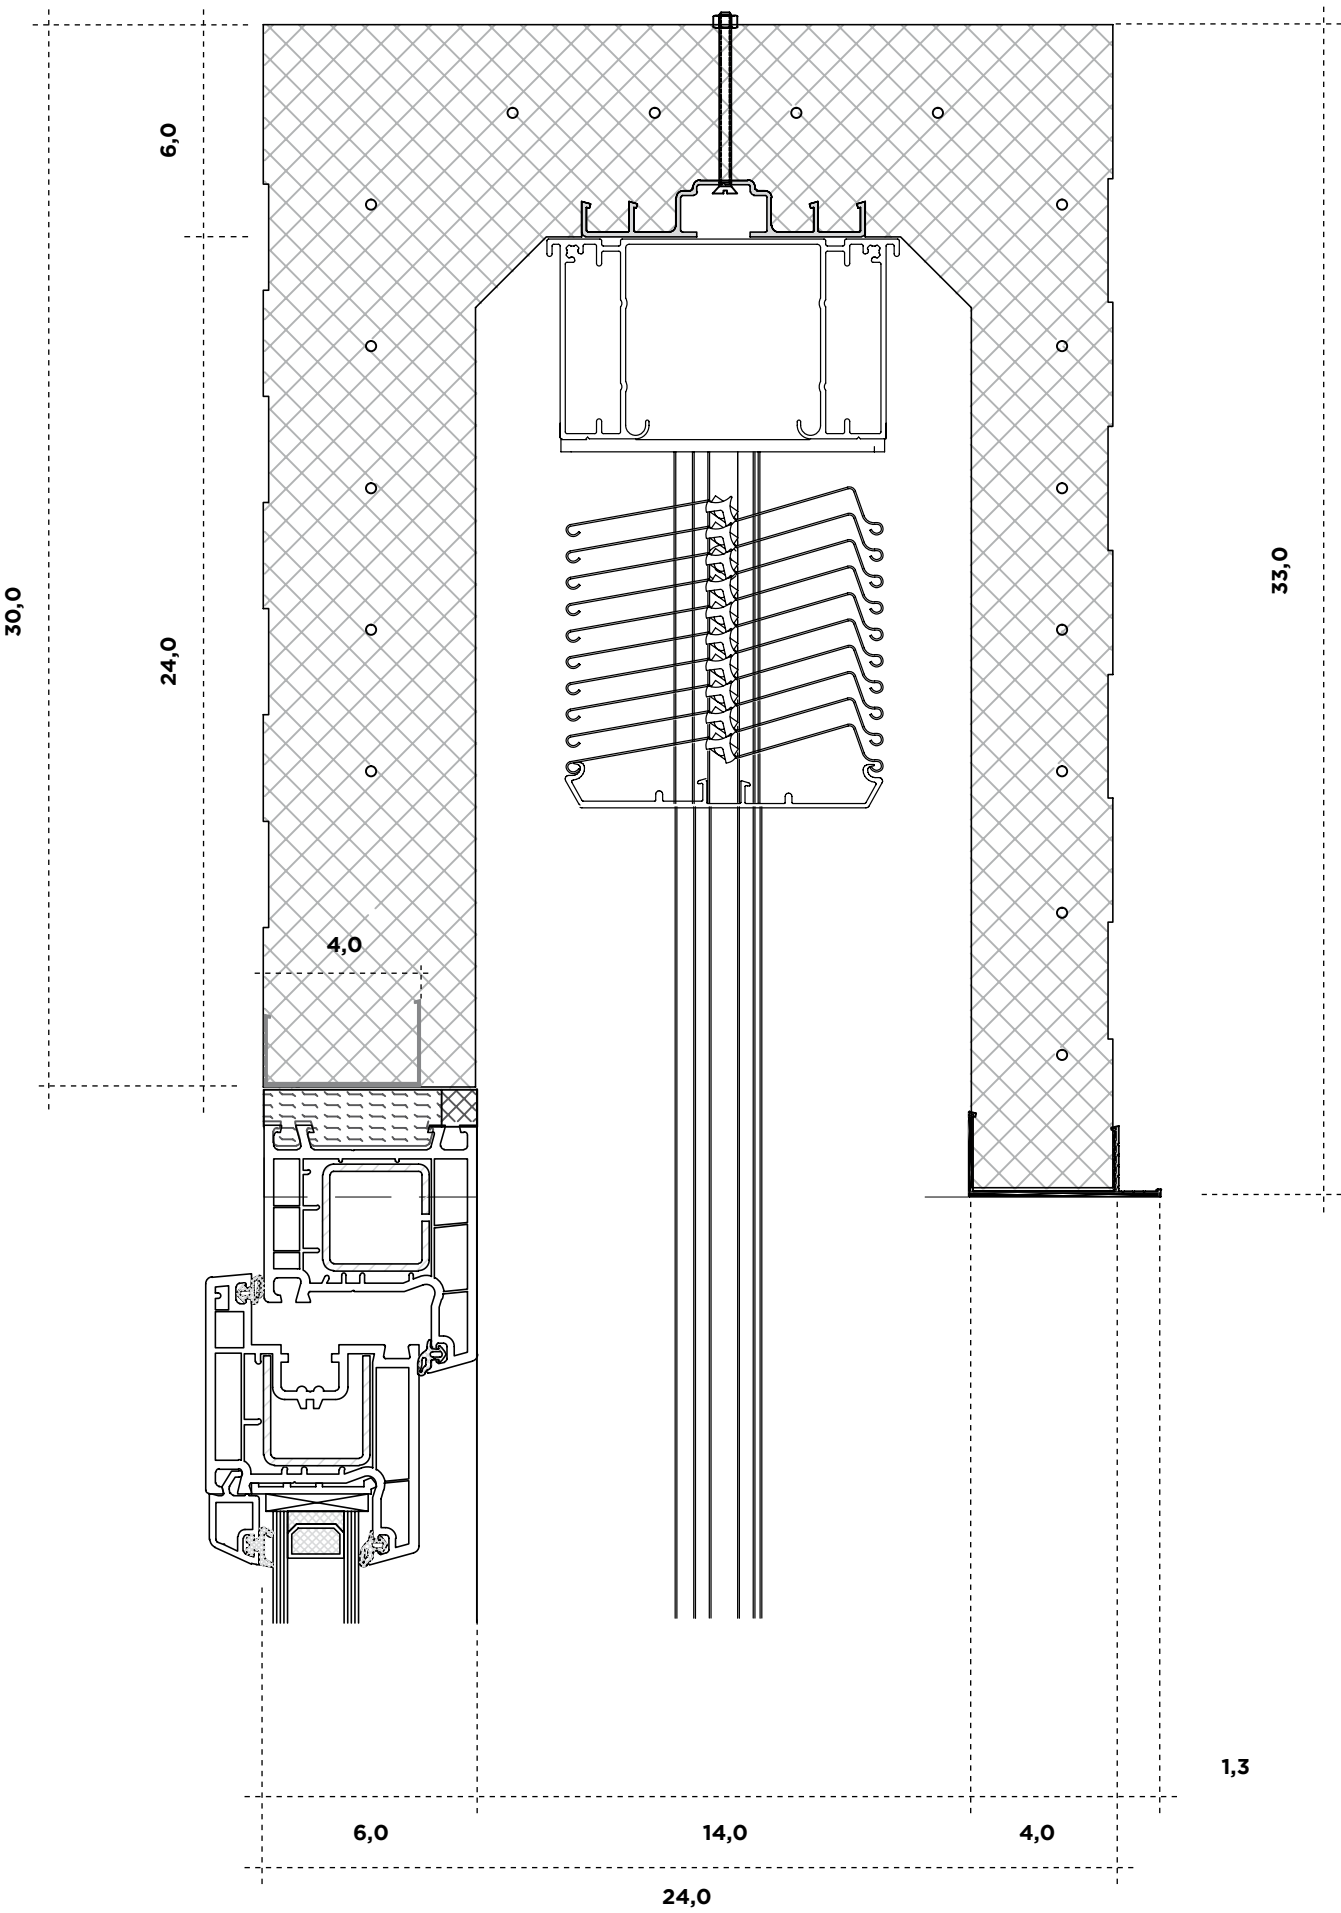

|      | A    | B    | C    |
|------|------|------|------|
| 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,5 |
| 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20,0 |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,5 |

\* Cotas expresadas en cm

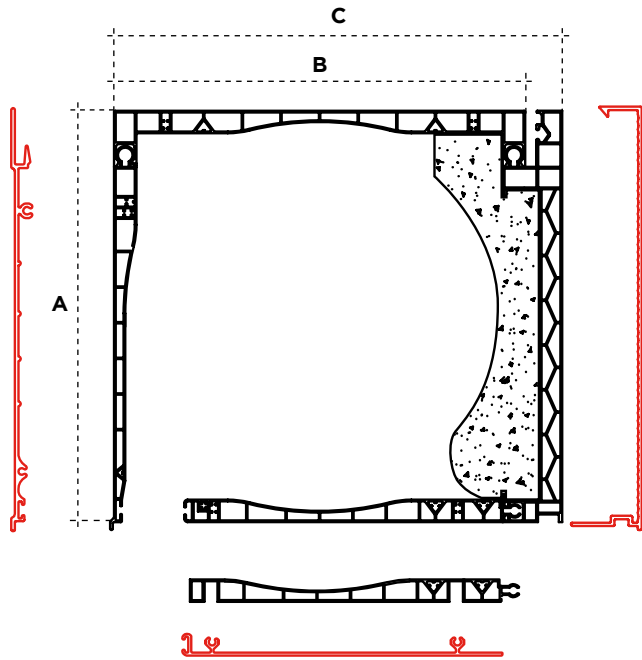

# CAJÓN RECTOBOX


## NUEVO CAJÓN DE LÍNEAS RECTAS CON AISLANTE INCORPORADO

Cajón PVC con tapa decorativa Rectobox y testero de ABS para los modelos Regilux y Regiblock.

Perfiles concebidos para proporcionar un diseño elegante a los cajones de persiana. Asimismo, mejora las prestaciones térmicas y acústicas mediante la colocación de distintos aislantes.

|      | A    | B    | C    |
|------|------|------|------|
| 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,5 |
| 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20,5 |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 |
| 22,5 | 22,5 | 22,5 | 24,5 |

\* Cotas expresadas en cm

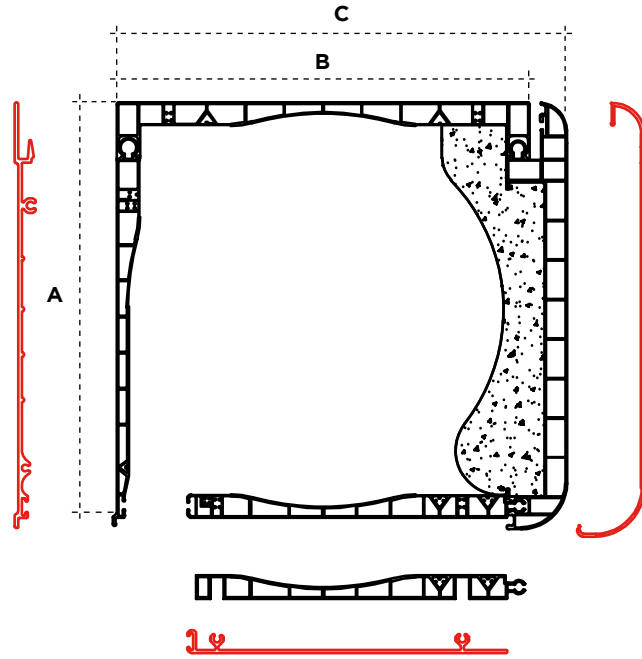

# CAJÓN DECORBOX

## LÍNEAS CURVAS CON BAJA TRANSMITANCIA TÉRMICA

Cajón de PVC DECORBOX de PERSYCOM formado por perfiles de PVC extrusionado de doble pared con cámara interior, con aislamiento de poliestireno en su tapa interior cerrando sobre el techo y la bajera del cajón.


Destaca por su baja transmitancia térmica (0,78 W en el cajón de 185 mm)

Con medidas apropiadas para el alojamiento de la persiana que va desde 155 mm hasta 225 mm.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|           | Transmisión térmica<br>W/m²K | Aislamiento acústico<br>Dn,e,w(C ;Ctr) |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------|
| Cajón 155 | U =0.91                      | 39 (-1 -3)                             |
| Cajón 185 | U =0.78                      | 40 (-1 -3)                             |

|        | A    | B    |
|--------|------|------|
| TIPO 1 | 17,6 | 19,0 |
| TIPO 2 | 21,1 | 23,0 |
| TIPO 3 | 25,0 | 26,0 |

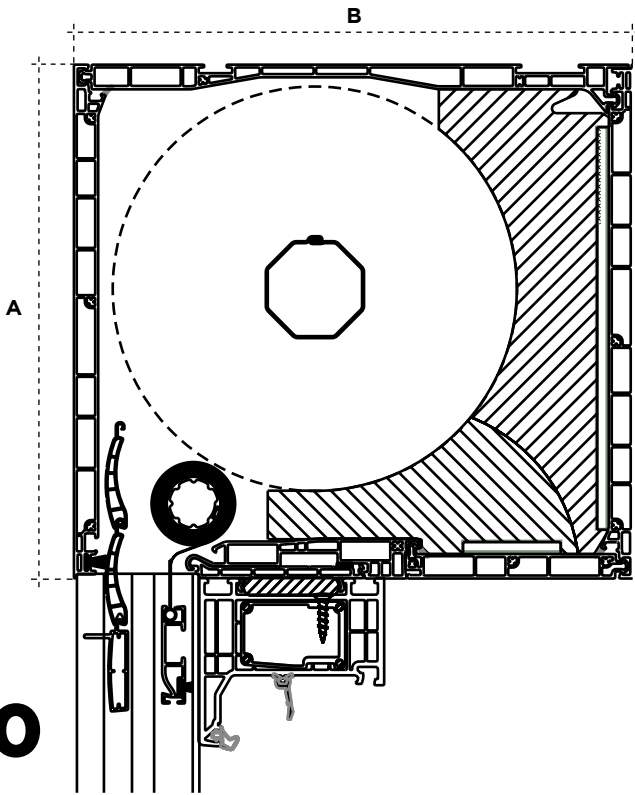

# CAJÓN PROTEX 2.0

## EL PRIMER CAJÓN CERTIFICADO PASSIVE HOUSE

Sus altos valores de estanqueidad superan cualquier expectativa. Con PROTEX 2.0 dotarás al conjunto del cerramiento de las máximas prestaciones para un aislamiento y estanqueidad perfecto. Estética personalizable y adaptable a cualquier necesidad constructiva.


|                             | Cajón  | Altura Máxima de lama (cm) |
|-----------------------------|--------|----------------------------|
| LAMA TÉRMICA                | TIPO 1 | 160,0                      |
|                             | TIPO 2 | 230,0                      |
|                             | TIPO 3 | 260,0                      |
| LAMA TÉRMICA CON MOSQUITERA | TIPO 1 | 120,0                      |
|                             | TIPO 2 | 185,0                      |
|                             | TIPO 3 | 220,0                      |
| LAMA AUTOBLOCANTE           | TIPO 1 | 140,0                      |
|                             | TIPO 2 | 200,0                      |
|                             | TIPO 3 | 225,0                      |

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Permeabilidad al aire | Atenuación acústica de hasta | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Resistencia al viento | U cajón desde |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Clase 4               | 53 dB (-1;-3)                | Clase E300           | 3000 Pa                     | Clase C5              | 0,72 W/m² K   |

|      | A    | B    |
|------|------|------|
| 16,5 | 18,3 | 18,3 |
| 20,0 | 22,0 | 22,0 |

\* Cotas expresadas en cm

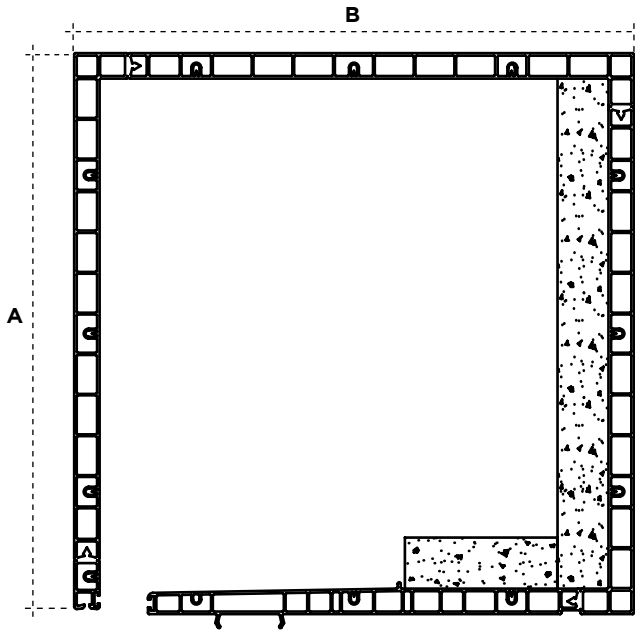

# CAJÓN VEKA EUROSTAR

## PROTECCIÓN INTEGRAL CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Este innovador sistema de persiana cumple todas las exigencias y necesidades del mercado, gracias a sus excepcionales prestaciones de aislamiento térmico y acústico.

Ofrece un alto aislamiento térmico y acústico. Además de protección frente a la radiación solar proporciona intimidad y seguridad. Protege del viento y la intemperie y nos aporta seguridad, de día y de noche.


|                   | Cajón | Altura Máxima de lama (cm) |
|-------------------|-------|----------------------------|
| LAMA TÉRMICA      | 16,5  | 260,0                      |
|                   | 20,0  | 345,0                      |
| LAMA AUTOBLOCANTE | 16,5  | 225,0                      |
|                   | 20,0  | 345,0                      |

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Cajón | Permeabilidad al aire | Atenuación acústica | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Aislam. Térm. U (W/m² K) |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 16,5  | Clase 3               | 34 dB (-1;-5)       | Clase E900           | 3000 Pa                     | 2,1                      |
| 20,0  | Clase 4               | 34 dB (-2;-6)       | Clase E900           | 3000 Pa                     | 1,6                      |

|      | A    | B    | C    |
|------|------|------|------|
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 |

\* Cotas expresadas en cm

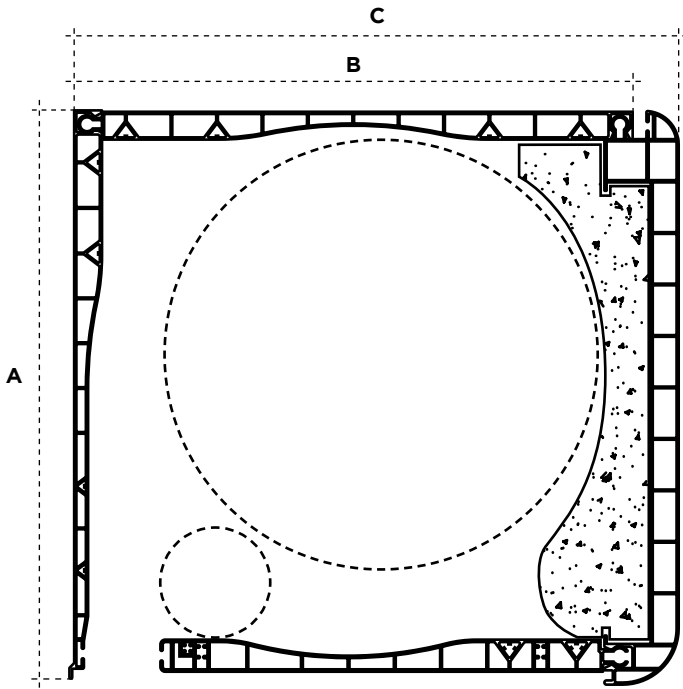

# CAJÓN MOSQUIBOX

## CAJÓN CON MOSQUITERA INTEGRADA

Cajón con mosquitera integrada para la reducción del espacio.

Diferentes opciones para una versatilidad de instalación total. Posibilidad de combinar los perfiles y los aislantes para adaptarse a las necesidades de cada cliente.


■ ENROLLAMIENTOS

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Tamaño cajón (cm)          | 20,0 |
| Alto (incluido cajón) (cm) | 190  |


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Permeabilidad al aire | Atenuación acústica de hasta | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Aislam. Térm. U (W/m² K) |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Clase 3               | 36 dB (-3;-7)                | Clase E300           | 3000 Pa                     | 2,0 W/m² K               |

Guía doble 67 x 68



Guía doble 67 x 50



# CAJÓN FUSSION DE 22,5 Y 27

## EL CAJÓN IDEAL PARA GRANDES DIMENSIONES

Este cajón de grandes dimensiones está formado por perfiles de extrusión de aluminio y extrusión de PVC.

Los perfiles de aluminio aleación 6063-T5 tienen un espesor de 1.7 mm, diseñados entre sí para acoplar los perfiles de PVC formando en el interior del cajón el cierre en todas sus esquinas, evitando así las entradas de aire y ruido.

El tratado de las superficies soporta diferentes acabados ya sean lacados o anodizados.

Es un cajón altamente funcional y estético consiguiendo así unos valores térmicos y acústicos aptos para un buen aislamiento.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Cajón | Permeabilidad al aire | Atenuación acústica | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Aislam. Térm. U (W/m² K) |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 22,5  | Clase 4               | 36 dB (-2;-5)       | Clase E3000          | 3000 Pa                     | 2,0                      |
| 27,0  | Clase 4               | 44 dB (-2;-7)       | Clase E3000          | 3000 Pa                     | 2,7                      |



TaHoma Switch

Con el pack domótico TaHoma Switch de Somfy, descubre nuevas formas de interactuar con tu hogar convirtiéndolo en un Smart Home. TaHoma Switch, nuestro sistema inteligente para controlar todos los equipos conectados de tu hogar, para que disfrutes de un hogar inteligente controlando los equipos desde tu propio móvil o casa.

Compatible con tecnología RTS e io; añade, agrupa y controla hasta 200 motores y dispositivos a distancia.

Controla tu hogar desde su App móvil, con tu asistente de voz Alexa o Google Nest o desde sus lanzadores de escenarios

Fácil de instalar con desde su App móvil y botón “prog” para asociar tus productos Somfy

Crea escenarios y programaciones horarias entre tus motorizaciones Somfy y productos de marcas líderes como: Atlantic, Hitachi, Sauter, Philips Hue, Legrand, Schneider, Velux, Sonos

Ref: 1870595



NINA IO

Mando a distancia personalizado con una pantalla táctil que facilita la interacción intuitiva, proporciona nuevas sensaciones y deja que sus deseos le guíen.

Ref:1805251

**NINA TIMER**  
Ref:1811407



KIT SMOOVE 1 IO SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1811003  
Ref marco: 9015022



AMY 1 IO

Interruptor de pared io-homecontrol® de Somfy para controlar la protección solar y optimizar el confort térmico

Ref :1871062



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Punto de mando a distancia de un canal.

Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY”

Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref:1800471



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales.

Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY”

Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Posibilidad de selector manual.

Ref:1811337



SOLIRIS SENSOR IO

Sensor de viento y sol con emisor IO integrado.

Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas.

Alimentación a 230W.

Cable de 5 metros.

Ref: 1870532



SITUO 1 IO PURE

Mando a distancia monocanal con tecnología io-homecontrol.

Diseño minimalista y sencillo para adaptarse a cualquier decoración.

Ref:1800465

SITUO 5 IO PURE

Permite controlar 5 motores o grupos de motores de persianas, toldos, estores equipado del señal radio IO Home Control.

Ref:1811297

EVB SLIM RECEIVER WP IO

Receptor io compatible con conexión eléctrica. La solución para actualizar una instalación de Persyvox.

Ref:1811304



EOLIS WIREFREE IO

Sensor de viento alimentado con batería y sin cableado. Permite combinación con el sensor Box io establecer umbrales desde el mando Easy Sun io. 3 umbrales diferentes para: Toldo, screen, persiana y veneciana exterior.


Ref: 1816084



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado. Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io. Mide el nivel del sol (Lux). Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o por el usuario final)

Ref: 1818285



SITUO 1 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY” Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811608

SITUO 5 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY” Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811610

KIT SMOOVE 1 RTS SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1810881  
Ref marco: 9015022



EOLIS RTS

Sensor de viento con emisor RTS integrado. Permite, en función de la velocidad del viento, el accionamiento de una o varias persianas. Alimentación a 230W. Cable de 5 metros.

Ref: 1816067



SUNIS WIREFREE RTS

Sensor de sol autónomo con célula fotovoltaica. Controla automáticamente la apertura y cierre de la persiana con los cambios de luminosidad. Sin baterías, la célula fotovoltaica del sensor captura la energía del sol garantizando un funcionamiento constante y respetuoso con el medio ambiente. Simple y moderno, solo 10 cm de diámetro, respetuoso con la estética de las fachadas. Funciona en combinación con los mandos Telis Soliris y Telis Soliris 4. Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un sensor de viento cuando se utiliza con productos de protección solar exterior

Ref: 9013075



SOLIRIS RTS

Sensor de viento y sol con emisor RTS integrado. Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas. Alimentación a 230W. Cable de 5 metros.

Ref: 1818211

Conectividad A-OK

Para un mundo más cómodo

Instala un nuevo universo de conexiones y controla todos los aspectos de un espacio por mando, por App y por voz.



Tecnología WI-FI

La revolución tecnológica más importante de nuestro tiempo

Nuestro sistema de microchips Wi-Fi revolucionario optimiza la motorización, agrupa y sincroniza, enlazándose directamente, sin HUB, con smartphones.



TOUCH&ROLL

Su tecnología multicanal permite controlar fácilmente grupos y subgrupos de motorización con un radio de acción de más de 120 metros. Gracias a su batería superior puede permanecer más de dos años entre cargas.

Ideal para el control de productos graduables como persianas venecianas, persianas enrollables orientables, cortinas verticales, etc.



SENSOR HELIOS

Diseñado para detectar las rachas de viento y la luz del sol, permite medir los cambios meteorológicos y automatizar la apertura y cierre de las persianas y los toldos. Así prevenimos accidentes y alargamos la vida útil de los sistemas de cerramiento y protección solar. Los sensores de sol y viento son independientes entre sí, y pueden funcionar tanto por separado como de manera conjunta.



SERIE PREMIUM

Su radio de acción de más de 120 metros y su compatibilidad con el radio receptor A-OK, y con todos los motores vía radio, convierten a nuestros emisores en una de las alternativas tecnológicamente más avanzadas del mercado y ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar la calidad de vida. Disponible en color blanco y negro.



EMISOR MURAL MAGNET

Extraíble se instala en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su cinta de doble cara preinstalada. Extraíble y con soporte magnético para una mejor fijación. Es compatible con todos los receptores y centralitas A-OK y todos los motores vía radio. Cuenta con un radio de acción de más de 120 metros. Disponible en color blanco y negro.

La línea directa entre el hogar y el teléfono móvil

Elige la comodidad contemporánea



Desarrollamos y fabricamos una gama de automatismos para llevar el sector del accionamiento de la protección solar a la era de la domótica. Gracias a la incesante investigación y desarrollo y a la comparación con las últimas tecnologías, diseñamos sistemas capaces de hacer que los motores interactúen con los accesorios del hogar de forma sencilla y precisa. Para un confort doméstico que capta todo el espíritu de la modernidad.

SISTEMA META

Un nuevo concepto de motor, múltiples oportunidades

META es el ecosistema multiprotocolo para la protección solar inteligente.



UN ECOSISTEMA ABIERTO.

METAHome es la gateway concebida como multiestándar: hoy en día se basa en los protocolos de radio Cherubini CRC RX y Z-Wave, pero está desarrollada para gestionar también en Ocean o ZigBee.

METAHome es la solución versátil para crear un ecosistema capaz de integrar dispositivos a través de diferentes protocolos, de fácil gestión a través de la App específica o los asistentes de voz Google Home y Alexa.



GIRO WALL



Emisor a pared.  
Emisor monocanal destinado al manejo de un motor o grupo de motores.  
Diseño cuadrado y muy delgado para su enclavamiento en pared.  
Incluye soporte a pared totalmente desmontable.  
El soporte se ajusta a la caja universal de empotrar para tapar así posibles huecos de obra.

EMISORES SERIE POP

PRÁCTICOS, CON CARÁCTER

Soporte de pared con tornillo oculto.  
Pantalla LED blanca de fácil lectura.  
Pilas AAA incluidas, duraderas y fáciles de reemplazar.

PROGRAMACIÓN

Ocultación de los canales no utilizados disponibles.

POP

Emisor monocanal destinado al manejo de un motor o grupo de motores.

POP PLUS

Mando a distancia multicanal con 7 canales individuales y un canal 0 global, que permite accionar un motor o grupo de motores.  
Posibilidad de mostrar en la pantalla solo los canales utilizados.



EMISOR POP

EMISOR POP PLUS

|           |                             |      | ALTOS MÁXIMOS (INCLUIDO CAJÓN) |             |               |             |                             |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------|-------|-------------|-------------|--------|-------|------|------|------|-------|
|           |                             |      | COMPACTOS                      |             |               |             |                             |                             | PERSYROLL (60) | MULTIROLL (45) | AIRLUZ | AE 27 EX | AE 54 | BASEROLL 45 | BASEROLL 65 | CIERRE |       |      |      |      |       |
|           |                             |      | TÉRMI­CA 39                    | TÉRMI­CA 45 | TÉRMI­CA 55-G | TÉRMI­CA 56 | AUTOBLCANTE<br>SEGURIDAD 40 | AUTOBLCANTE<br>SEGURIDAD 45 |                |                |        |          |       |             |             | T-77   | M-100 | C-79 | C-65 | C-90 | C-110 |
| CAJONES   | CHAPA                       | 13,7 | 160                            | 140         |               |             | 115                         |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 15,0 | 200                            | 160         |               |             | 140                         | 115                         |                | 80             | 95     |          |       | 110         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 16,5 | 260                            | 225         |               |             | 200                         | 175                         |                | 105            | 135    | 110      |       | 150         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 18,0 | 310                            | 260         |               | 210         | 230                         | 210                         | 100            | 135            | 180    | 130      |       | 180         | 90          |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 20,5 | 410                            | 290         | 200           | 270         | 270                         | 240                         | 175            | 200            | 220    | 170      |       | 240         | 190         |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 23,0 |                                | 350         | 280           | 330         |                             |                             | 240            |                | 300    | 180      |       |             | 240         |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 25,0 |                                | 430         | 280           | 400         | 370                         | 300                         | 280            | 275            | 340    | 290      | 290   | 350         | 280         | 234    | 170   | 200  | 290  | 190  | 160   |
|           |                             | 30,0 |                                |             | 325           |             |                             |                             | 360            | 375            | 440    | 430      | 390   |             | 380         | 339    | 275   | 270  | 390  | 350  | 250   |
|           |                             | 35,0 |                                |             | 400           |             |                             |                             |                |                | 540    |          | 500   |             | 480         | 438    | 390   | 420  | 500  | 520  | 400   |
|           |                             | 40,0 |                                |             |               |             |                             |                             |                |                |        |          | 620   |             |             | 500    | 490   | 520  | 620  | 700  | 500   |
|           | PVC<br>(TAMBIÉN<br>FUSSION) | 15,5 | 200                            | 160         |               |             | 140                         | 120                         |                | 80             |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 18,5 | 310                            | 260         |               | 175         | 225                         | 200                         |                | 135            | 130    | 130      |       | 160         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 20,0 | 410                            | 290         |               | 210         | 260                         | 230                         | 120            | 165            | 190    | 165      |       | 190         | 180         |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 22,5 |                                | 345         | 200           | 270         | 310                         | 270                         | 210            | 210            | 220    | 180      |       | 240         | 220         | 90     | 90    | 100  | 185  | 110  | 90    |
|           |                             | 27,0 |                                | 485         | 325           | 400         | 440                         | 350                         | 300            | 320            | 340    | 310      | 290   | 350         | 300         | 160    | 160   | 190  | 290  | 190  | 165   |
|           | DECORBOX                    | 15,5 | 200                            | 160         |               |             | 140                         | 120                         |                | 80             |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 18,5 | 310                            | 260         |               | 175         | 225                         | 200                         |                | 135            | 130    | 130      |       | 160         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 20,0 | 410                            | 290         |               | 210         | 260                         | 230                         | 120            | 165            | 190    | 165      |       | 190         | 180         |        |       |      | 165  |      |       |
|           |                             | 22,5 |                                | 345         | 200           | 270         | 310                         | 270                         | 210            | 210            | 220    | 180      |       | 240         | 220         | 90     | 90    | 100  | 185  | 110  | 90    |
|           | RECTOBOX                    | 15,5 | 200                            | 160         |               |             | 140                         | 120                         |                | 80             |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 18,5 | 310                            | 260         |               | 175         | 225                         | 200                         |                | 135            | 130    | 130      |       | 160         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 20,0 | 410                            | 290         |               | 210         | 260                         | 230                         | 120            | 165            | 190    | 165      |       | 190         | 180         |        |       |      | 165  |      |       |
|           | TUNEL                       | 26,0 |                                | 260         |               |             | 230                         |                             |                | 135            | 170    | 130      |       | 160         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 28,0 |                                | 290         |               |             | 270                         |                             |                | 200            | 200    | 170      |       | 190         |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 30,0 |                                | 345         |               |             | 310                         |                             |                | 220            | 230    | 190      |       | 240         |             |        |       |      |      |      |       |
|           | PROTEX 2.0                  | 16,0 |                                | 160         |               |             | 140                         |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 18,0 |                                | 230         |               |             | 200                         |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 20,0 |                                | 260         |               |             | 225                         |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           | VEKA 2.0                    | 16,5 |                                | 260         |               |             | 225                         |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
|           |                             | 20,0 |                                | 345         |               |             | 345                         |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |
| MOSQUIBOX | 20,0                        | 220  | 190                            |             |               |             |                             |                             |                |                |        |          |       |             |             |        |       |      |      |      |       |

Certificados Cajones


|                                                        | TRANSMITANCIA<br>TÉRMICA<br>NORMALIZADA | ATENUACIÓN<br>ACÚSTICA | PERMEABILIDAD<br>AL AIRE | ESTANQUEIDAD<br>AL AGUA | RESISTENCIA<br>A LA CARGA<br>DEL VIENTO |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| CAJÓN PVC 185                                          | 2,2 W                                   | 30 (-2;-7) dB          | Clase 3                  | Clase E2250             | +3000 Pa                                |
| CAJÓN DECORBOX 185 CON<br>POLIESTIRENO EXPANDIDO       | 0,78 W                                  | 36 (-1;-3) dB          | Clase 4                  | Clase E3000             | +3000 Pa                                |
| CAJÓN DECORBOX 185 CON<br>NEOPOR (con masa bituminosa) | 0,82 W                                  | 40 (-1;-3) dB          | Clase 4                  | Clase E3000             | +3000 Pa                                |
| CAJÓN FUSSION 185                                      | 2,2 W                                   | 31 (-2;-7) dB          | Clase 3                  | Clase E3000             | +3000 Pa                                |

El resto de certificados puede consultarlo en [www.persycom.com/descargas](http://www.persycom.com/descargas)

Certificados Lamas

|                                      | LAMA<br>ALUTERMIC | LAMA<br>AUTOBLOCANTE | LAMA<br>C - 65 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| RESISTENCIA A LA<br>CARGA DEL VIENTO | CLASE 4           | CLASE 6              | CLASE 5        |
| MEDIDAS ENSAYADAS (cm)               | 240 x 250         | 228 x 175            | 290 x 285      |



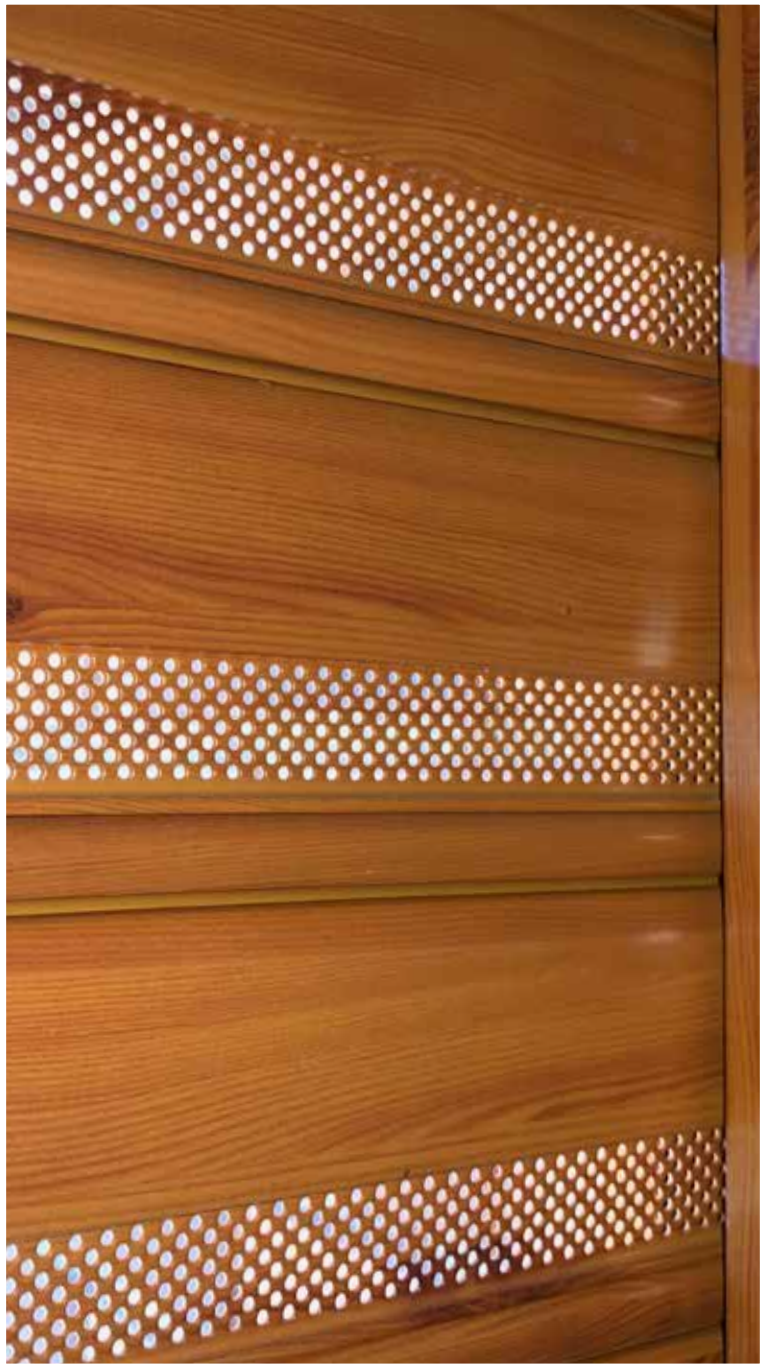

# PERSYCOM



## **Persycom Madrid S.L..**

C/ Forja, 1 - Parque Ind. Cantueña  
28946 - FUENLABRADA - MADRID  
Tlf. 91.642.29.24 - Fax 91.642.15.78

[info@persycom.com](mailto:info@persycom.com)

[www.persycom.com](http://www.persycom.com)