# CATÁLOGO PRODUCTOS









**Soluciones orientadas a su bienestar**


PERSYCOM

# ÍNDICE


| | |
|---|---|
| **PERSYVEX** | 4 |
| Z70 y Z90 BLACKOUT | 6 |
| Z70 y Z90 | 10 |
| C80 | 14 |
| **SISTEMAS DE PROTECCIÓN TEXTIL** | 28 |
| FIXSCREEN GO | 30 |
| PERSYZIP | 34 |
| FIXSCREEN 100 IM1 | 38 |
| FIXSCREEN 150 IM1 | 42 |
| FIXSCREEN 100 SLIM IM7 | 46 |
| FIXSCREEN 150 IM7 | 50 |
| **SISTEMAS ENROLLABLES** | 54 |
| MULTIROLL | 56 |
| PERSYROLL | 60 |
| AIRLUZ | 64 |
| BIOCLIM 40 / AIRLUZ 40 | 68 |
| LAMA S-40 | 72 |
| AE27EX | 76 |
| AUTOBLOCANTE | 80 |
| BASEROLL | 84 |
| BASEPLUS | 88 |
| CIERRES | 92 |
| APILUZ | 96 |
| LAMA TÉRMICA 45 Y 55C | 98 |
| **MOSQUITERAS** | 100 |
| MOSQUITERA ELEGANCE | 102 |
| MOSQUITERA ELEGANCE MOTORIZADA | 104 |
| MOSQUITERA ENROLLABLE BASIC | 106 |
| MOSQUITERA PLAIN | 108 |
| MOSQUITERA PLISADA 40MM | 110 |
| MOSQUITERA PLISADA 22MM | 111 |
| MOSQUITERA FIJA Y CORREDERA | 112 |
| MOSQUITERA ABATIBLE | 113 |
| **CAJONES** | 118 |
| TÚNEL ENROLLABLE | 120 |
| TÚNEL PERSYVEX | 122 |
| RECTOBOX | 124 |
| DECORBOX | 125 |
| PROTEX 2.0 | 126 |
| VEKA EUROSTAR | 127 |
| MOSQUIBOX | 128 |
| FUSSION | 129 |
| **AUTOMATISMOS** | 130 |
| **TABLA DE ENROLLAMIENTOS** | 136 |

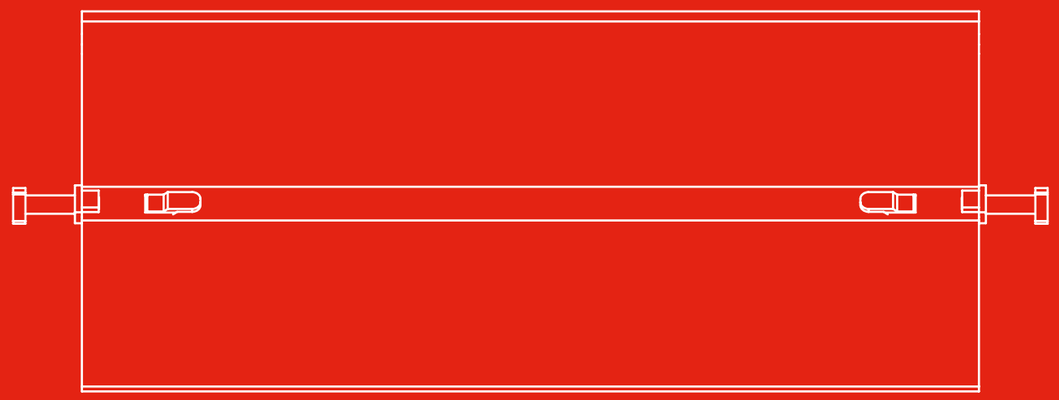

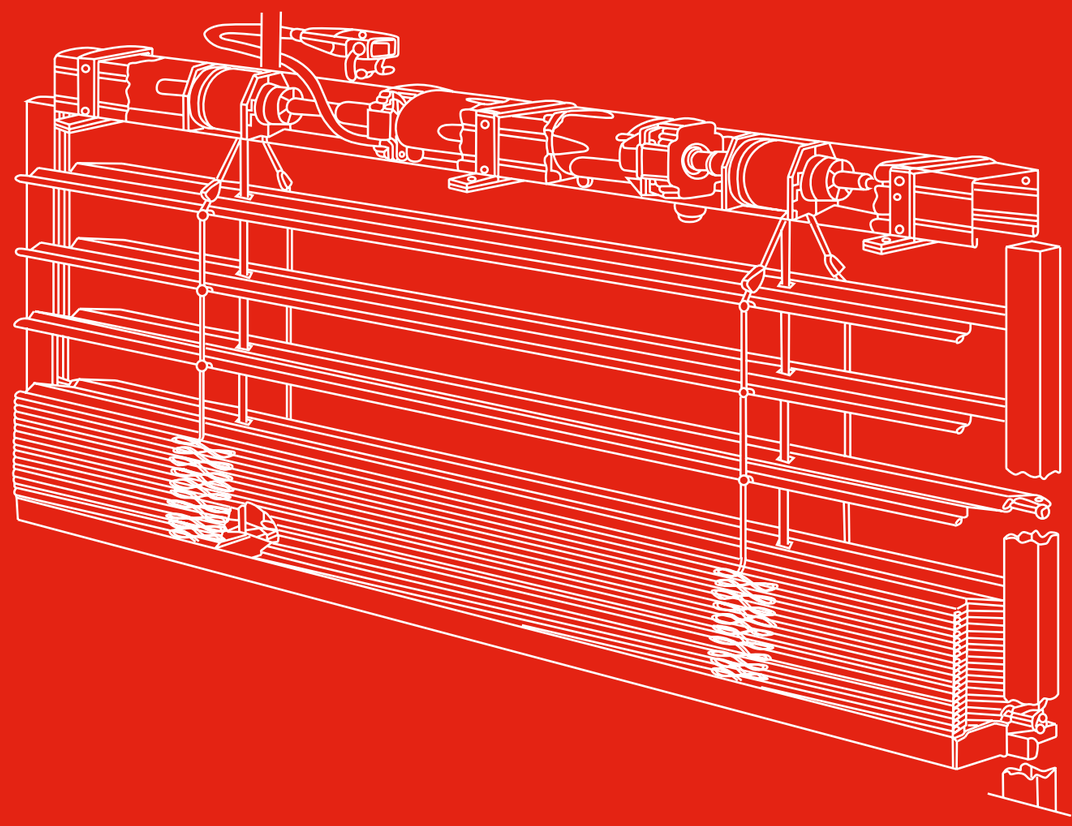

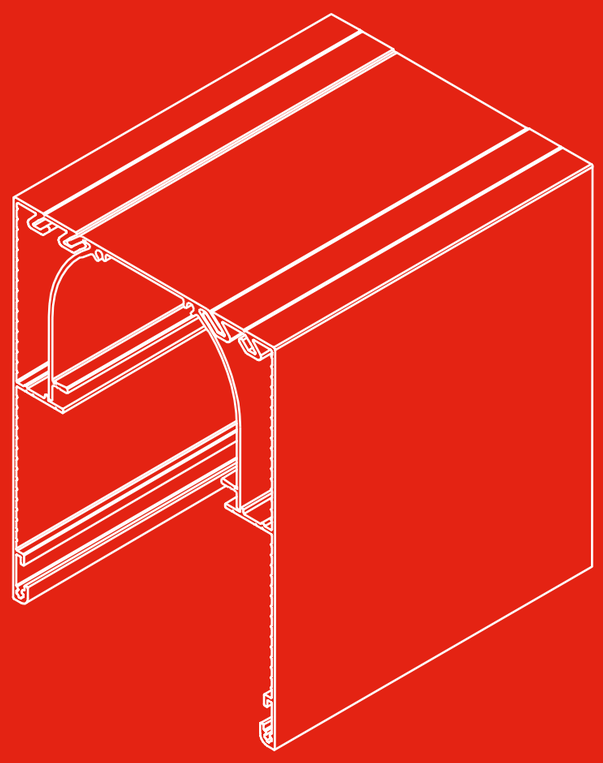





PERSYVEX


Pozuelo de Alarcón (Madrid)

**LA VENECIANA EXTERIOR MÁS OSCURA DEL MERCADO**

## PERSYVEX BLACKOUT : NO SOLO ELIGES DISEÑO, ELIGES OSCURIDAD

Persyvex ha rediseñado la veneciana exterior para ofrecer un sistema más cómodo y funcional para el usuario final. Este nuevo enfoque estructural, tanto en las guías como en su sistema de orientación, aporta mayor oscuridad en la estancia en la que está instalada.
La veneciana exterior Blackout destaca por su eficiencia en la protección y el control solar, aportando dinamismo a la fachada.


**“Bloquea los rayos de sol impidiendo su entrada tanto por los laterales de las guías como por los agujeros del sistema de elevación.”**





San Juan (Alicante)


Villaviciosa de Odón (Madrid)

Instalación Vista

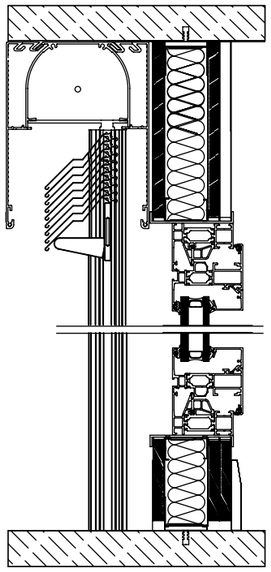

Instalación Forjado

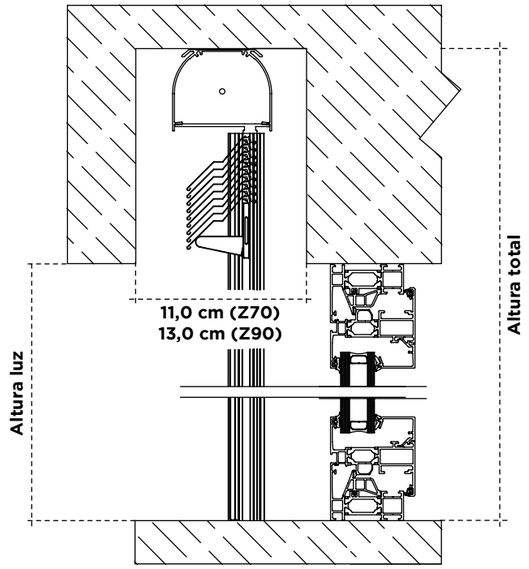


# PERSYVEX BLACKOUT

# LA VENECIANA EXTERIOR MÁS OSCURA DEL MERCADO

Es la persiana apilable más oscura del mercado. Sus guías están diseñadas con un elemento en la parte interior que bloquea los rayos solares por los laterales.

Debido a su construcción, la luz tampoco se filtra por los agujeros del sistema de elevación.

| | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|---|---|---|---|
| **Resistencia al viento** | 6 | 4 | 3 |
| **Velocidad máx. del viento (km/h)** | 88 | 61 | 49 |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 | | | |









## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | Límites dimensionales |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Ancho máximo (cm)** | 400 |
| **Alto máximo (cm)** | 350 |
| **Superficie máxima (m²)** | 12 |
| **Superficie de ventilación aproximada (%)** | 85 (Z70) / 90 (Z90) |
| **Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18** | |


## PLANTA

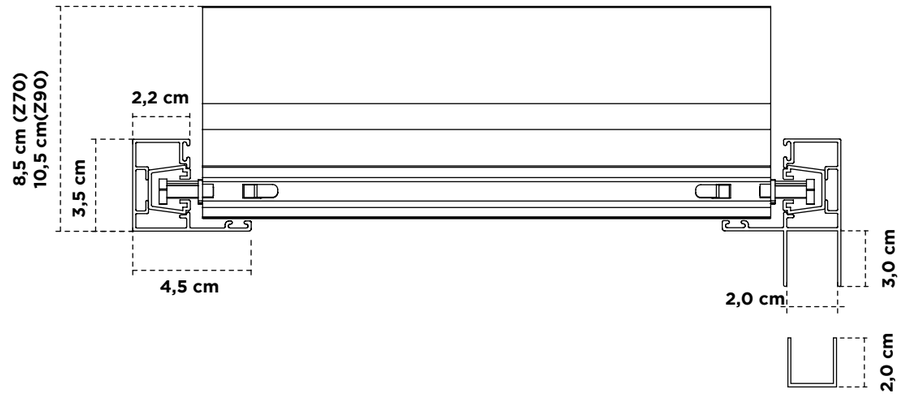



## CABEZAL J4

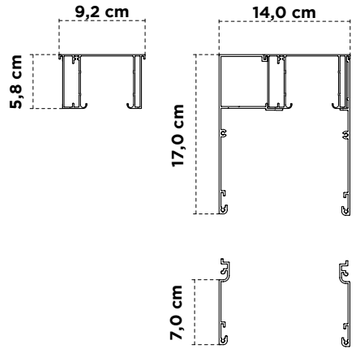


## CABEZAL TUBULAR

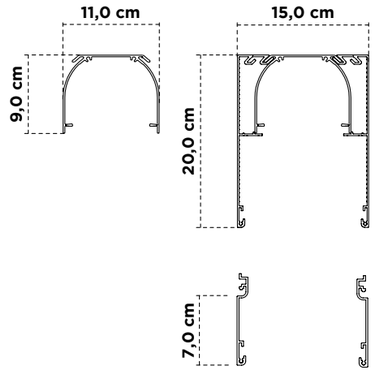


## LAMA

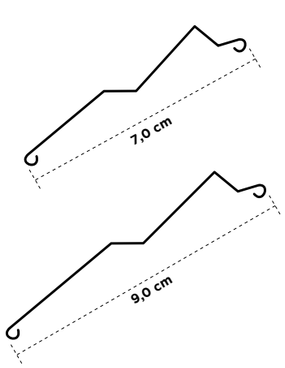


## TABLA DE REPLIEGUE

| **Altura Total** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z70 Blackout** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Altura Luz** | 58 | 77 | 96 | 114 | 133 | 151 | 169 | 188 | 207 | 226 | 245 | 264 | 283 | 301 | 320 | 339 | 358 | 377 | 396 | 404,5 |
| **Repliegue** | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45,5 |
| **Z90 Blackout** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Altura Luz** | 59 | 78 | 97 | 116 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 249 | 268 | 287 | 306 | 325 | 344 | 363 | 382 | 401 | 410 |
| **Repliegue** | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| cotas expresadas en cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Denia (Alicante)

**DISEÑO Y CALIDAD SUPERIOR EN CADA DETALLE**

## PERSYVEX Z: UNA PERSIANA, MUCHAS VENTAJAS

Persyvex es un producto ideal para todo tipo de espacios, dotando a sus fachadas de una estética minimalista y elegante.


Este sistema, generalmente instalado por el exterior, responde a los estándares Passivhaus adaptándose a los nuevos hábitos de consumo energético eficiente, actuando como elemento regulador para que las prestaciones energéticas de la ventana se multipliquen.

> **“Persyvex Z le ofrece un amplio abanico de posibilidades sobre el control de la luz, un excepcional confort y diseño inigualable.”**






Boadilla del Monte (Madrid)

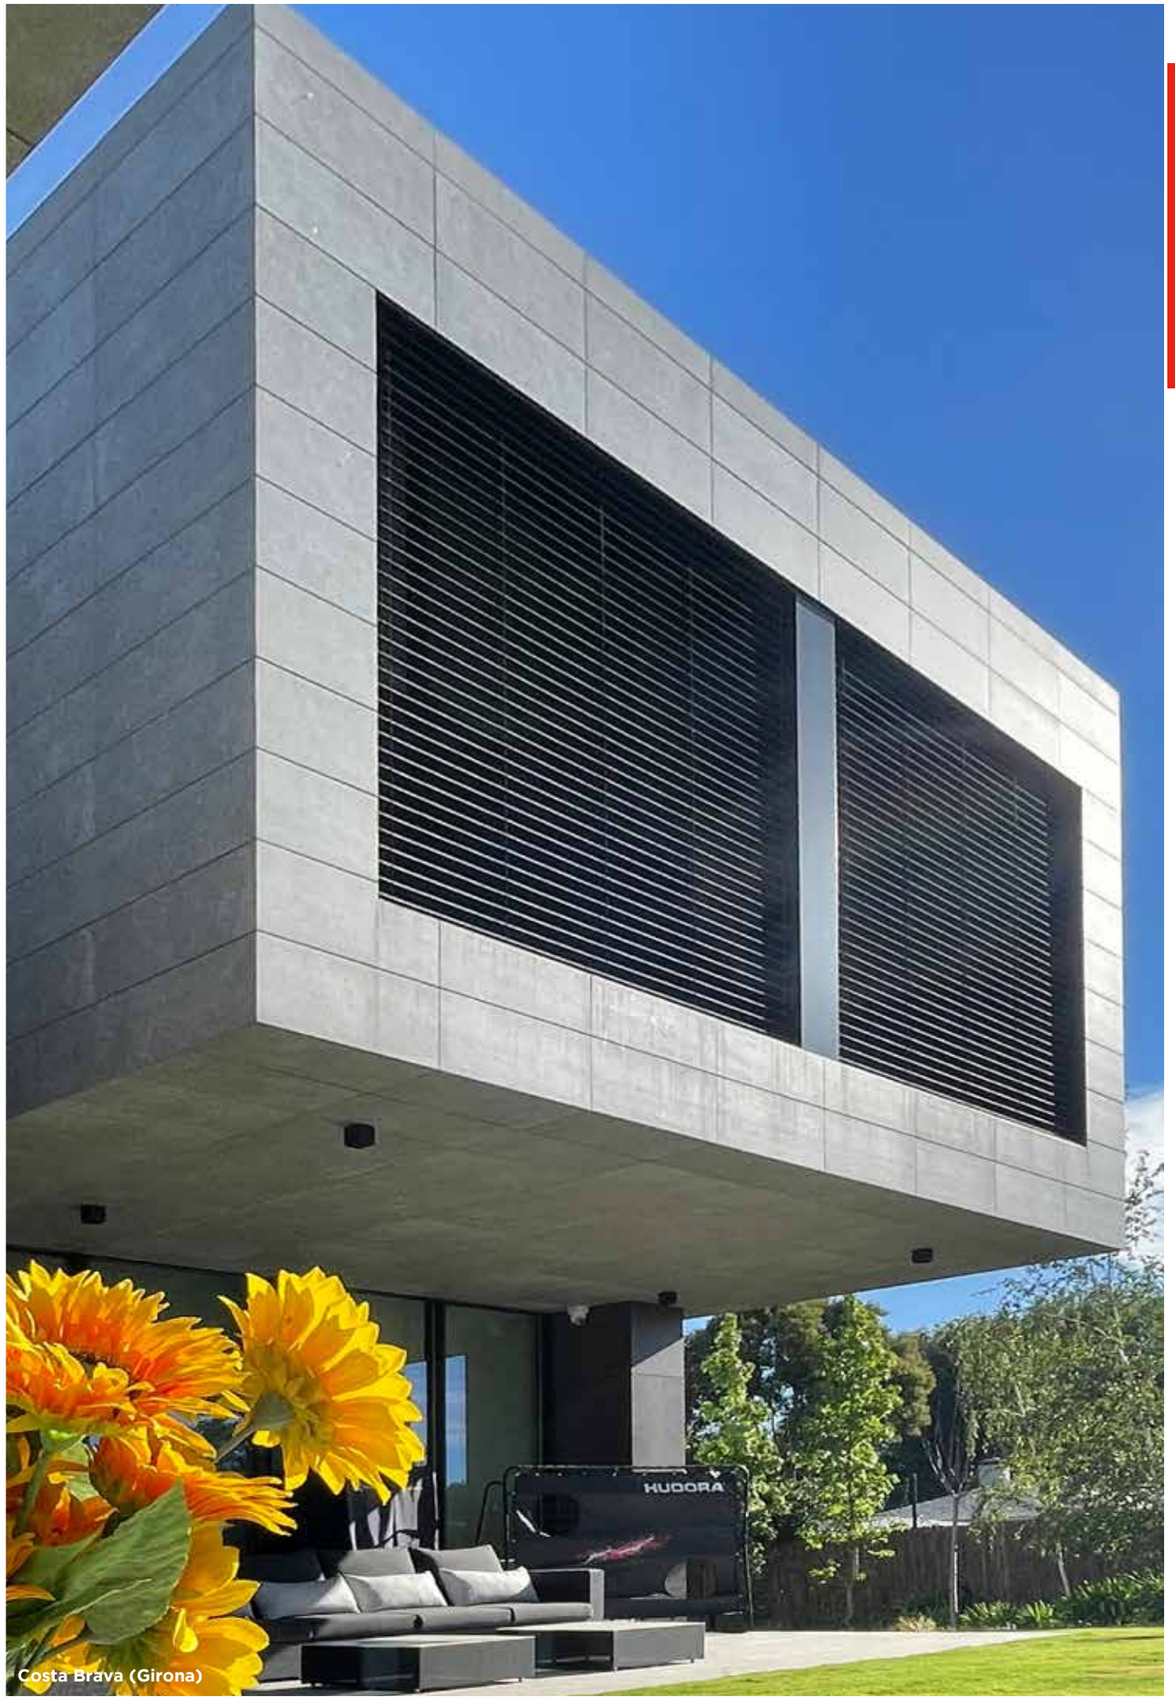


Costa Brava (Girona)

Instalación Vista

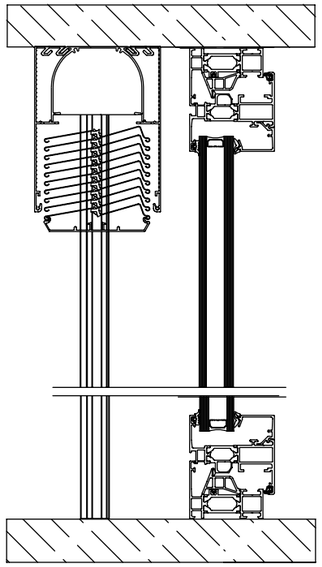

Instalación Forjado

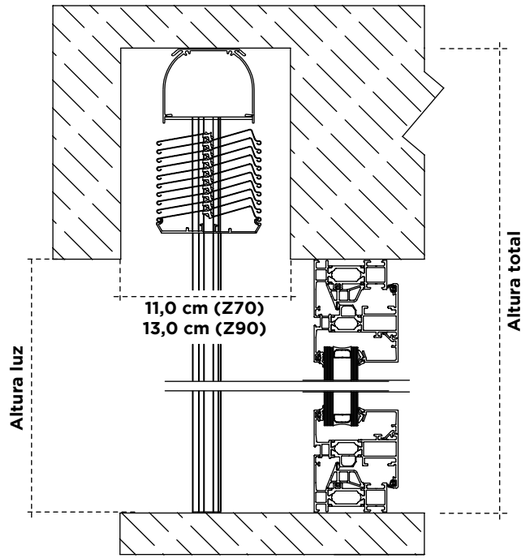


# PERSYVEX Z70 & Z90

## DISEÑO Y CALIDAD SUPERIOR EN CADA DETALLE

Todos los modelos de Persyvex están diseñados para incorporarse tanto en carpintería formando un monoblock, como para instalarlo por el exterior de manera totalmente independiente al cerramiento.

| | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|---|---|---|---|
| **Resistencia al viento** | 6 | 4 | 3 |
| **Velocidad máx. del viento (km/h)** | 88 | 61 | 49 |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 | | | |








## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | Límites dimensionales |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Ancho máximo (cm)** | 450 |
| **Alto máximo (cm)** | 450 |
| **Superficie máxima** | 16 |
| **Superficie de ventilación aproximada (%)** | 85 (Z70) / 90 (Z90) |
| **Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18** | |

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro

## PLANTA

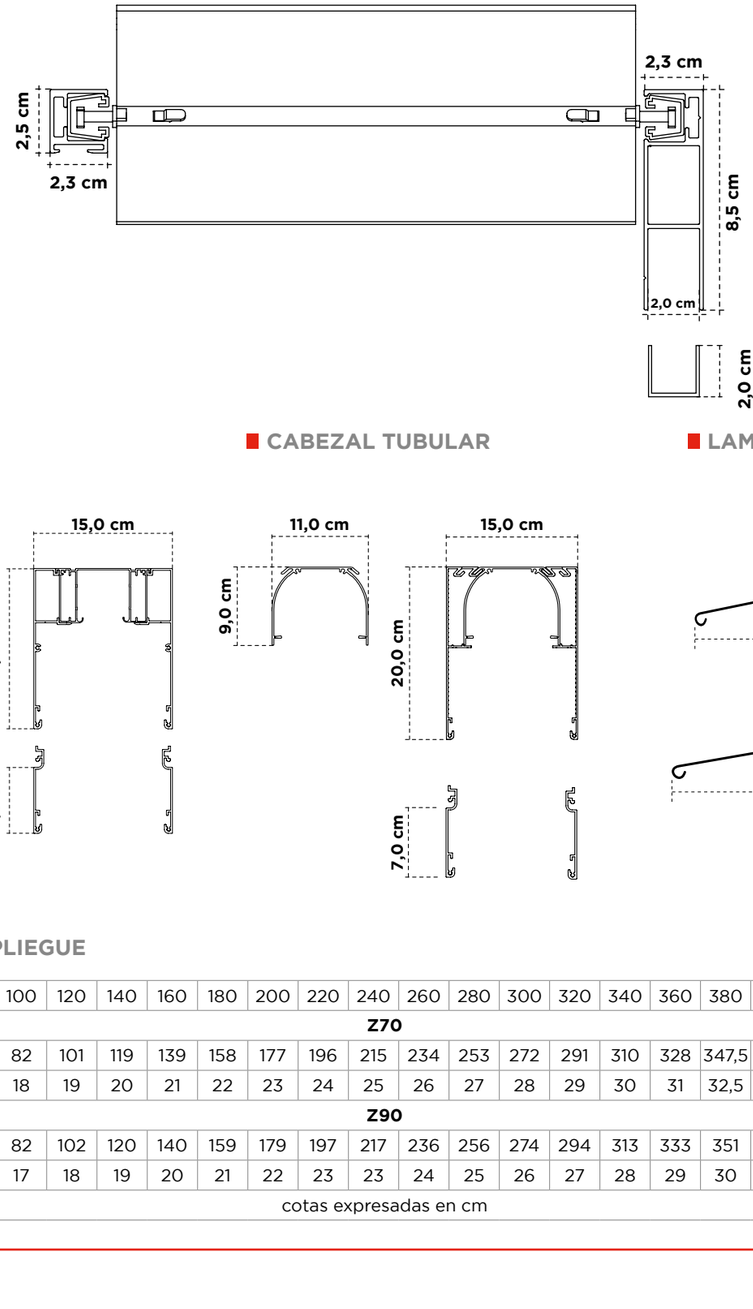



## CABEZAL J4

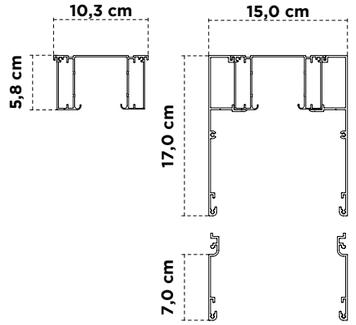


## CABEZAL TUBULAR




## LAMA




## TABLA DE REPLIEGUE

| **Altura Total** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Altura Luz** | 62 | 82 | 101 | 119 | 139 | 158 | 177 | 196 | 215 | 234 | 253 | 272 | 291 | 310 | 328 | 347,5 | 367 | 385 | 404 | 413 |
| **Repliegue** | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| **Z90** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Altura Luz** | 64 | 82 | 102 | 120 | 140 | 159 | 179 | 197 | 217 | 236 | 256 | 274 | 294 | 313 | 333 | 351 | 371 | 390 | 410 | 418 |
| **Repliegue** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| cotas expresadas en cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Sede Amazon (Toledo)

**SOLUCIONES ORIENTADAS A SU BIENESTAR**

## PERSYVEX C80 : ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD

Persyvex C-80 es un elemento de diseño elegante en una fachada, que combina el estilo contemporaneo con la eficiencia energética. Nuestras lamas de venecianas exteriores presumen de ello y tienen un inmejorable aspecto, incluso cuando están completamente cerradas.

Esto le permite vivir relajado mientras su veneciana exterior garantiza un equilibrio perfecto entre apertura e intimidad.


> **“Consigue que la eficiencia energetica sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración”**





Airbus - Toulouse (Francia)


Airbus - Toulouse (Francia)

Instalación Vista

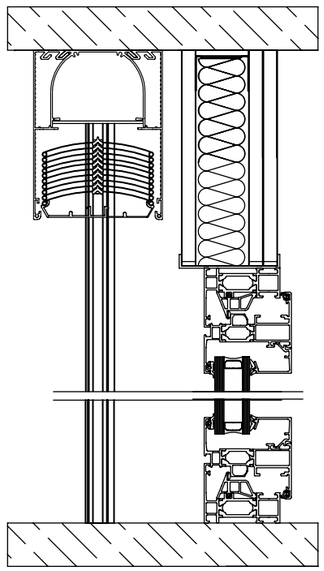

Instalación Forjado

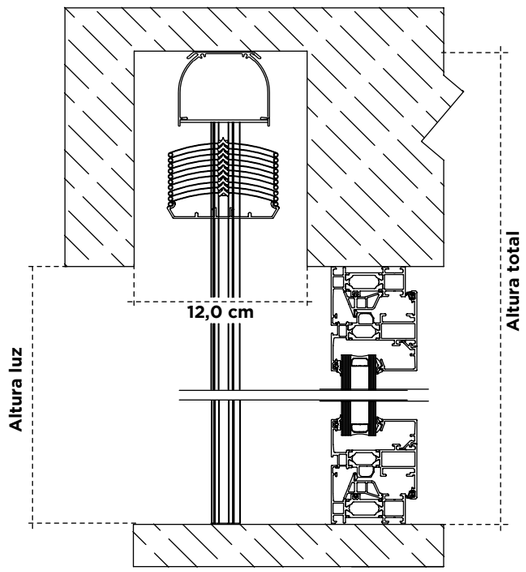


# PERSYVEX C80

# SOLUCIONES ORIENTADAS A SU BIENESTAR

Accesible desde un Smartphone, Persyvex se puede programar, monitorizar y controlar desde cualquier lugar.

El ambiente del hogar o espacio de trabajo se adapta a las necesidades del usuario.

| | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|---|---|---|---|
| **Resistencia al viento** | 4 | 3 | 2 |
| **Velocidad máx. del viento (km/h)** | 61 | 49 | 38 |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 | | | |








## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | Límites dimensionales |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Ancho máximo (cm)** | 450 |
| **Alto máximo (cm)** | 450 |
| **Superficie máxima (m²)** | 16 |
| **Superficie de ventilación aproximada (%)** | 85 |
| **Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18** | |

* A partir de 3 metros de ancho se recomienda poner un cable de acero en el centro


## PLANTA

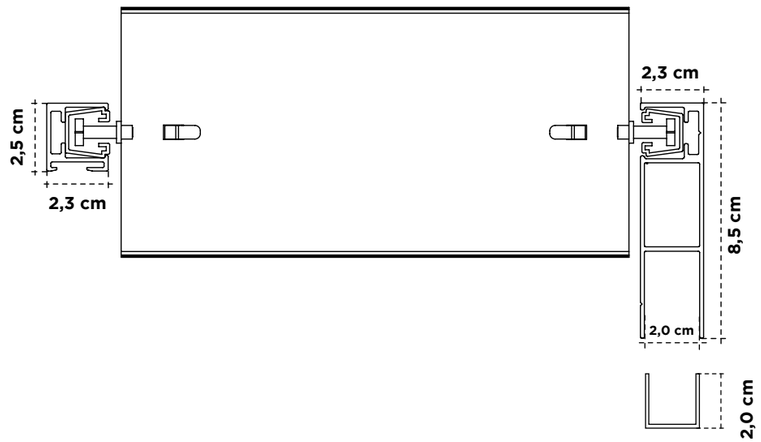



## CABEZAL J4

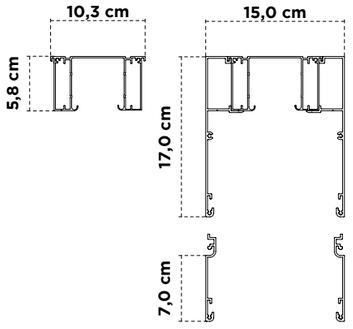


## CABEZAL TUBULAR

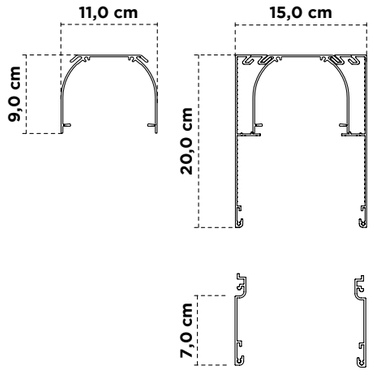


## LAMA





## TABLA DE REPLIEGUE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altura Total** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| **Altura Luz** | 63 | 82 | 100 | 119 | 137 | 156 | 175 | 193 | 212 | 230 | 249 | 268 | 286 | 305 | 323 | 342 | 361 | 379 | 398 | 416 |
| **Repliegue** | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| cotas expresadas en cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## PERSYVEX angular

**Dos persianas movidas con un solo motor**

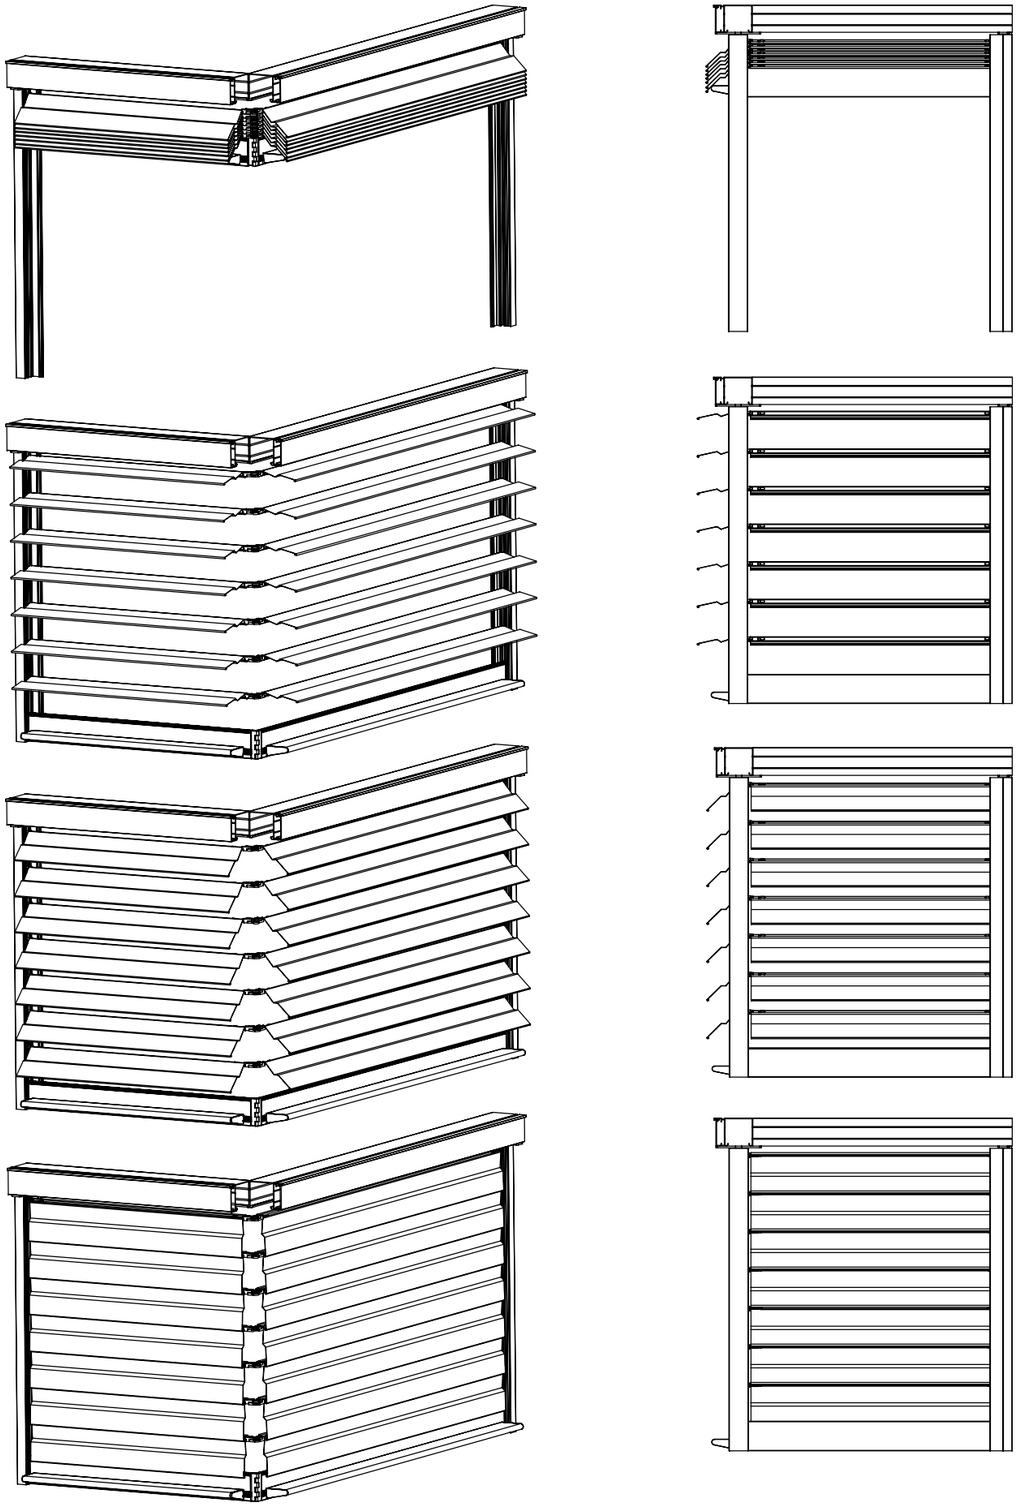









## Esquina Corner con tapas

**Z-90**

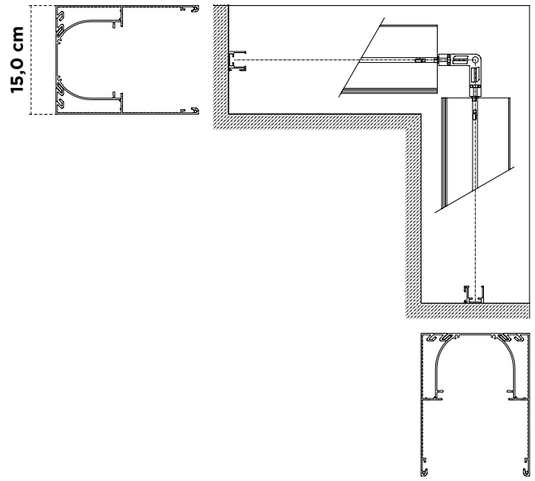



## Esquina Corner sin tapas

**Z-70 / C-80**

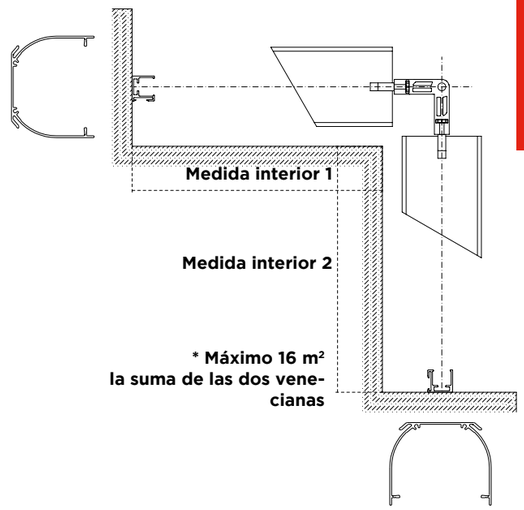



## Esquina con tubo de 40x40 sin tapas

**Z-90 Blackout**

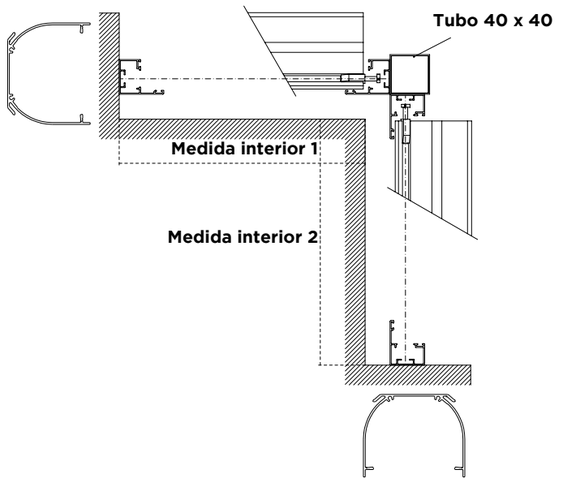


**Z-90 / C-80**

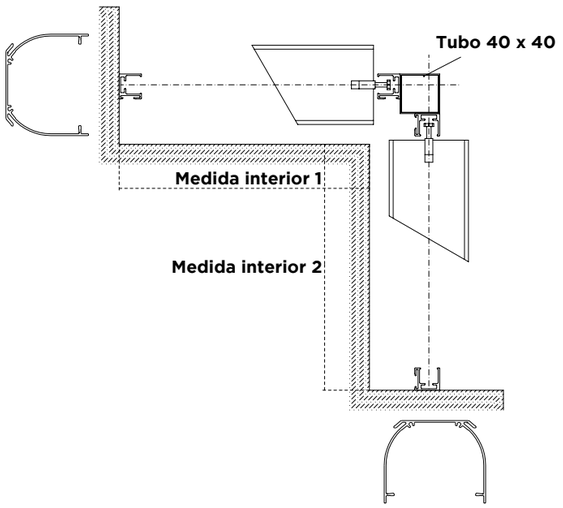

**Adaptable a cualquier espacio**

Persyvex continua desarrollando soluciones para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Presentamos la nueva Persyvex descuadrada, disponible tanto en lama Z-70 como en Z-90.


Un nuevo formato adaptable a cualquier espacio independientemente de los angulos de la ventana. Asi podemos disfrutar de los beneficios de persyvex en ventanas en las que hasta ahora no era posible.










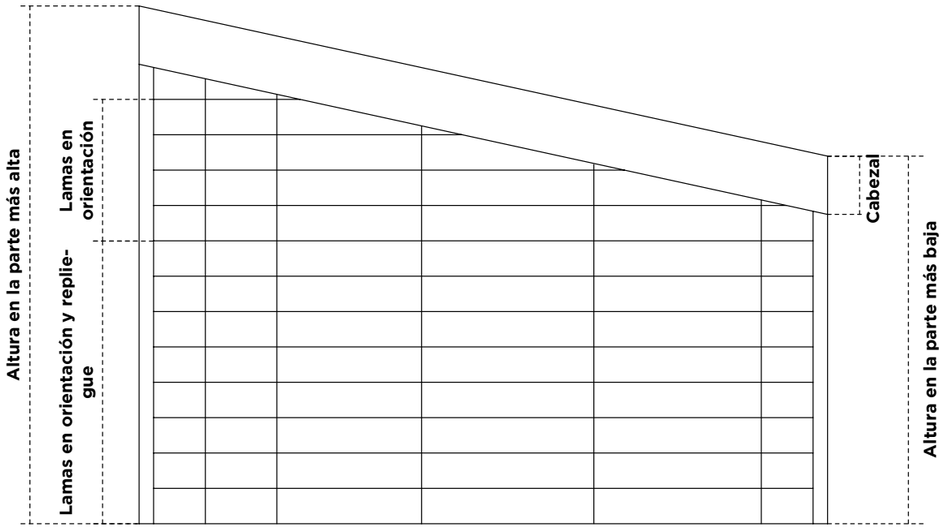

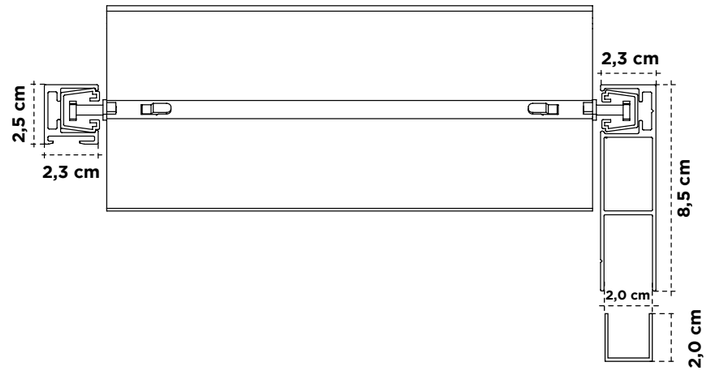


Novedad

## Nuevo motor tubular

### Con nuestro nuevo desarrollo tenemos la posibilidad de accionar nuestra Persyvex con un motor tubular

Gracias a este nuevo sistema nos permite tener dimensiones máximas superiores y una mayor velocidad de uso.

Con este tipo de motor además, tenemos la posibilidad de encontrar accesorios de una forma mas sencilla, al tratarse de un motor de persiana convencional.



## Persyvex funciona ahora con energía solar !

### Utilizamos energías renovables para nuestros productos

En Persyvex, nos enfocamos en la creación de productos impulsados por motores solares.

Estamos comprometidos con las energías renovables y seguimos innovando para ofrecer soluciones sostenibles y eficientes a nuestros clientes.

Creemos que la tecnología y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Por eso, en Persyvex trabajamos en nuevas soluciones para contribuir a un mundo más limpio y sostenible.














MOTOR TUBULAR

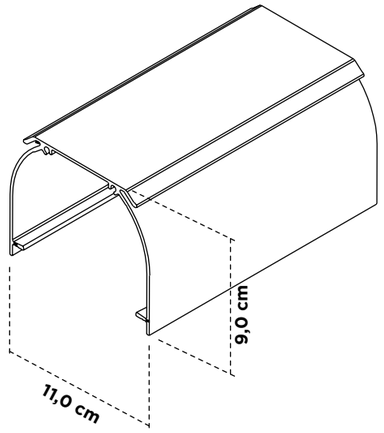

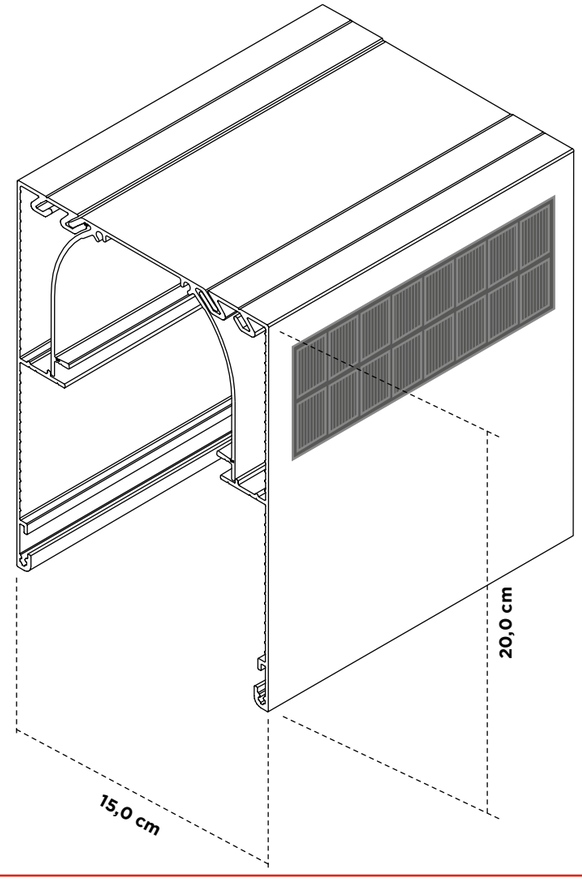
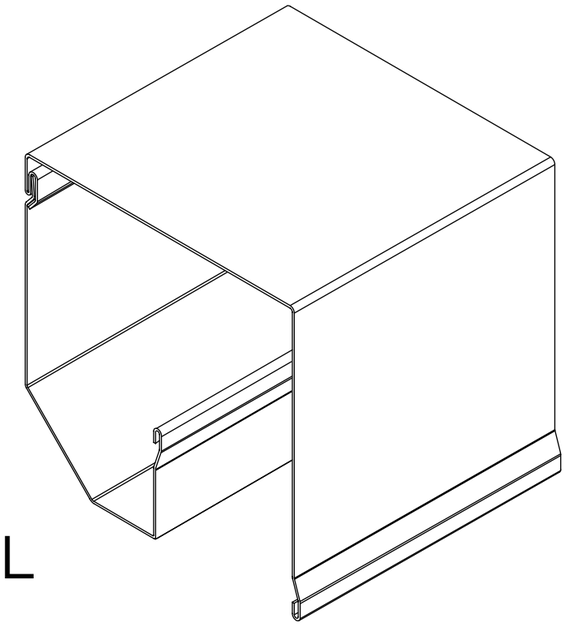
# CAJÓN 45º
## LA SOLUCIÓN QUE OPTIMIZA EL ESPACIO


Gracias al cajón metálico de 45 grados tenemos la opción de añadir una cantidad mayor de lamas en un menor replegamiento, debido a que el motor queda desplazado de la vertical de las lamas, pudiendo aprovechar todo ese espacio hasta la parte superior del cajón.

Todo esto sin dejar de lado su valor estético gracias a un diseño compacto y minimalista que realza la belleza de todo el producto.

### MEDIDAS (cm)

| CAJÓN | A | B |
|---|---|---|
| 20,5 | 20,5 | 20,5 |

Disponible para lama Z90 Blackout. Altura máxima total para repliegue completo de Z90 Blackout dentro de cajón 260 cm. En caso de altura mayor, el resto de lamas se quedarían fuera del cajón.

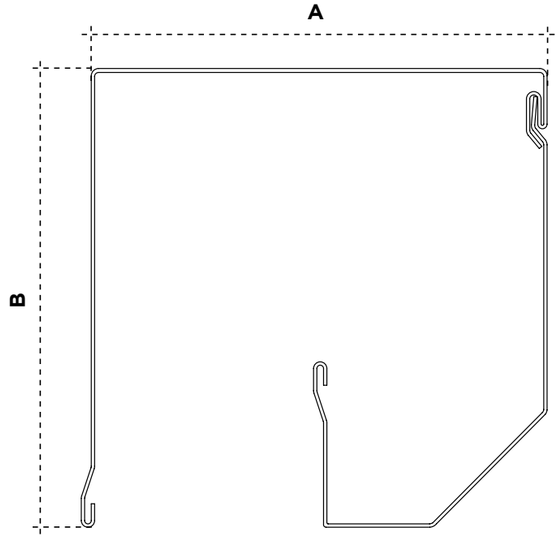










| | Límites dimensionales |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Ancho máximo (cm)** | 350 |
| **Alto máximo (cm)** | 300 |
| **Superficie máxima (m²)** | 10,5 |

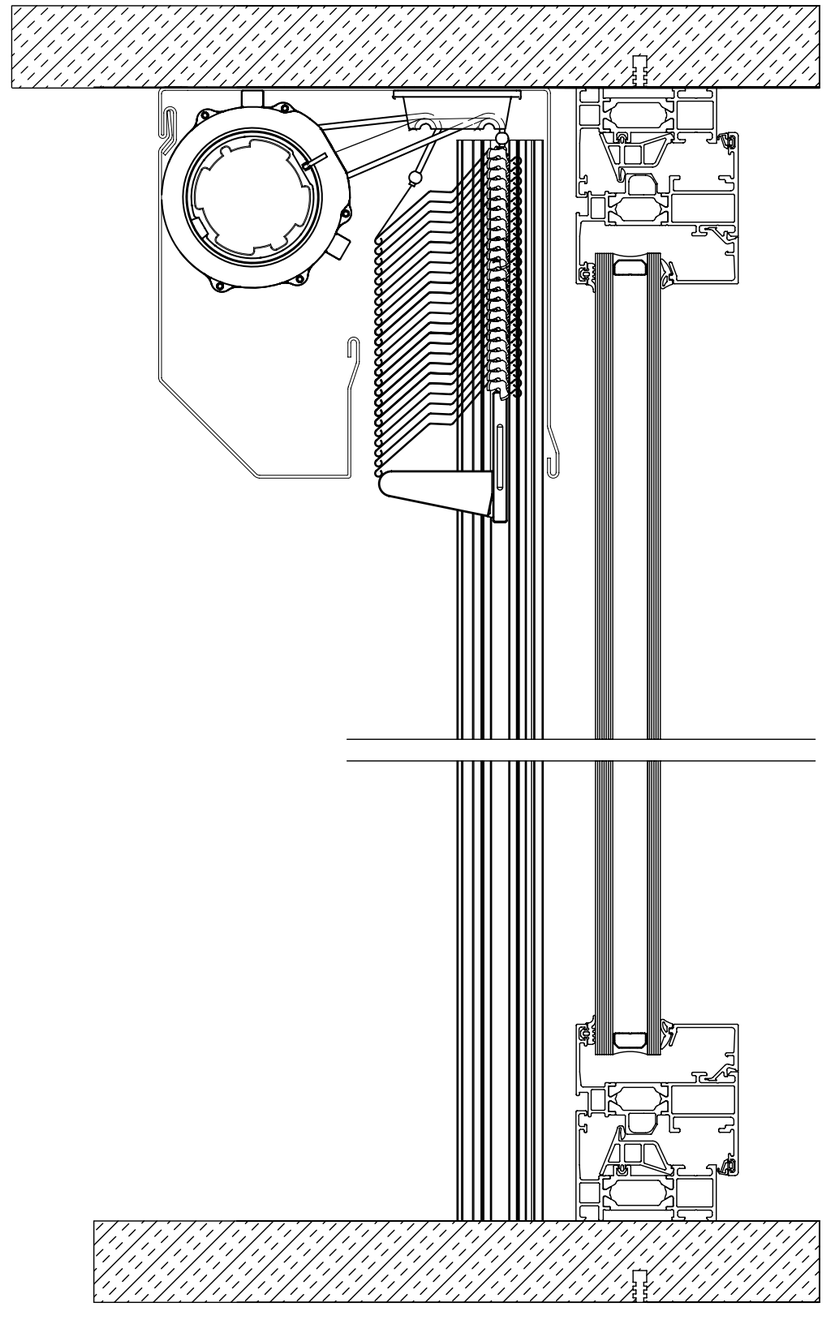

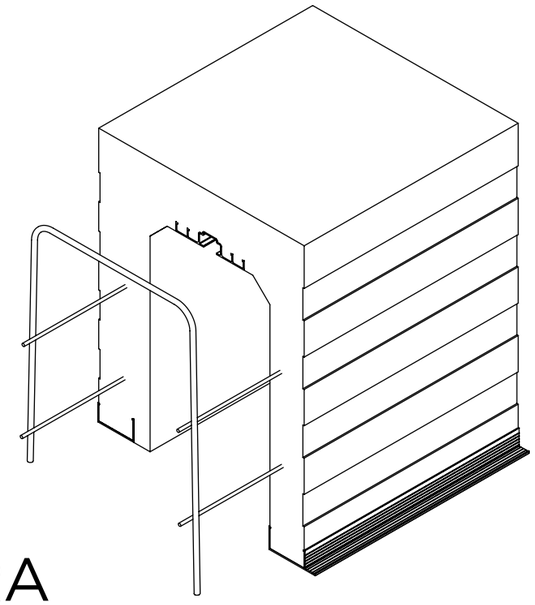


# CAJÓN TUNEL
## PROTECCIÓN PARA SUS VENECIANAS EXTERIORES

Combina funcionalidad y estética de manera excepcional. Mantenga sus venecianas exteriores a salvo de la lluvia, el viento y el sol, mientras mejora la apariencia de su hogar. Es la elección inteligente para preservar y ocultar sus persianas exteriores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Transmisión térmica | Aislamiento acústico | Permeabilidad al aire |
|---|---|---|
| U =0.597 W/m²K | Dn,e,w(C ;Ctr) 51,8 (-1.8 -5.3) | C4 |

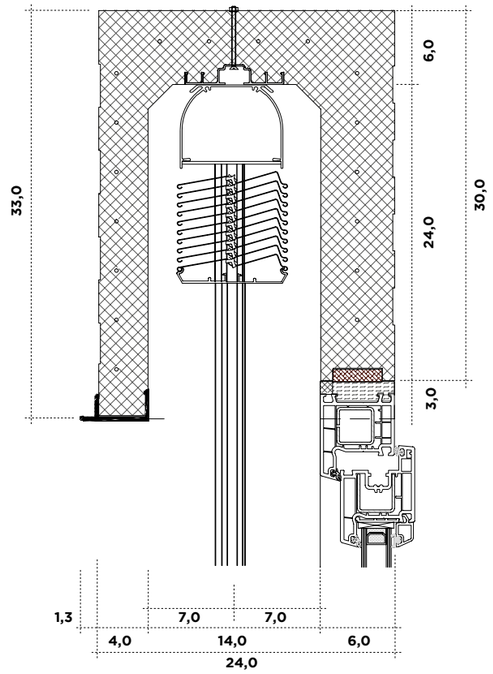







Persyvex

### Colores disponibles

**BASE**




Blanco 9010 Mate | RAL 7016 Mate | RAL 9006 | Negro Mate

**ESPECIALES**




RAL 1015 Mate | RAL 3005 Mate | RAL 6005 Texturado | RAL 7011 Mate




RAL 7016 Brillo y Texturado | RAL 7022 Texturado | RAL 7035 Texturado | RAL 7037



RAL 7039 | RAL 8014 Mate y Texturado | RAL 8017 Mate | RAL 8019



RAL 9007 | Blanco Brillo y 9016 Texturado | Negro Brillo y Texturado | Noir 100 Sablé




Noir 200 Sablé | Mars 2525


**MADERAS**



Embero | Madera oscuro | Pino nudo | Nogal

**Los colores representados son orientativos. Consulten con nosotros para una mayor exactitud.**

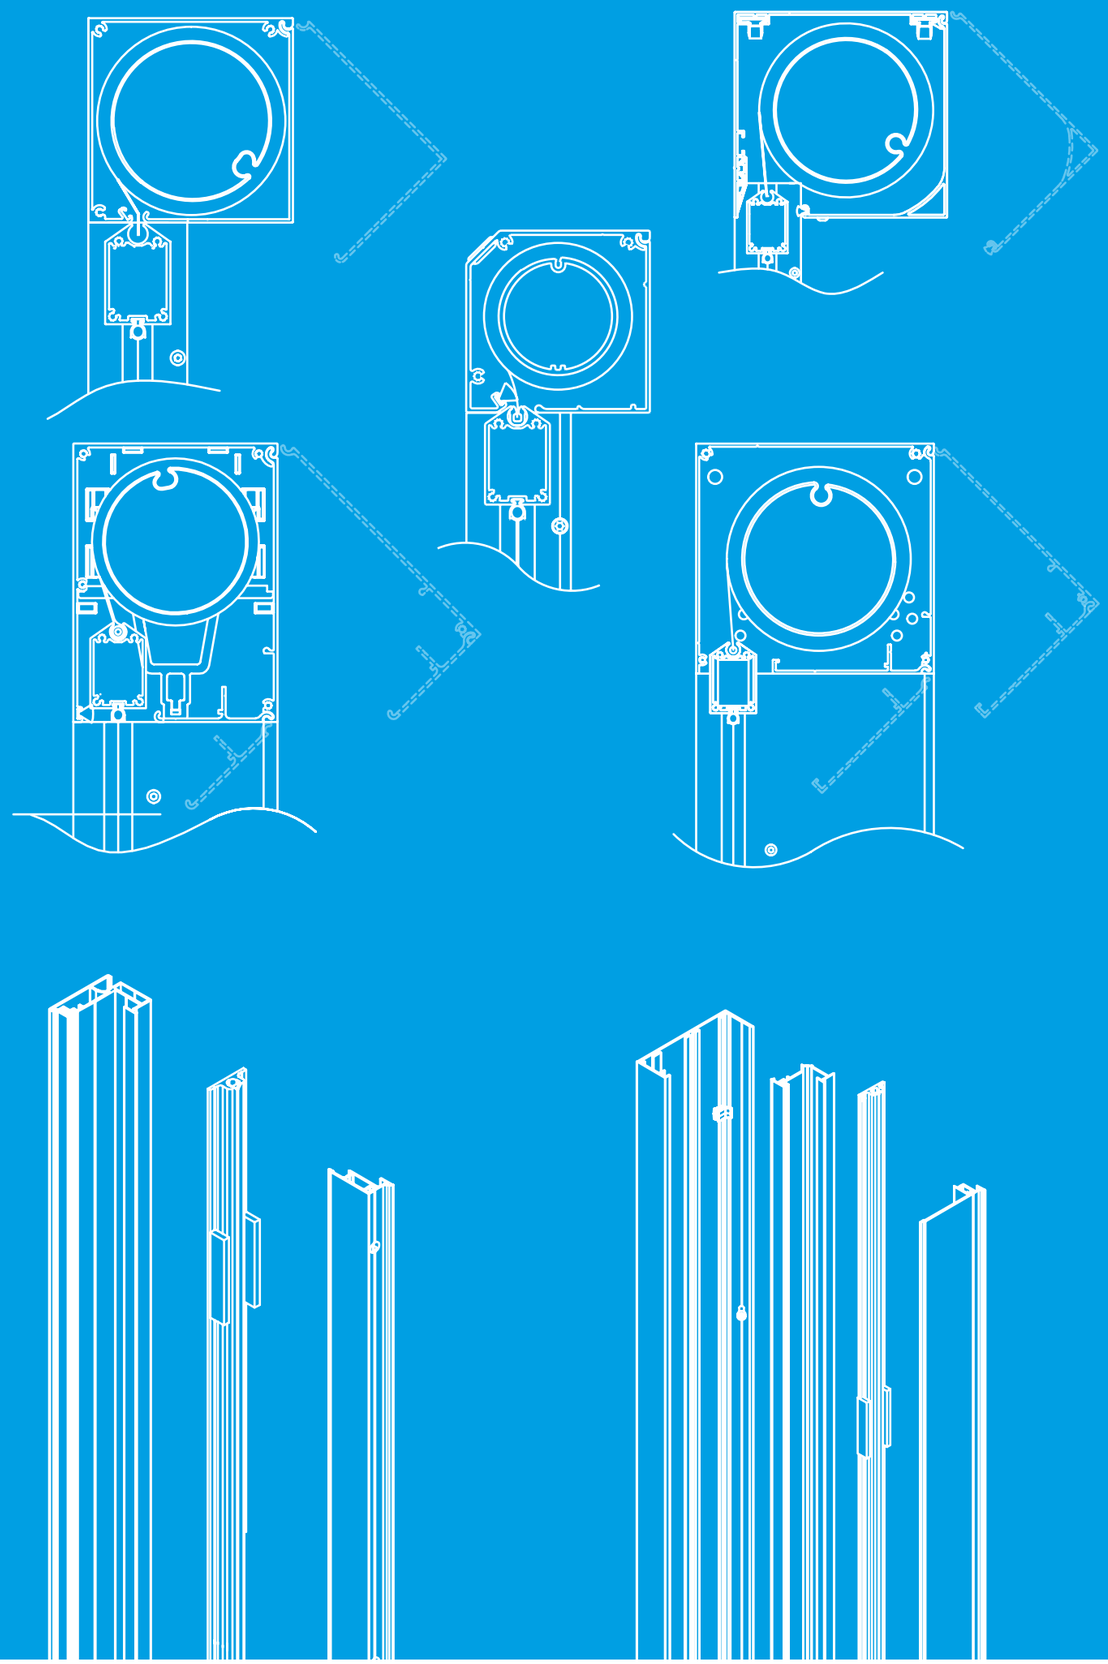

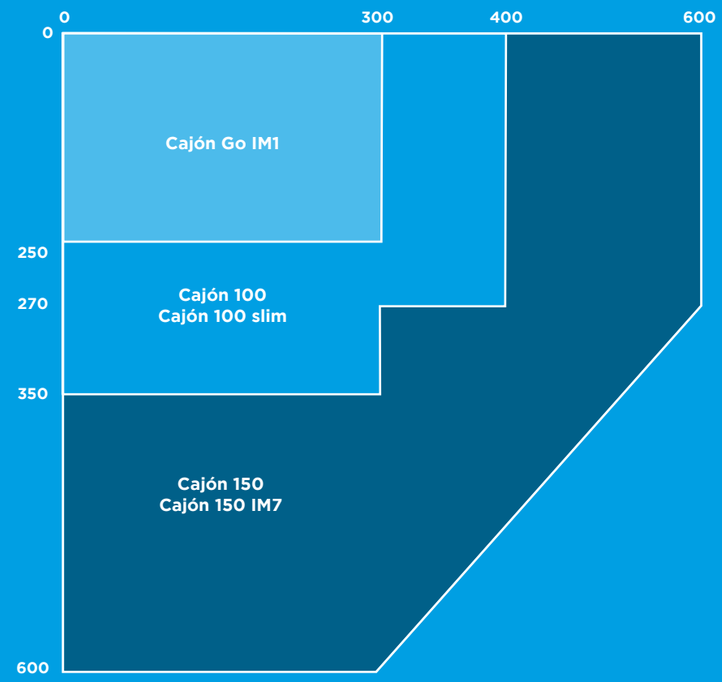


# Sistemas de protección textil


Alcobendas (Madrid)

**CONTROL SOLAR ZIP PARA EXTERIOR**

PERSYZIP

## ESTABILIDAD TOTAL FRENTE AL SOL Y AL VIENTO

PersyZip es nuestro sistema de estor exterior con cremallera diseñado para ofrecer máxima resistencia, estabilidad y confort, incluso en condiciones climáticas exigentes.
Gracias a su sistema de guiado con cremallera, el tejido permanece siempre tensado, evitando deformaciones y garantizando un comportamiento impecable frente al viento, el sol y los insectos.
PersyZip es la solución ideal para quienes buscan protección solar eficaz, diseño limpio y una integración perfecta en la fachada, tanto en vivienda residencial como en proyectos comerciales.


**“Ideales para el control solar exterior, mejorando el confort interior y protegiendo frente al sol, el viento y los insectos.”**





Paterna (Valencia)



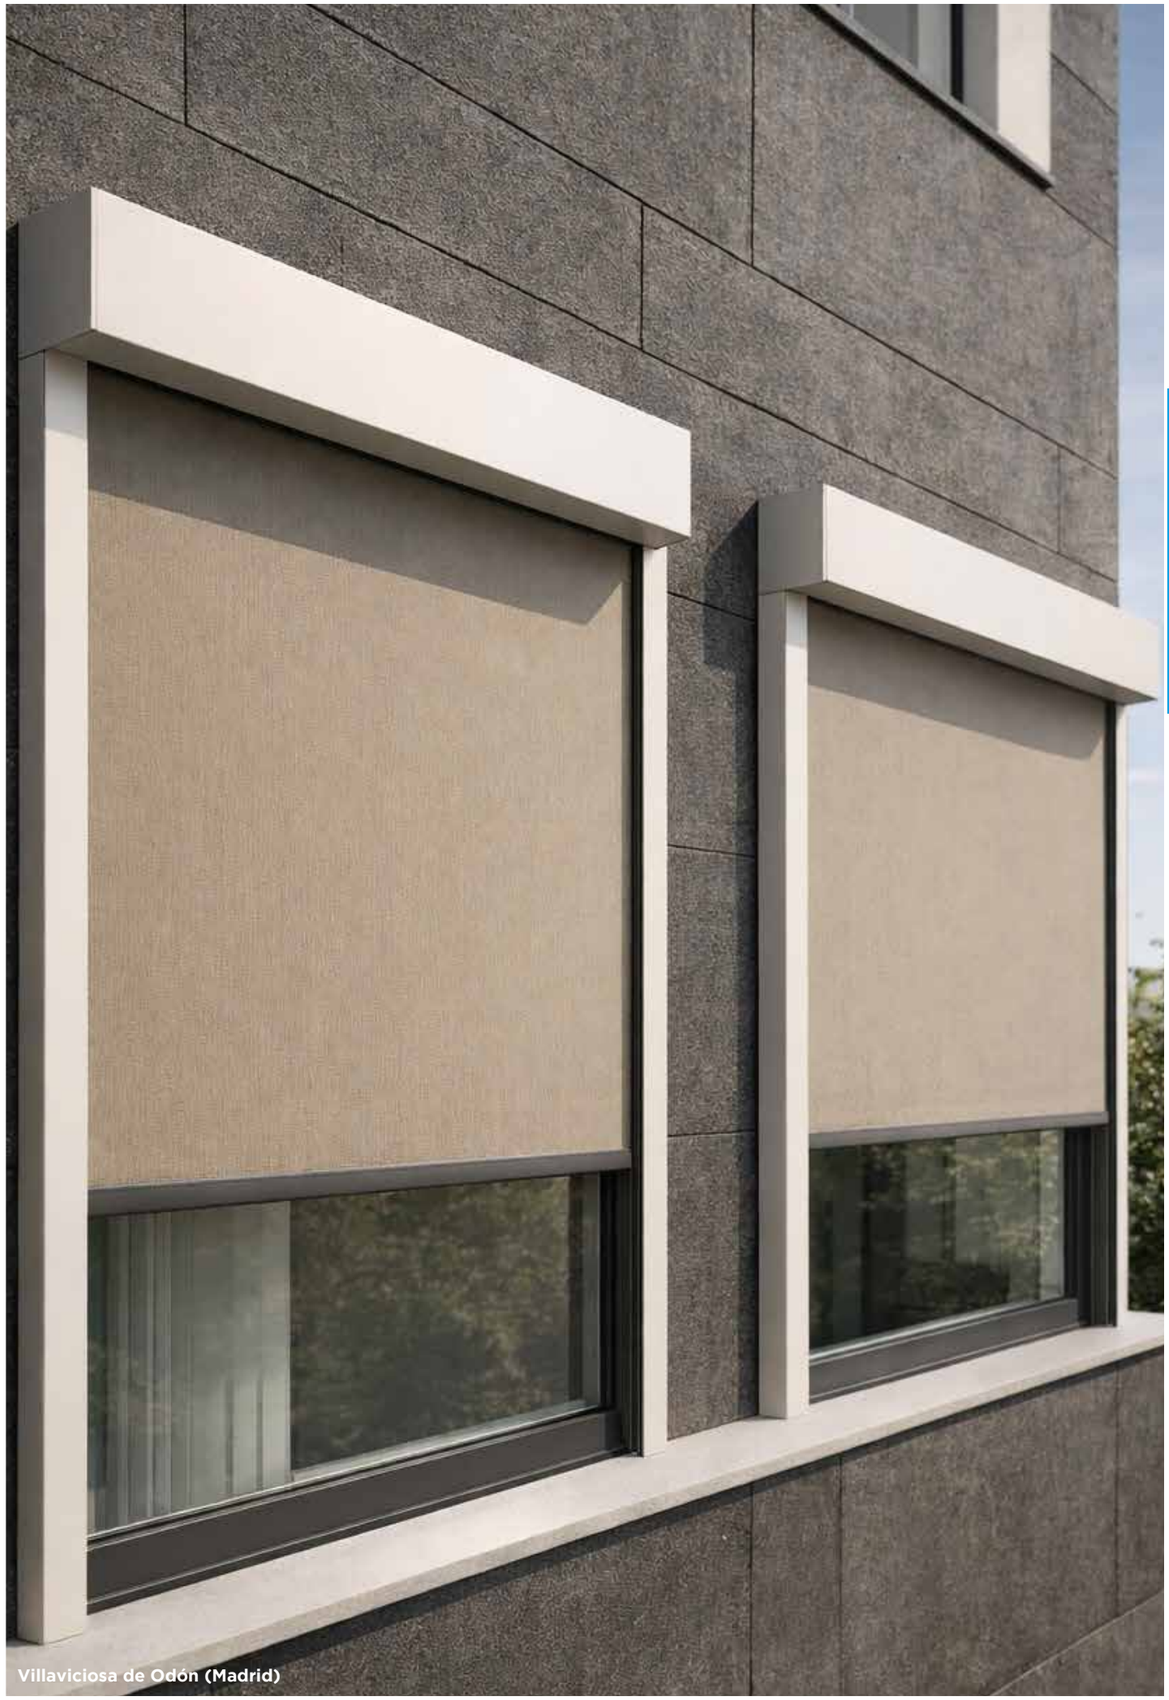


Villaviciosa de Odón (Madrid)

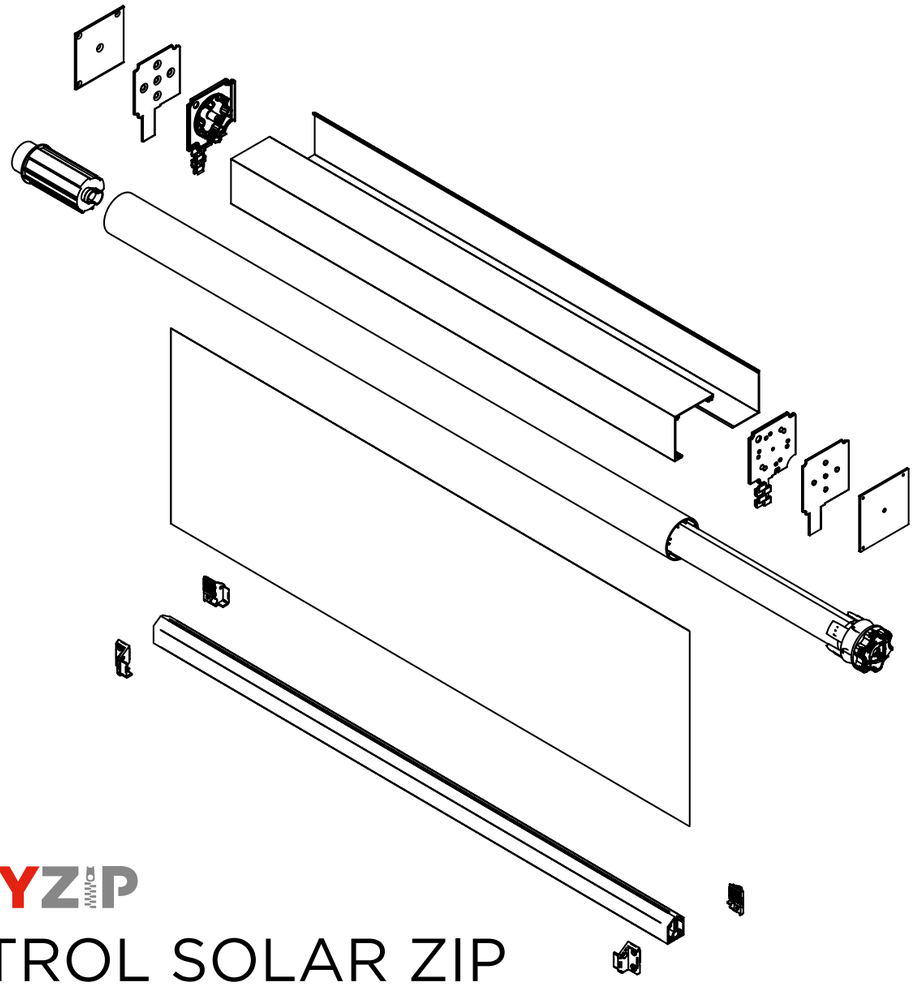

PERSYZIP

# CONTROL SOLAR ZIP PARA EXTERIOR

| | Coeficiente de apertura (%) | Peso (g/m²) | Espesor (mm) | Ancho de bobina (cm) | Alto máximo (cm) Persyzip 85 | Alto máximo (cm) Persyzip 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soltis Veozip** | 5 | 600 | 0,90 | 200 - 250 - 290 - 320 | 250 | 350 |
| **Soltis 92** | 4 | 420 | 0,45 | 177 - 267 | 270 | 370 |
| **Soltis B92** | Opaco | 650 | 0,60 | 170 | 270 | 370 |
| **Trend Light** | Opaco | 650 | 0,48 | 300 | 270 | 370 |
| **Tela de mosquitera (Fabrinet)** | - | 150 | 0,45 | 305 | 270 | 370 |
| **Screen Fiberglass 60** | 5 | 600 | 0,80 | 250 | 250 | 350 |






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | | Persyzip 85 | Persyzip 100 |
|---|---|---|---|
| **Accionamiento** | | Motor | |
| **Ancho mínimo (cm)** | **Motor mecánico** | 55 | |
| | **Motor Vía Radio** | 75 | |
| | **Motor Batería** | 75 | |
| **Ancho máximo (cm)** | | 300 | |
| **Alto máximo (cm)** | | 250 (Según tejido) | 350 (Según tejido) |
| **Superficie máxima (m²)** | | 7,5 | 9,5 |


## DETALLE CAJÓN Y GUÍAS


PERSYZIP 85

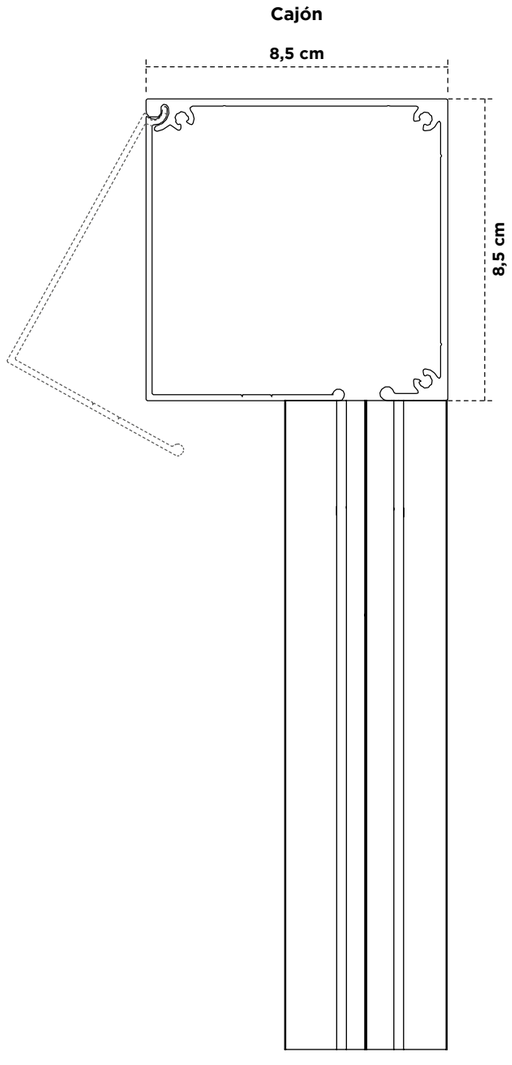


PERSYZIP 100

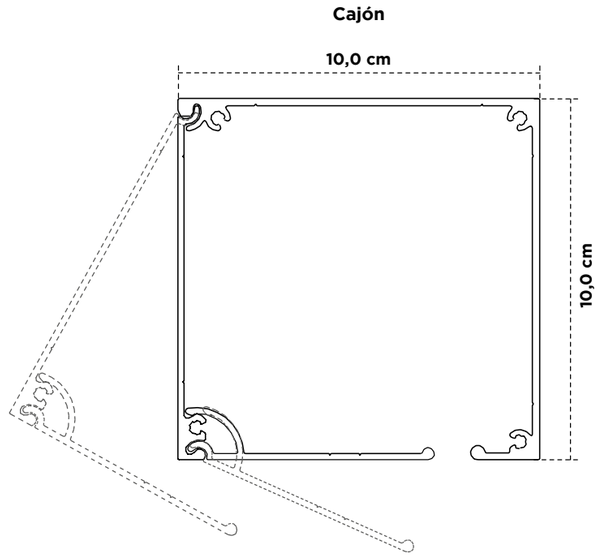


Sistemas de protección textil



Eindhoven (Países Bajos)

**LA SOLUCIÓN MAS COMPACTA Y ASEQUIBLE**

# FIXSCREEN GO
## UNA VUELTA A LO ESENCIAL EN EL MÍNIMO ESPACIO

Pensado para llegar a un público más amplio, este sistema permite que más usuarios puedan beneficiarse de estores exteriores duraderos, funcionales y con acabados de alto nivel.


Con el nuevo método de instalación Fixscreen Go 1, se combina lo esencial de su gama Fixscreen en una solución optimizada en precio, manteniendo las prestaciones clave y reduciendo aún más el tamaño del cabezal a tan solo 85 x 85 mm, lo que permite una integración estética y discreta en cualquier fachada.

> **“Compacto en forma, generoso en prestaciones. Fixscreen Go concentra lo esencial en una solución más accesible y funcional”**






Düsseldorf (Alemania)

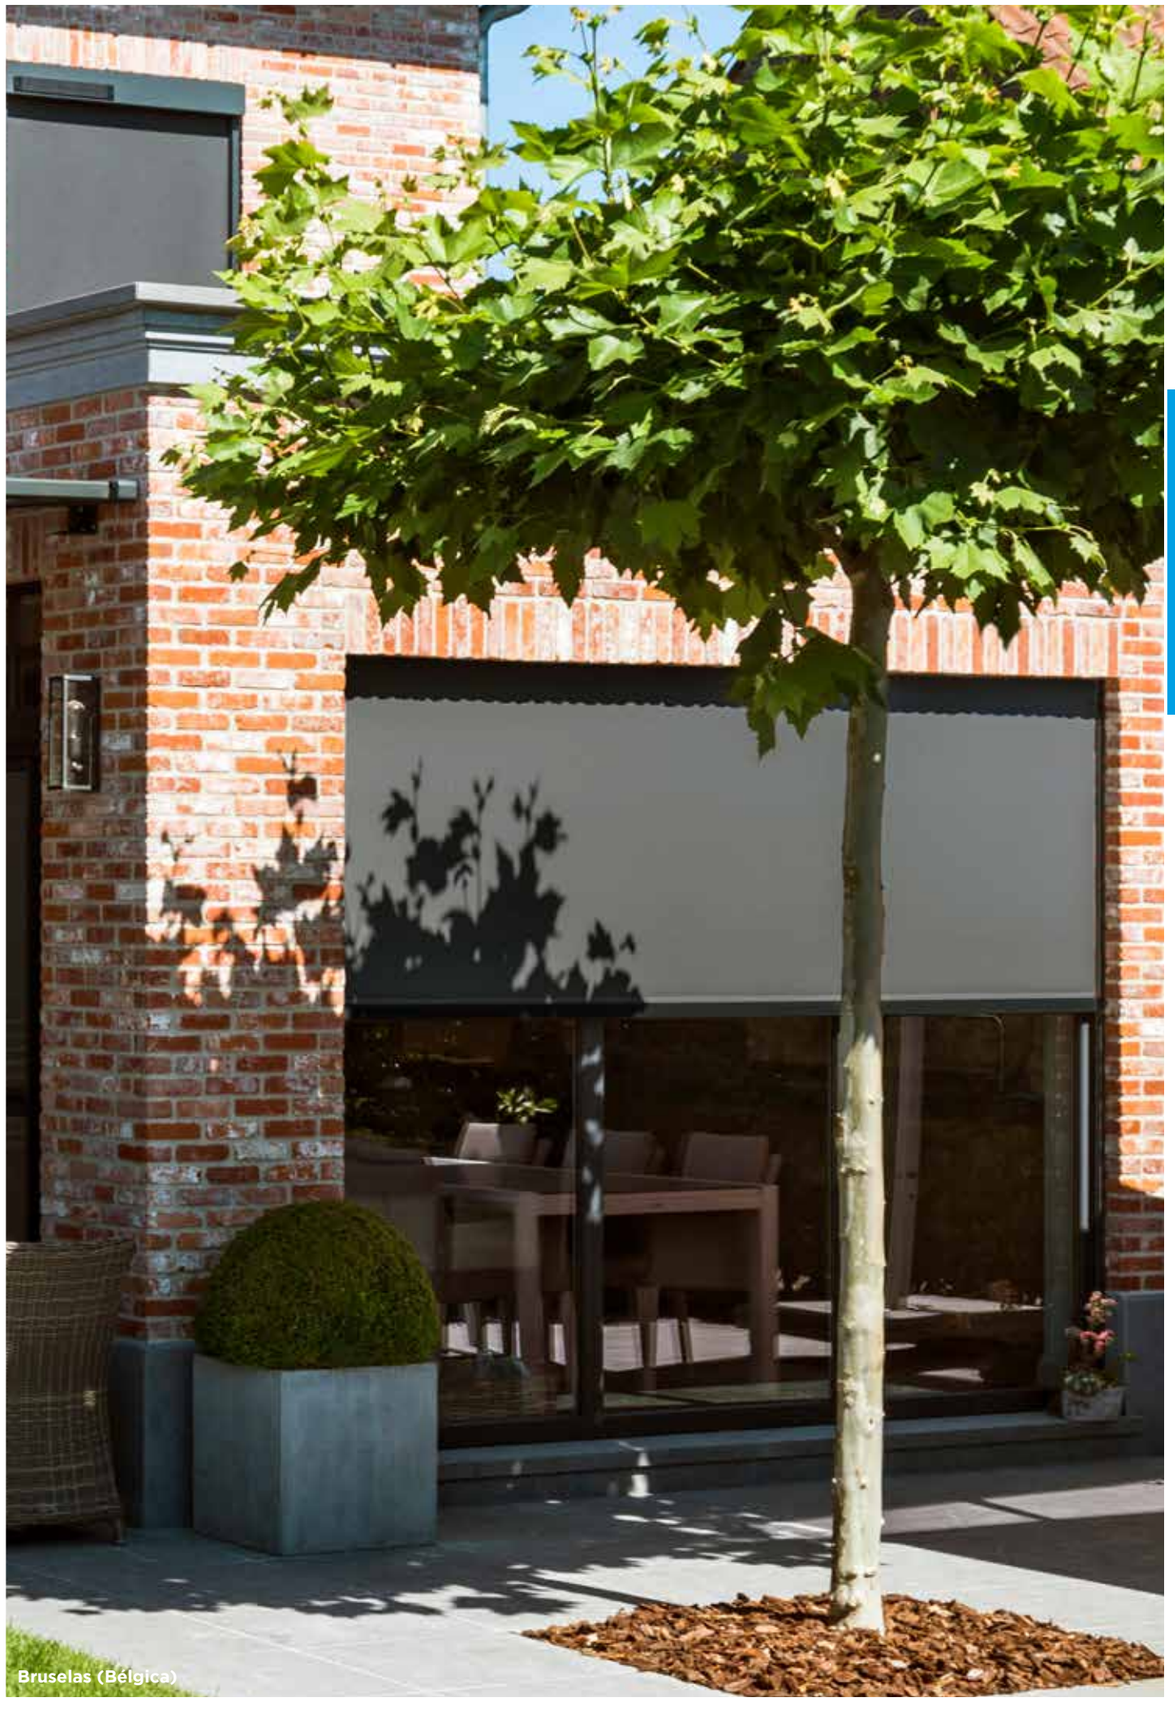

Bruselas (Bélgica)

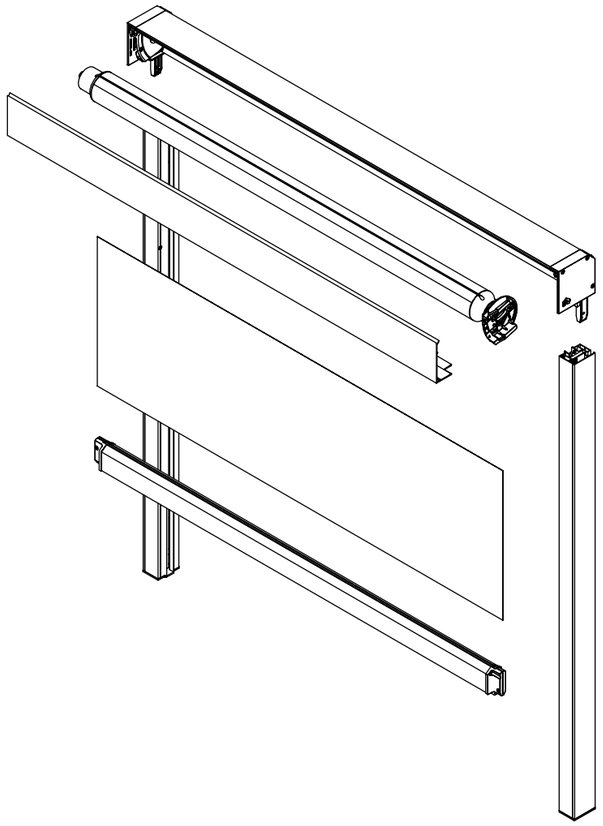

# FIXSCREEN GO
## LA SOLUCIÓN MÁS COMPACTA Y ASEQUIBLE

Nuestros sistemas de protección solar exterior están diseñados para rendir al más alto nivel, incluso en condiciones exigentes. Superan con creces los estándares habituales y ofrecen una resistencia y estabilidad excepcionales.

Gracias a su construcción robusta y al tensado perfecto del tejido, garantizan una larga vida útil y una experiencia de confort duradera y fiable.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 73 |
| **Ancho máximo (cm)** | 300 |
| **Alto máximo (cm)** | 250 |
| **Superficie máxima (m²)** | 7,5 |

## DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

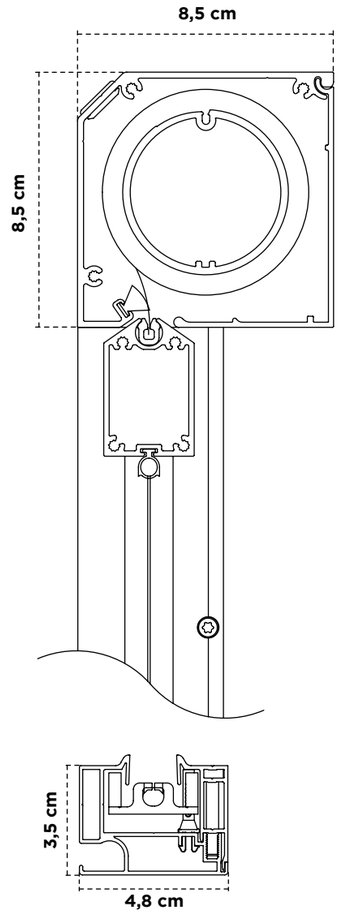


**Escala 1:2**

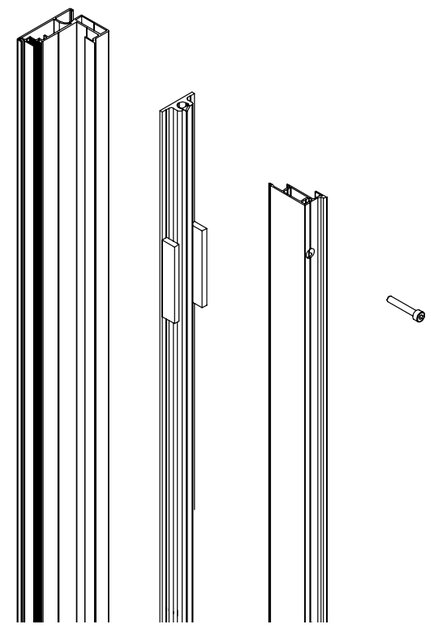


Majadahonda (Madrid)

**ESTOR DE EXTERIOR DE ALTAS PRESTACIONES**

## FIXSCREEN 100: LA MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA


Fixscreen es un estor resistente al viento en el exterior que funciona como solución eficiente y dinámica que permite disfrutar del hogar en cualquier época del año. Un interior agradable y fresco en verano, convertido en un cálido y acogedor espacio en invierno, sin renunciar en ningún momento a las vistas.


El sistema Fixscreen cuenta con años de eficacia y calidad comprobadas. Su sistema de cremalleras patentado le permite resistir rachas de viento de hasta 130 km/h.

> **“Protección solar de alta calidad. La combinación perfecta de diseño y funcionalidad.”**




Wierden (Bélgica)

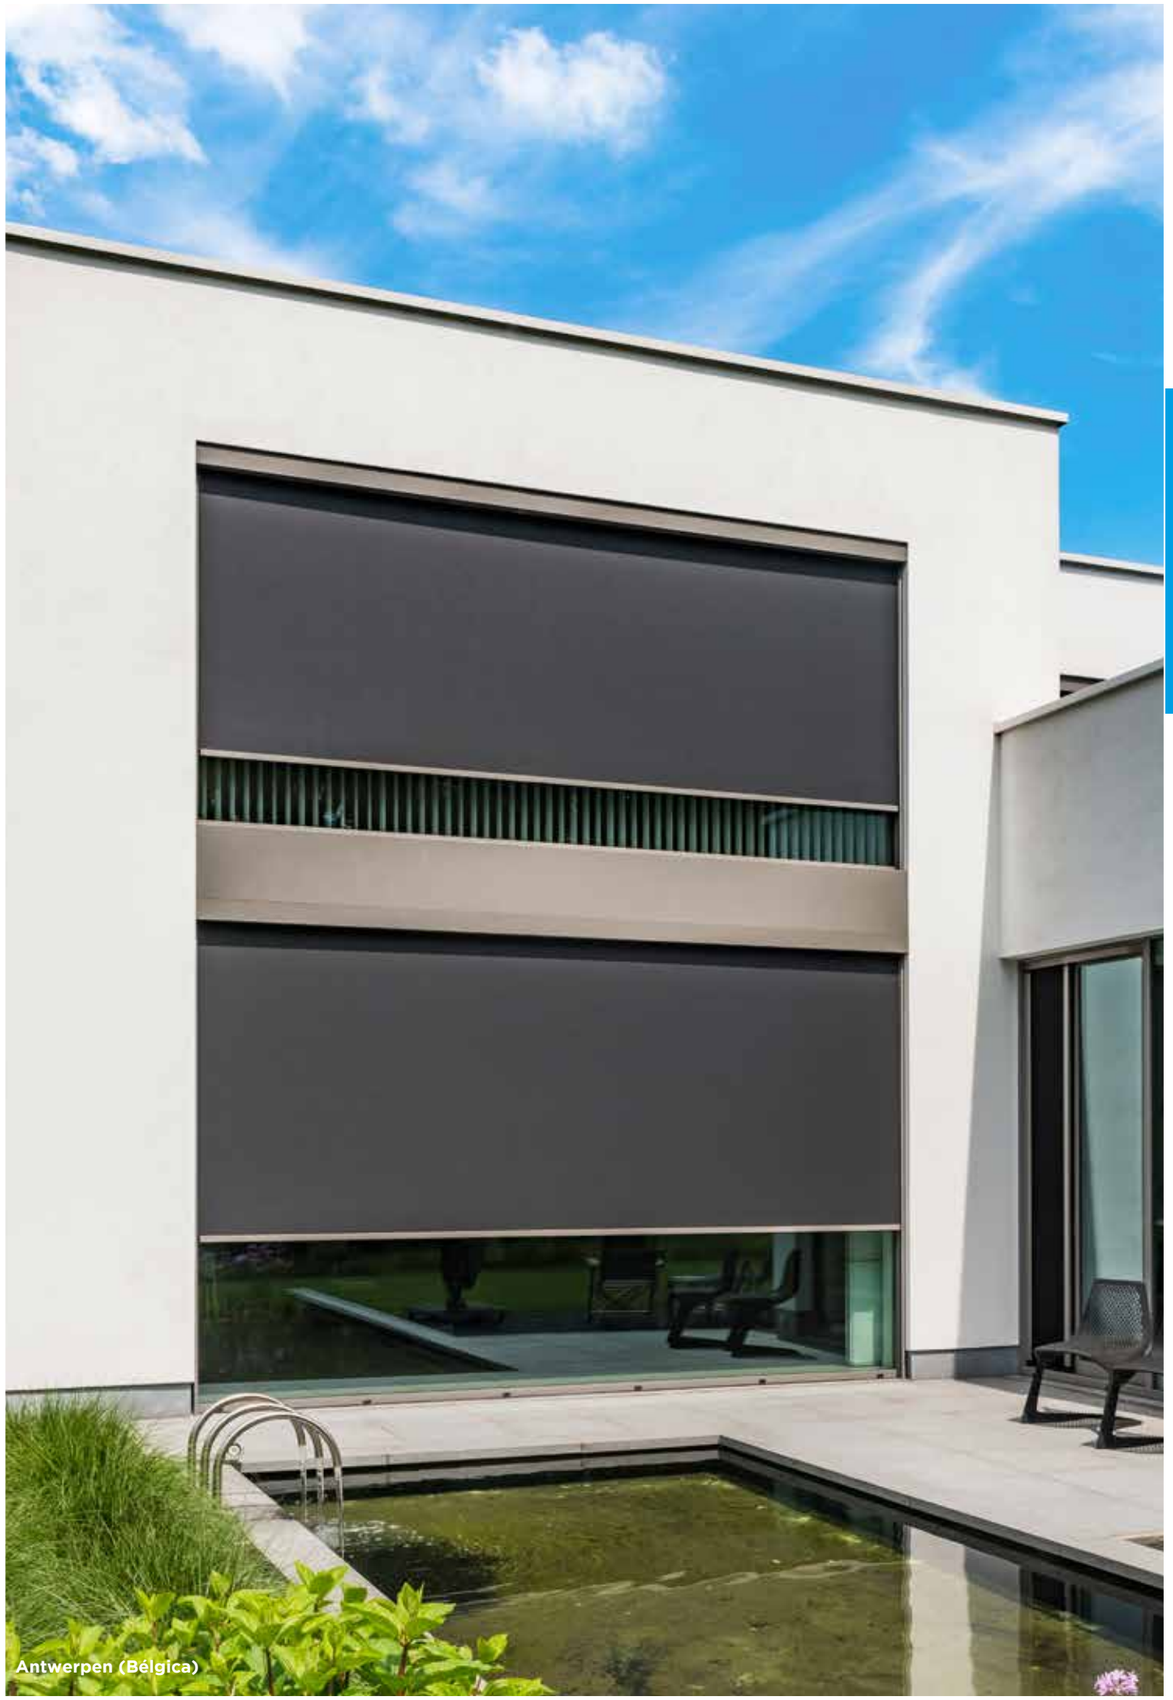
Antwerpen (Bélgica)

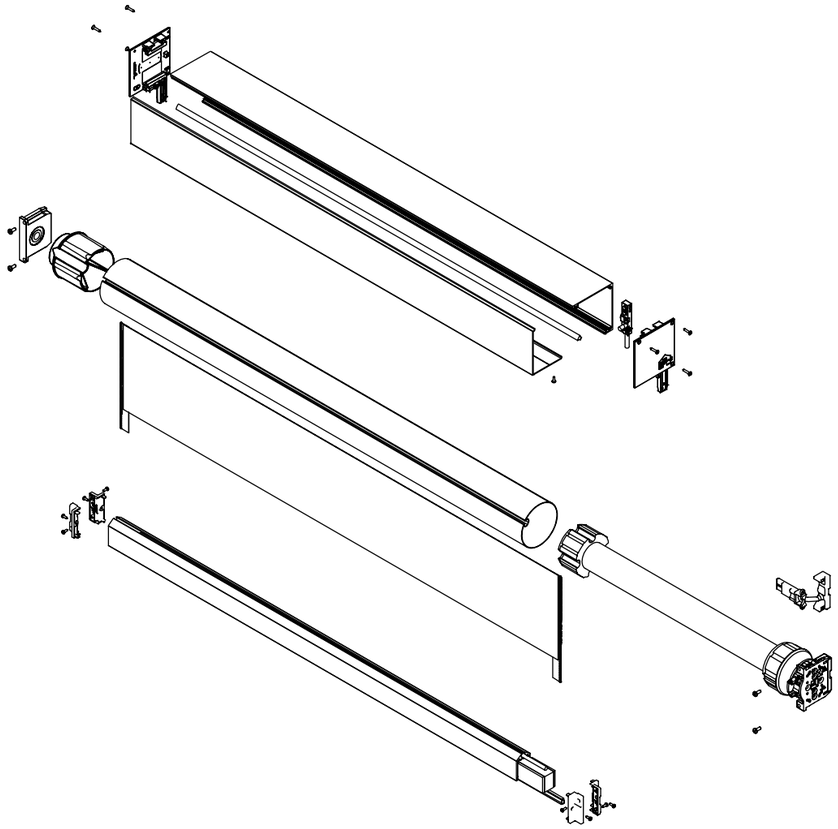

# FIXSCREEN 100
## ESTOR DE EXTERIOR DE ALTAS PRESTACIONES

Gracias a un ingenioso sistema de cremallera, el tejido se mantiene fijo en las guías laterales y resiste al viento en cualquier posición. Los ensayos realizados muestran que los estores Fixscreen soportan vientos muy fuertes; resistencia a vientos de hasta 130 km/h (en posición cerrada).

Además, existe la opcion de servir como mosquitera en posición cerrada.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Accionamiento** | Motor | |
| **Ancho mínimo (cm)** | 80 | |
| **Ancho máximo (cm)** | 400 | 300 |
| **Alto máximo (cm)** | 270 | 350 |
| **Superficie máxima (m²)** | 10,8 | |

## DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

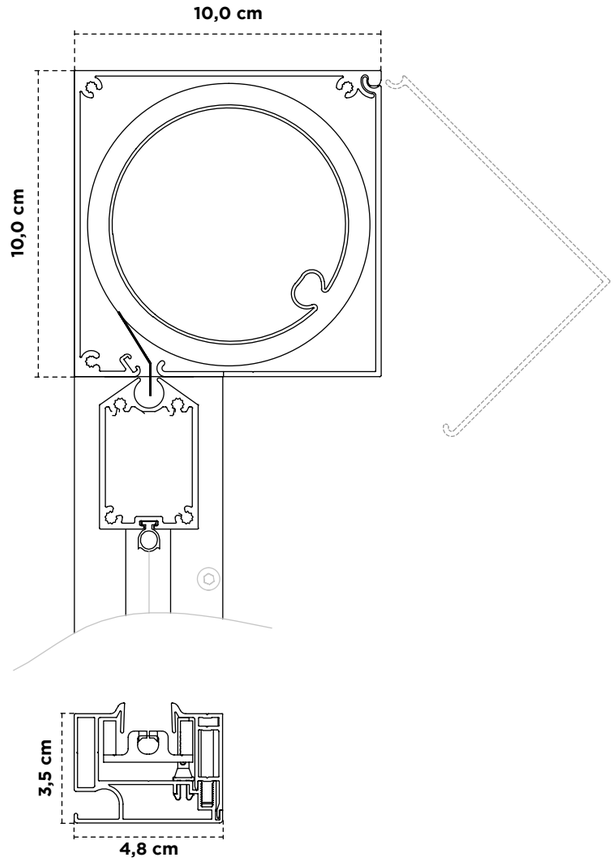


**Escala 1:2**

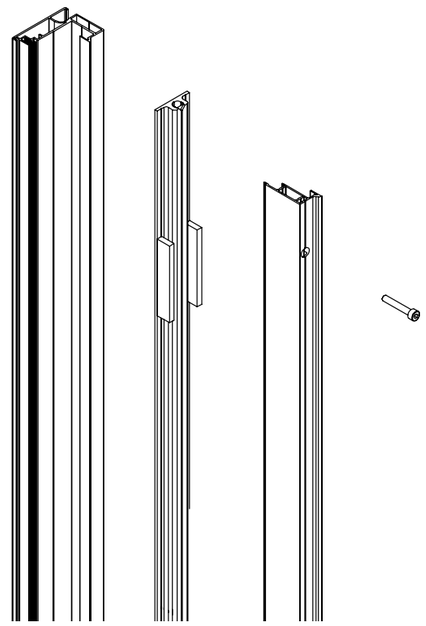


Groningen (Holanda)

**CONFORT GARANTIZADO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO**

## FIXSCREEN 150: EL MEJOR ESTOR DE GRANDES DIMENSIONES

La luz natural es esencial para crear un clima interior sano en cualquier espacio. Sin embargo, en exceso, puede afectar a su bienestar.


Los estores le permitirán disfrutar de su estancia durante todo el año, protegiéndose del viento, el sol y los insectos. Además, aportarán intimidad al espacio sin que nadie pueda ver el interior de la casa desde fuera.

> **“La protección solar exterior reduce el consumo de energía, entre otras ventajas que contribuyen a mejorar su calidad de vida y de trabajo.”**




Rotterdam (Holanda)


Berlín (Alemania)

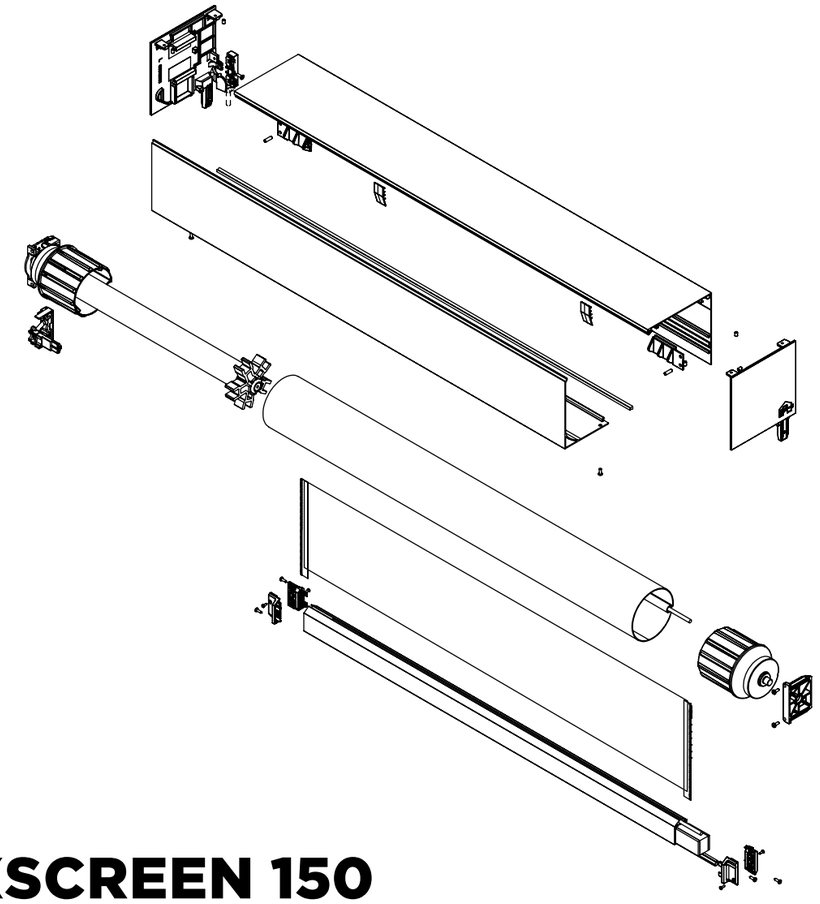

# FIXSCREEN 150

## CONFORT GARANTIZADO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

Nuestros estores para exterior van mucho más allá de lo que exigen los estándares y son probados en túneles de viento y en condiciones reales de uso. Gracias a ello, se posicionan entre los de mejor garantía del mercado.

Se trata de un producto duradero y de calidad con un tejido magníficamente tensado que podrá disfrutar durante muchos años.







### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 100 |
| **Ancho máximo (cm)** | 600 |
| **Alto máximo (cm)** | 600 |
| **Superficie máxima (m²)** | 22 |

### DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

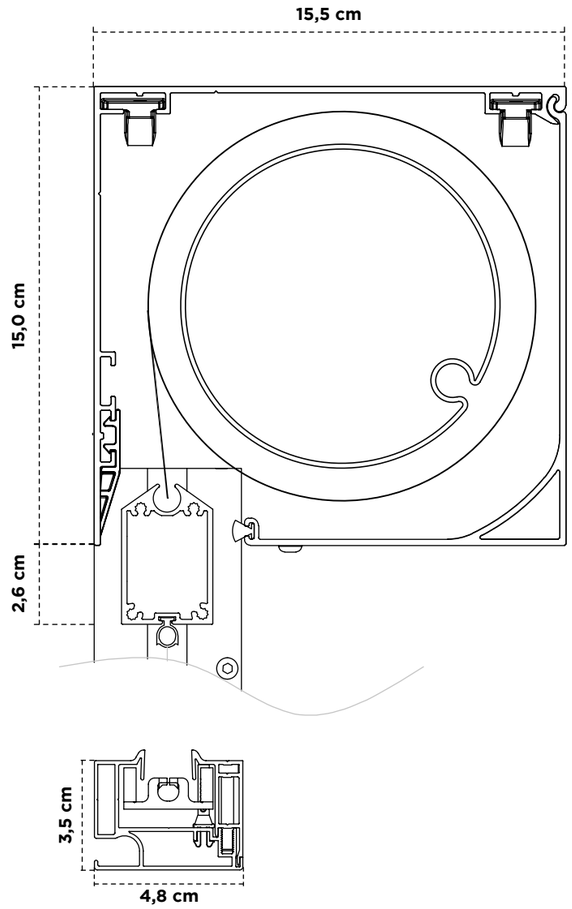


**Escala 1:2**

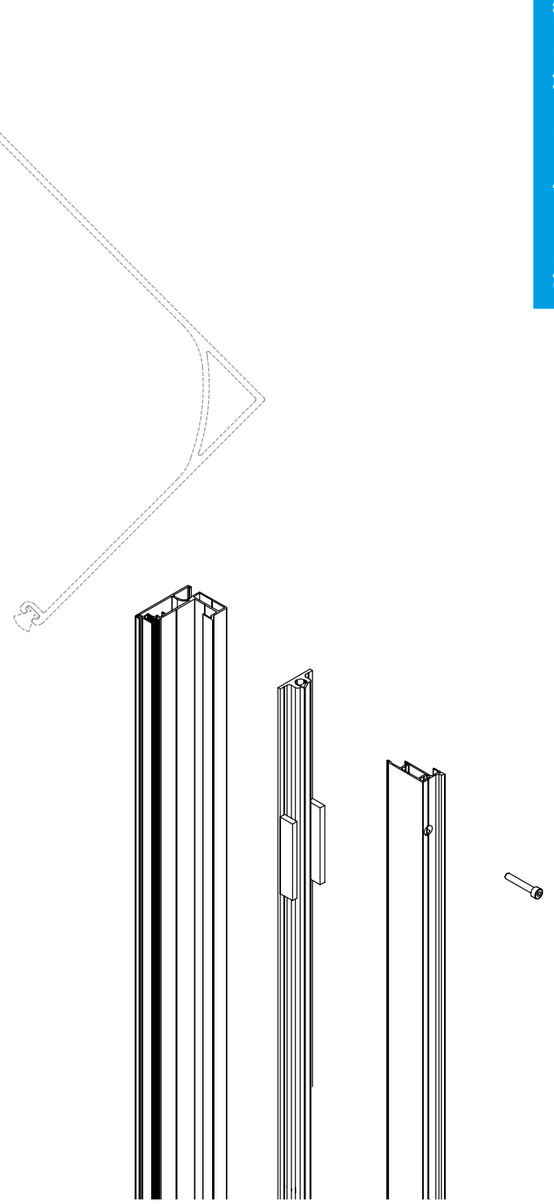


Antwerpen (Bélgica)

**EL MODELO DE CORTINA MÁS ACTUAL Y FUNCIONAL**

## FIXSCREEN 100 EVO Slim IM7: INTEGRACIÓN INVISIBLE


Gracias a nuestra tecnología Fixscreen, el estor Fixscreen 100 EVO Slim es la solución perfecta para dejar la habitación a oscuras. Además, puede enrollarse hasta quedar totalmente oculto.


Regula la temperatura interior y evita el sobrecalentamiento. Por ello, este producto puede conseguir que exista una diferencia de 10º grados menos dentro que fuera de casa.

> **“Ideales para el control de la luz en todas las estancias y sin ningún tipo de mantenimiento”**




Las Rozas(Madrid)

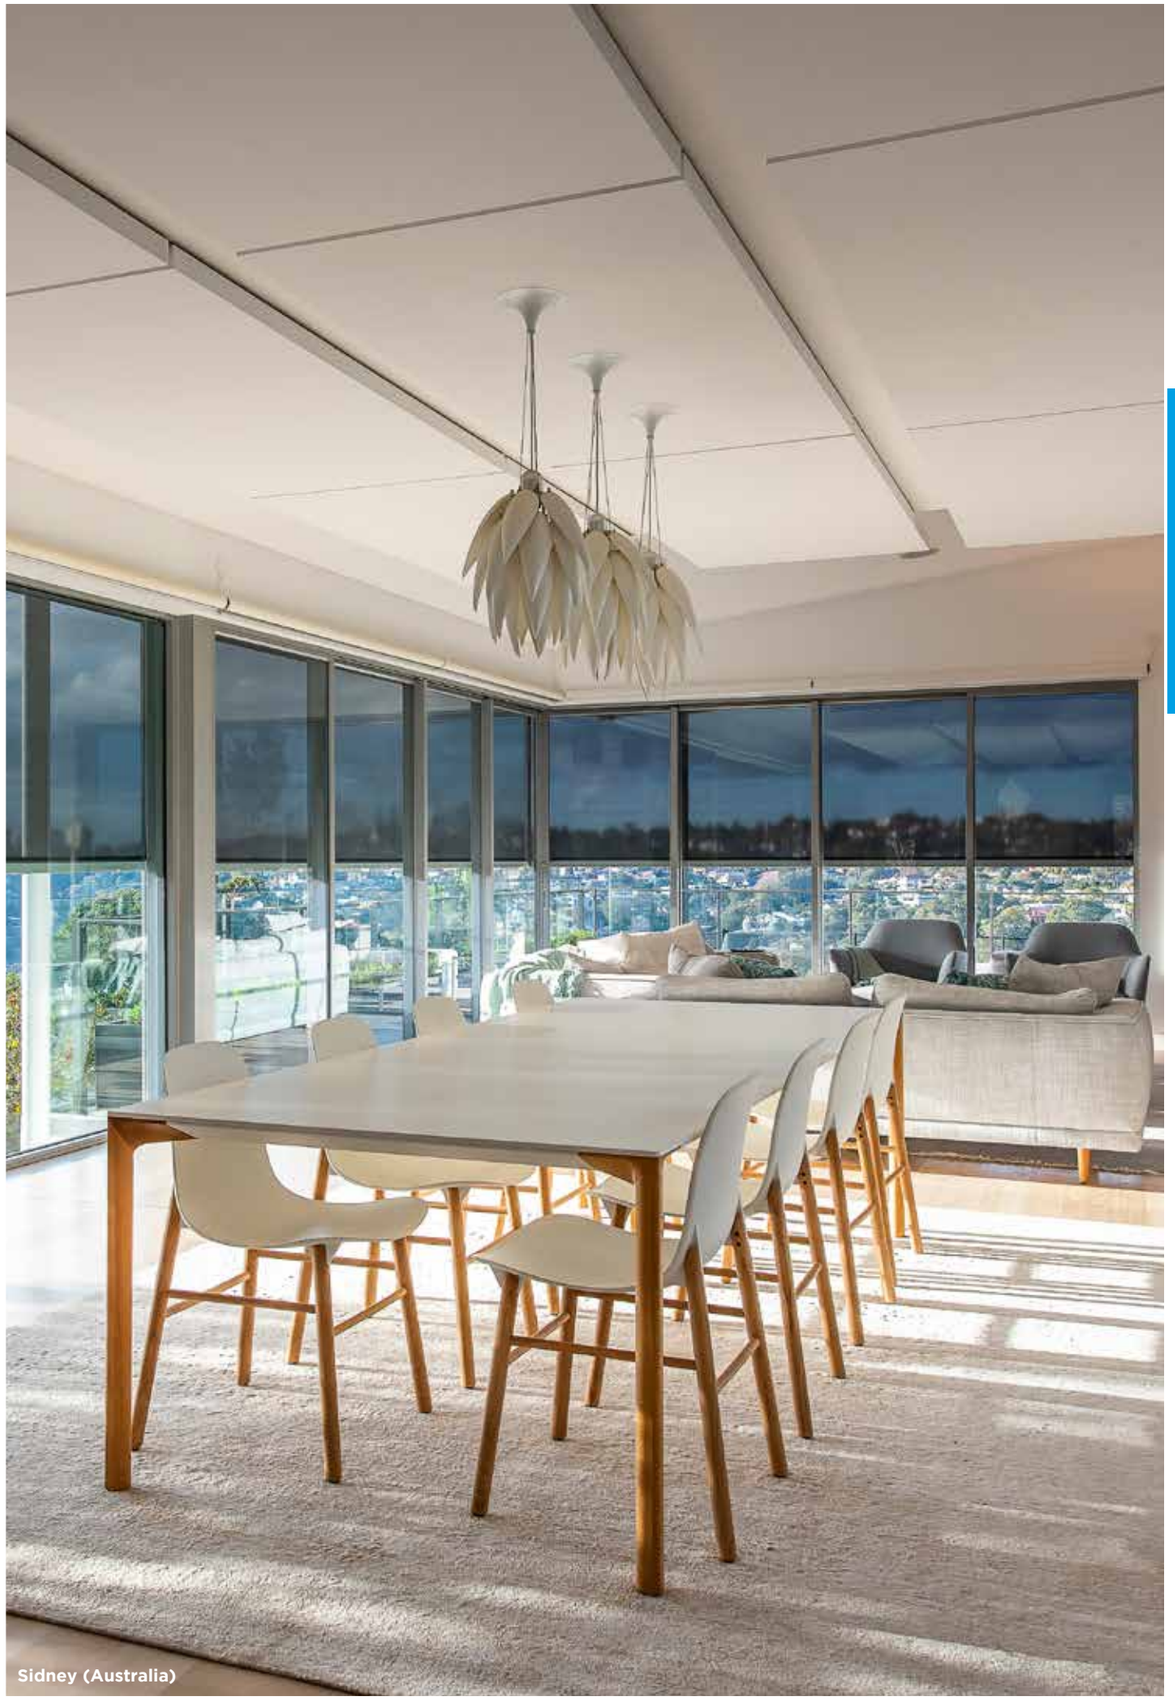
Sidney (Australia)

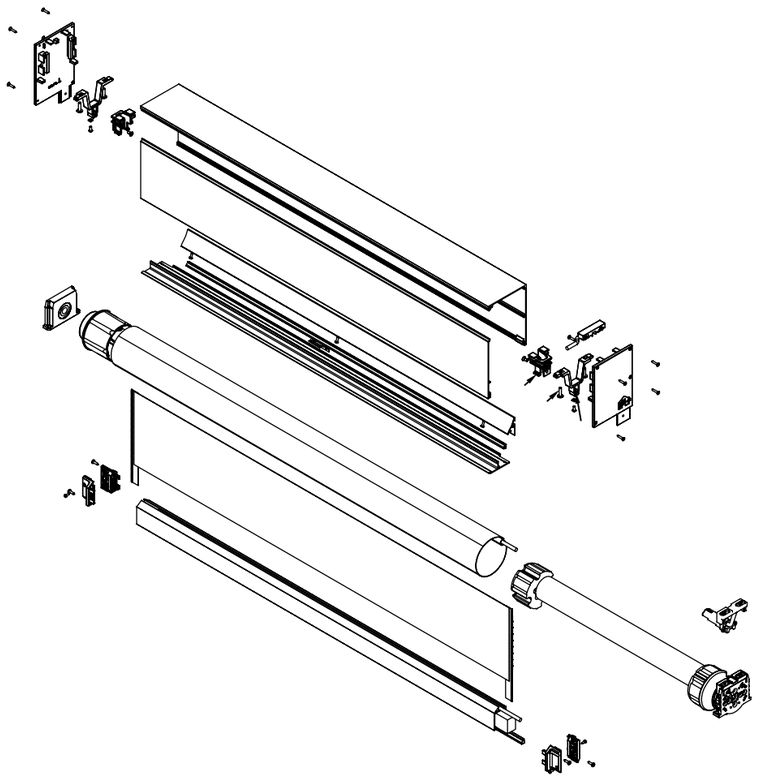

# FIXSCREEN 100 EVO Slim IM7

## EL MODELO DE CORTINA MÁS ACTUAL Y FUNCIONAL REGISTRABLE POR ABAJO

Gracias a la exclusiva tecnología Fixscreen, con años de eficacia y calidad comprobadas, la tela del estor está firmemente tensada y resiste vientos de hasta 130 km/h mediante su sistema de cremalleras patentado.

Cuando no esté en casa, podrá programar el movimiento del estor motorizado para que parezca que sí hay alguien en la vivienda.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Accionamiento** | Motor | |
| **Ancho mínimo (cm)** | 80 | |
| **Ancho máximo (cm)** | 400 | 300 |
| **Alto máximo (cm)** | 270 | 350 |
| **Superficie máxima (m²)** | 10,8 | |

## DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

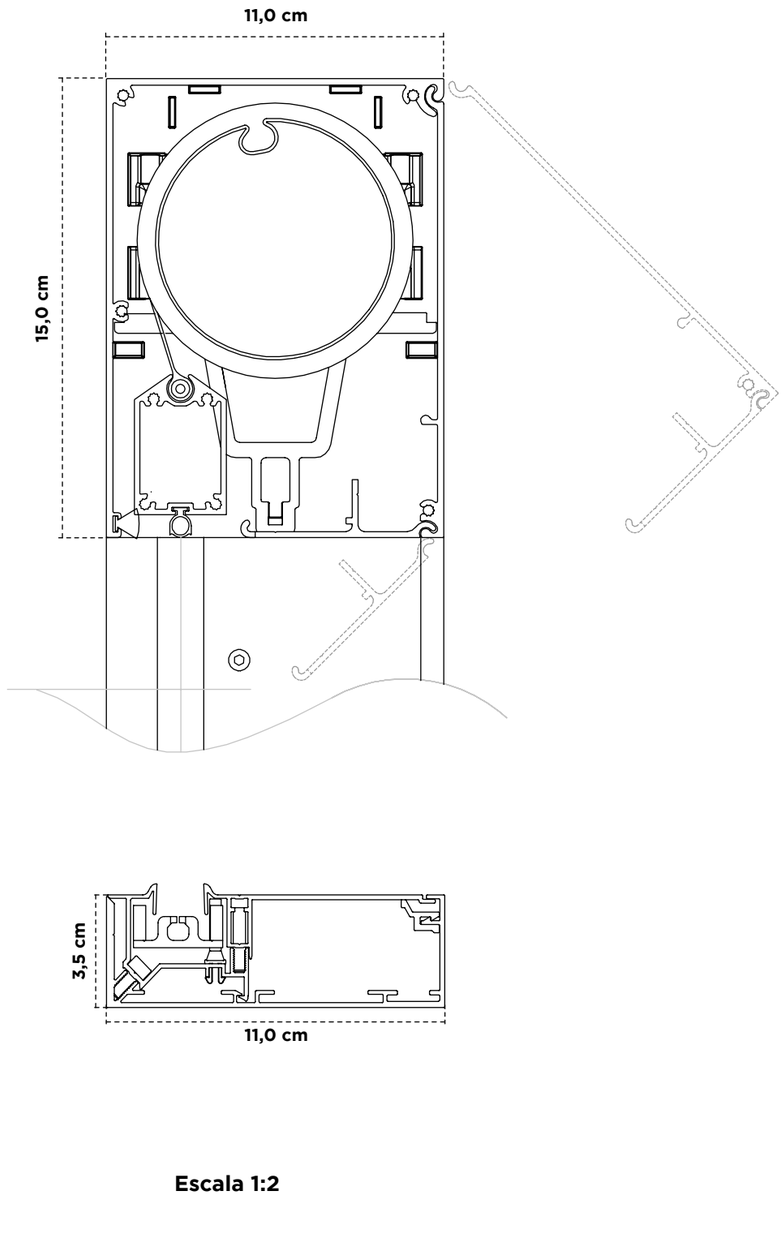


**Escala 1:2**

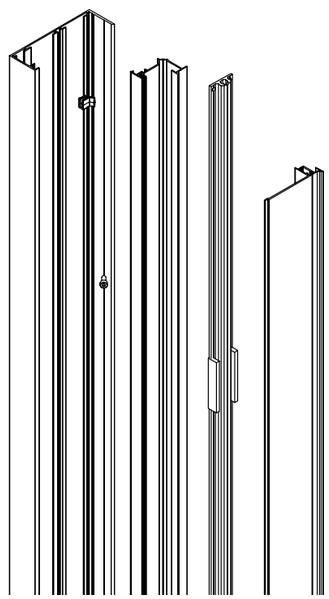


Moraira (Alicante)

**REGISTRABLE POR EL INFERIOR Y PARA GRANDES DIMENSIONES**

## FIXSCREEN 150 IM7: CONTROL TOTAL DE LUZ

Producto innovador de protección solar y aislamiento térmico diseñado para ventanas y puertas de edificios residenciales y comerciales.


Su diseño especial permite un montaje oculto, lo que le da un aspecto limpio y ordenado que se adapta perfectamente a cualquier tipo de edificio.

> **“La solución de protección solar y aislamiento térmico definitiva para edificios residenciales y comerciales”**




Sitges (Barcelona)


San Sebastián (Guipúzcoa)

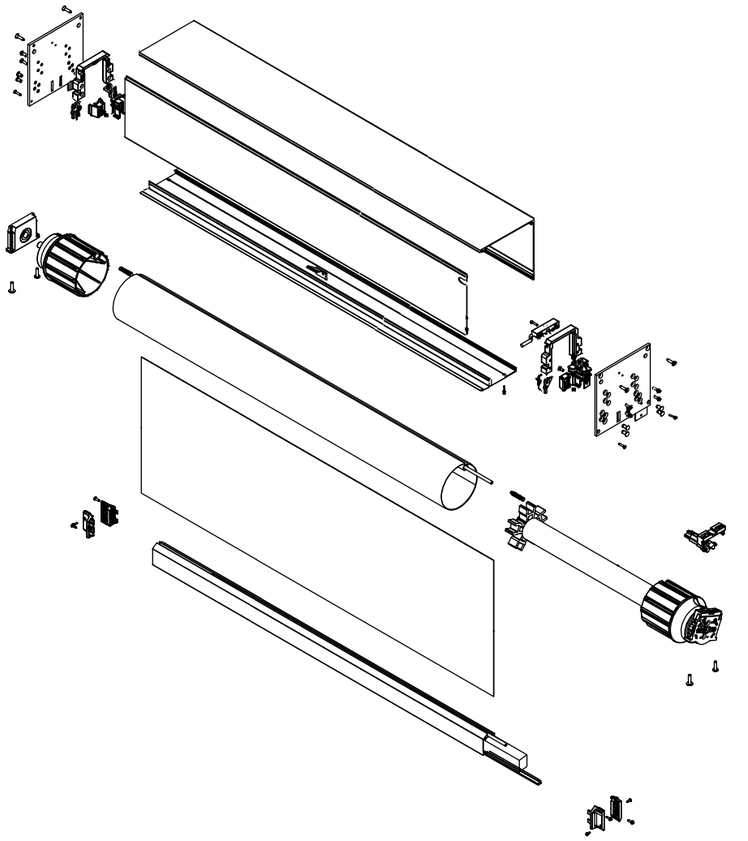

# FIXSCREEN 150 IM7
## REGISTRABLE POR EL INFERIOR Y PARA GRANDES DIMENSIONES

Fixscreen 150 IM7 protege contra la luz solar directa y el calor, y está diseñado para ventanas y puertas de edificios residenciales y comerciales. Su gran ventaja con respecto al resto es la posibilidad de registro por la parte inferior.

Se convierte en una solución efectiva para el control de la temperatura y la protección solar sin renunciar ni a la estética ni a la durabilidad del producto.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|---|
| **Accionamiento** | Motor |
| **Ancho mínimo (cm)** | 100 |
| **Ancho máximo (cm)** | 600 |
| **Alto máximo (cm)** | 600 |
| **Superficie máxima (m²)** | 22 |


## DETALLE CAJÓN Y GUÍAS

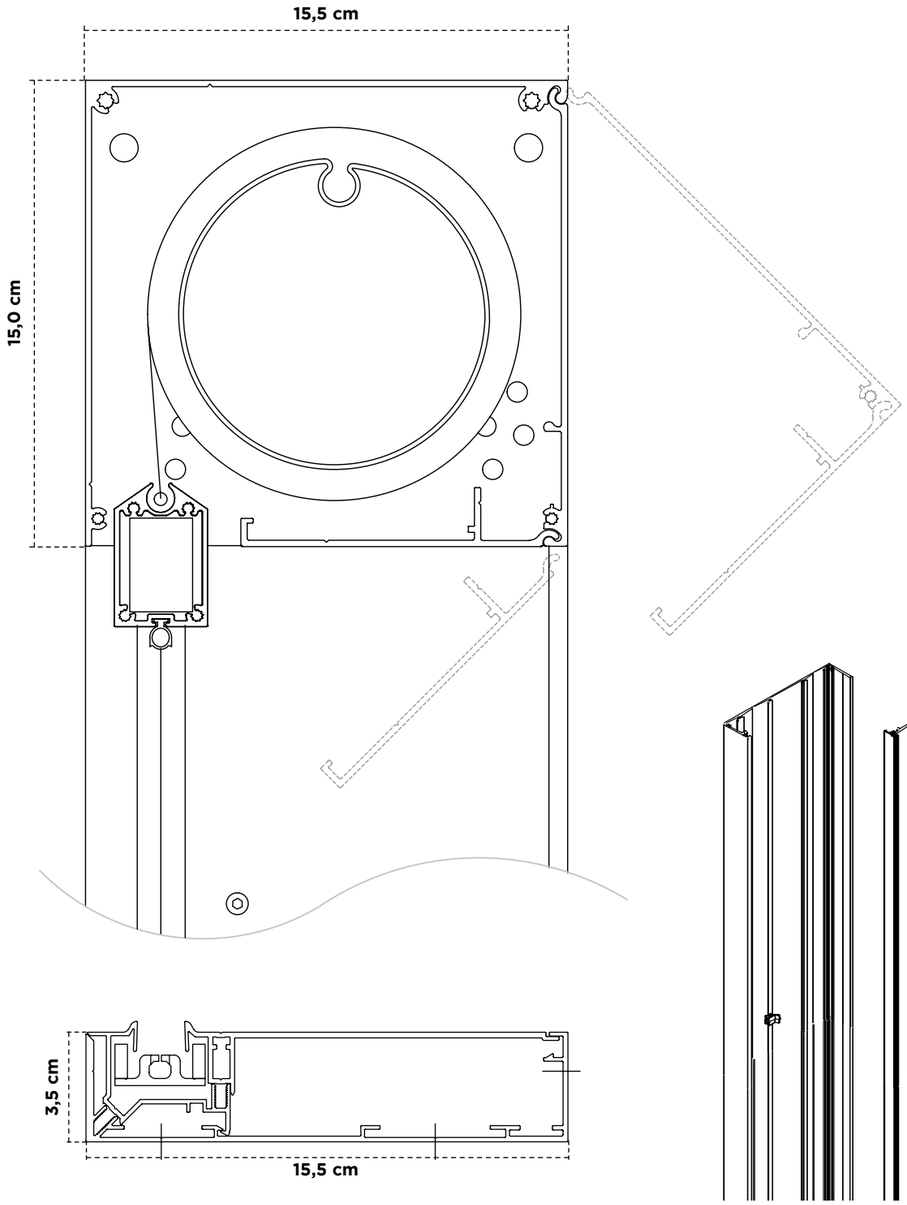



**Escala 1:2**

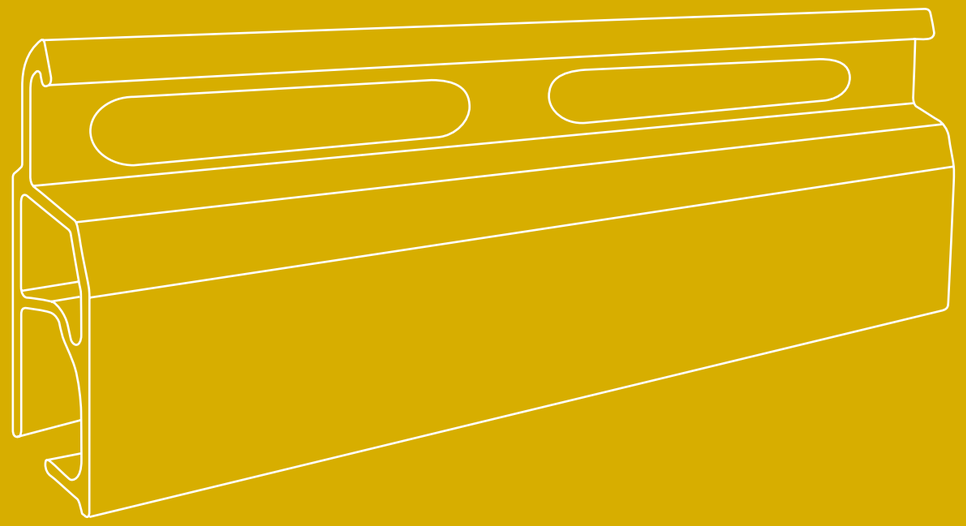










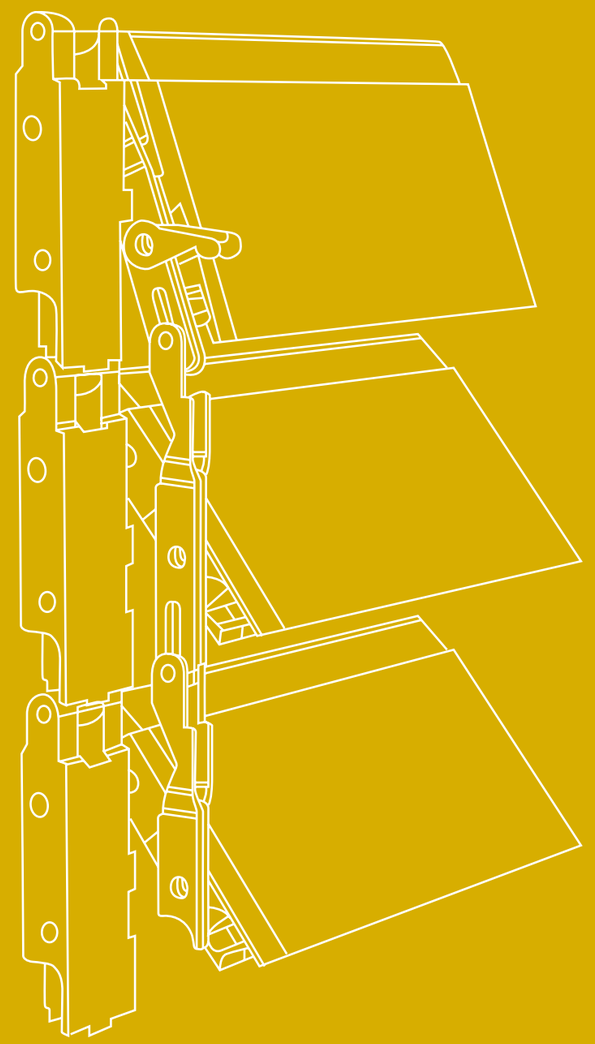

# Sistemas enrollables


Griñón (Madrid)

**PERSIANA EXTRUSIONADA DE LAMAS ORIENTABLES**

## MULTIROLL: MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Multiroll, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.


Nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de óptimas prestaciones.

> **“Control de la luz y ventilación de la vivienda sin renunciar a la privacidad de su hogar”**




San José (Almería)


Majadahonda (Madrid)

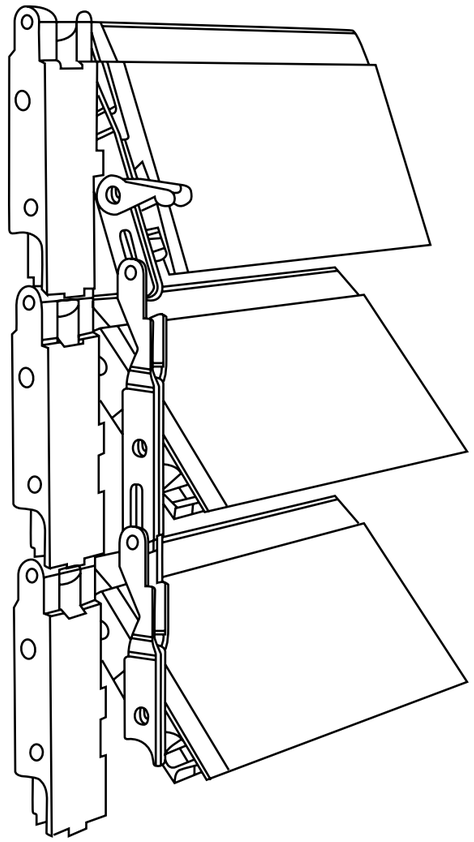

# MULTIROLL

## PERSIANA EXTRUSIONADA DE LAMAS ORIENTABLES

Multiroll es una persiana enrollable orientable compuesta de lamas planas extrusionadas, con la que podemos alcanzar un ángulo de apertura de hasta 110 grados, facilitando la limpieza de las lamas en todas sus caras.

Esta persiana es de facil instalación en huecos de persiana convecional, ya que es compatible con las guías de persiana tradicional del mercado.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² lama extrusión (Kg)** | 12 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 4,5 |
| **Espesor nominal extrusión (cm)** | 0,9 |
| **Superficie ventilacion a 90º (%)** | 74 |
| **Número de lamas por m²** | 22 |


| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 210 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 60 |
| **Alto máximo (cm)** | 320 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


**S-165**





**S-140**





**S-120**




**S-100**





**S-90**





**Manguetón**





**L-120**





**L-40**





**R-165**





**R-140**





**R-120**





**R-100**





**R-90**




**Seguridad**




**Seguridad + Pala**




## DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

| **Alto** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |

Cotas expresadas en cm


Villaviciosa de Odón (Madrid)

**PERSIANA ENROLLABLE Y ORIENTABLE DE LAMA CURVA**

## PERSYROLL: ELEGANCIA Y BELLEZA EN UN SOLO PRODUCTO

De acuerdo a este sistema de protección solar, se consigue un control de la luz optimizando el ahorro energético y controlando la temperatura deseada dentro de la estancia. Permite la circulación del aire obteniendo el reciclaje en el interior de la vivienda.


Con la orientación de las lamas, se puede conseguir un ángulo de apertura de hasta 100 grados permitiendo una fácil limpieza de las mismas tanto en la cara interior como exterior.

> **“Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes a su gusto dentro del hogar”**




Pozuelo de Alarcón(Madrid)


Tarifa (Cádiz)

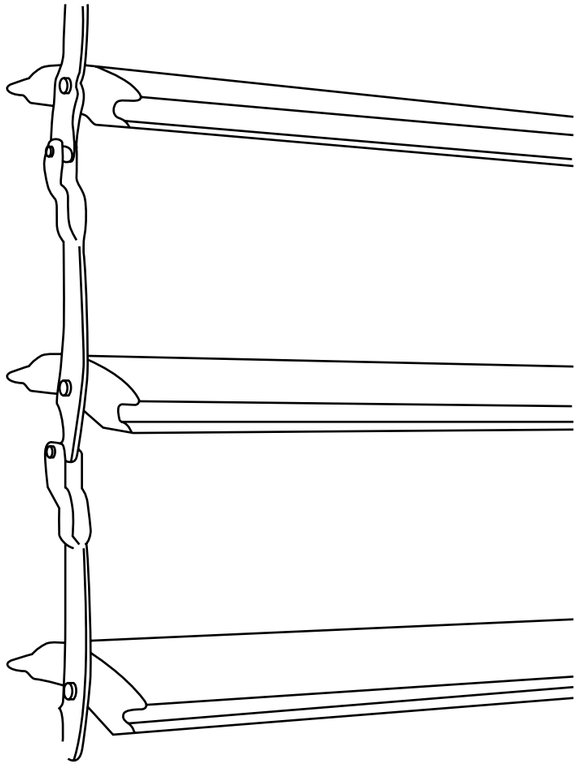

# PERSYROLL

# PERSIANA ORIENTABLE Y ENROLLABLE DE LAMA CURVA

Persiana orientable de lama curva que admite enrollamiento interior. Se fabrica en aluminio extrusionado garantizando mayor resistencia y durabilidad que otros sistemas convencionales.

Se pueden realizar anchos de hasta 260 cms. Este sistema usa guías especiales que posibilitan el correcto funcionamiento de la persiana.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por metro cuadrado (Kg)** | 12 |
| **Cobertura de lama (cm)** | 6,0 |
| **Espesor nominal extrusión (cm)** | 1,4 |
| **Superficie ventilación a 90º (%)** | 77 |
| **Número de lamas por m²** | 16 |


| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 260 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 60 |
| **Alto máximo (cm)** | 320 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


**HOR-25**





**OR-120**





**FOR-94**




**OR-150**




**FOR-122**




## DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

| **Alto** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |

Cotas expresadas en cm


Cudillero (Asturias)

**LA PERSIANA TÉRMICA DE GRANDES DIMENSIONES**

## AIRLUZ : LA FORMA INTELIGENTE DE CONTROLAR LA LUZ Y EL AIRE


Lo que hace especial a este sistema, aparte de por su diseño y materiales de alta calidad, es la posibilidad de ser fabricado en anchos de hasta 4,5 metros. Por ello cuenta con medidas de cajón de registro y guías especiales adaptadas a las dimensiones requeridas.


Sus troqueles permiten una óptima entrada de luz y circulación de aire en el interior incluso estando bajada.

> **“Permite la entrada de luz y ventilación incluso estando bajada.”**




Portimão (Portugal)

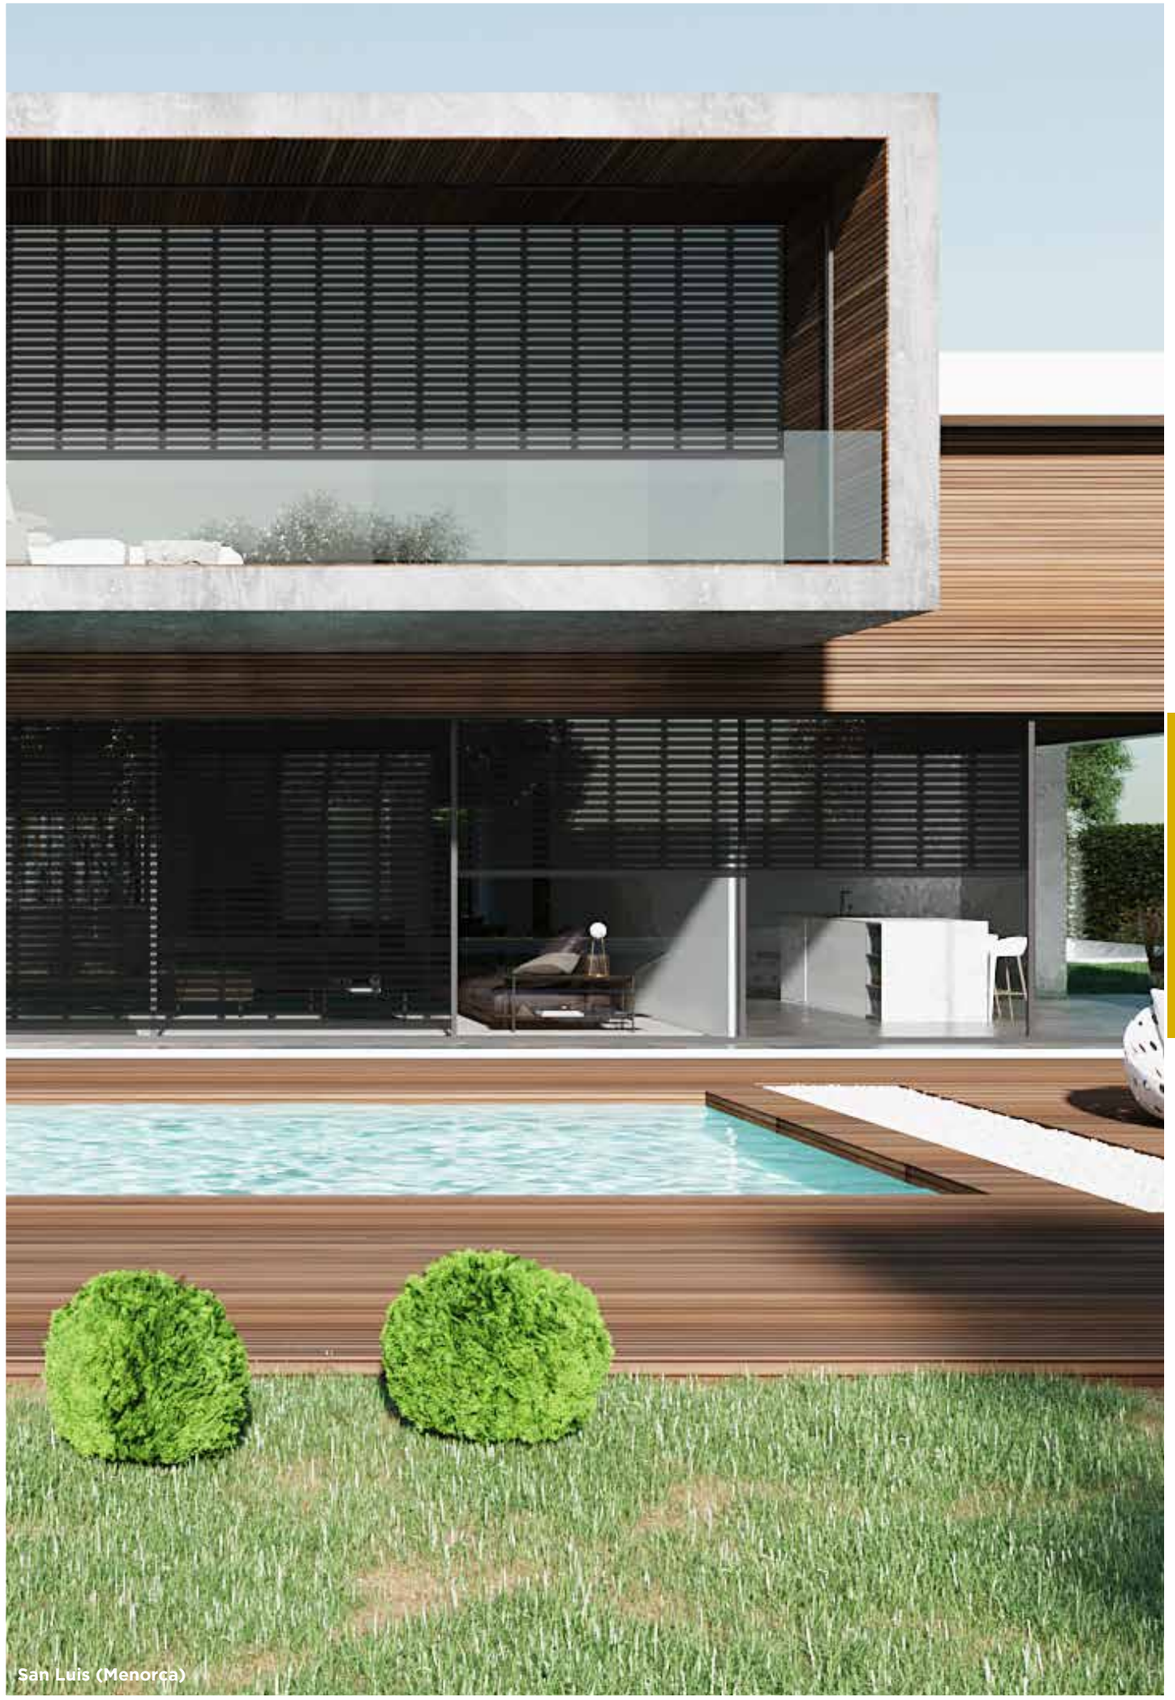
San Luis (Menorca)

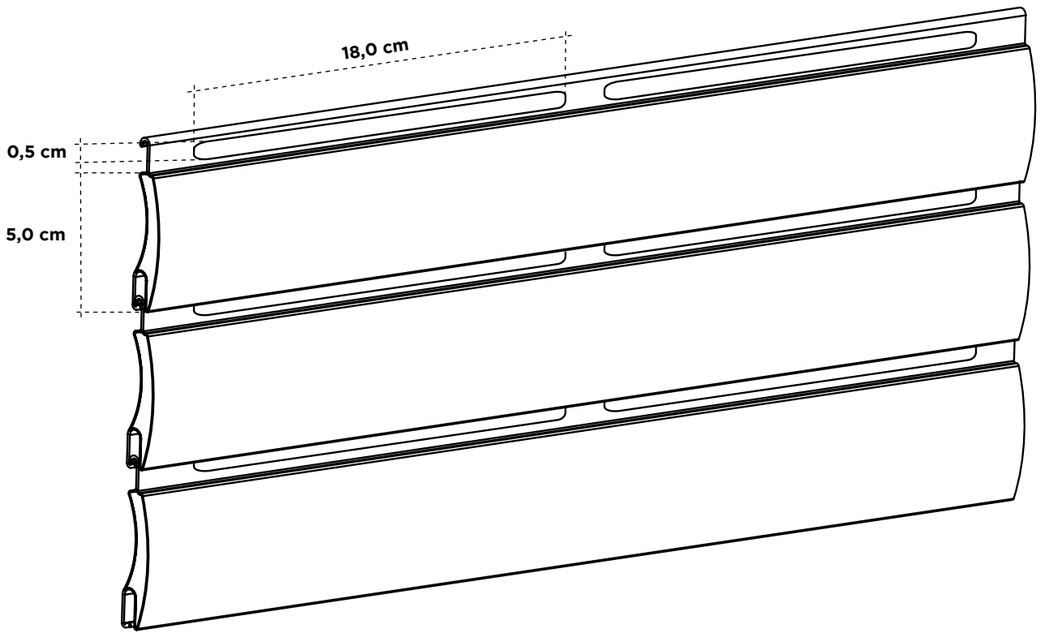


# AIRLUZ

# LA PERSIANA TÉRMICA DE GRANDES DIMENSIONES. HASTA 4,5 METROS DE ANCHO

Descubre la lama de persiana perfecta para tus ventanas.

Con un perfil de 50 mm de cobertura y 12 mm de espesor, está compuesta por chapa de aluminio de 0.50 mm lacada en colores RAL.

Rellena de espuma de poliuretano de alta densidad (85-90 kg/m³), esta lama ofrece un aislamiento excepcional y permite persianas de hasta 450 cm de ancho en una sola pieza.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² (Kg)** | 4,7 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 5,0 |
| **Espesor nominal (cm)** | 1,2 |
| **Superficie ventilacion (%)** | 6 |
| **Número de lamas por m²** | 20 |

| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 450 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Alto máximo (cm)** | 420 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | Clase 3 |
| **Densidad de la espuma (Kg/m³)** | 85-90 |


## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS





**L-120**

**Guía recomendada L-120**


- Especialmente diseñada para nuestra lama Airluz manteniendo un felpudo standard.
- Diseñada para alojar lamas de mayor grosor
- 1,4 mm de espesor
- Más entrada de lama (38 mm)





**H-25-65 Airluz**




**L-220**




**Seguridad**




**Seguridad + Pala**

## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

| **Alto** | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,5 |

Cotas expresadas en cm


San Javier (Murcia)

**LA LUZ DEL DÍA ENTRA AUNQUE LA PERSIANA ESTÉ BAJADA**

## BIOCLIM 40 / AIRLUZ 40
### LUZ NATURAL Y VENTILACIÓN SIN RENUNCIAR A LA INTIMIDAD


¿Por qué elegir entre quedarse a oscuras o subir la persiana? Con Bioclim 40 y Airluz 40 la vivienda sigue recibiendo luz natural y ventilación con la persiana bajada, protegida del sol directo y de las miradas desde el exterior.


Su franja microperforada (Bioclim 40) o sus ranuras alargadas (Airluz 40) aportan además un toque moderno a la fachada. Una solución ideal para dormitorios, salones y cocinas, tanto en obra nueva como en reforma.


**“Disfruta de luz natural y de una casa ventilada sin tener que subir la persiana.”**




Salou (Tarragona)

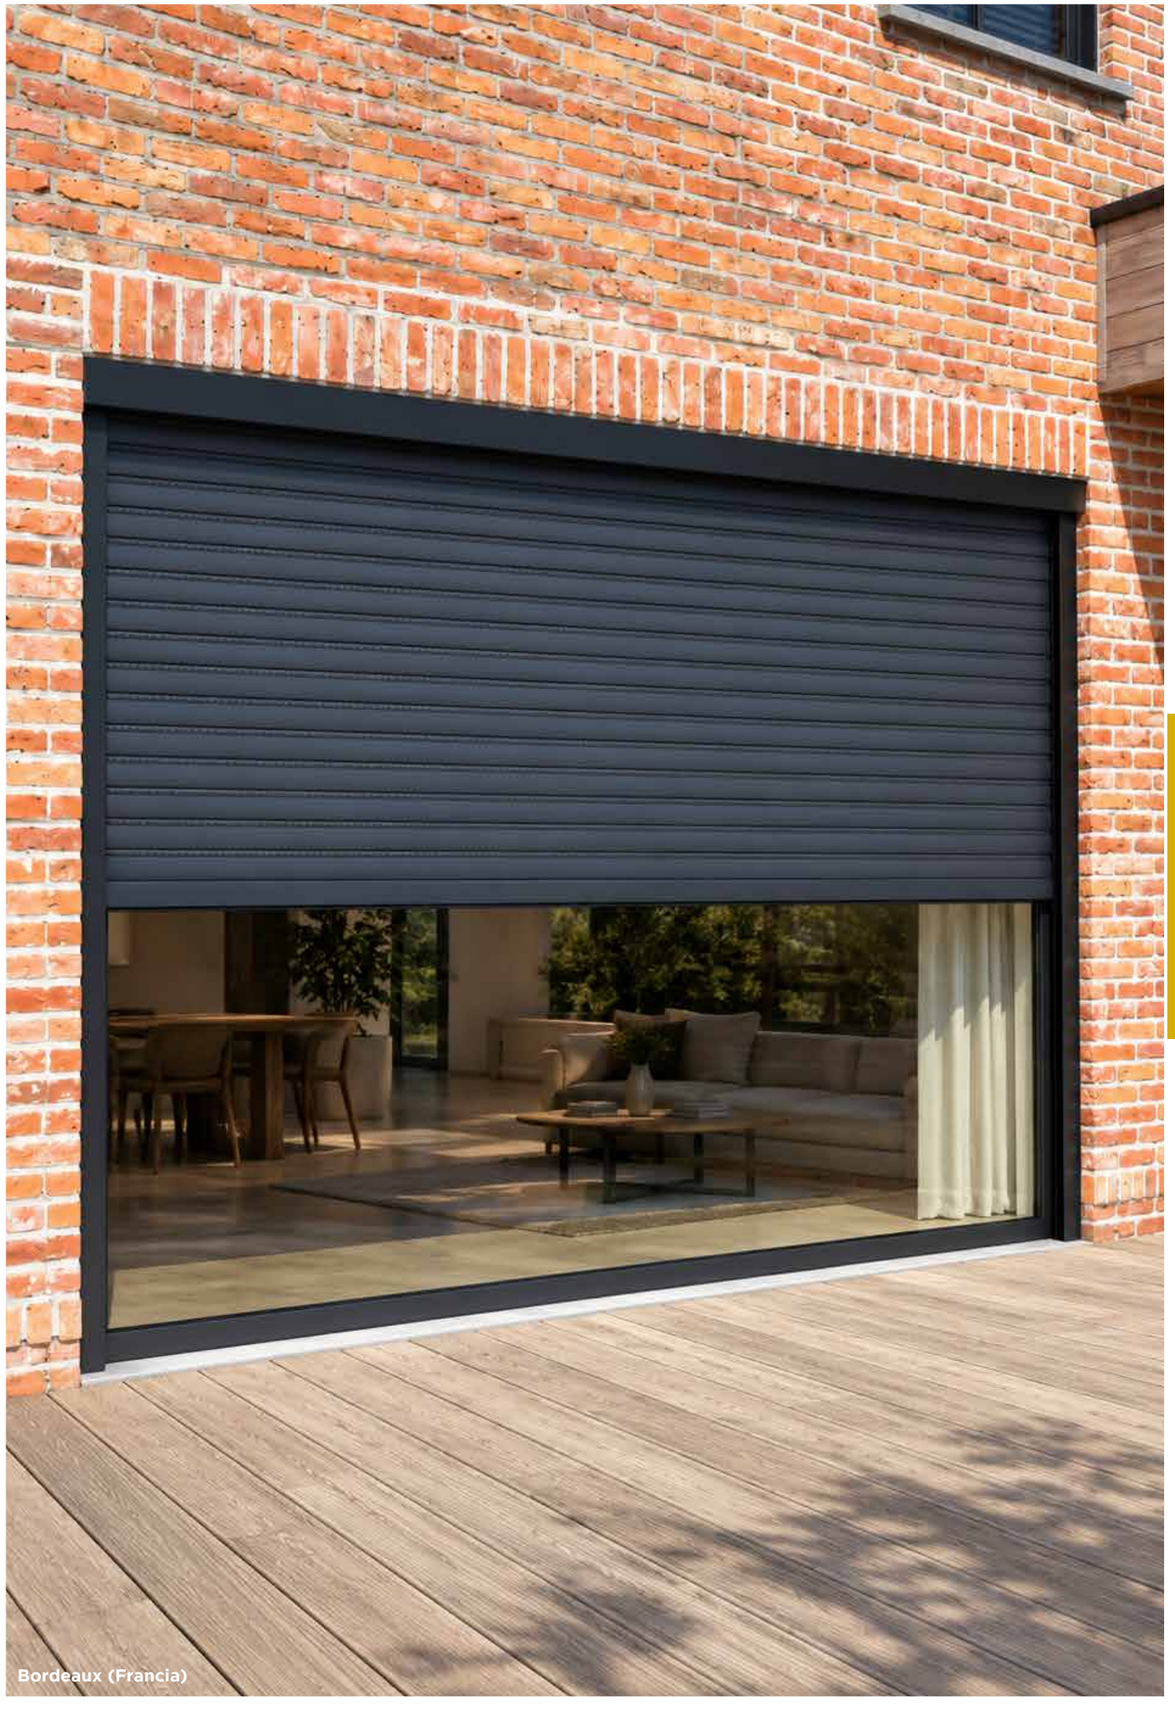
Bordeaux (Francia)

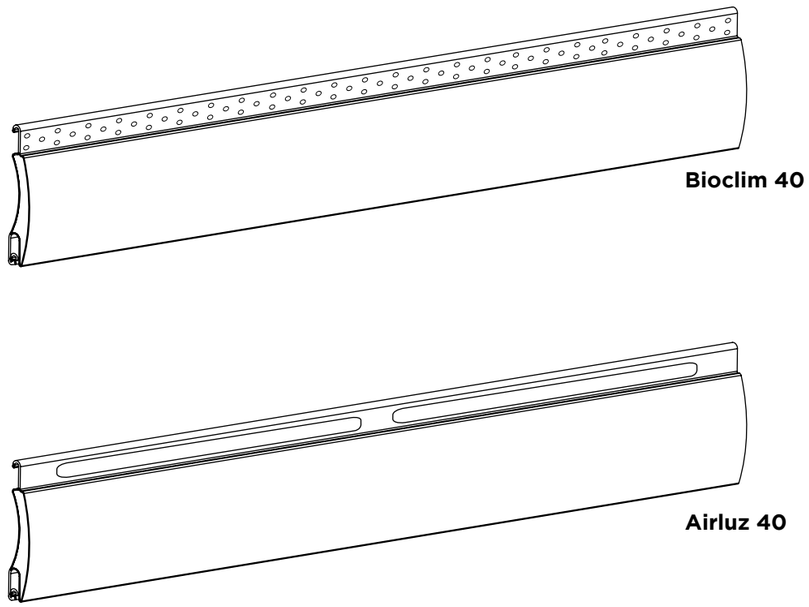

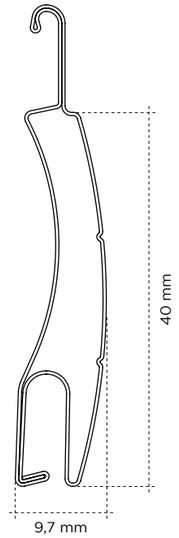
# BIOCLIM 40 – AIRLUZ 40

## LUZ NATURAL CON LA PERSIANA BAJADA

Dos lamas, una misma idea: que bajar la persiana no signifique quedarse a oscuras. Elige Bioclim 40, con su discreta microperforación, o Airluz 40, con sus ranuras alargadas: dos estilos para adaptarse a cada fachada.

Ligeras y con resistencia al viento clase 6, son cómodas de manejar en el día a día y el profesional las instala con las guías de nuestra gama.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² (Kg)** | 3,3 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 4 |
| **Espesor nominal (cm)** | 0,97 |
| **Espesor aluminio (mm)** | 0,3 |
| **Núm. de lamas por m de altura** | 25 |
| **Eje mínimo de enrollamiento** | 40 |


| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminio perfilado |
| **Ancho máximo aconsejado (cm)** | 330 |
| **Alto máximo aconsejado (cm)** | 300 |
| **Largo de fabricación (ml)** | 4,5 a 7 |
| **Peso teórico por m lineal (gr)** | 132,85 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


**S-165**





**S-140**





**S-120**





**S-100**





**S-90**





**Manguetón**





**L-120**





**L-40**





**R-165**





**R-140**





**R-120**





**R-100**





**R-90**




**Seguridad**




**Seguridad + Pala**




## DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

| **Cajón** | **15,5** | | **18,5** | | | | **20,0** | | **22,5** | | | | **27,0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alto (cm)** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| **Ø Enrollamiento(cm)** | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,3 | 17,3 | 17,6 | 18,7 | 19 | 20 | 20,8 | 21,5 | 21,7 | 22,3 |

Cotas expresadas en cm


Aveiro (Portugal)

**LAMA DE ALUMINIO DE UNA CAPA**

## LAMA S-40 : LIGERA, PRÁCTICA Y PENSADA PARA EL DÍA A DÍA

La lama S-40 es la opción sencilla y práctica para proteger la vivienda del sol y ganar intimidad cuando se necesita. Al ser tan ligera, la persiana es cómoda de manejar a diario.


Como ocupa muy poco al enrollarse, encaja en cajones pequeños, lo que la hace ideal para reformas y para cambiar persianas antiguas. Una solución pensada para las ventanas y balconeras de cualquier vivienda.


> **“Una persiana ligera, cómoda de manejar y que ocupa muy poco al enrollarse.”**




Tres Cantos (Madrid)


Brunete (Madrid)

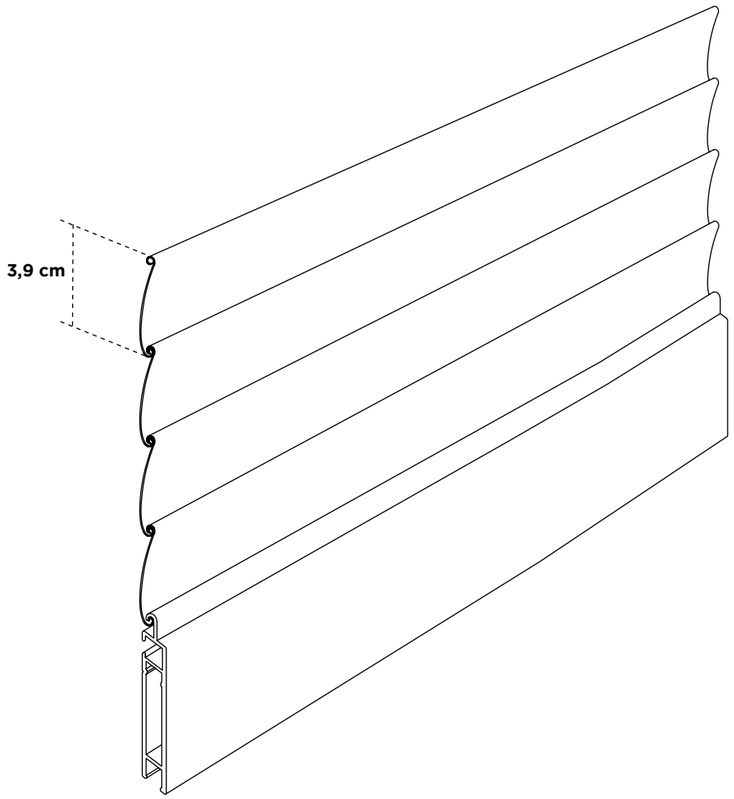

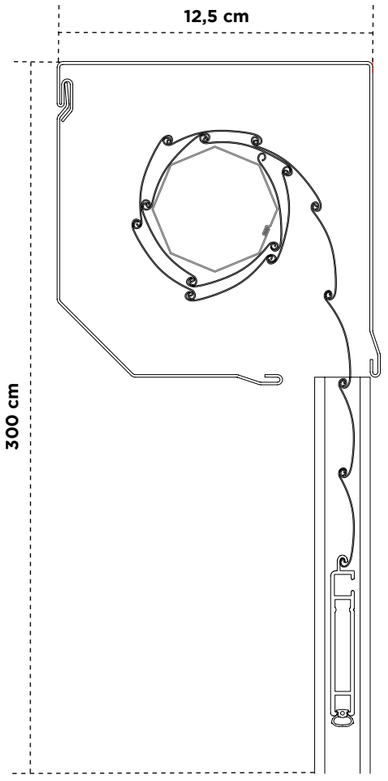
# LAMA S-40

## LAMA DE ALUMINIO DE UNA CAPA

Una lama de aluminio de una capa que reúne lo esencial: ligereza, montaje sencillo y un enrollamiento muy reducido.

Con solo 2 kg/m², la persiana se maneja con comodidad y aprovecha al máximo el espacio del cajón.

Para el instalador, una lama fácil de trabajar y compatible con las guías de nuestra gama.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² (Kg)** | 2 |
| **Espesor nominal (cm)** | 0,6 |
| **Cobertura de lama (cm)** | 3,6 |
| **Número de lamas / ml** | 28 (incluido terminal) |
| **Superficie máxima (m²)** | 4,5 |
| **Ancho máximo (cm)** | 220 |

| | |
|---|---|
| **Alto máximo (cm)** | 300 |
| **Resistencia térmica** | 0,18 m²K/W en clase 5 |
| | 0,15 m²K/W en clase 4 |
| **Resistencia al viento** | Clase 1 (hasta 1800mm) |
| | Clase 2 (hasta 1470mm) |
| | Clase E (hasta 1170mm) |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

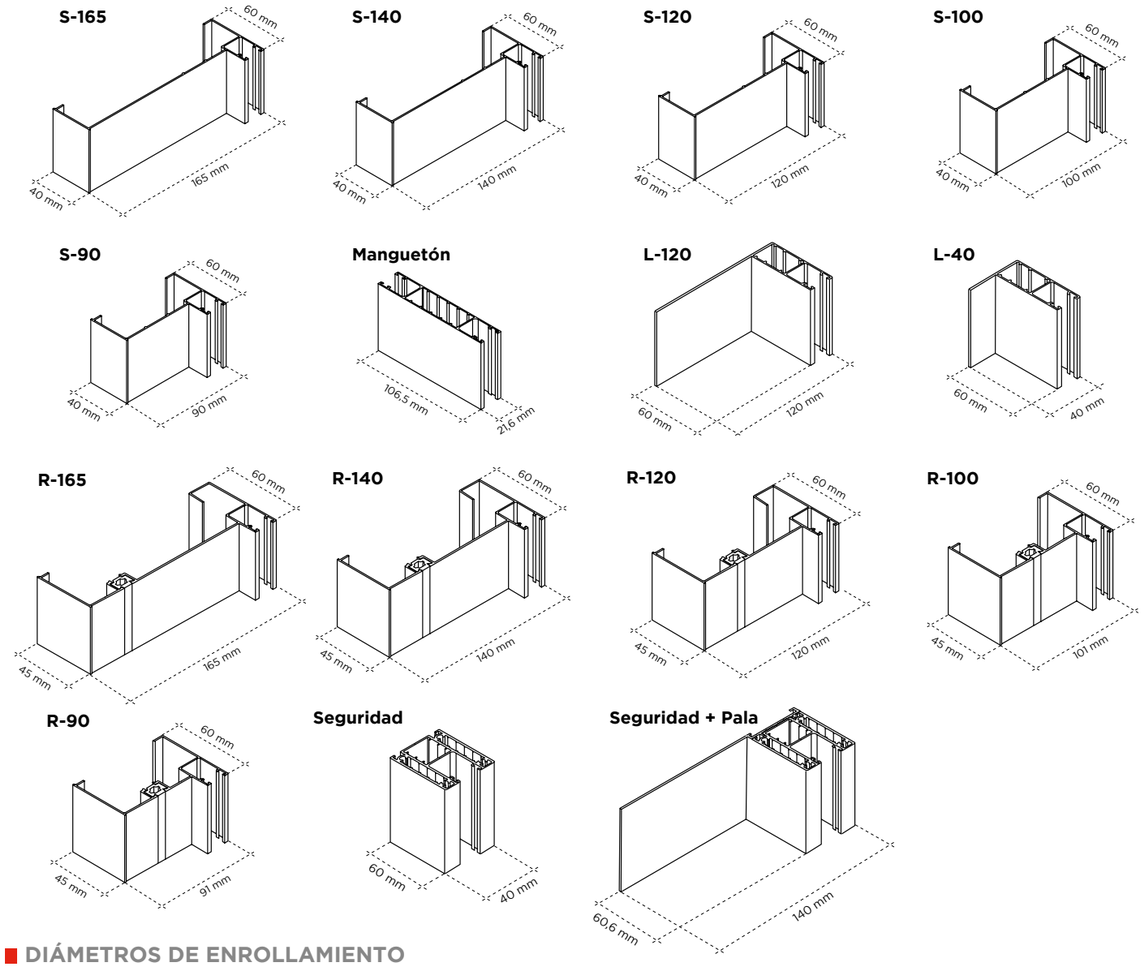


## DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

| **Alto (cm)** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento(cm)** | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11 | 11,5 | 12 |

Cotas expresadas en cm


Aix-en-Provence (Francia)

**LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE PRIVACIDAD Y VENTILACIÓN**

## AE 27 EX: PRIVACIDAD Y VENTILACIÓN A PARTES IGUALES


El control solar y de la ventilación son aspectos clave en cuanto a la gestión del consumo de energía en el hogar se refiere. Todo ello, sin perder privacidad, es complicado.


El sistema AE 27 EX combina ventilación, luminosidad en la estancia y estética gracias a su diseño de lama troquelado que permite al usuario ventilar la estancia aún con la persiana suspendida completamente.

> **“Por su geometría de lama, AE 27 EX permite la ventilación de estancias preservando la privacidad en su interior.”**




Buitrago de Lozoya (Madrid)

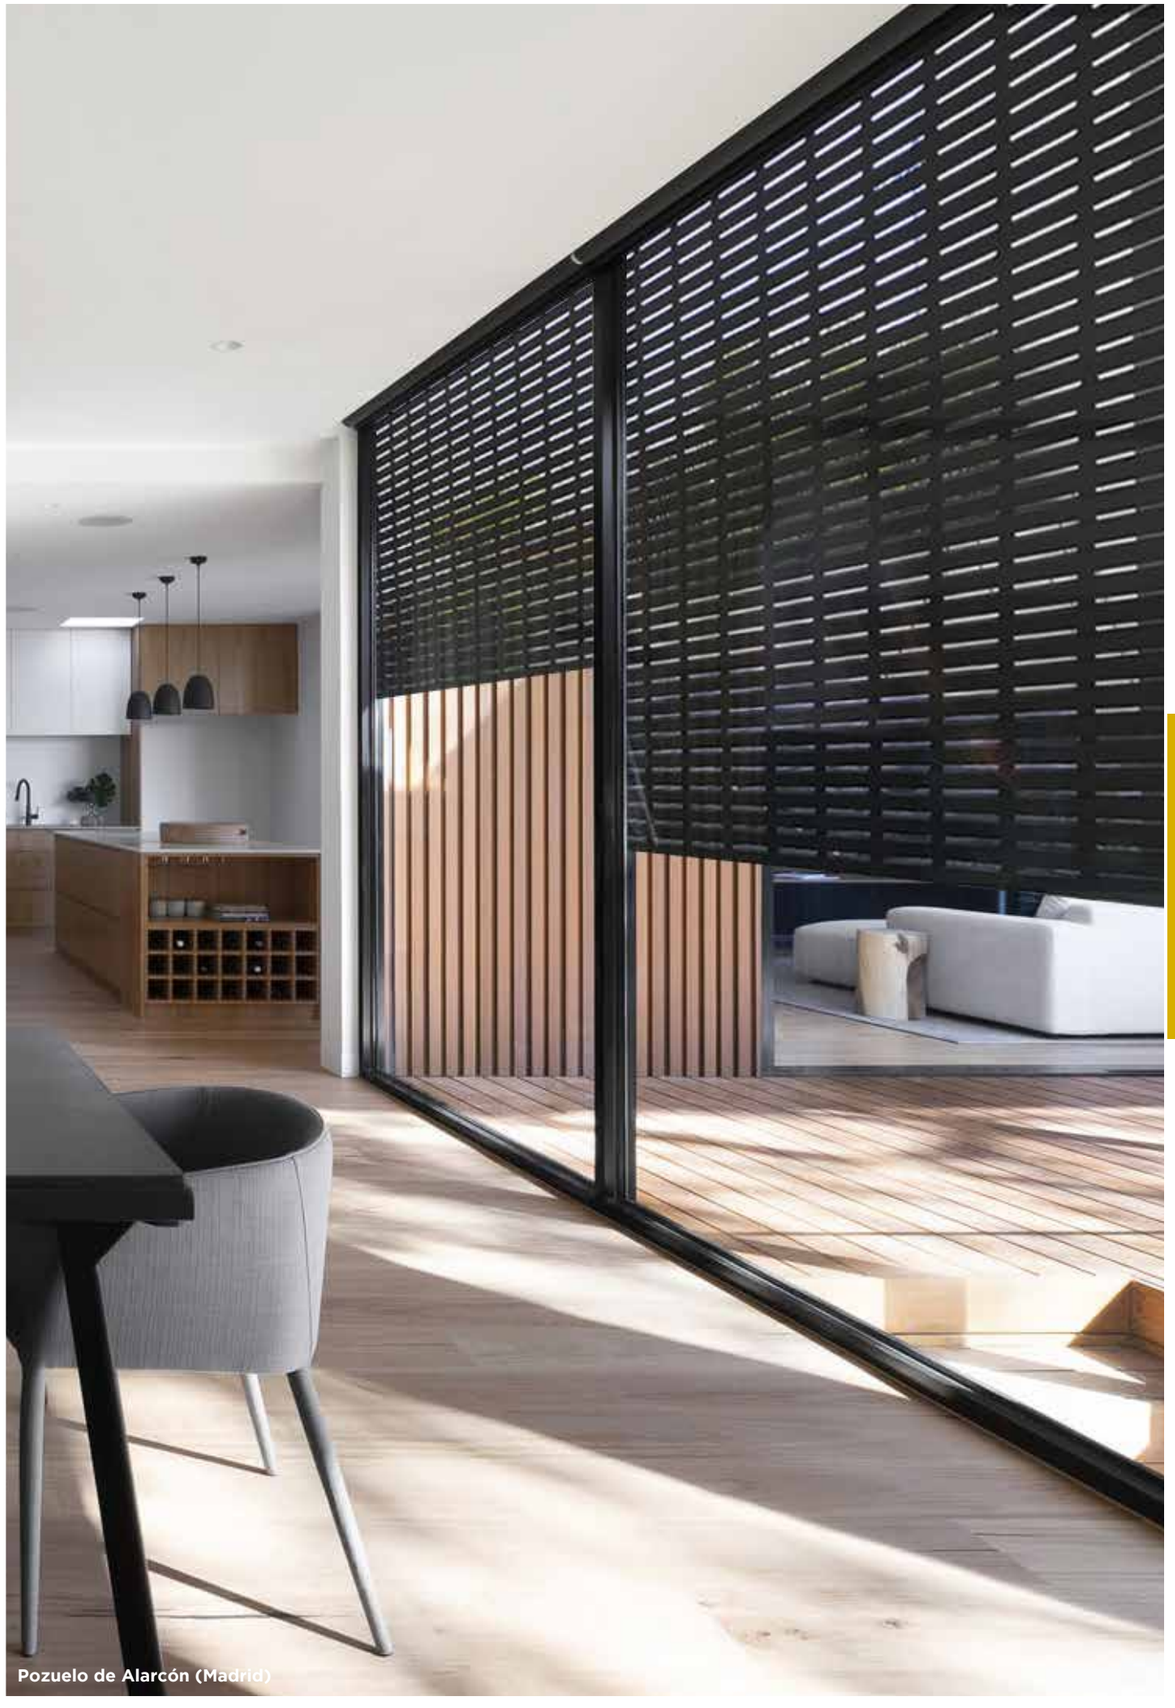
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

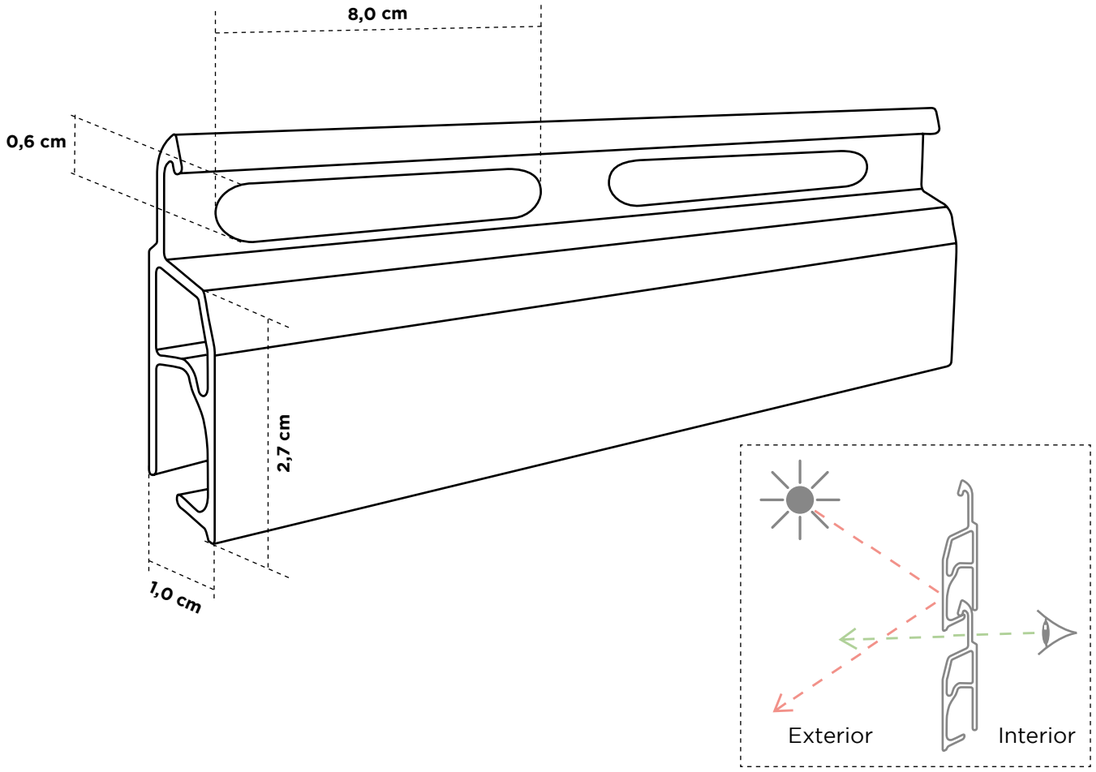


# AE 27 EX

# LAMA DE EXTRUSIÓN TROQUELADA DE 27 MILÍMETROS

Con 27 milímetros de cobertura de lama y posibilidad de enrollamiento interior y exterior, es una persiana resistente por el aluminio extrusionado del que está fabricado. Su estructura de lama asimétrica permite ver desde el interior hacia el exterior pero no a la inversa.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² lama extrusión (Kg)** | 14 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 2,7 |
| **Espesor nominal extrusión (cm)** | 1,0 |
| **Superficie ventilacion (%)** | 15 |
| **Número de lamas por m²** | 37 |

| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 350 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Alto máximo (cm)** | 300 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

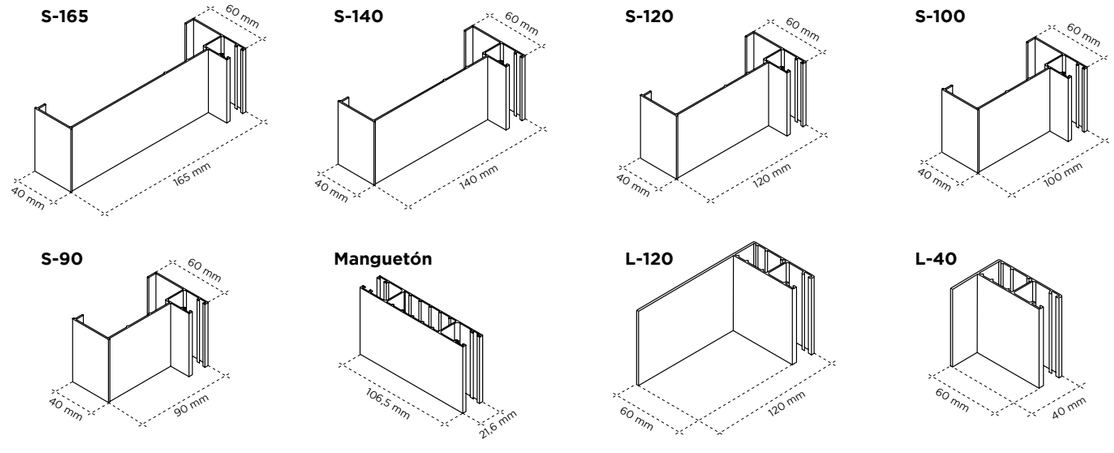

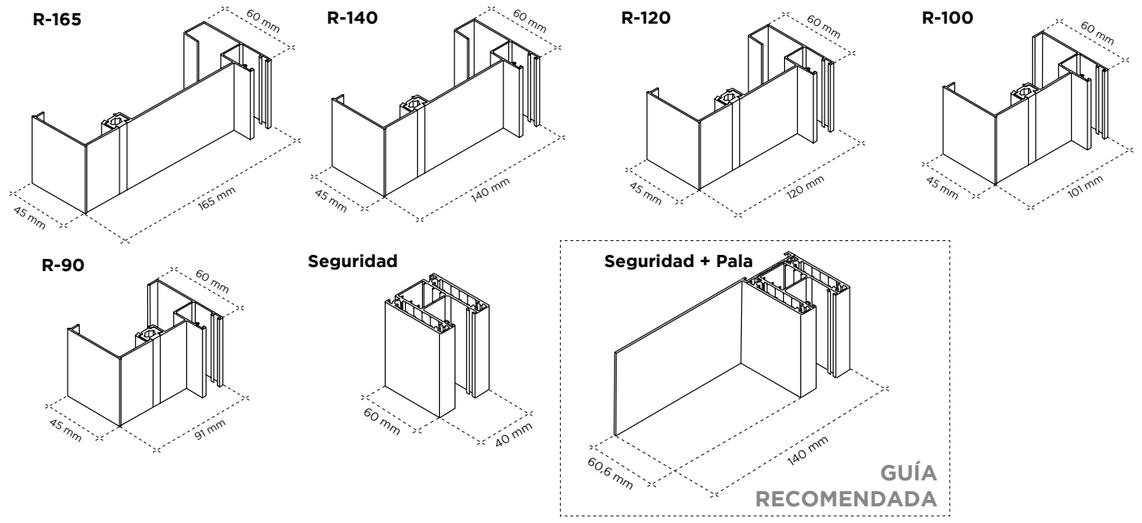
## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

| **Alto** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 15,0 | 15,5 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,5 |

Cotas expresadas en cm


Jávea (Alicante)

**LA MEJOR ELECCIÓN PARA SENTIRSE SEGURO**

## AUTOBLOCANTE : CUANDO PRIMA LA SEGURIDAD


No hay elección mejor cuando necesite seguridad sin prescindir de la estética. Es un sistema disuasorio perfecto gracias a su alto nivel anti efracción.


Gracias a la composición de sus perfiles y al taponado de sus lamas, hacen que se sienta seguro tanto ante un intento de intrusión como ante grandes rachas de viento.

> **“Su sistema antibloqueo compuesto de lamas y varillas especiales consigue una resistencia máxima a la efracción aportándole seguridad y tranquilidad”**




Jávea (Alicante)

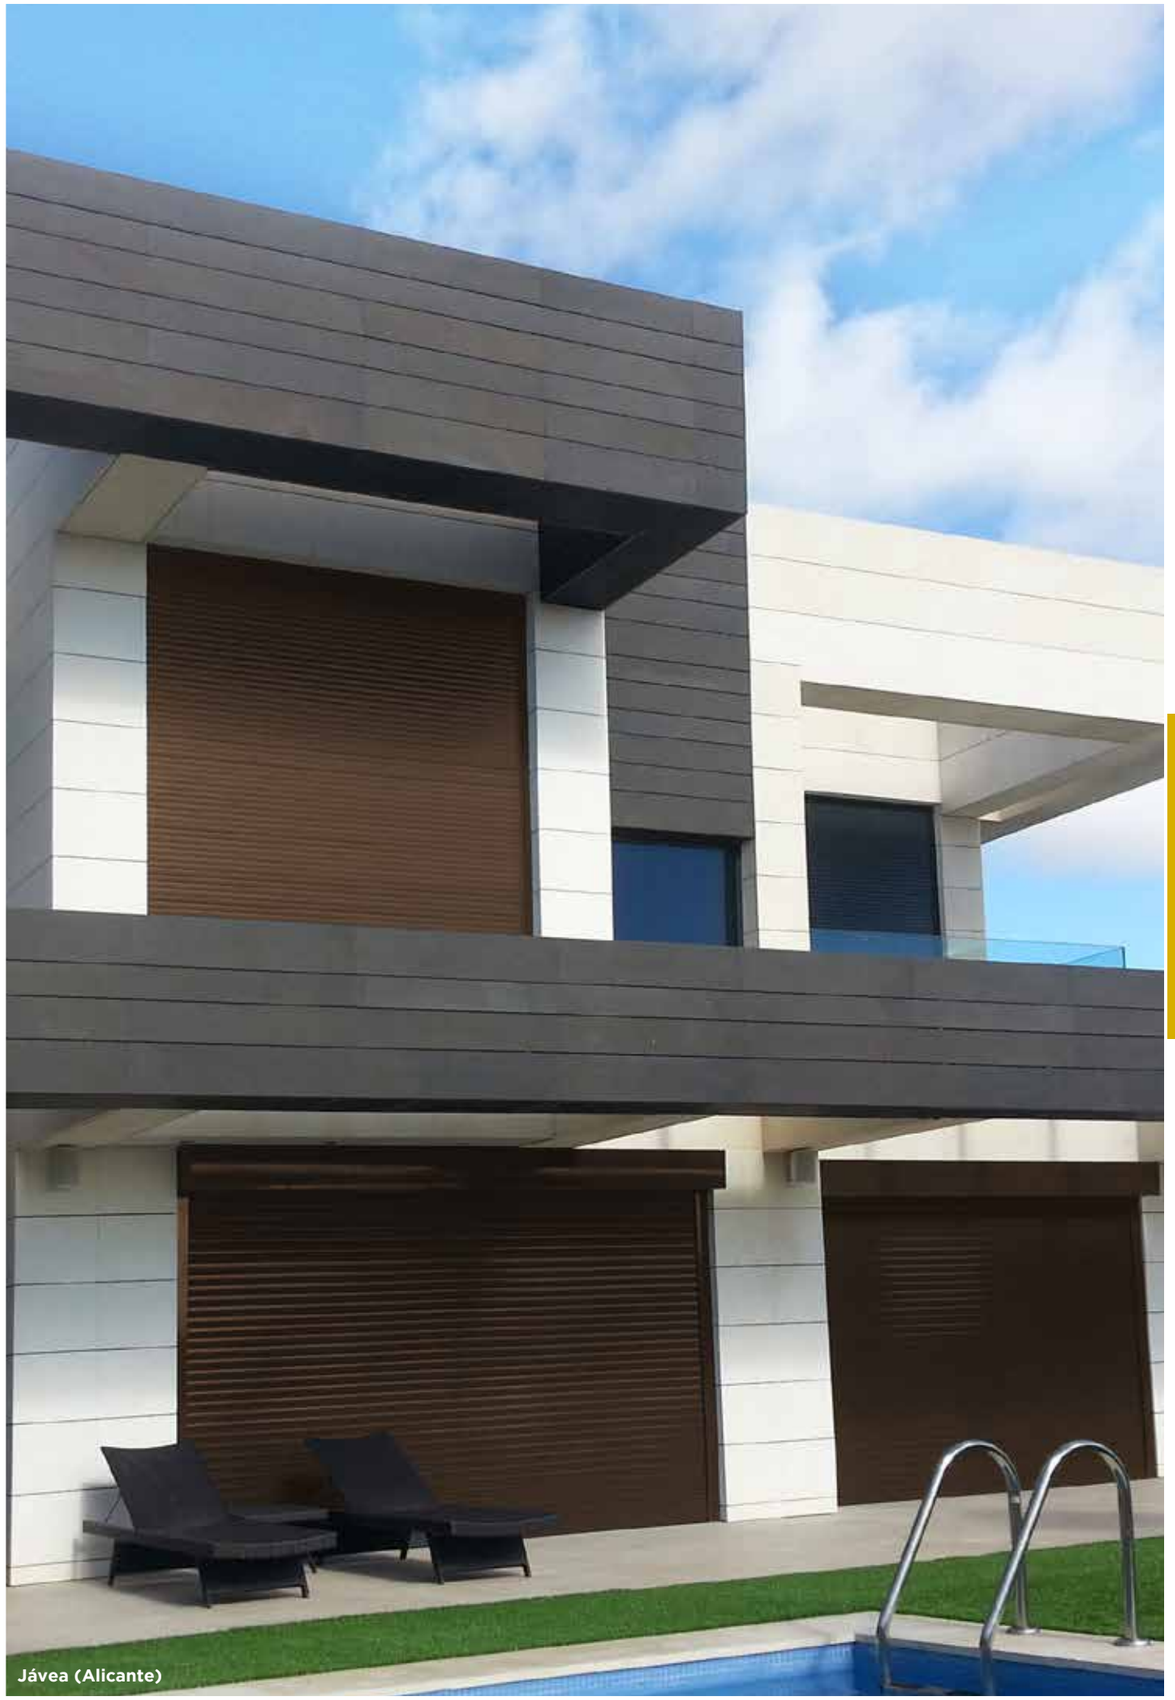
Jávea (Alicante)

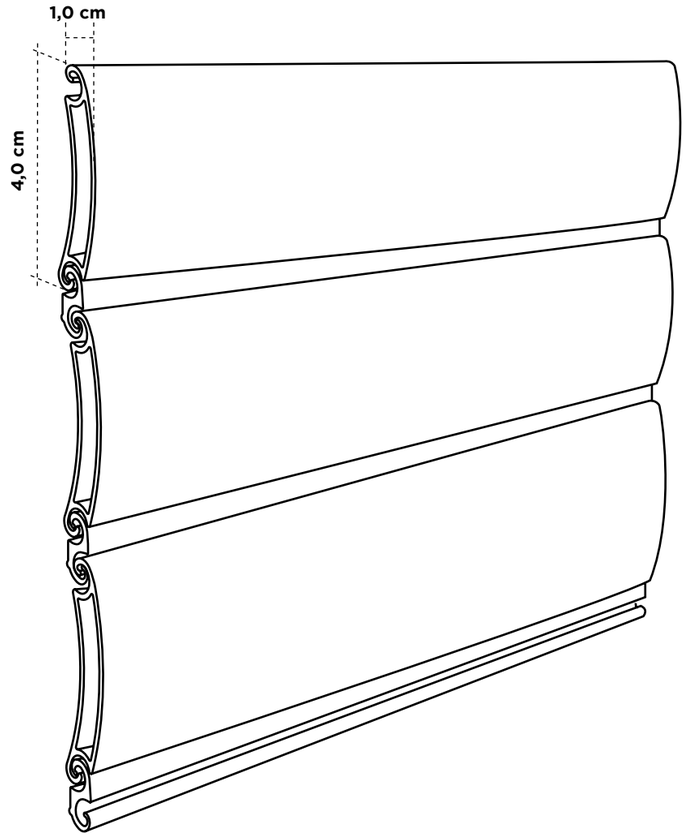


# AUTOBLOCANTE
## LA MEJOR ELECCIÓN PARA SENTIRSE SEGURO

Lama autoblocante de 40 mm con gusanillo de 40 mm de altura por 10 mm de espesor.
Por su composición de varilla más guía hace que exista un bloqueo cuando se produce un intento de intrusión.
Además los paños autoblocantes siempre van taponados para evitar el desplazamiento de sus lamas y resistir así a fuertes rachas de viento.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² lama extrusión (Kg)** | 12 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 4,0 |
| **Espesor nominal extrusión (cm)** | 1,0 |
| **Número de lamas por m²** | 25 |
| **Superficie máxima (m²)** | 9 |


| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 300 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Alto máximo (cm)** | 440 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


**S-165**





**S-140**





**S-120**





**S-100**





**S-90**





**Manguetón**





**L-120**





**L-40**





**R-165**





**R-140**





**R-120**





**R-100**





**R-90**




**Seguridad**




**Seguridad + Pala**




GUÍA RECOMENDADA

## DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

| **Alto (cm)** | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento(cm)** | 12,5 | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |

Cotas expresadas en cm


Boadilla del Monte (Madrid)

**PERSIANA DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE MICROPERFORADA**

## BASEROLL : SEGURIDAD Y DISEÑO EN UN SOLO PRODUCTO

Ideal para lugares donde necesitamos seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas. Gracias a los perfiles que componen esta persiana enrollable, hace la función de mosquitera sin perder ni un ápice de seguridad.


En combinación con la guía de seguridad H-25 reforzada, aportan un bloqueo total y una gran resistencia a la efracción. Esta persiana le permitirá disfrutar de su estancia durante todo el año, protegiéndose del viento, el sol y los insectos.

> “Persiana de **seguridad** autoblocante microperforada doméstica”




Griñón (Madrid)


Cala Millor (Mallorca)

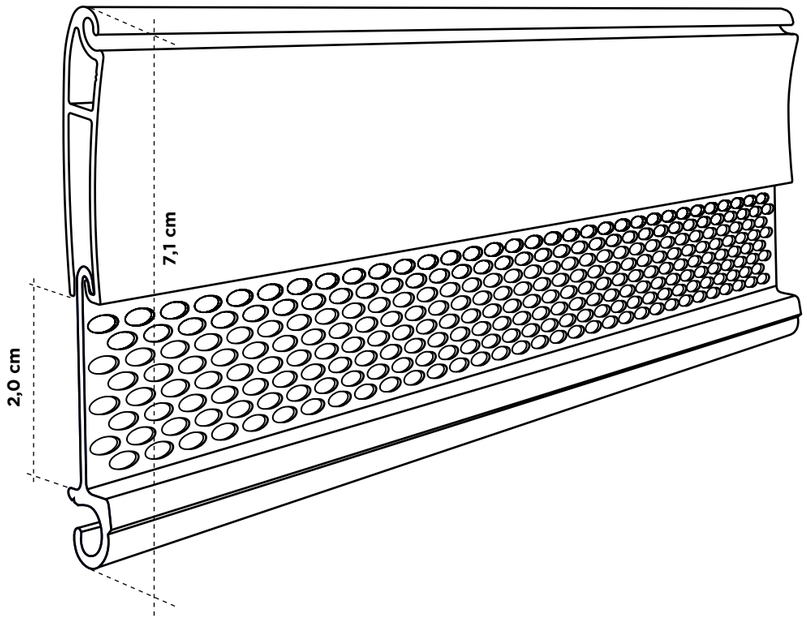


BASEROLL

# PERSIANA DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE MICROPERFORADA

Aúna el concepto de persiana clásica con un claro carácter disuasorio ante las intrusiones externas, aportando además un agradable diseño y la alternativa de escoger entre los diferentes huecos de ventilación en funcion de sus necesidades: Completamente ciega o bien con el exclusivo micro-perforado.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² lama extrusión (Kg)** | 12 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 4,5 |
| **Espesor nominal extrusión (cm)** | 0,9 |
| **Superficie ventilacion a 90º (%)** | 15 |
| **Número de lamas por m²** | 22 |

| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 300 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 45 |
| **Alto máximo (cm)** | 300 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS

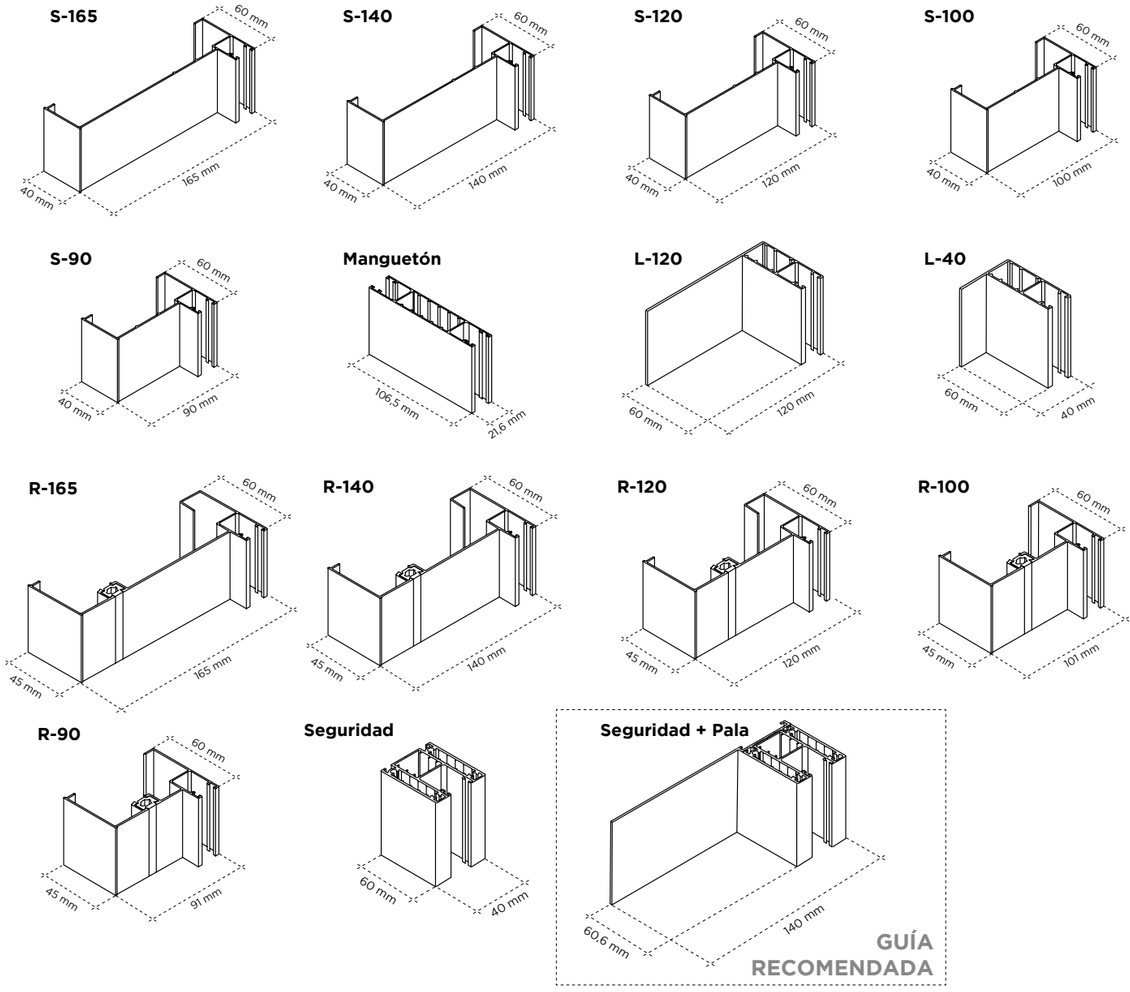


## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

| **Alto** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |

Cotas expresadas en cm


Valdebebas (Madrid)

**BLOQUEO TOTAL Y UNA GRAN RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN**

## BASEPLUS+: SEGURIDAD EN GRANDES DIMENSIONES

Lama de 65 mm que permite llegar hasta anchos mas grandes en una sola pieza. El sistema de lama intermedia provoca un bloqueo de cuatro puntos en cada lama contra la guía evitando el alzamiento.


Se auto-bloquean sin necesidad de aparatos o elementos exclusivos externos a la propia lama, lo que le aporta una gran ventaja frente a otras opciones.

> **“Permite anchos de hasta 4 metros manteniendo la seguridad, siendo la solución ideal para cualquier vivienda que necesite seguridad.”**




San Sebastián de los Reyes (Madrid)


Gavá (Barcelona)

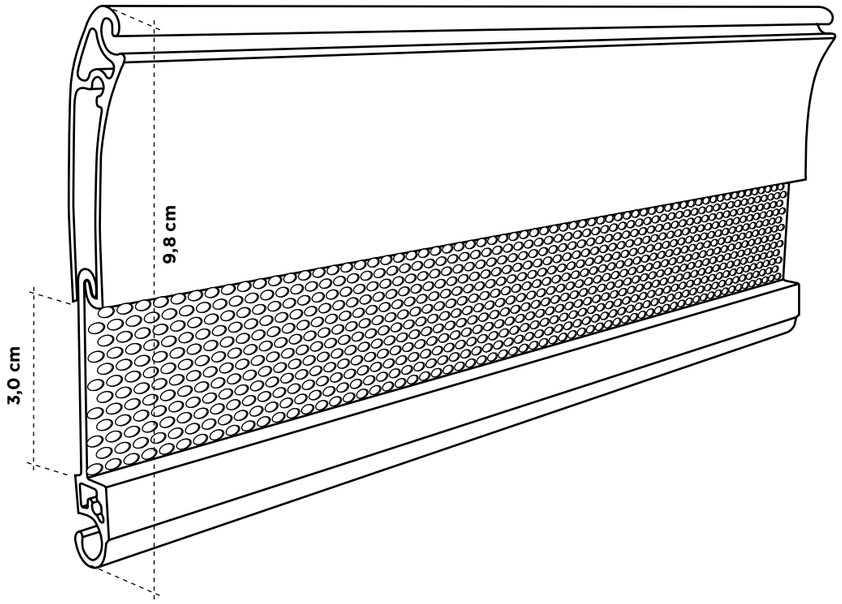


# BASEPLUS+

## BLOQUEO TOTAL Y UNA GRAN RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN

Persiana de seguridad autoblocante microperforada para grandes dimensiones. Su cobertura de lama de 65 mm nos permite hacer anchos de hasta 4 metros en una sola pieza.

Ideal para lugares donde se necesita seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Peso por m² lama extrusión (Kg)** | 14 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 6,5 |
| **Espesor nominal extrusión (cm)** | 1,5 |
| **Superficie ventilacion a 90º (%)** | 20 |
| **Número de lamas por m²** | 15 |


| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 400 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 85 |
| **Alto máximo (cm)** | 400 |
| **Alto mínimo (cm)** | 80 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS


**120 X 36**




**75 X 36**




**90 X 36**




## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS

| **Alto** | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |

cotas expresadas en cm


Griñón (Madrid)

**LA PROTECCIÓN PERFECTA PARA SU HOGAR Y SU NEGOCIO**

## **CIERRES:** PROTEJA SU VIVIENDA ANTE LAS INTRUSIONES

Consigue un extra de seguridad y resistencia a todo el conjunto permitiendo su uso en zonas con alto índice de robos.

Alta resistencia al viento gracias a su sistema formado por guía y tapón que evita su desplazamiento y la posibilidad de averias.


Varios tipos de lamas disponibles dependiendo del hueco a cubrir para ajustarse tanto a una vivienda como a un local comercial.

> **“Cobertura de lama superiores a las convencionales para conseguir un extra de seguridad sin dejar de lado el confort y el diseño”**





Cambrils (Tarragona)



Móstoles (Madrid)

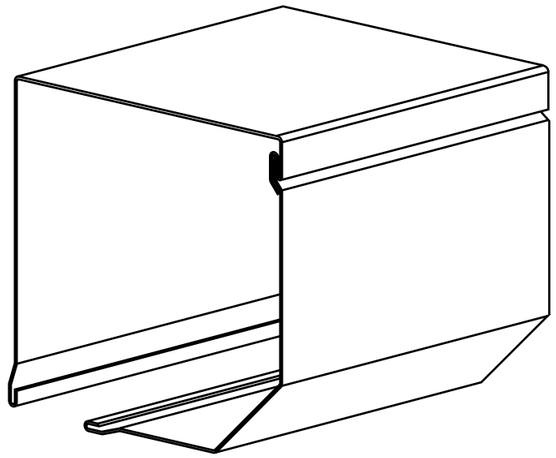


Cajón Chapa 45º



Guía 120x36



Guía 90x36



Guía 75x36


# CIERRES

## LA PROTECCIÓN PERFECTA PARA SU HOGAR Y SU NEGOCIO

Disponible en varios modelos de lama para adaptarse a las necesidades de cada estancia, tanto a nivel estético pudiendo instalar una persiana de una sola pieza con tamaños superiores a los estándares, como a nivel de seguridad eligiendo tipos de lamas compuestas por varilla y guías que funcionan de bloqueo y aumenta el nivel antiefracción.









**C-65**
Lama de aluminio extrusionada de 65 mm de cobertura, con sistema de cierre mediante varillas que bloquean la persiana impidiendo la apertura no deseada. Posibilidad de troquelar y metacrilato.

| | C-65 |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 0,15 |
| **Cobertura (cm)** | 6,5 |
| **Espesor nominal (cm)** | 1,5 |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 12 |




**C-90**
Lama de aluminio extrusionada de 90 mm de cobertura, con sistema de cierre mediante varillas que bloquean la persiana impidiendo la apertura no deseada. Posibilidad de troquelar y metacrilato.

| | C-90 |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 0,15 |
| **Cobertura (cm)** | 9,0 |
| **Espesor nominal (cm)** | 1,5 |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 500,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 12 |




**C-110**
Lama de aluminio extrusionada de 110 mm de cobertura, con una varilla intermedia que garantiza un total bloqueo en sus lamas. Pensada especialmente para puertas de grandes dimensiones donde la seguridad es primordial. Posibilidad de lama perforada con y sin metacrilato.

| | C-110 |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 0,16 |
| **Cobertura (cm)** | 11,0 |
| **Espesor nominal (cm)** | 2,2 |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 600,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 600,0 |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 15 |




**C-79**
Lama plana de aluminio extrusionada de 79 mm de cobertura. Acabado en ciega o perforada. Posibilidad de troquelar y/o metacrilato.

| | C-79 |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 0,15 |
| **Cobertura (cm)** | 7,9 |
| **Espesor nominal (cm)** | 1,5 |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 12 |




**M-100**
Lama plana de aluminio extrusionado de 100 mm de cobertura. Acabado en ciega, microperforada troquelada Posibilidad de metacrilato.

| | M-100 |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 0,15 |
| **Cobertura (cm)** | 10,0 |
| **Espesor nominal (cm)** | 2,0 |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 350,0 |
| **Sup. ventilación microp.** | 25% |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 10 |



**T-77**
Lama térmica curvada de aluminio perfilado con poliuretano. Posibilidad de intercalar lama C-79 de extrusión para alojar ventanillas abiertas o con metacrilato.

| | T-77 |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 0,15 |
| **Cobertura (cm)** | 7,7 |
| **Espesor nominal (cm)** | 1,9 |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 350,0 |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 7 |



**Transparente**
Sujeción directa al eje (sin necesidad de tirantes). Ideal para Comercios, recibidores, mostradores, balcones, invernaderos, terrazas y casas en general.

| | Transparente |
|---|---|
| **Espesor general (cm)** | 1,7 |
| **Cobertura (cm)** | - |
| **Espesor nominal (cm)** | - |
| **Ancho máx. aconsejado (cm)** | 600,0 |
| **Alto máx. aconsejado (cm)** | 400,0 |
| **Peso aprox. por m² (Kg)** | 8 kg |



# APiLUZ

# LA PERSIANA APILABLE MÁS INNOVADORA

Apiluz es un sistema de persiana apilable con innumerables beneficios tanto para construcciones nuevas como para renovaciones.

Estructura autoportante **sin transmitancia al interior**.

Ya sea cerrado o regulado en las diferentes posiciones de uso, Apiluz da un aspecto elegante y moderno. Con su sistema de tracción permite el bloqueo de la persiana en cualquier posición.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Dimensiones Perfil (cm)** | 0,85 x 4,0 |
| **Peso por m² (Kg)** | 3,5 |
| **Espesor Aluminio (cm)** | 0,30 |


| | |
|---|---|
| **Lamas por metro de altura** | 25 |
| **Ancho máximo permitido (cm)** | 270,0 |
| **Superficie máxima (m²)** | 7 |

## DETALLE

### Apilamiento 2 lamas




**PN = 125 mm**

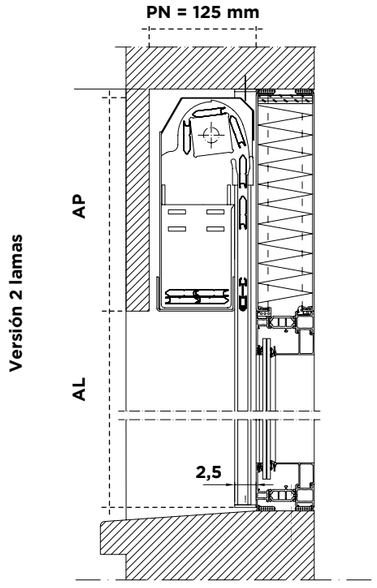


### Apilamiento 3 lamas




**PN = 160 mm**

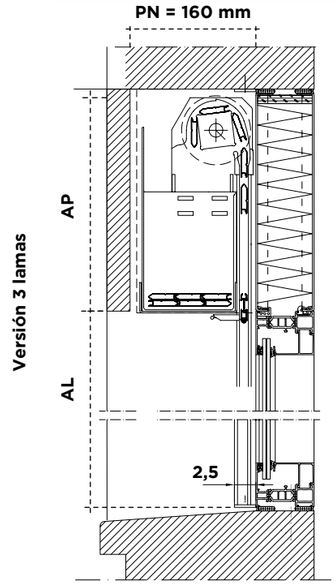


## ALTURA DE APILAMIENTOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AP** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| **2 lamas** | **AL** | 88 | 94 | 104 | 113,5 | 119,5 | 129,5 | 139 | 145 | 155 | 164,5 | 170,5 | 176,5 | 186 | 192 | 205 | 211 | 220 | 230 | 239,5 | 245,5 | 251,5 | 256 |
| **3 lamas** | **AL** | 127 | 133 | 146 | 155,5 | 168,5 | 178 | 187,5 | 207,5 | 210 | 230 | 250 | 252,5 | 265 | | | | | | | | | |

Cotas expresadas en cm. * AP: Apilamiento * AL: Altura

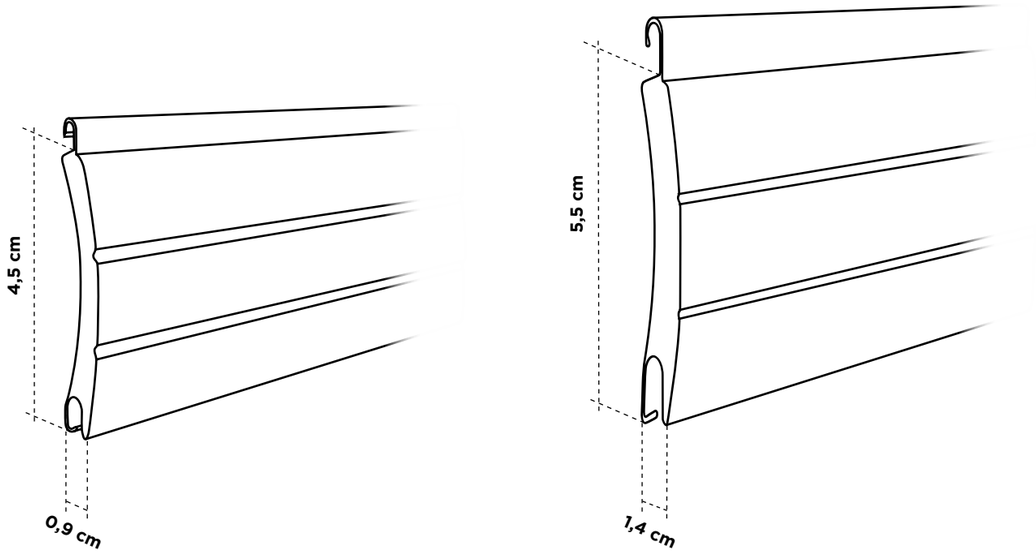


# LAMA TÉRMICA 45 y 55C
## LAMA CURVADA DE ALUMINIO PERFILADO

Lama térmica curvada de aluminio perfilado con poliuretano de 45 o 55 mm de altura.

Es la persiana tradicional por excelencia con caraterísticas mejoradas, aumentando tanto el espesor como la densidad y la firmeza de la lama, consiguiendo realizar anchos de hasta 3 metros en una sola pieza.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | 45 | 55C |
|---|---|---|
| **Peso por m² lama perfilada (Kg)** | 2,60 | 2,45 |
| **Cobertura de la lama (cm)** | 4,5 | 5,5 |
| **Espesor nominal (cm)** | 0,92 | 1,1 |
| **Número de lamas por m²** | 22,2 | 18,2 |


| | 45 | 55C |
|---|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 300 | 400 |
| **Ancho mínimo (cm)** | 40 | 40 |
| **Alto máximo (cm)** | 325 | 325 |
| **Superficie máxima (m²)** | 10 | 14 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 | Clase 6 |


## COMPATIBILIDAD DE GUÍAS








































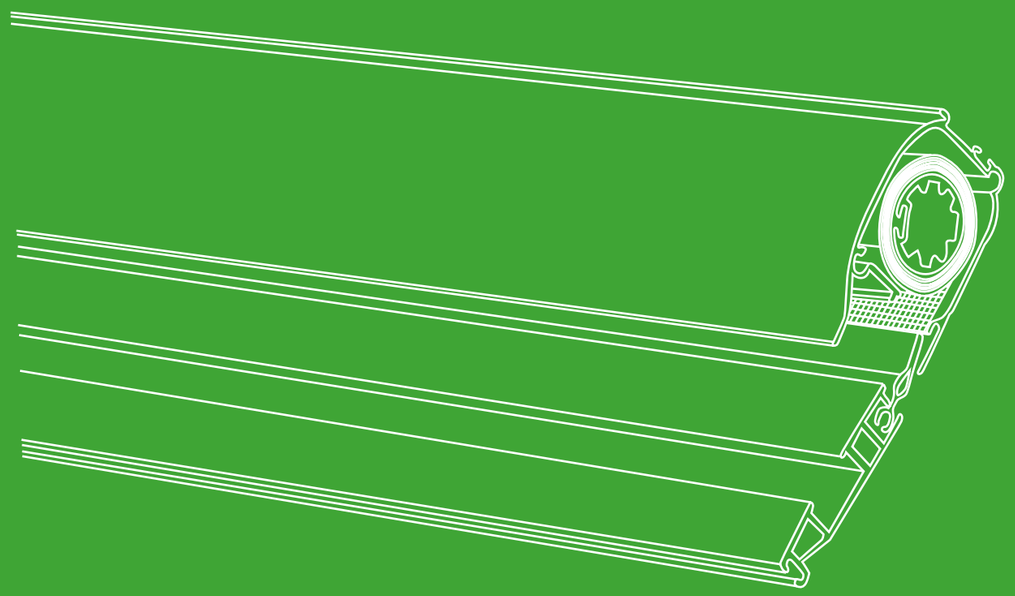









## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTOS


| **Alto** | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø Enrollamiento** | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |


Cotas expresadas en cm







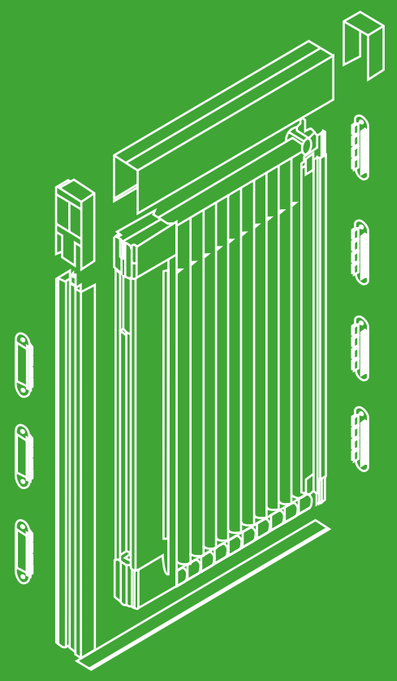

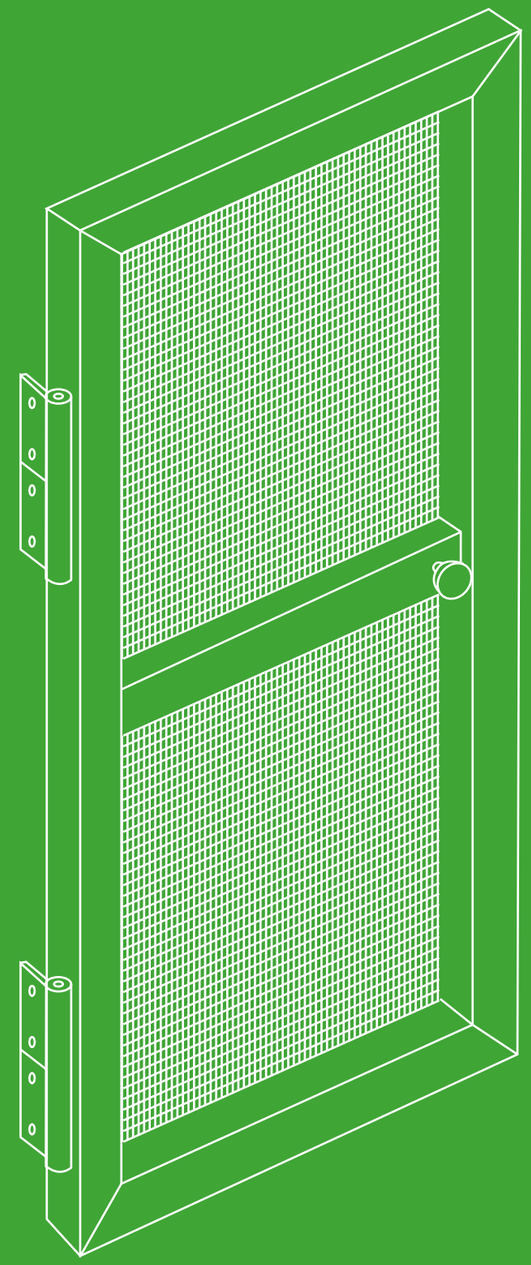

# Mosquiteras



# MOSQUITERA ELEGANCE

## MOSQUITERA ENROLLABLE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Persycom presenta Elegance, una auténtica barrera contra los insectos. Instalación rápida y fácil pudiéndose hacer sin tornillos.


Los perfiles garantizan un acabado “full frame”, acentuado además por felpudos y borlas ocultables.

Guías telescópicas autoajustables y sistema clic-clak® para una mosquitera de vanguardia.


**“Haz de tu hogar un refugio sin mosquitos de manera sencilla con Elegance”**



## VISTA LATERAL

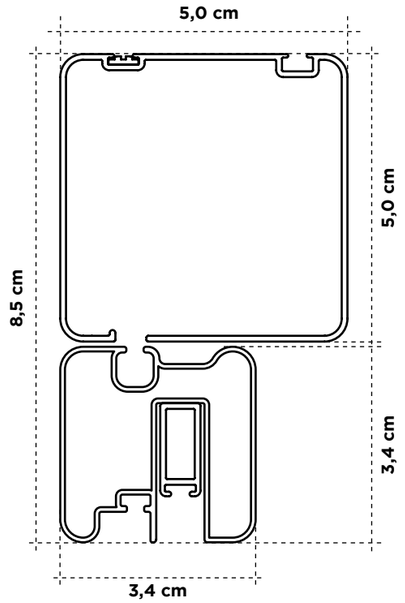


## GUIÁ TELESCÓPICA

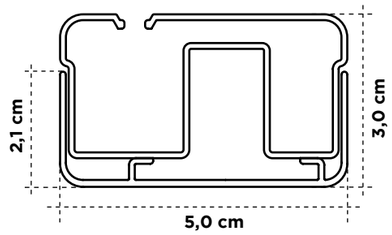




Diseñada cada detalle meticulosamente para brindar una solución impenetrable contra los molestos insectos.



Gracias a nuestros perfiles telescópicos y al cepillo superior de serie, Elegance se adapta sin problemas a espacios irregulares sin necesidad de calzas, silicona ni juntas.



Nuestra mosquitera de última generación presenta el innovador sistema Clic-Clak®, que incorpora un perfil adaptador con un cepillo que se oculta de manera elegante dentro de la manilla al subirla. Las líneas limpias y esenciales, junto con una guía tan ancha como la cajón, garantizan un acabado estético perfecto.



Y lo mejor de todo, la instalación de última generación es prácticamente “autoguiada”. Consiguiendo asi un sistema con una instalación rápida y sencilla.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | MANUAL |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 200 |
| **Alto máximo (cm)** | 270 |
| **Resistencia al viento** | Clase 6 |

**Tecnología Anti Insectos.**

**Felpudo retráctil que desaparece por completo.**

**Máxima ergonomía y comodidad.**

**Diseño de marco completo.**

**Guías telescópicas autoajustables.**

**Tirador retráctil ajustable.**



### RESISTENCIA AL VIENTO

Clase 6 gracias a ANIMA21®, el sistema antiviento patentado. Resiste la presión y permite el retorno automático del tejido, garantizando su estanqueidad y funcionamiento.





# MOSQUITERA ENROLLABLE BASIC
## PROTECCIÓN PRÁCTICA Y ELEGANTE


Es la solución mas sencilla para mantener a los insectos fuera de casa.


Gracias a su freno integrado se consigue que la apertura y el cierre se realice de una manera suave.






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




| CABEZAL 42-180 | CABEZAL 42-240 | CABEZAL 33-140 |
|---|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | | |
| 190 | | 140 |
| **Ancho mínimo (cm)** | | |
| 50 | | 50 |
| **Alto máximo (cm)** | | |
| 180 | 240 | 140 |
| * En anchos menores a 55 cm no lleva freno. En ancho mayores a 160 cm lleva muelle doble | | |

**Mosquitera 42**





**Mosquitera Micro**





* para mosquiteras de 100 cm de altura máxima. Resto de medidas consultar.

**Cabezal**




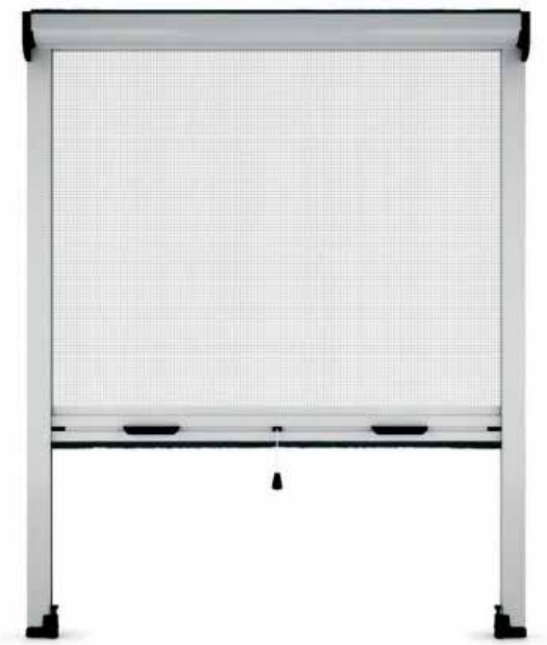

**Guía**




**Freno**





# MOSQUITERA PLAIN

## NUEVA MOSQUITERA ENROLLABLE LATERAL

Manten tus ventanas y puertas libres de mosquitos y otros insectos. Gracias a su diseño innovador permite que se enrolle fácilmente cuando no se utiliza.

Su instalación es rápida y sencilla, lo que la convierte en la opción perfecta para aquellos que buscan practicidad y funcionalidad sin comprometer el estilo de su hogar.







### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | MÍNIMO | | MÁXIMO | |
|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO |
| 1 HOJA (cm) | 45 | 60 | 180 | 270 |
| 1 HOJA (cm) | 45 | 60 | 120 | 320 |
| 2 HOJAS (cm) | 90 | 60 | 360 | 270 |

*** La mosquitera debe de ser al menos 15 cm más alta que ancha.**

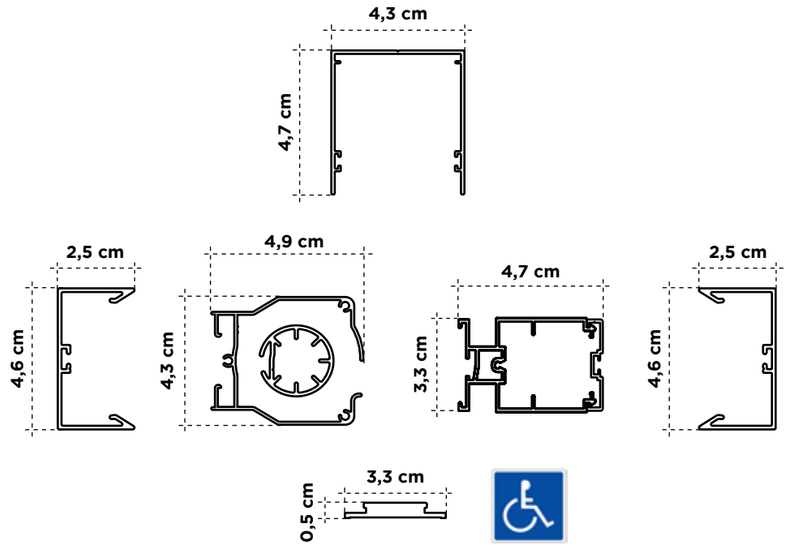



**Escala 1:2**

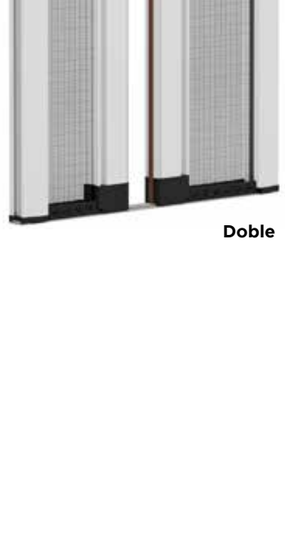


**1 Hoja**



**Doble**



**1 Hoja**

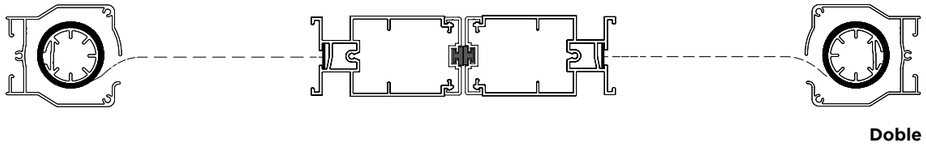


**Doble**



# MOSQUITERA PLISADA DE 22MM

## ADAPTABLE, ELEGANTE, PROTECCIÓN PERFECTA.

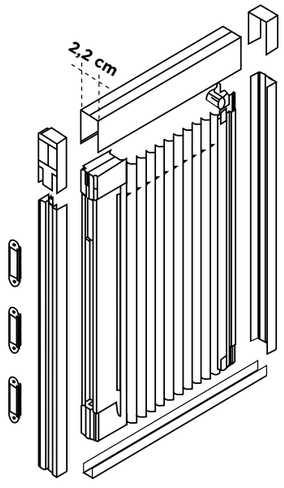


Disfruta de la máxima versatilidad con nuestra mosquitera para puertas-ventanas con tela plisada y recogida lateral.

Disponible en una o dos hojas. La guía de suelo de solo 7 mm facilita el paso y su anchura de 22 mm la hace facilmente instalable en cualquier tipo de hueco.

Diseñada para adaptarse a cualquier espacio, esta innovadora solución combina estilo y funcionalidad.







### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | MÍNIMO | | MÁXIMO | |
|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO |
| 1 HOJA (cm) | 30 | 60 | 240 | 300 |
| 2 HOJAS (cm) | 60 | 60 | 480 | 300 |
| APERTURA DOBLE (cm) | 50 | 60 | 240 | 300 |



Plisada 1 Hoja







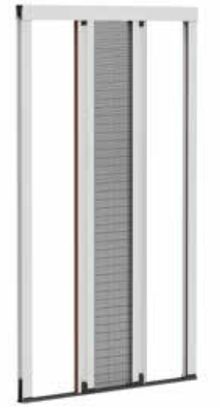

Escala 1:2




Plisada Doble



Plisada 1 Hoja



Plisada Bilateral




Plisada Bilateral



Plisada Doble



# MOSQUITERA PLISADA DE 40MM
## MOSQUITERAS EN PUERTAS DE PASO

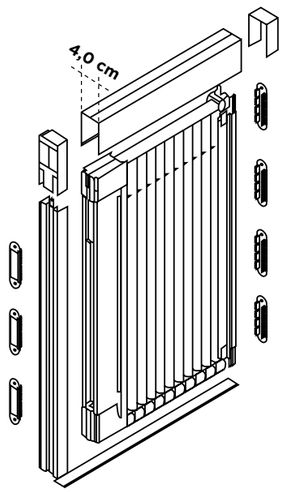


Es la mejor manera de tener mosquiteras en puertas que sean de paso continuo. Consigue mantener a los insectos fuera de la casa sin limitar el acceso.

Su diseño plisado permite plegar y desplegar la malla según tus necesidades, manteniendo a raya a los molestos mosquitos sin obstaculizar la vista ni la brisa fresca. Además, su instalación sencilla y duradera la convierte en la opción ideal para puertas y ventanas.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | MÍNIMO | | MÁXIMO | |
|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO |
| 1 HOJA (cm) | 45 | 60 | 180 | 300 |
| 2 HOJAS (cm) | 90 | 105 | 360 | 300 |


*** La mosquitera debe de ser al menos 15 cm más alta que ancha.**

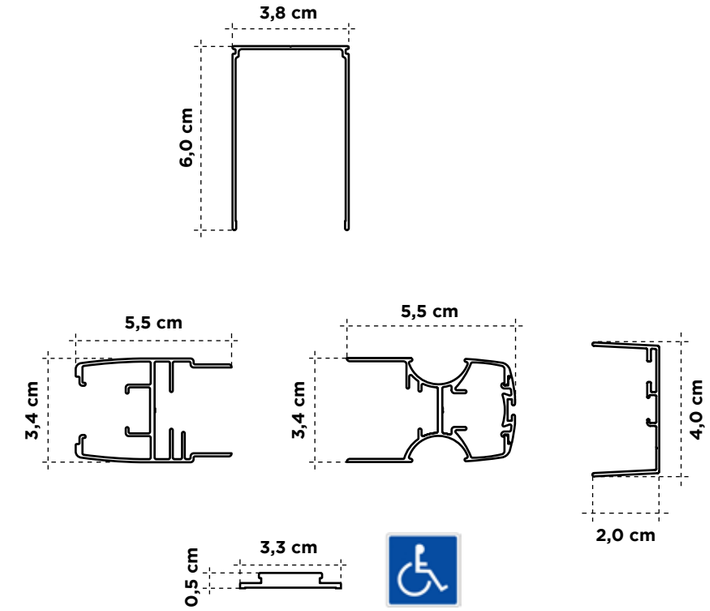



Escala 1:2



1 Hoja



Doble

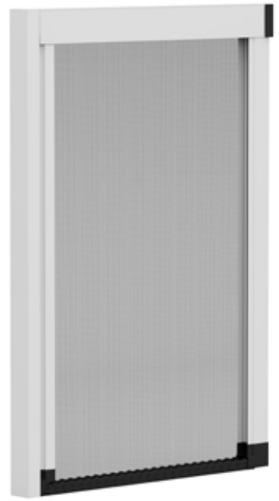

Plisada 1 Hoja



Plisada Doble



# MOSQUITERA FIJA Y CORREDERA
PROTEJASE FRENTE A LOS INSECTOS

Dos opciones prácticas y eficientes para sus ventanas o puertas correderas.

**Corredera:** Su mecanismo permite un acceso rápido y cómodo al exterior, mientras mantiene a los insectos no deseados afuera.

**Fija:** Simple, práctica y fácil de instalar.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 120 |
| **Alto máximo (cm)** | 250 |





## PERFIL DE CORREDERA Y FIJA

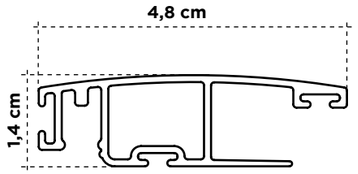







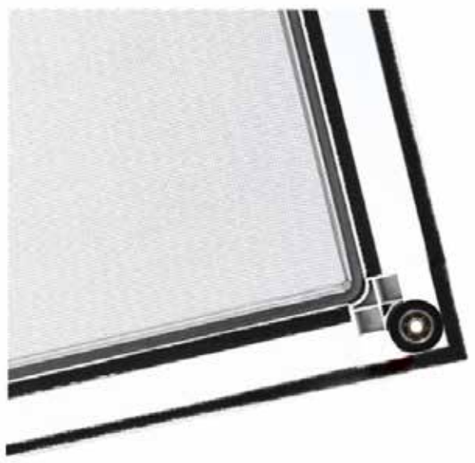

# MOSQUITERA ABATIBLE

## PROTEJASE FRENTE A LOS INSECTOS

Imagina el placer de disfrutar de aire fresco en la comodidad de tu hogar, sin la preocupación de insectos molestos. Diseñada para mantener tu hogar continuamente ventilado y protegido, independientemente de la estación o la ubicación geográfica.

La instalación de nuestras mosquiteras es sorprendentemente sencilla. En muy poco tiempo estarás disfrutando de los beneficios de un ambiente limpio y libre de insectos. No solo estarás resguardando tu hogar, sino también elevando notablemente tu calidad de vida.






### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | 1 HOJA | 2 HOJAS |
|---|---|---|
| **Ancho máximo (cm)** | 120 | 240 |
| **Alto máximo (cm)** | 260 | 260 |







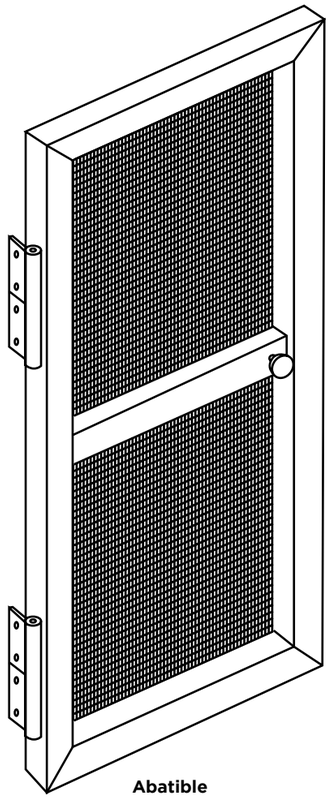


**Abatible**



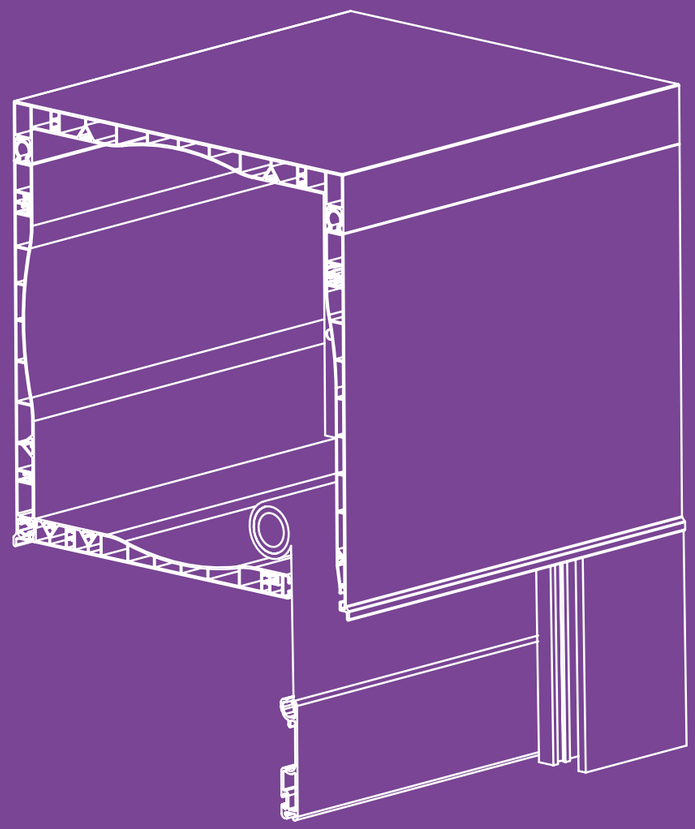

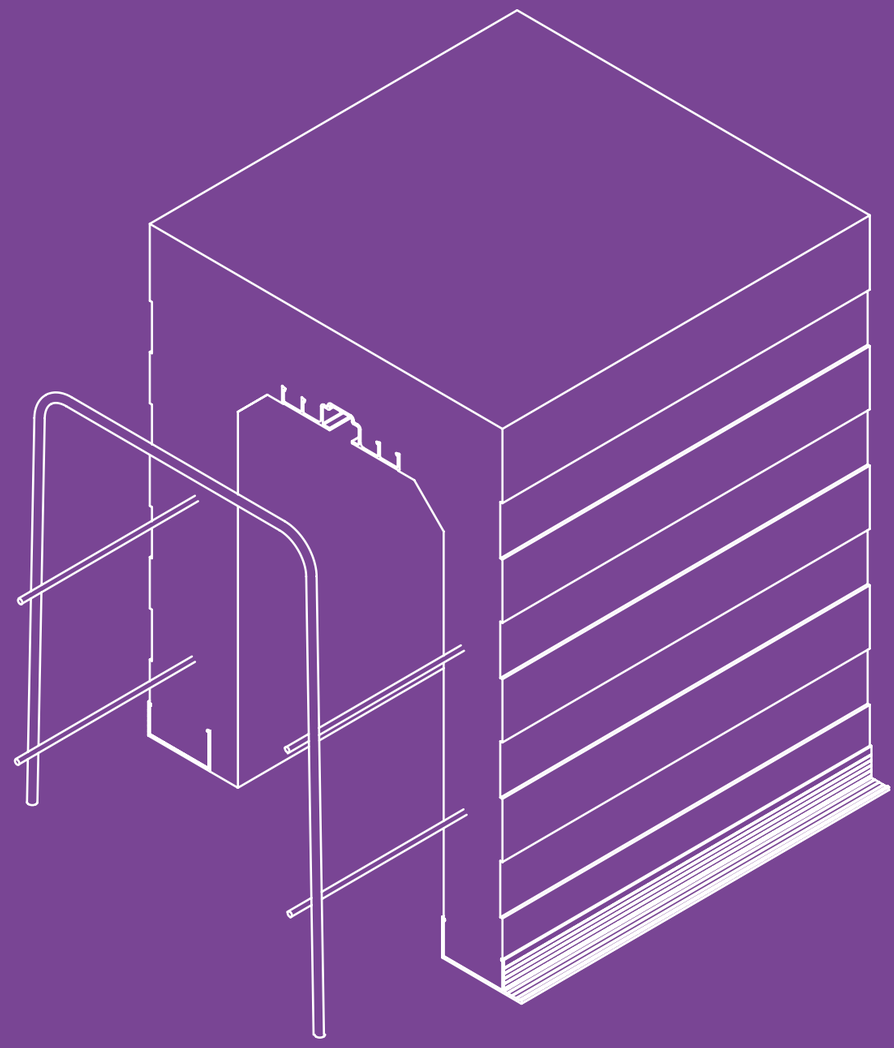


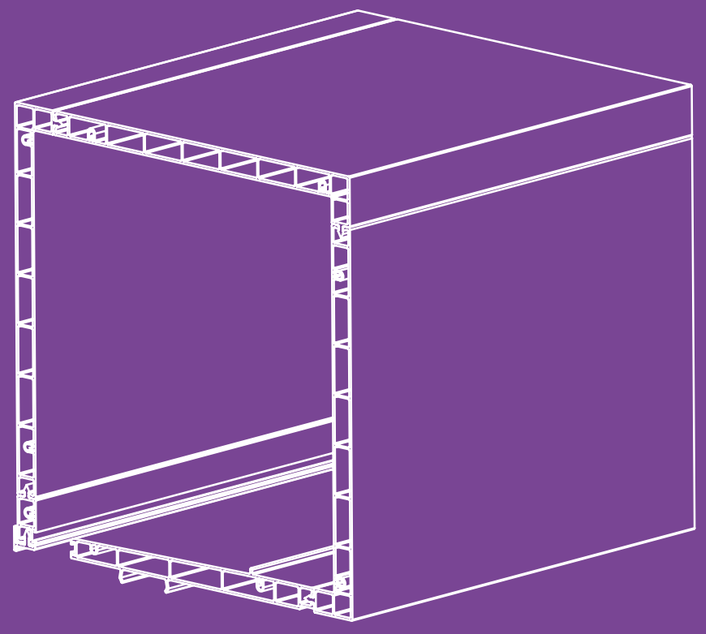

# Cajones

| Cajón | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|
| A | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| B | 27,0 | 29,5 | 30,0 |
| C | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| D | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Ø | 18,5 | 20,5 | 22,0 |

*** Cotas expresadas en cm**

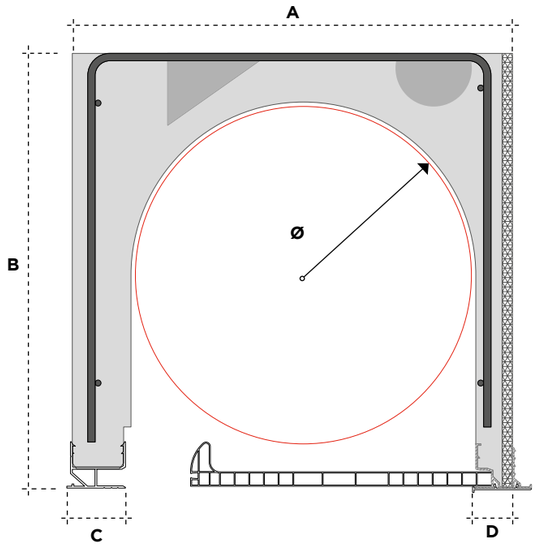


# CAJÓN TÚNEL ENROLLABLE

## CAJONES DE PERSIANA ADAPTABLES A CUALQUIER SITUACIÓN

Cajones de persiana aislados aptos para gran parte de las persianas enrollables del mercado con las siguientes características:
· Cuerpo de poliestireno expandido de alta densidad EPS (densidad 30kg/m$^3$)
· Armazón interior de enrejado de 7 varillas de acero galvanizado de 4mm soldado que aumenta la solidez y garantizan una máxima rigidez durante su manipulación en la obra

Los cajones disponen de guías de aluminio para la retención de enlucido y la sujección de la tapa de registro de 10mm de espesor.

### LIMITES DIMENSIONALES


| | 26,0 x 27,0 | 28,0 x 29,5 | 30,0 x 30,0 |
|---|---|---|---|
| **Alto máximo (cm)** (lama térmica 45) | 290,0 | 345,0 | 450,0 |






### DESPIECE TÚNEL ACCIONAMIENTO MOTOR

1 Cajón
2 Testero
3 Apoyo testero
4 Soporte tapa
5 Fijador testero
6 Soporte auto-clip motor
7 Anillo fijación motor
8 Motor
9 Eje
10 Contera extensible auto-clip
11 Tapa de registro

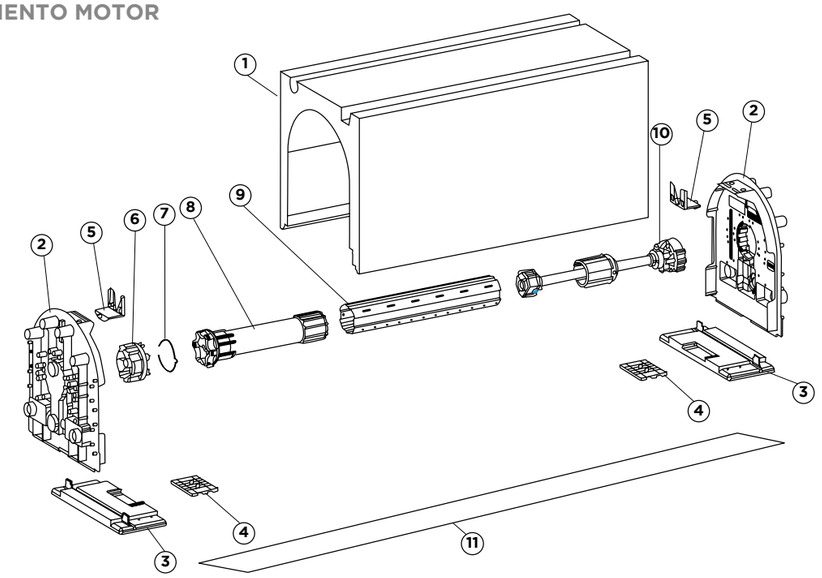



### GUÍAS COMPATIBLES


**H-25**





**H-25 SEGURIDAD**





**H-65-28**





**MANGUETÓN**





***TRADI PEQUEÑA**




***TRADI GRANDE**





**TRADI PROFUNDA**





* no son aptas para el testero central.

**ENROLLAMIENTO EXTERIOR**




La guía de la persiana queda situada junto a la carpintería. El registro de la persiana se realiza desde el exterior de la vivienda.

**ENROLLAMIENTO INTERIOR**



La guía de la persiana queda situada junto el dintel exterior. El registro de la persiana se realiza desde el interior de la vivienda.

La guía de la persiana siempre queda vista,facilitando el acceso al registro.

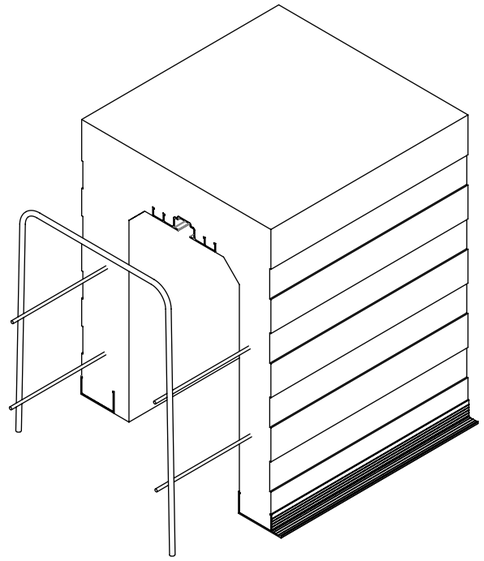

# CAJÓN TÚNEL PERSYVEX

## PROTECCIÓN PARA SUS VENECIANAS EXTERIORES

El túnel de persiana diseñado exclusivamente para venecianas exteriores.

Este innovador producto combina funcionalidad y estética, brindándole la máxima protección para sus persianas exteriores.

Con nuestro túnel, sus venecianas están a salvo de las inclemencias del tiempo, evitando daños y aumentando su vida útil.


Proteja y realce la belleza de sus venecianas exteriores con nuestro túnel de persiana, la elección inteligente para su hogar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Transmisión térmica | Aislamiento acústico | Permeabilidad al aire |
|---|---|---|
| U =0.597 W/m2K | Dn,e,w(C ;Ctr)<br>51,8 (-1.8 -5.3) | C4 |






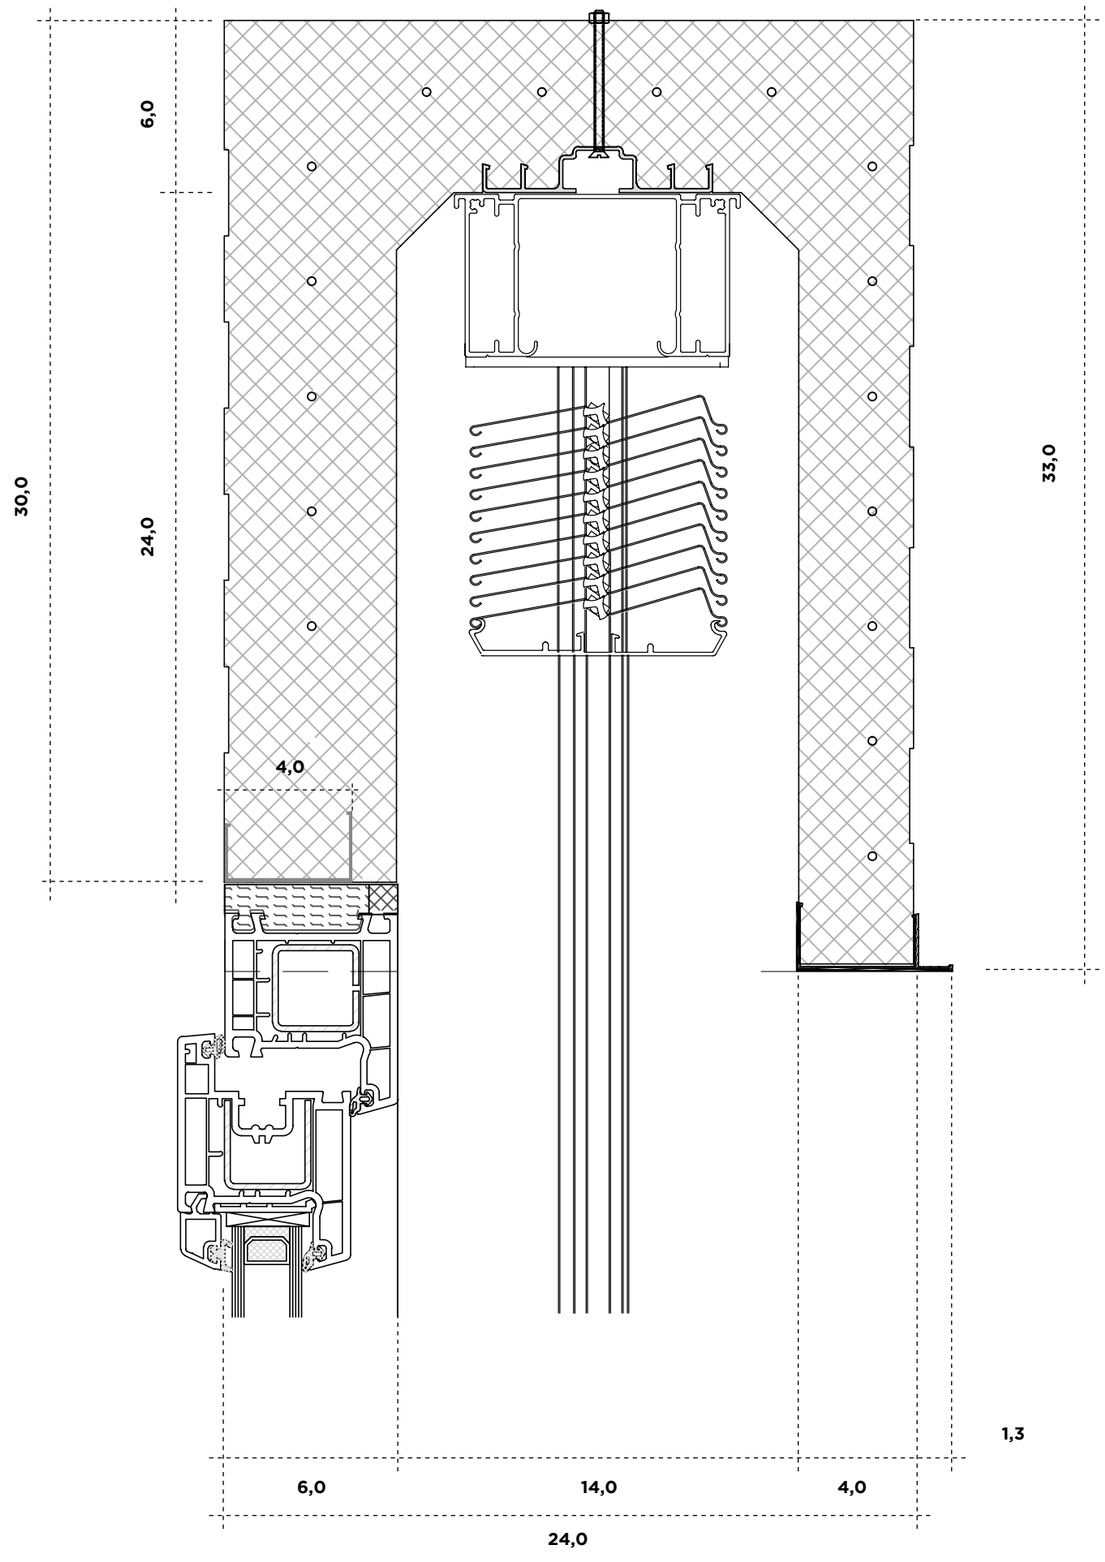

CAJÓN RECTOBOX

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **15,5** | 15,5 | 15,5 | 17,5 |
| **18,5** | 18,5 | 18,5 | 20,0 |
| **20,0** | 20,0 | 20,0 | 21,5 |

*** Cotas expresadas en cm**

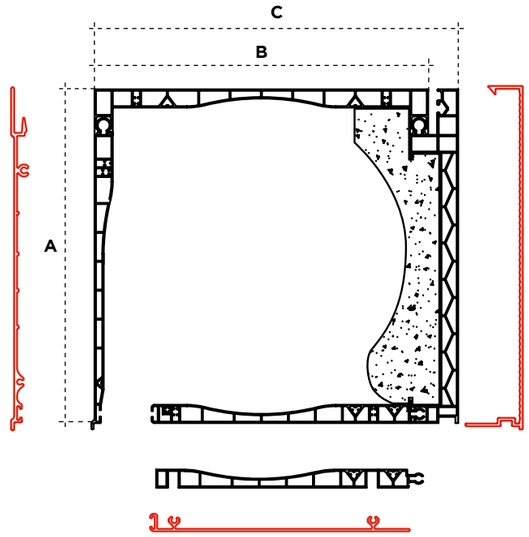


# CAJÓN RECTOBOX

## NUEVO CAJÓN DE LÍNEAS RECTAS CON AISLANTE INCORPORADO

Cajón PVC con tapa decorativa Rectobox y testero de ABS para los modelos Regilux y Regiblock.


Perfiles concebidos para proporcionar un diseño elegante a los cajones de persiana. Asimismo, mejora las prestaciones térmicas y acústicas mediante la colocación de distintos aislantes.



CAJÓN DECORBOX

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **15,5** | 15,5 | 15,5 | 17,5 |
| **18,5** | 18,5 | 18,5 | 20,5 |
| **20,0** | 20,0 | 20,0 | 22,0 |
| **22,5** | 22,5 | 22,5 | 24,5 |

*** Cotas expresadas en cm**

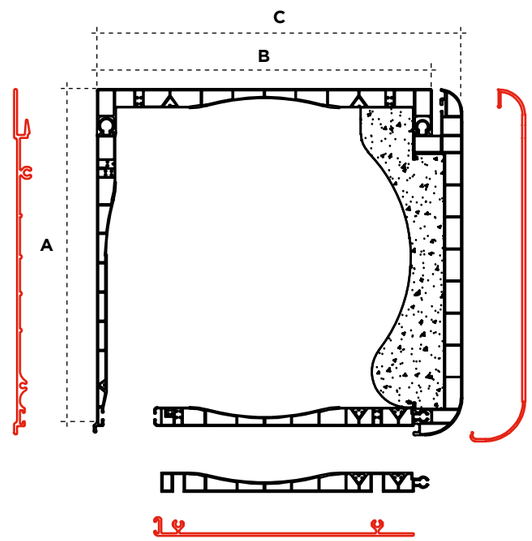


# CAJÓN DECORBOX

## LÍNEAS CURVAS CON BAJA TRANSMITANCIA TÉRMICA

Cajón de PVC DECORBOX de PERSYCOM formado por perfiles de PVC extrusionado de doble pared con cámara interior, con aislamiento de poliestireno en su tapa interior cerrando sobre el techo y la bajera del cajón.


Destaca por su baja transmitancia térmica (0,78 W en el cajón de 185 mm)

Con medidas apropiadas para el alojamiento de la persiana que va desde 155 mm hasta 225 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | Transmisión térmica W/m²K | Aislamiento acústico Dn,e,w(C ;Ctr) |
|---|---|---|
| **Cajón 155** | U =0.91 | 39 (-1 -3) |
| **Cajón 185** | U =0.78 | 40 (-1 -3) |

| | A | B |
|---|---|---|
| **TIPO 1** | 17,6 | 19,0 |
| **TIPO 2** | 21,1 | 23,0 |
| **TIPO 3** | 25,0 | 26,0 |

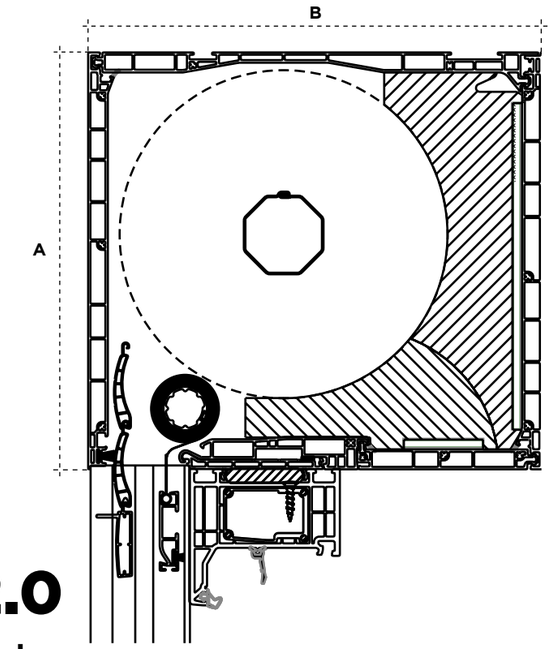


# CAJÓN PROTEX 2.0

## EL PRIMER CAJÓN CERTIFICADO PASSIVE HOUSE

Sus altos valores de estanqueidad superan cualquier expectativa. Con PROTEX 2.0 dotarás al conjunto del cerramiento de las máximas prestaciones para un aislamiento y estanqueidad perfecto. Estética personalizable y adaptable a cualquier necesidad constructiva.

| | Cajón | Altura Máxima de lama (cm) |
|---|---|---|
| **LAMA TÉRMICA** | TIPO 1 | 160,0 |
| | TIPO 2 | 230,0 |
| | TIPO 3 | 260,0 |
| **LAMA TÉRMICA CON MOSQUITERA** | TIPO 1 | 120,0 |
| | TIPO 2 | 185,0 |
| | TIPO 3 | 220,0 |
| **LAMA AUTOBLOCANTE** | TIPO 1 | 140,0 |
| | TIPO 2 | 200,0 |
| | TIPO 3 | 225,0 |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| Permeabilidad al aire | Atenuación acústica de hasta | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Resistencia al viento | U cajón desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase 4 | 53 dB (-1;-3) | Clase E300 | 3000 Pa | Clase C5 | 0,72 W/m² K |





| | A | B |
|---|---|---|
| **16,5** | 18,3 | 18,3 |
| **20,0** | 22,0 | 22,0 |

*** Cotas expresadas en cm**

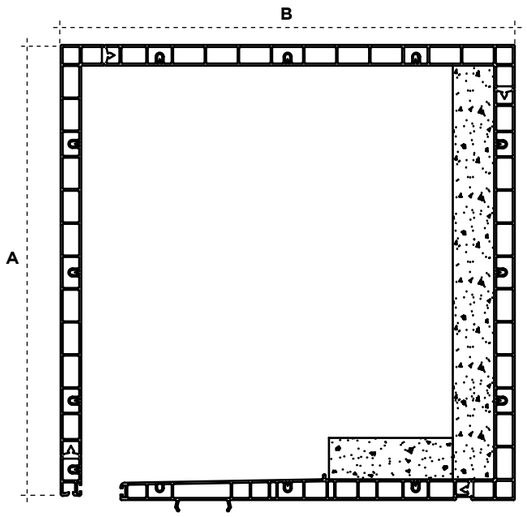


# CAJÓN VEKA EUROSTAR

## PROTECCIÓN INTEGRAL CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Este innovador sistema de persiana cumple todas las exigencias y necesidades del mercado, gracias a sus excepcionales prestaciones de aislamiento térmico y acústico.

Ofrece un alto aislamiento térmico y acústico. Además de protección frente a la radiación solar proporciona intimidad y seguridad. Protege del viento y la intemperie y nos aporta seguridad, de día y de noche.


| | Cajón | Altura Máxima de lama (cm) |
|---|---|---|
| **LAMA TÉRMICA** | 16,5 | 260,0 |
| | 20,0 | 345,0 |
| **LAMA AUTOBLOCANTE** | 16,5 | 225,0 |
| | 20,0 | 345,0 |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Cajón | Permeabilidad al aire | Atenuación acústica | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Aislam. Térm. U (W/m² K) |
|---|---|---|---|---|---|
| **16,5** | Clase 3 | 34 dB (-1;-5) | Clase E900 | 3000 Pa | 2,1 |
| **20,0** | Clase 4 | 34 dB (-2;-6) | Clase E900 | 3000 Pa | 1,6 |

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **20,0** | 20,0 | 20,0 | 22,0 |

*** Cotas expresadas en cm**

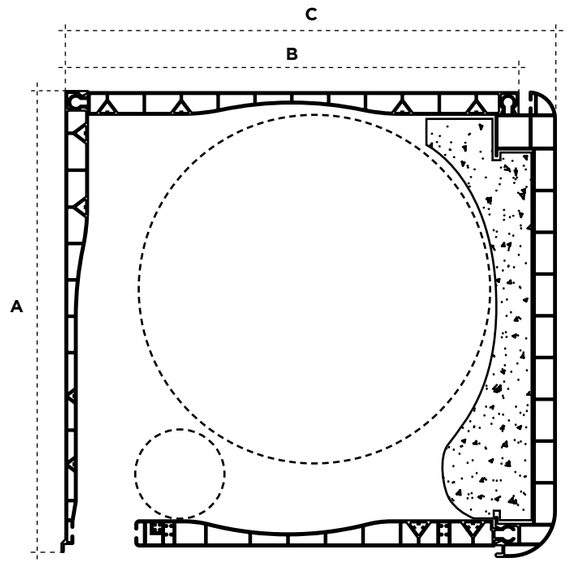



# CAJÓN MOSQUIBOX
## CAJÓN CON MOSQUITERA INTEGRADA


Cajón con mosquitera integrada para la reducción del espacio.

Diferentes opciones para una versatilidad de instalación total. Posibilidad de combinar los perfiles y los aislantes para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

**Guía doble 67 x 68**




**Guía doble 67 x 50**




### ENROLLAMIENTOS


| | |
|---|---|
| **Tamaño cajón (cm)** | 20,0 |
| **Alto (incluido cajón) (cm)** | 190 |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Permeabilidad al aire | Atenuación acústica de hasta | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Aislam. Térm. U (W/m² K) |
|---|---|---|---|---|
| Clase 3 | 36 dB (-3;-7) | Clase E300 | 3000 Pa | 2,0 W/m² K |





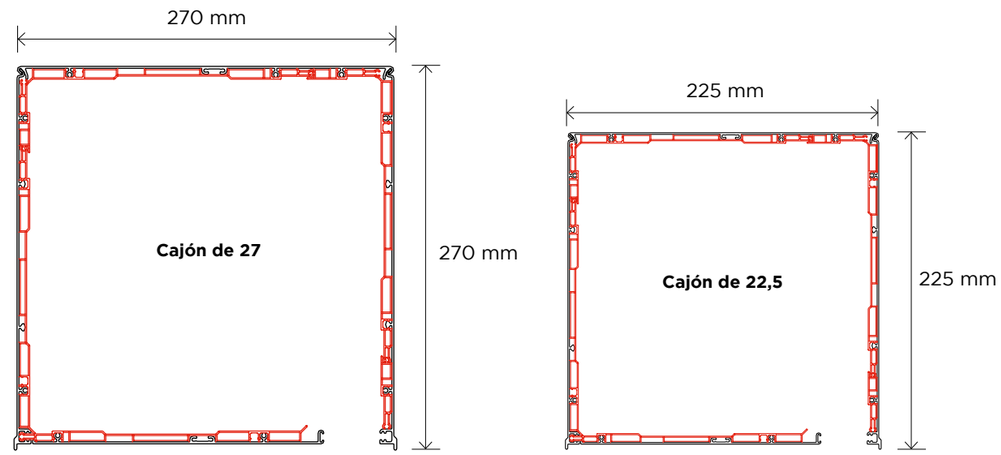


# CAJÓN FUSSION DE 22,5 Y 27
## EL CAJÓN IDEAL PARA GRANDES DIMENSIONES

Este cajón de grandes dimensiones está formado por perfiles de extrusión de aluminio y extrusión de PVC.

Los perfiles de aluminio aleación 6063-T5 tienen un espesor de 1.7 mm, diseñados entre sí para acoplar los perfiles de PVC formando en el interior del cajón el cierre en todas sus esquinas, evitando así las entradas de aire y ruido.

El tratado de las superficies soporta diferentes acabados ya sean lacados o anodizados.

Es un cajón altamente funcional y estético consiguiendo así unos valores térmicos y acústicos aptos para un buen aislamiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Cajón | Permeabilidad al aire | Atenuación acústica | Estanqueidad al agua | Resistencia carga de viento | Aislam. Térm. U (W/m² K) |
|---|---|---|---|---|---|
| **22,5** | Clase 4 | 36 dB (-2;-5) | Clase E3000 | 3000 Pa | 2,0 |
| **27,0** | Clase 4 | 44 dB (-2;-7) | Clase E3000 | 3000 Pa | 2,7 |




# TaHoma Switch

Con el pack domótico TaHoma Switch de Somfy, descubre nuevas formas de interactuar con tu hogar convirtiéndolo en un Smart Home. TaHoma Switch, nuestro sistema inteligente para controlar todos los equipos contectados de tu hogar, para que disfrutes de un hogar inteligente controlando los equipos desde tu propio móvil o casa.

Compatible con tecnología RTS e io; añade, agrupa y controla hasta 200 motores y dispositivos a distancia.
Controla tu hogar desde su App móvil, con tu asistente de voz Alexa o Google Nest o desde sus lanzadores de escenarios
Fácil de instalar con desde su App móvil y botón “prog” para asociar tus productos Somfy
Crea escenarios y programaciones horarias entre tus motorizaciones Somfy y productos de marcas líderes como: Atlantic, Hitachi, Sauter, Philips Hue, Legrand, Schneider, Velux, Sonos

Ref: 1870595










**YSIA PATIO IO**

Mando a distancia para controlar 16 productos o grupos de productos con la tecnología io-homecontrol. Gracias a su pantalla en color y su rueda, seleccionar, emparejar y ajustar los productos que desee nunca ha sido tan fácil

Ref:1871289 (Blanco)
Ref:1871290 (Antracita)



**AMY 1 IO**

Interruptor de pared io-homecontrol® de Somfy para controlar la protección solar y optimizar el confort térmico

Ref :1871062





**SITUO 1 VARIATION IO PURE**

Punto de mando a distancia de un canal.
Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY”
Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref:1800471



**SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE**

Punto de mando a distancia de cinco canales.
Funciones de subida, bajada, parada y posicion preferida “MY”
Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.
Posibilidad de selector manual.

Ref:1811337



**SOLIRIS SENSOR IO**

Sensor de viento y sol con emisor IO integrado.
Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas.
Alimentación a 230W.
Cable de 5 metros.

Ref: 1870532



**SITUO 1 IO PURE**

Mando a distancia monocanal con tecnología io-homecontrol.

Diseño minimalista y sencillo para adaptarse a cualquier decoración.

Ref:1800465



**SITUO 5 IO PURE**

Permite controlar 5 motores o grupos de motores de persianas, toldos, estores equipado del señal radio IO Home Control.

Ref:1811297



**EVB SLIM RECEIVER WP IO**

Receptor io compatible con conexión eléctrica. La solución para actualizar una instalación de Persyvex.

Ref:1811304



**EOLIS WIREFREE IO**

Sensor de viento alimentado con batería y sin cableado.
Permite combinación con el sensor Box io establecer umbrales desde el mando Easy Sun io.
3 umbrales diferentes para: Toldo, screen, persiana y veneciana exterior.

Ref: 1816084



**SUNIS WIREFREE IO**

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado.
Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io.
Mide el nivel del sol (Lux).
Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o por el usuario final)

Ref: 1818285







**SITUO 1 VARIATION RTS PURE**

Punto de mando a distancia de un canal.
Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida “MY”
Orientación con rueda moduladora.
Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811608



**SITUO 5 VARIATION RTS PURE**

Punto de mando a distancia de cinco canales.
Funciones de subida, bajada, parada y posicion preferida “MY”
Orientación con rueda moduladora.
Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811610



**EOLIS RTS**

Sensor de viento con emisor RTS integrado.
Permite, en función de la velocidad del viento, el accionamiento de una o varias persianas.
Alimentacion a 230W.
Cable de 5 metros.

Ref: 1816067



**SUNIS WIREFREE RTS**

Sensor de sol autónomo con célula fotovoltaica.
Controla automáticamente la apertura y cierre de la persiana con los cambios de luminosidad.
Sin baterias, la célula fotovoltaica del sensor captura la energía del sol garantizando un funcionamiento constante y respetuoso con el medio ambiente.
Simple y moderno, solo 10 cm de diámetro, respetuoso con la estética de las fachadas.
Funciona en combinación con los mandos Telis Soliris y Telis Soliris 4.
Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un sensor de viento cuando se utiliza con productos de protección solar exterior

Ref: 9013075



**SOLIRIS RTS**

Sensor de viento y sol con emisor RTS integrado.
Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas.
Alimentación a 230W.
Cable de 5 metros.

Ref: 1818211

# La línea directa entre el hogar y el teléfono móvil

## Elige la comodidad contemporánea

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Desarrollamos y fabricamos una gama de automatismos para llevar el sector del accionamiento de la protección solar a la era de la domótica. Gracias a la incesante investigación y desarrollo y a la comparación con las últimas tecnologías, diseñamos sistemas capaces de hacer que los motores interactúen con los accesorios del hogar de forma sencilla y precisa. Para un confort doméstico que capta todo el espíritu de la modernidad.

## SISTEMA META

### Un nuevo concepto de motor, múltiples oportunidades

META es el ecosistema multiprotocolo para la protección solar inteligente.







### UN ECOSISTEMA ABIERTO.

METAHome es la gateway concebida como multiestándar: hoy en día se basa en los protocolos de radio Cherubini CRC RX y Z-Wave, pero está desarrollada para gestionar también en Ocean o ZigBee.

METAHome es la solución versátil para crear un ecosistema capaz de integrar dispositivos a través de diferentes protocolos, de fácil gestión a través de la App específica o los asistentes de voz Google Home y Alexa.







### GIRO WALL

Emisor a pared.
Emisor monocanal destinado al manejo de un motor o grupo de motores.
Diseño cuadrado y muy delgado para su enclavamiento en pared.
Incluye soporte a pared totalmente desmontable.
El soporte se ajusta a la caja universal de empotrar para tapar así posibles huecos de obra.

### EMISORES SERIE POP

**PRÁCTICOS, CON CARÁCTER**
Soporte de pared con tornillo oculto.
Pantalla LED blanca de fácil lectura.
Pilas AAA incluidas, duraderas y fáciles de reemplazar.

**PROGRAMACIÓN**
Ocultación de los canales no utilizados disponibles.

**POP**
Emisor monocanal destinado al manejo de un motor o grupo de motores.

**POP PLUS**
Mando a distancia multicanal con 7 canales individuales y un canal 0 global, que permite accionar un motor o grupo de motores.
Posibilidad de mostrar en la pantalla solo los canales utilizados.



EMISOR POP EMISOR POP PLUS

# Enrollamientos

PERSYCOM

| | | | ALTOS MÁXIMOS (INCLUIDO CAJÓN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPACTOS | | | | | | | | | | | | | CIERRE | | | | | |
| | | | TÉRMICA 39 | TÉRMICA 45 | TÉRMICA 55-G | TÉRMICA 56 | AUTOBLCANTE SEGURIDAD 40 | AUTOBLCANTE SEGURIDAD 45 | PERSYROLL (60) | MULTIROLL (45) | AIRLUZ | AE 27 EX | AE 54 | BASEROLL 45 | BASEROLL 65 | T-77 | M-100 | C-79 | C-65 | C-90 | C-110 |
| CAJONES | CHAPA | **13,7** | 160 | 140 | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **15,0** | 200 | 160 | | | 140 | 115 | | 80 | 95 | | | 110 | | | | | | | |
| | | **16,5** | 260 | 225 | | | 200 | 175 | | 105 | 135 | 110 | | 150 | | | | | | | |
| | | **18,0** | 310 | 260 | | 210 | 230 | 210 | 100 | 135 | 180 | 130 | | 180 | 90 | | | | | | |
| | | **20,5** | 410 | 290 | 200 | 270 | 270 | 240 | 175 | 200 | 220 | 170 | | 240 | 190 | | | | | | |
| | | **23,0** | | 350 | 280 | 330 | | | 240 | | 300 | 180 | | | 240 | | | | | | |
| | | **25,0** | | 430 | 280 | 400 | 370 | 300 | 280 | 275 | 340 | 290 | 290 | 350 | 280 | 234 | 170 | 200 | 290 | 190 | 160 |
| | | **30,0** | | | 325 | | | | 360 | 375 | 440 | 430 | 390 | | 380 | 339 | 275 | 270 | 390 | 350 | 250 |
| | | **35,0** | | | 400 | | | | | | 540 | | 500 | | 480 | 438 | 390 | 420 | 500 | 520 | 400 |
| | | **40,0** | | | | | | | | | | | 620 | | | 500 | 490 | 520 | 620 | 700 | 500 |
| | PVC (TAMBIÉN FUSSION) | **15,5** | 200 | 160 | | | 140 | 120 | | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | **18,5** | 310 | 260 | | 175 | 225 | 200 | | 135 | 130 | 130 | | 160 | | | | | | | |
| | | **20,0** | 410 | 290 | | 210 | 260 | 230 | 120 | 165 | 190 | 165 | | 190 | 180 | | | | | | |
| | | **22,5** | | 345 | 200 | 270 | 310 | 270 | 210 | 210 | 220 | 180 | | 240 | 220 | 90 | 90 | 100 | 185 | 110 | 90 |
| | | **27,0** | | 485 | 325 | 400 | 440 | 350 | 300 | 320 | 340 | 310 | 290 | 350 | 300 | 160 | 160 | 190 | 290 | 190 | 165 |
| | DECORBOX | **15,5** | 200 | 160 | | | 140 | 120 | | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | **18,5** | 310 | 260 | | 175 | 225 | 200 | | 135 | 130 | 130 | | 160 | | | | | | | |
| | | **20,0** | 410 | 290 | | 210 | 260 | 230 | 120 | 165 | 190 | 165 | | 190 | 180 | | | | 165 | | |
| | | **22,5** | | 345 | 200 | 270 | 310 | 270 | 210 | 210 | 220 | 180 | | 240 | 220 | 90 | 90 | 100 | 185 | 110 | 90 |
| | RECTOBOX | **15,5** | 200 | 160 | | | 140 | 120 | | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | **18,5** | 310 | 260 | | 175 | 225 | 200 | | 135 | 130 | 130 | | 160 | | | | | | | |
| | | **20,0** | 410 | 290 | | 210 | 260 | 230 | 120 | 165 | 190 | 165 | | 190 | 180 | | | | 165 | | |
| | TUNEL | **26,0** | | 260 | | | 230 | | | 135 | 170 | 130 | | 160 | | | | | | | |
| | | **28,0** | | 290 | | | 270 | | | 200 | 200 | 170 | | 190 | | | | | | | |
| | | **30,0** | | 345 | | | 310 | | | 220 | 230 | 190 | | 240 | | | | | | | |
| | PROTEX 2.0 | **16,0** | | 160 | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **18,0** | | 230 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **20,0** | | 260 | | | 225 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEKA 2.0 | **16,5** | | 260 | | | 225 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **20,0** | | 345 | | | 345 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MOSQUIBOX | **20,0** | 220 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Certificados Cajones

PERSYCOM

| | TRANSMITANCIA TÉRMICA NORMALIZADA | ATENUACIÓN ACÚSTICA | PERMEABILIDAD AL AIRE | ESTANQUEIDAD AL AGUA | RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAJÓN PVC 185** | 2,2 W | 30 (-2;-7) dB | Clase 3 | Clase E2250 | +3000 Pa |
| **CAJÓN DECORBOX 185 CON POLIESTIRENO EXPANDIDO** | 0,78 W | 36 (-1;-3) dB | Clase 4 | Clase E3000 | +3000 Pa |
| **CAJÓN DECORBOX 185 CON NEOPOR (con masa bituminosa)** | 0,82 W | 40 (-1;-3) dB | Clase 4 | Clase E3000 | +3000 Pa |
| **CAJÓN FUSSION 185** | 2,2 W | 31 (-2;-7) dB | Clase 3 | Clase E3000 | +3000 Pa |

El resto de certificados puede consultarlo en www.persycom.com/descargas

# Certificados Lamas


| | LAMA ALUTERMIC | LAMA AUTOBLOCANTE | LAMA C - 65 |
|---|---|---|---|
| **RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO** | CLASE 4 | CLASE 6 | CLASE 5 |
| **MEDIDAS ENSAYADAS (cm)** | 240 x 250 | 228 x 175 | 290 x 285 |









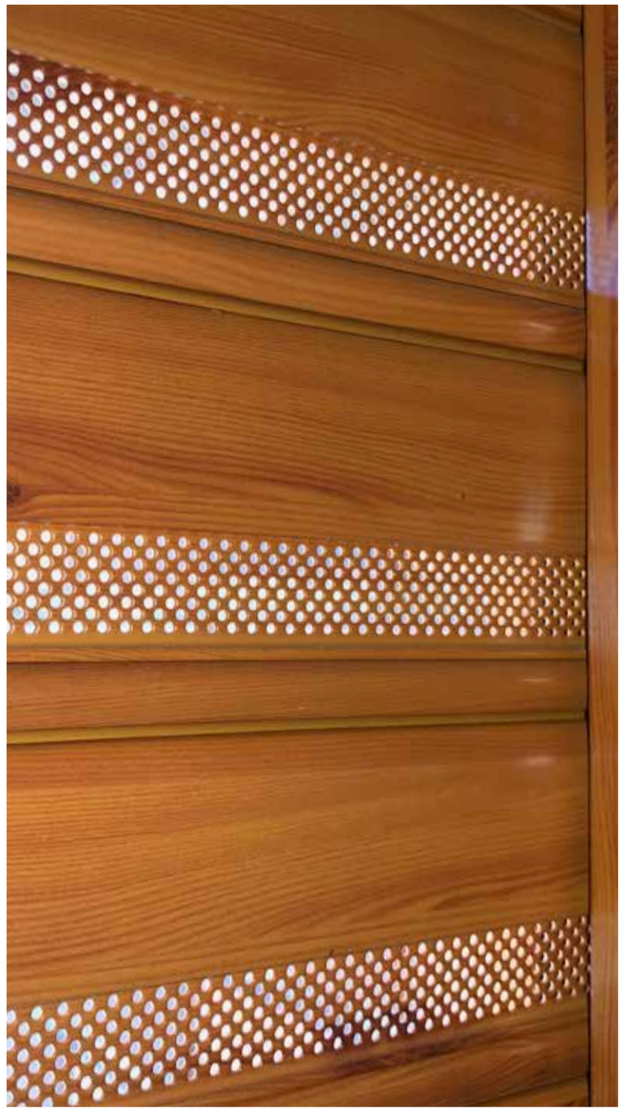





# PERSYCOM








**Persycom Madrid S.L..**

C/ Forja, 1 - Parque Ind. Cantueña

28946 - FUENLABRADA - MADRID

Tlf. 91.642.29.24 - Fax 91.642.15.78

info@persycom.com

**www.persycom.com**



**ESP|MM26|10|26**