


PERSYVEX Z70 BLACKOUT

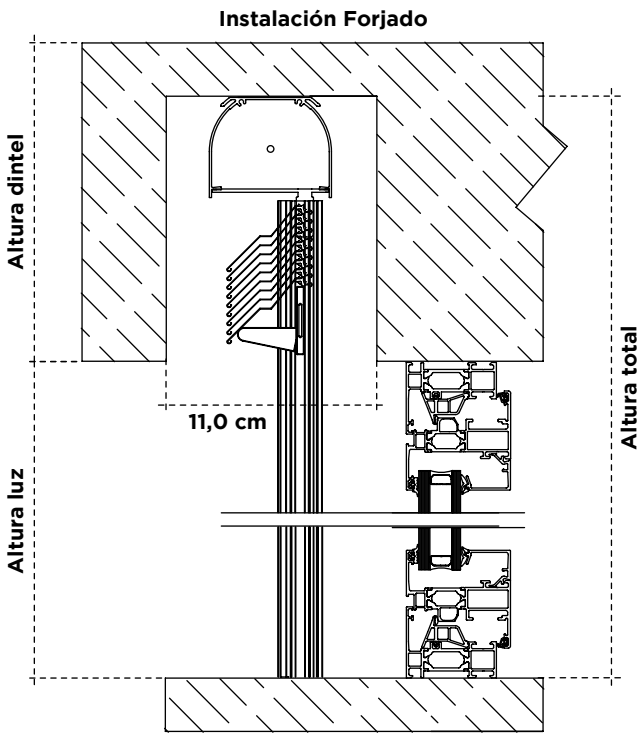

| | |
|---|-------|
| Accionamiento | Motor |
| Ancho mínimo (cm) | 50 |
| Ancho máximo (cm) | 400 |
| Alto máximo (cm) | 350 |
| Superficie máxima (m ²) | 12 |
| Superficie de ventilación aproximada (%) | 85 |
| Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18 | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| | < 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
| Resistencia al viento | 6 | 4 | 3 |
| Velocidad máx. del viento (km/h) | 88 | 61 | 49 |
| Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 | | | |

Planta

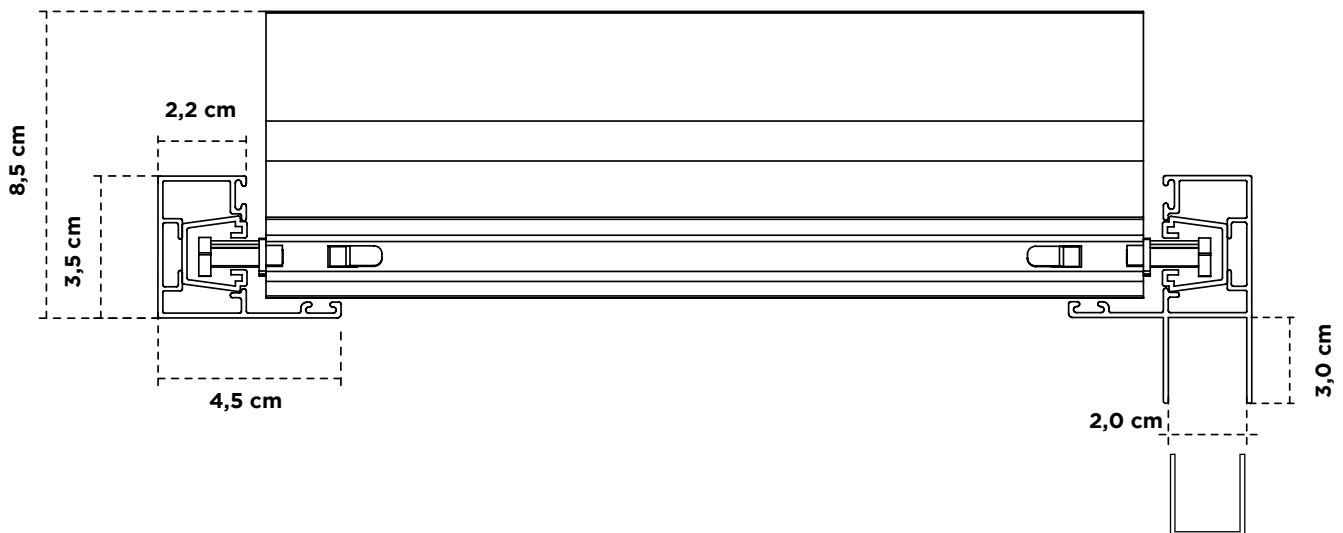
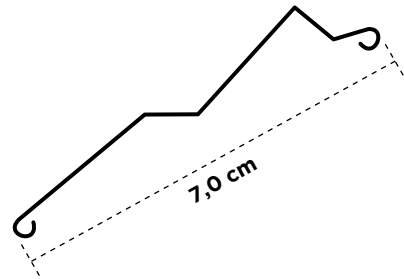


Tabla de repliegue

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Altura Total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 |
| Rep.Tubular | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45,5 |

Cotas expresadas en cm