

PERSIANA
EXTRUSIONADA
DE LAMAS
ORIENTABLES

MULTIROLL: MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Multiroll, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.

Nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de óptimas prestaciones.

Control de la <mark>luz</mark> y <mark>ventilación</mark> de la vivienda sin renunciar a la privacidad de su hogar


"










8






S-120





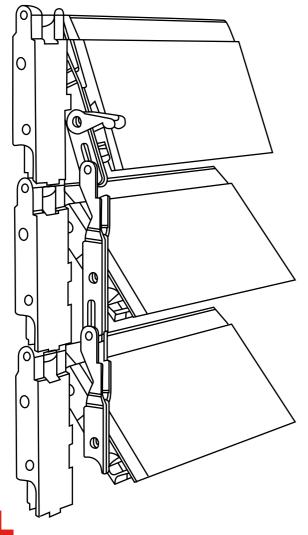

MULTIROLL

PERSIANA EXTRUSIONADA DE LAMAS ORIENTABLES

Multiroll es una persiana enrollable orientable compuesta de lamas planas extrusionadas, con la que podemos alcanzar un ángulo de apertura de hasta 110 grados, facilitando la limpieza de las lamas en todas sus caras.

Esta persiana es de facil instalación en huecos de persiana convecional, ya que es compatible con las guías de persiana tradicional del mercado.


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso por m² lama extrusión (Kg)	12
Cobertura de la lama (cm)	4,5
Espesor nominal extrusión (cm)	0,9
Superficie ventilacion a 90° (%)	74
Número de lamas por m²	22

Ancho máximo (cm)	210
Ancho mínimo (cm)	60
Alto máximo (cm)	320
Alto mínimo (cm)	80
Resistencia al viento	Clase 6


S-100


■ COMPATIBILIDAD DE GUÍAS











R-165





■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Alto	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Ø Enrollamiento	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	20,5	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0

Cotas expresadas en cm

51 50