





PERSYVEX

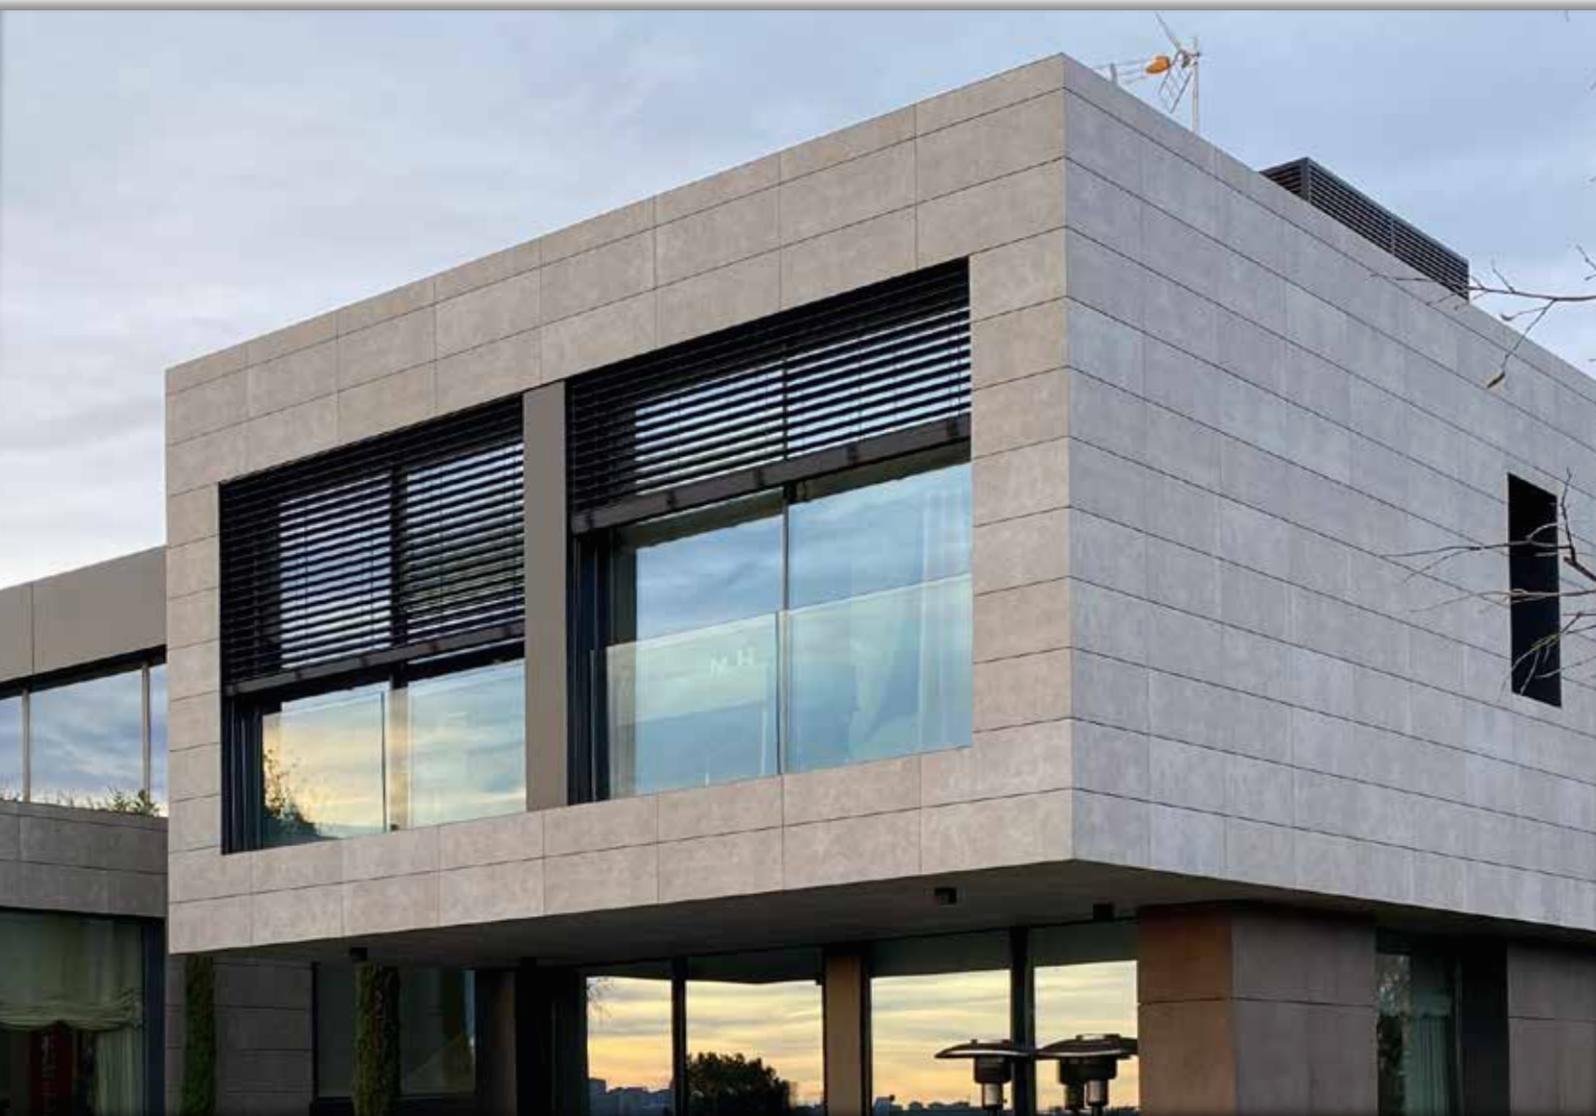

Catalogue

Un nouveau **concept** de protection solaire

PERSYCOM
www.persycom.com

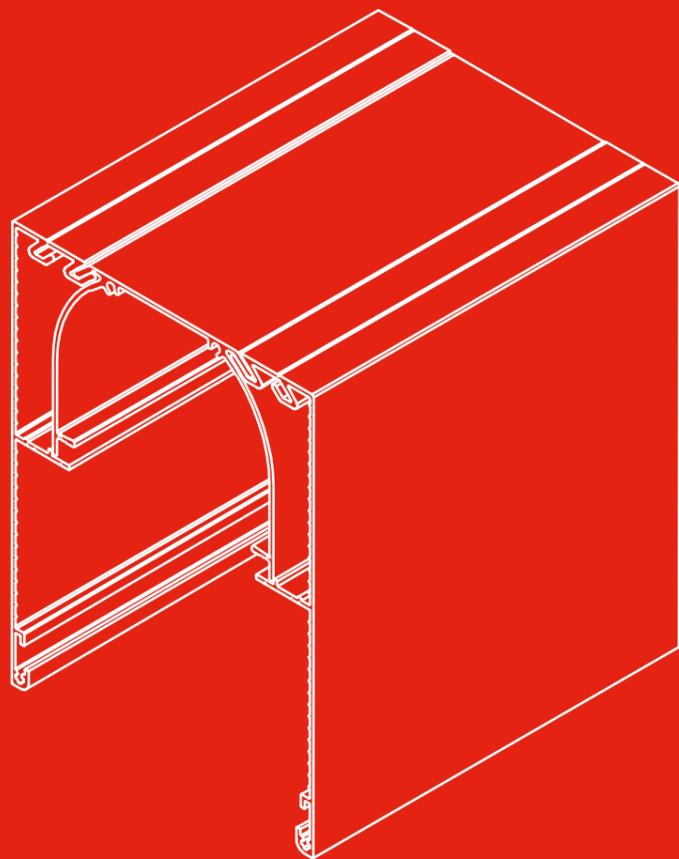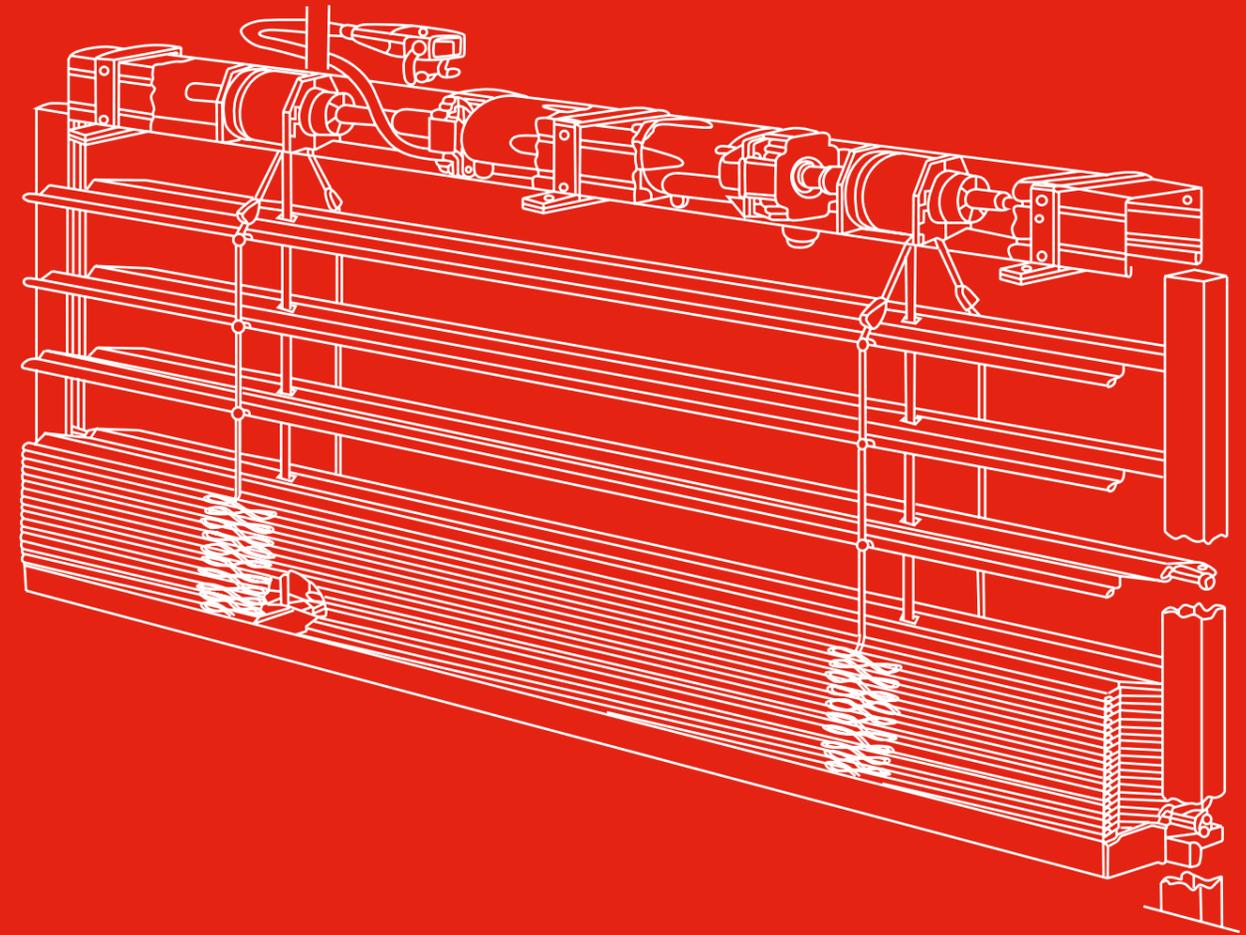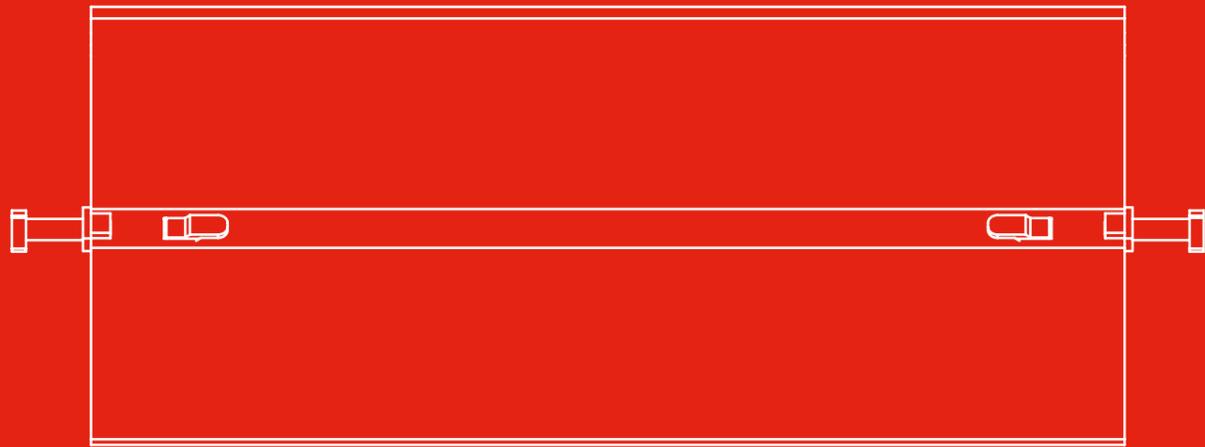

PERSYVEX




Pozuelo de Alarcón (Madrid)

**LE BRISE SOLEIL
EXTÉRIEUR PLUS
OCCULTANT DU
MARCHÉ**


PERSYVEX BLACKOUT : PAS SEULEMENT LE DESIGN, VOUS CHOISISSEZ L'OBSCURITÉ

Persyvox a redessiné le brise-soleil extérieur pour offrir un système plus confortable et plus fonctionnel à l'utilisateur final. Cette nouvelle conception structurelle, tant au niveau des coulisses que du système d'orientation, permet d'obtenir une plus grande obscurité dans la salle où il est installé. Le brise-soleil Blackout se démarque par son efficacité en matière de protection et de contrôle solaire, en apportant du dynamisme à la façade.

“ **Empêche les rayons de soleil de pénétrer par les côtés des coulisses ainsi que par les trous du système d'élevage.** ”

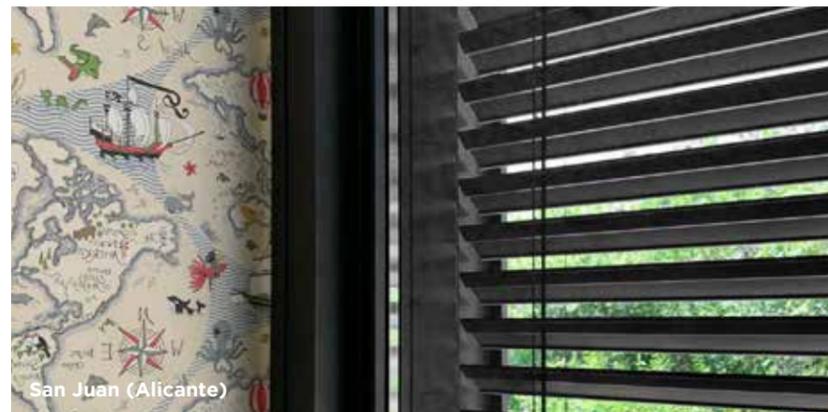


San Juan (Alicante)

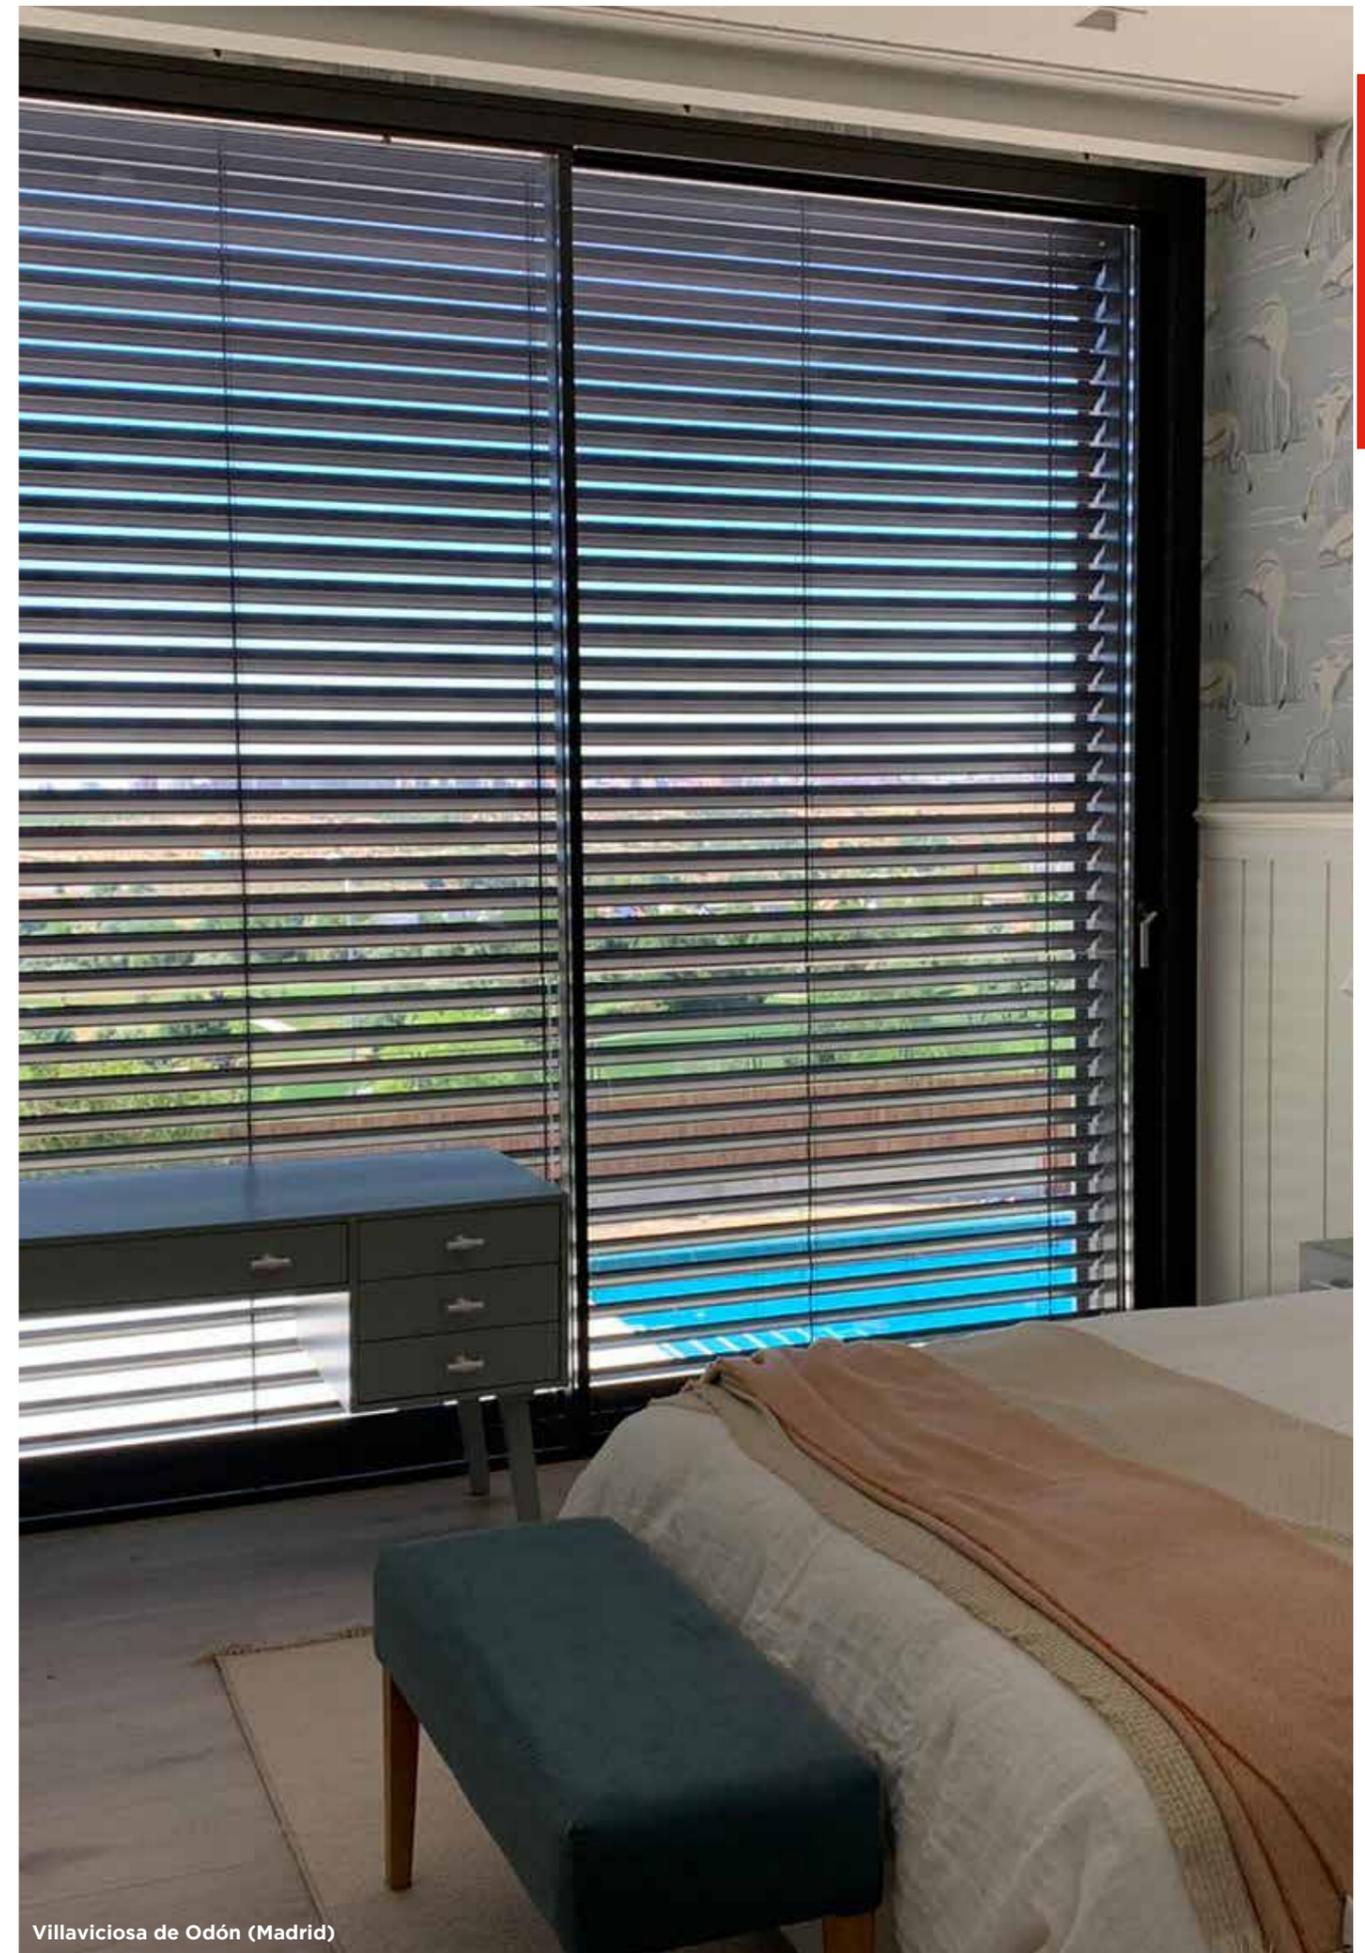


Villaviciosa de Odón (Madrid)

Installation vue extérieure

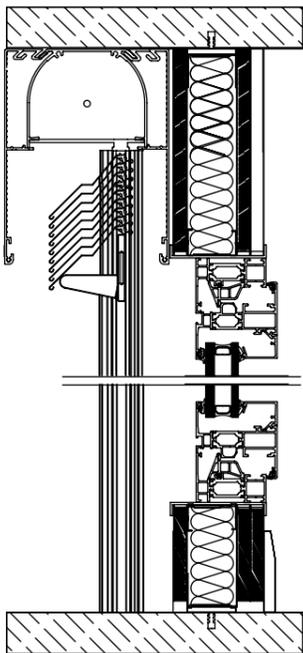


Installation dans coffre

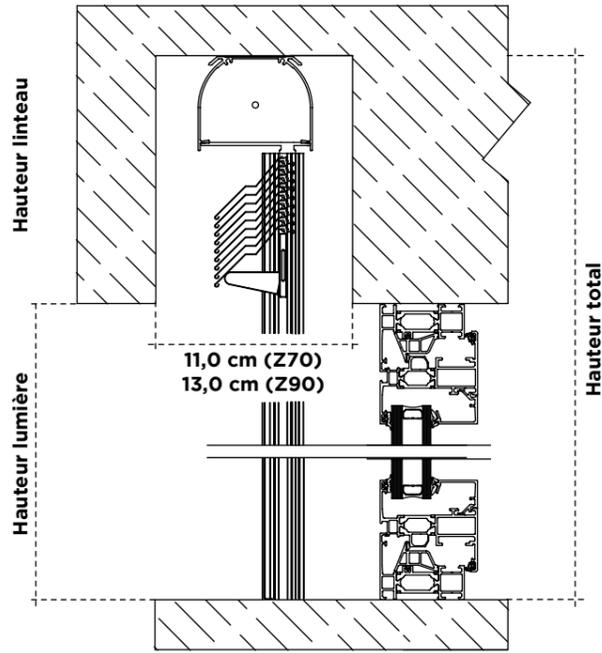


■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Limites dimensionnelles |
|------------------------------------|-------------------------|
| Manoeuvre | Moteur |
| Largueur minimale (cm) | 45 |
| Largueur maximale (cm) | 400 |
| Hauteur maximale (cm) | 350 |
| Surface maximale (m²) | 12 |
| Surface de ventilation approx. (%) | 85 (Z70) / 90 (Z90) |
| Aluminium profilé. Alliage 3105H18 | |


■ PLAN

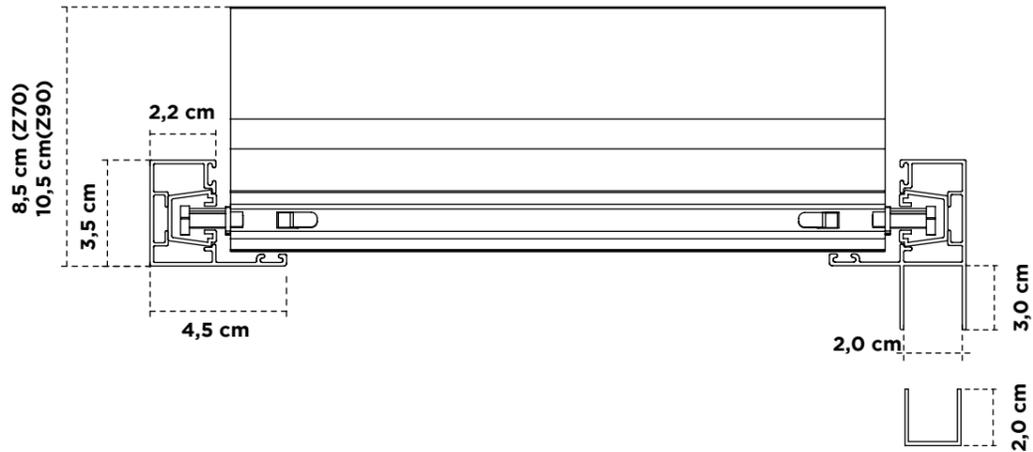

■ MOTEUR TUBULAIRE

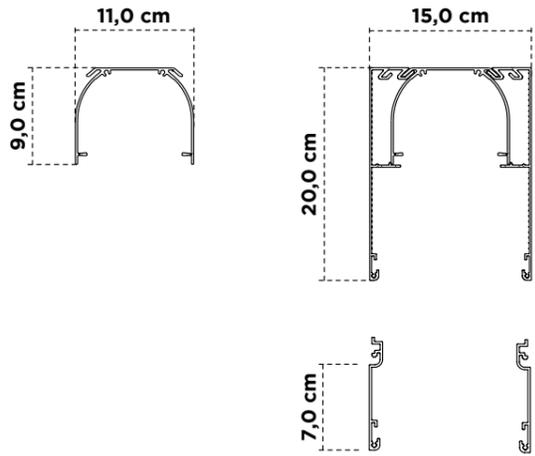

■ LAME

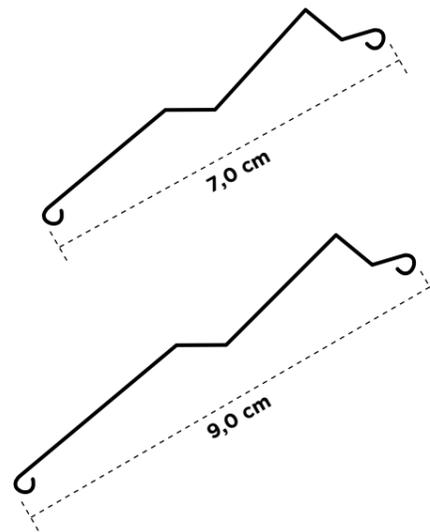

■ TABLEAU D'EMPILEMENTS

| Haut. Total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 | |
|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| Z70 Blackout | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haut. lumière | 58 | 77 | 96 | 114 | 133 | 151 | 169 | 188 | 207 | 226 | 245 | 264 | 283 | 301 | 320 | 339 | 358 | 377 | 396 | 404,5 | |
| Pliement | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45,5 | |
| Z90 Blackout | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haut. lumière | 59 | 78 | 97 | 116 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 249 | 268 | 287 | 306 | 325 | 344 | 363 | 382 | 401 | 410 | |
| Pliement | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| cotas expresadas en cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PERSYVEX BLACKOUT

LE BRISE SOLEIL EXTÉRIEUR PLUS OCCULTANT DU MARCHÉ

C'est le store empilable le plus sombre du marché. Ses coulisses sont conçues avec un élément à l'intérieur qui bloque les rayons du soleil sur les côtés.

Grâce à sa construction, la lumière ne peut pas non plus filtrer à travers les trous du système de levage.

| | < 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|--|---------|-------------|-------------|
| Classement au vent | 6 | 4 | 3 |
| Vitesse max. du vent (km/h) | 88 | 61 | 49 |
| Selon normes: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016 | | | |



Denia (Alicante)

**DESIGN ET
QUALITÉ
SUPÉRIEURE DANS
CHAQUE DÉTAIL**

PERSYVEX Z : UN STORE, PLUSIEURS AVANTAGES


Persyvex est un produit idéal pour tous les types d'espaces, donnant à vos façades une esthétique minimaliste et élégante.

Ce système, généralement installé à l'extérieur, répond aux normes Passivhaus, s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation d'énergie efficace, agissant comme un élément régulateur afin de multiplier les performances énergétiques de la fenêtre.


“**Persyvex Z90 vous offre un large panel de possibilités de **contrôle de la lumière**, un confort exceptionnel et un design incomparable.**”



Boadilla del Monte (Madrid)

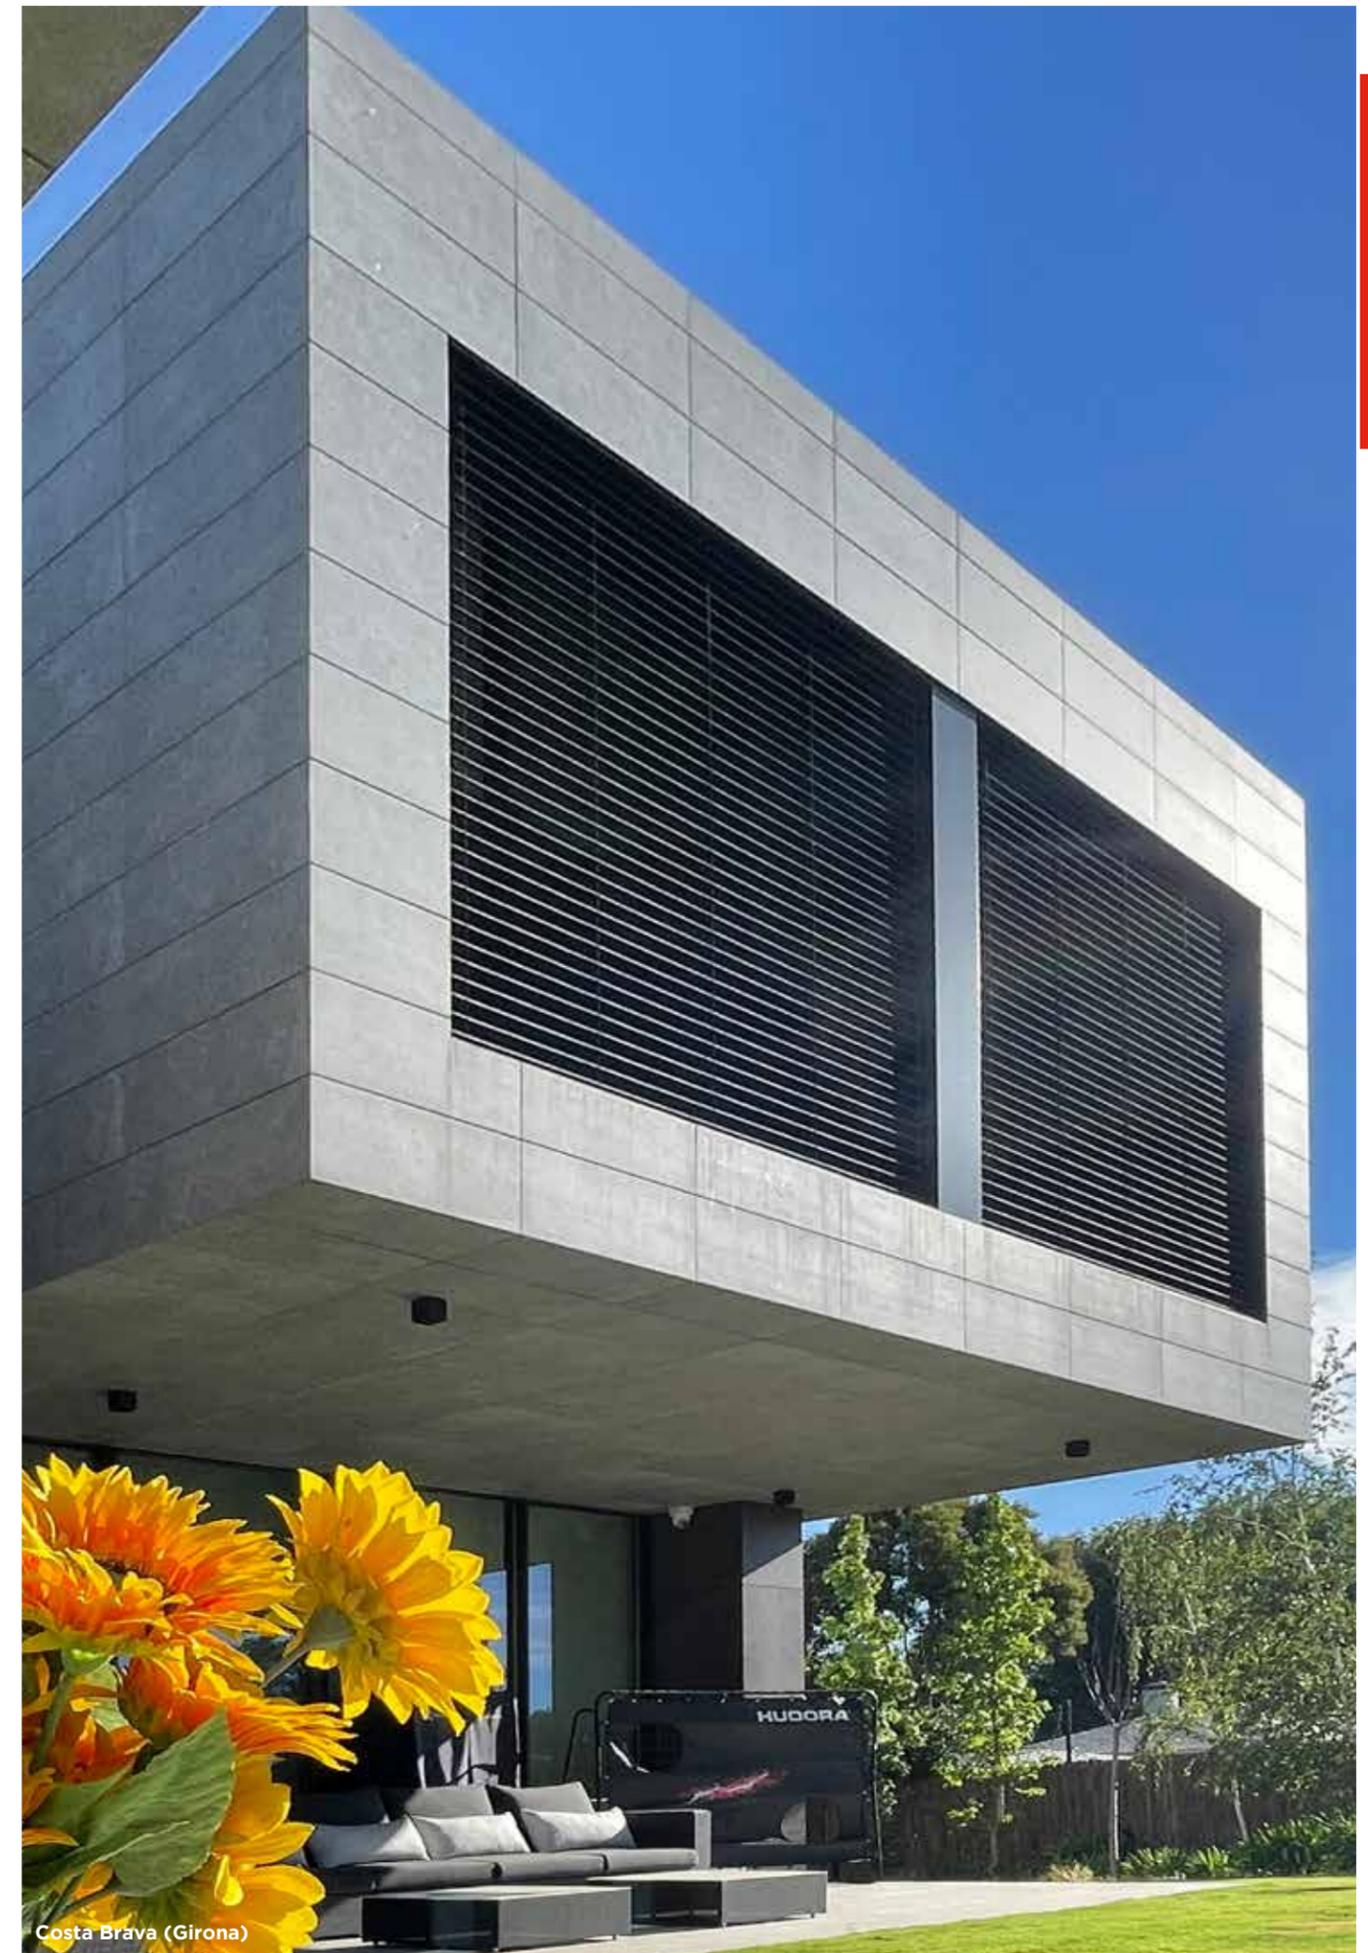

Costa Brava (Girona)

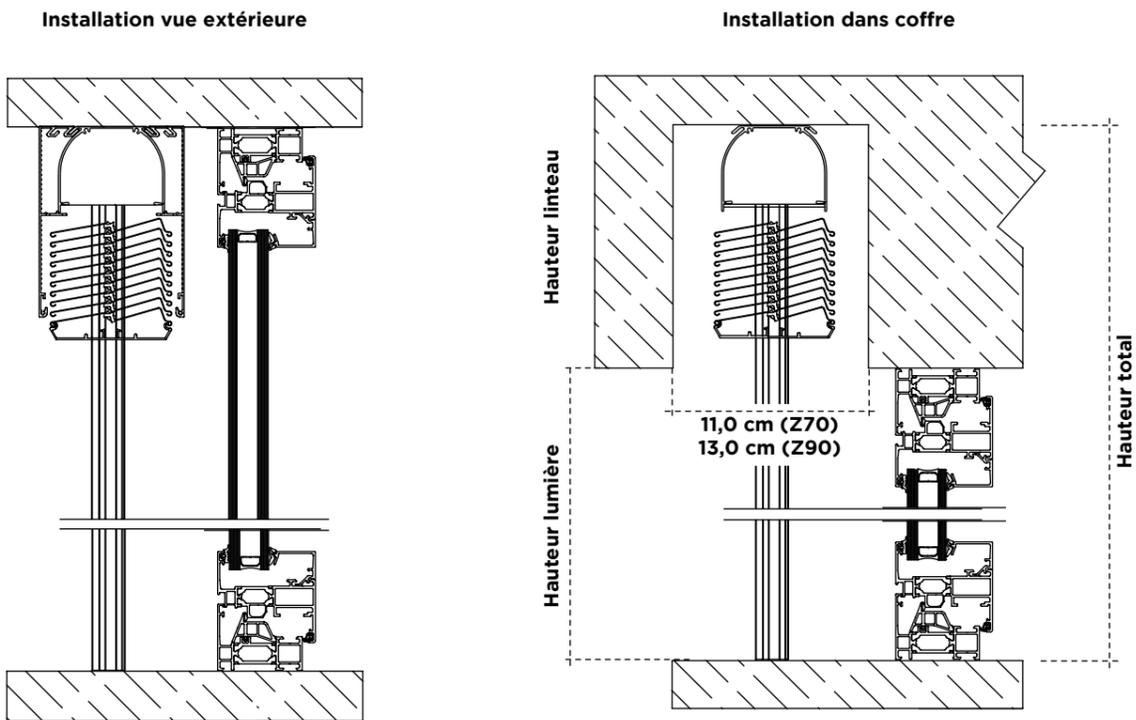

PERSYVEX Z70 & Z90

DESIGN ET QUALITÉ SUPÉRIEURE DANS CHAQUE DÉTAIL

Tous les modèles Persyvex sont conçus pour être incorporés dans la menuiserie en formant un monobloc, et pour être installés à l'extérieur de manière totalement indépendante de l'enceinte.

| | < 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------|
| Classement au vent | 6 | 4 | 3 |
| Vitesse max. du vent (km/h) | 88 | 61 | 49 |

Selon normes: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Limites dimensionnelles |
|------------------------------------|-------------------------|
| Manoeuvre | Moteur |
| Largueur minimale (cm) | 45 |
| Largueur maximale (cm) | 450 |
| Hauteur maximale (cm) | 450 |
| Surface maximale (m²) | 16 |
| Surface de ventilation approx. (%) | 85 (Z70) / 90 (Z90) |


* À partir de 3 mètres de largeur, il est recommandé de mettre un câble en acier au centre.

Aluminium profilé. Alliage 3105H18

PLAN

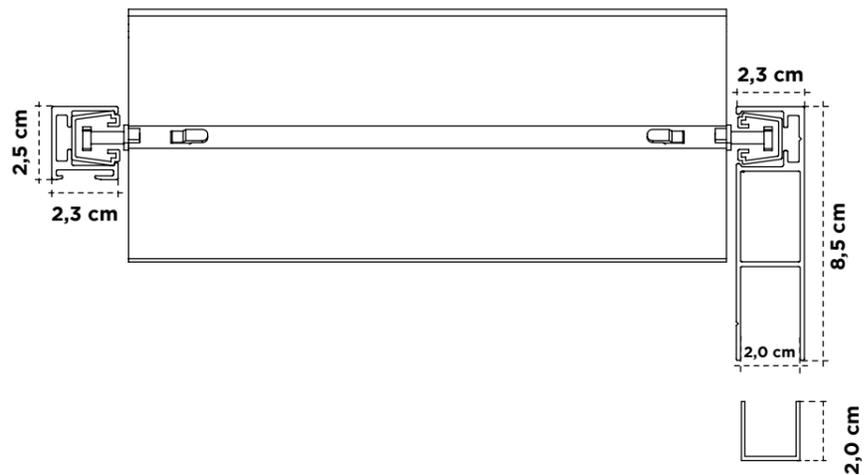

MOTEUR TUBULAIRE

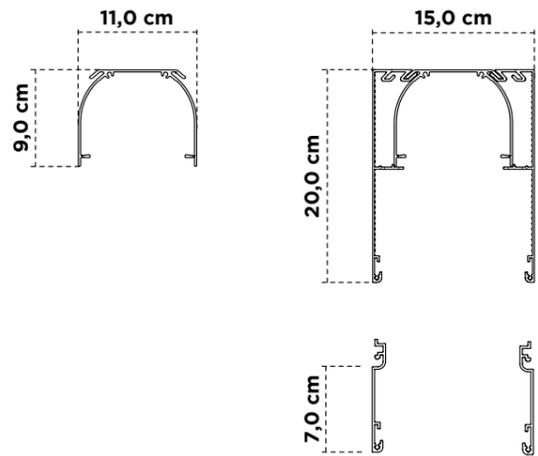

LAME

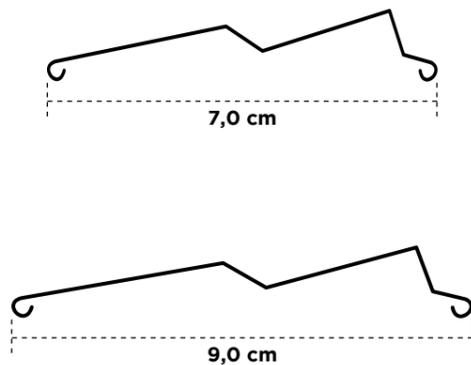


TABLEAU D'EMPILEMENTS

| Haut. total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 | |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| Z70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haut. lumière | 62 | 82 | 101 | 119 | 139 | 158 | 177 | 196 | 215 | 234 | 253 | 272 | 291 | 310 | 328 | 347,5 | 367 | 385 | 404 | 413 | |
| Pliement | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 33 | 35 | 36 | 37 | |
| Z90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haut. lumière | 64 | 82 | 102 | 120 | 140 | 159 | 179 | 197 | 217 | 236 | 256 | 274 | 294 | 313 | 333 | 351 | 371 | 390 | 410 | 418 | |
| Pliement | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |

cotas expresadas en cm



Sede Amazon (Toledo)

**SOLUTIONS
ADAPTÉES À
VOTRE BIEN-ÊTRE**

PERSYVEX C80 : ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ

Le Persyvex C-80 est un élément de design élégant sur une façade, combinant style contemporain et efficacité énergétique. Nos brise-soleils extérieurs s'enorgueillissent de ces qualités et sont très esthétiques, même lorsqu'ils sont complètement fermés.

Vous pouvez ainsi vivre en tranquillité tandis que votre brise-soleil extérieur assure un équilibre parfait entre ouverture et intimité.


“ Il garantit une **efficacité énergétique** maximale, ce qui permet de réaliser des économies considérables en matière de chauffage et de refroidissement. ”



Airbus - Toulouse (Francia)



Airbus - Toulouse (Francia)

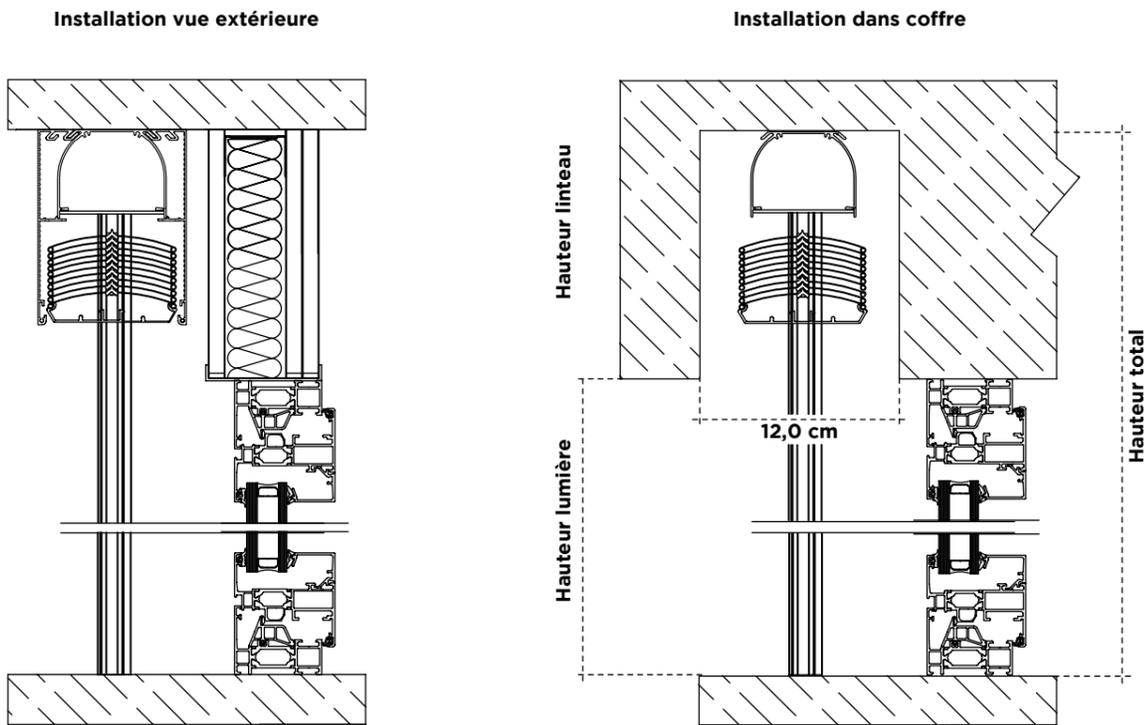

PERSYVEX C80

SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE BIEN-ÊTRE

Accessible depuis un smartphone, Persyvex peut être programmé, surveillé et contrôlé de n'importe où.

L'environnement de la maison ou de l'espace de travail s'adapte aux besoins de l'utilisateur.

| | < 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------|
| Classement au vent | 4 | 3 | 2 |
| Vitesse max. du vent (km/h) | 61 | 49 | 38 |

Selon normes: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Limites dimensionnelles |
|------------------------------------|-------------------------|
| Manoeuvre | Moteur |
| Largueur minimale (cm) | 45 |
| Largueur maximale (cm) | 450 |
| Hauteur maximale (cm) | 450 |
| Surface maximale (m²) | 16 |
| Surface de ventilation approx. (%) | 85 |


Aluminium profilé. Alliage 3105H18

* À partir de 3 mètres de largeur, il est recommandé de mettre un câble en acier au centre.

PLAN

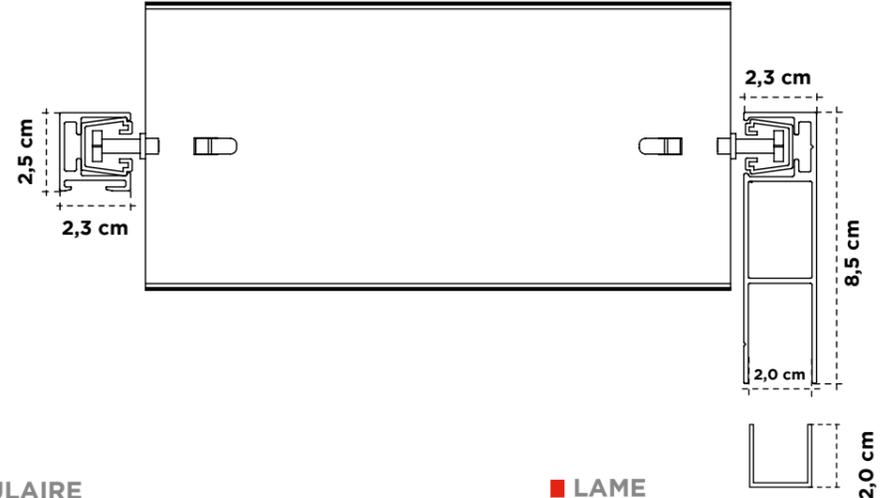

MOTEUR TUBULAIRE

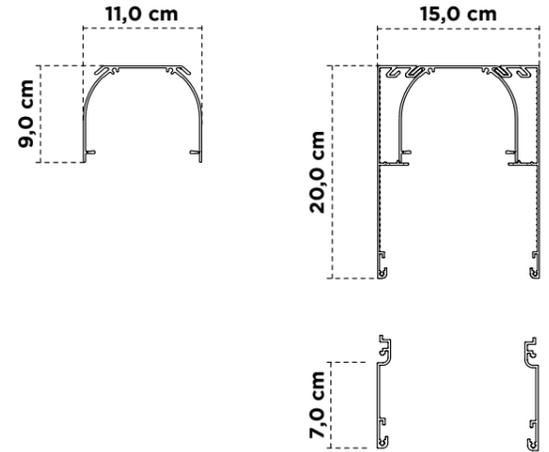

LAME

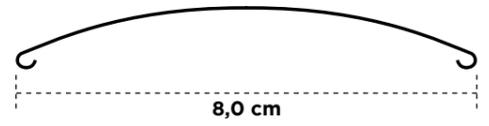




TABLEAU D'EMPILEMENTS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Haut. total | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Haut. lumière | 63 | 82 | 100 | 119 | 137 | 156 | 175 | 193 | 212 | 230 | 249 | 268 | 286 | 305 | 323 | 342 | 361 | 379 | 398 | 416 |
| Pliement | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |

cotas expresadas en cm

Persyvex Angularie

Deux stores déplacés avec un seul moteur

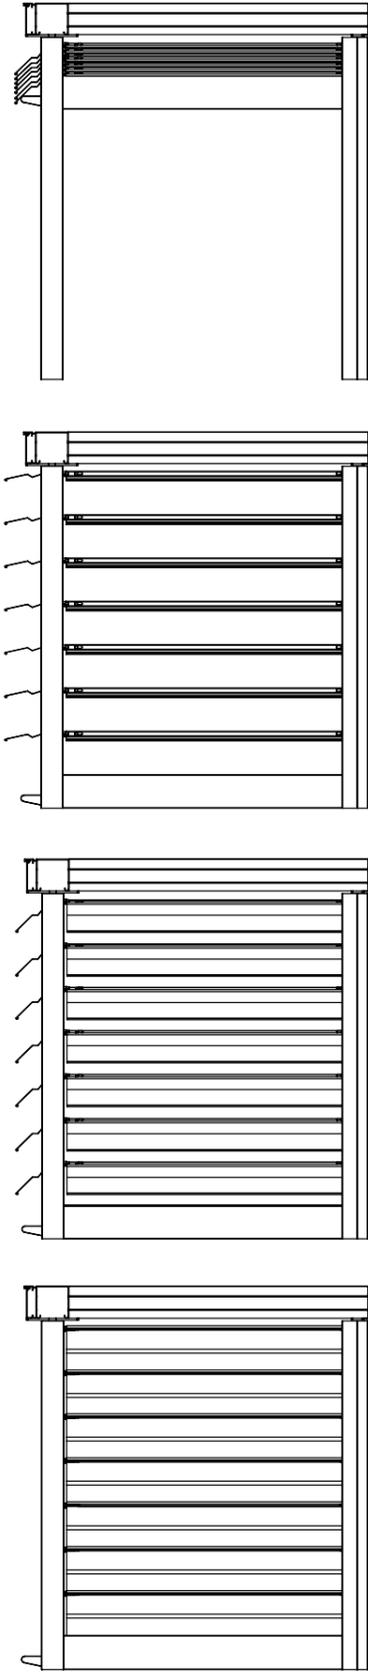
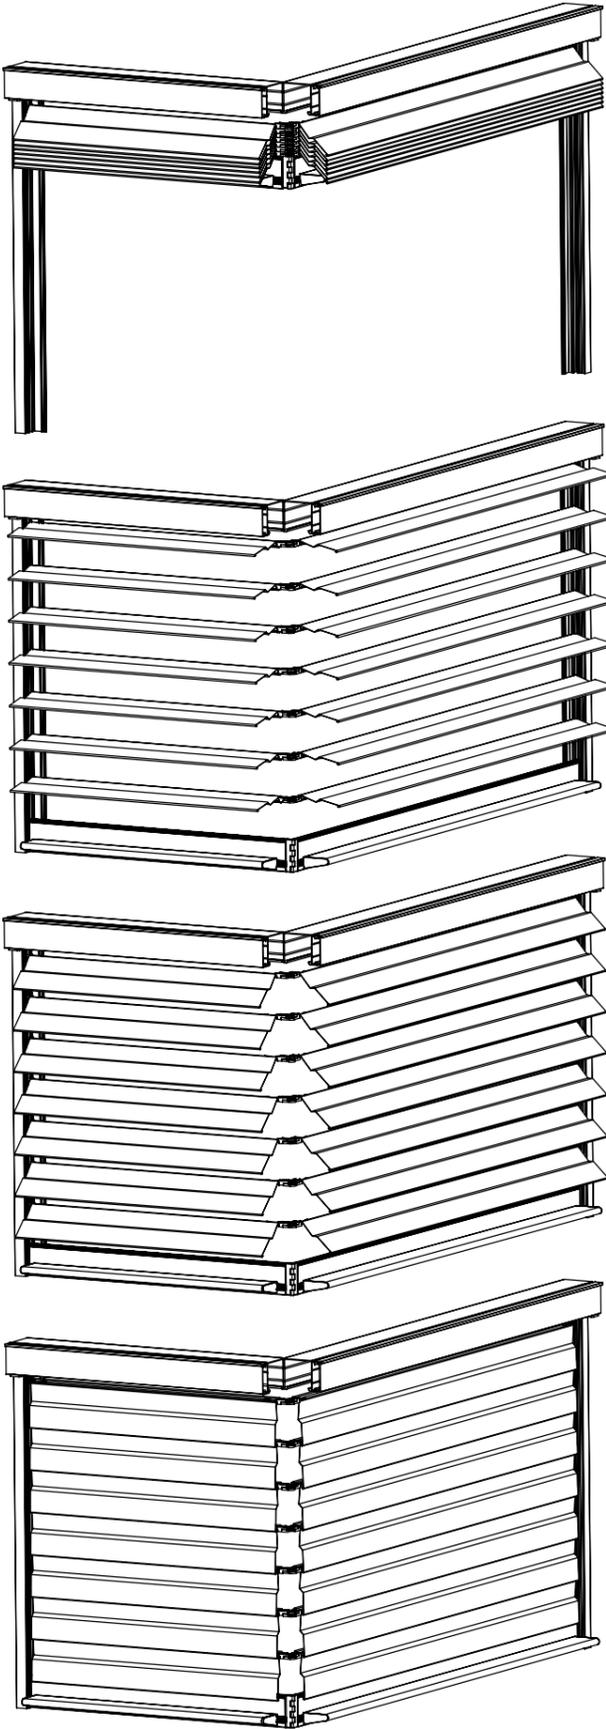


Angle avec couvercles

Angle sans couvercles

Z-90



Z-70 / C-80

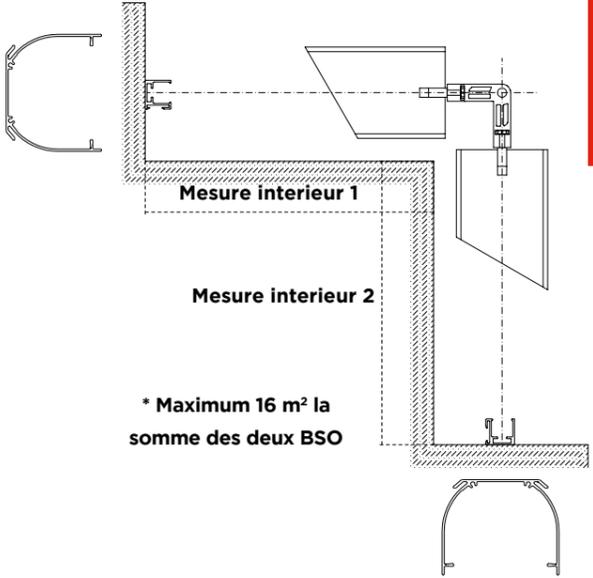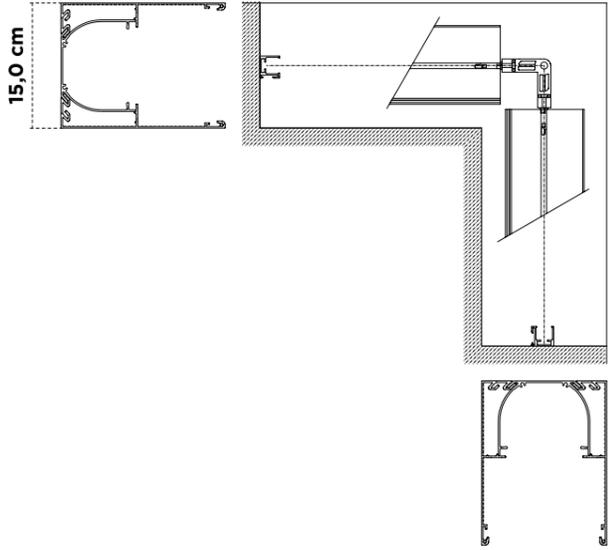

Angle avec tube 40x40 sans couvercles

Z-90 Blackout



Z-90 / C-80

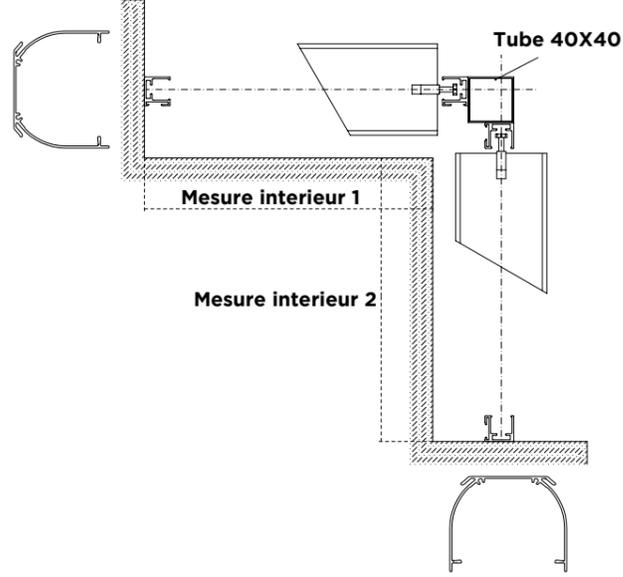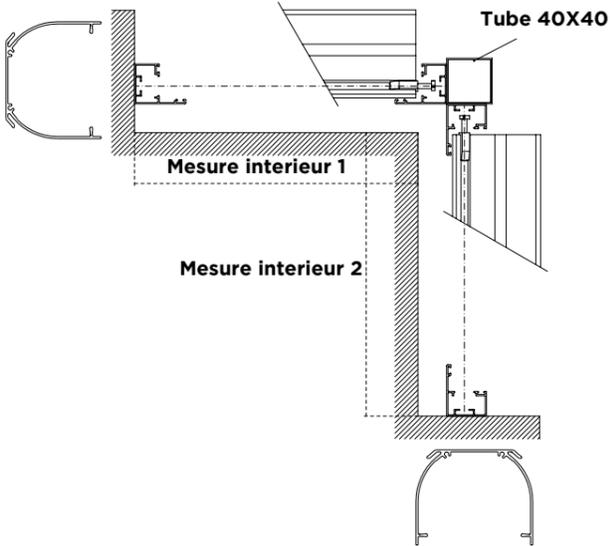

Adaptable à tous les espaces

Persyvex continue à développer des solutions pour répondre aux besoins de chaque client. Nous vous présentons la nouvelle Persyvex trapézoïdal, disponible en lames Z-70 et Z-90.

Un nouveau format qui s'adapte à tous les espaces, quel que soit l'angle de la fenêtre. Nous pouvons donc profiter des avantages de persyvex dans des fenêtres où cela n'était pas possible jusqu'à présent.

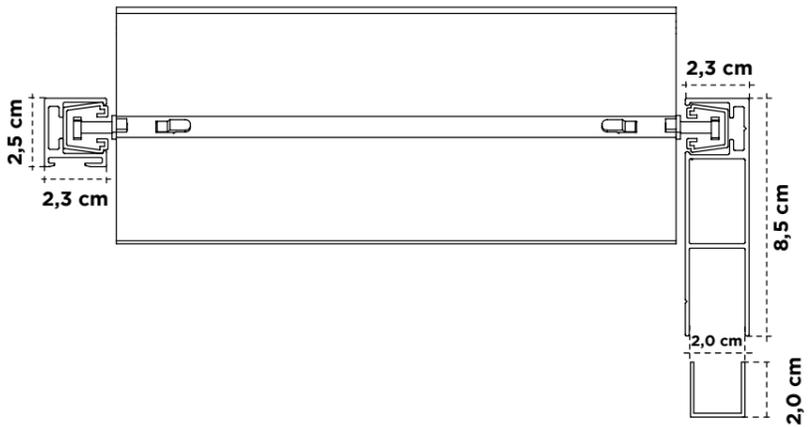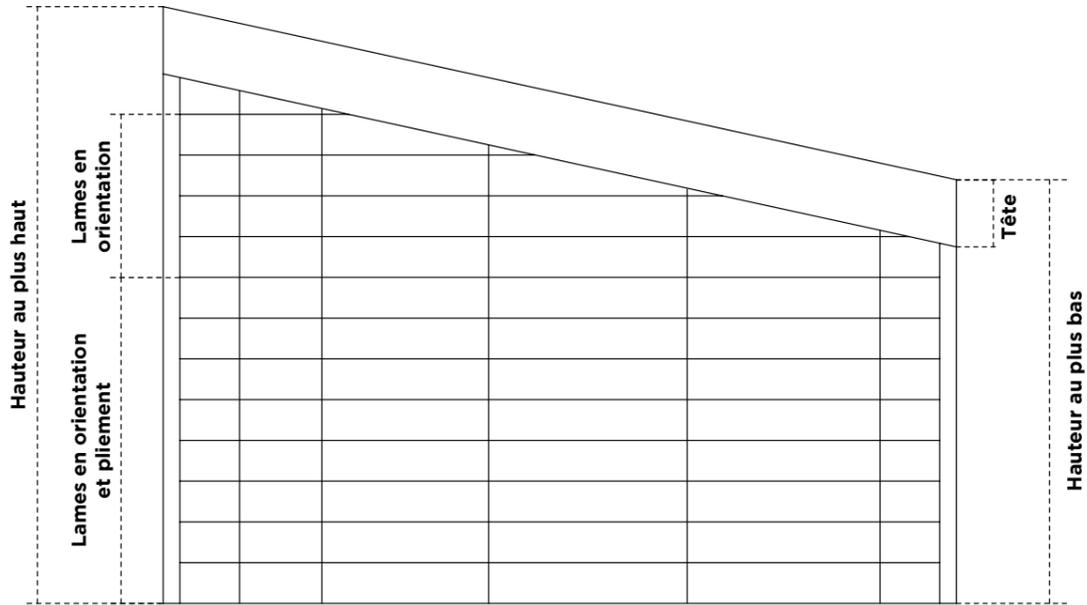

Nouveauté

Nouveau moteur tubulaire

Avec notre nouveau développement, nous avons la possibilité de faire fonctionner notre Persyvex avec un moteur tubulaire.

Grâce à ce nouveau système, nous pouvons avoir des dimensions maximales plus importantes et une vitesse d'utilisation plus élevée.

Avec ce type de moteur, nous avons également la possibilité de trouver des accessoires de manière plus simple, puisqu'il s'agit d'un moteur de volet roulant conventionnel.



Persyvex fonctionne désormais à l'énergie solaire!

Nous utilisons des énergies renouvelables pour nos produits


Chez Persyvex, nous nous concentrons sur la création de produits alimentés par des moteurs solaires.


Nous nous engageons en faveur des énergies renouvelables et continuons à innover afin d'offrir des solutions durables et efficaces à nos clients.

Nous pensons que la technologie et le développement durable peuvent aller de pair. C'est pourquoi, chez Persyvex, nous travaillons sur de nouvelles solutions pour contribuer à un monde plus propre et plus durable.



MOTEUR TUBULAIRE

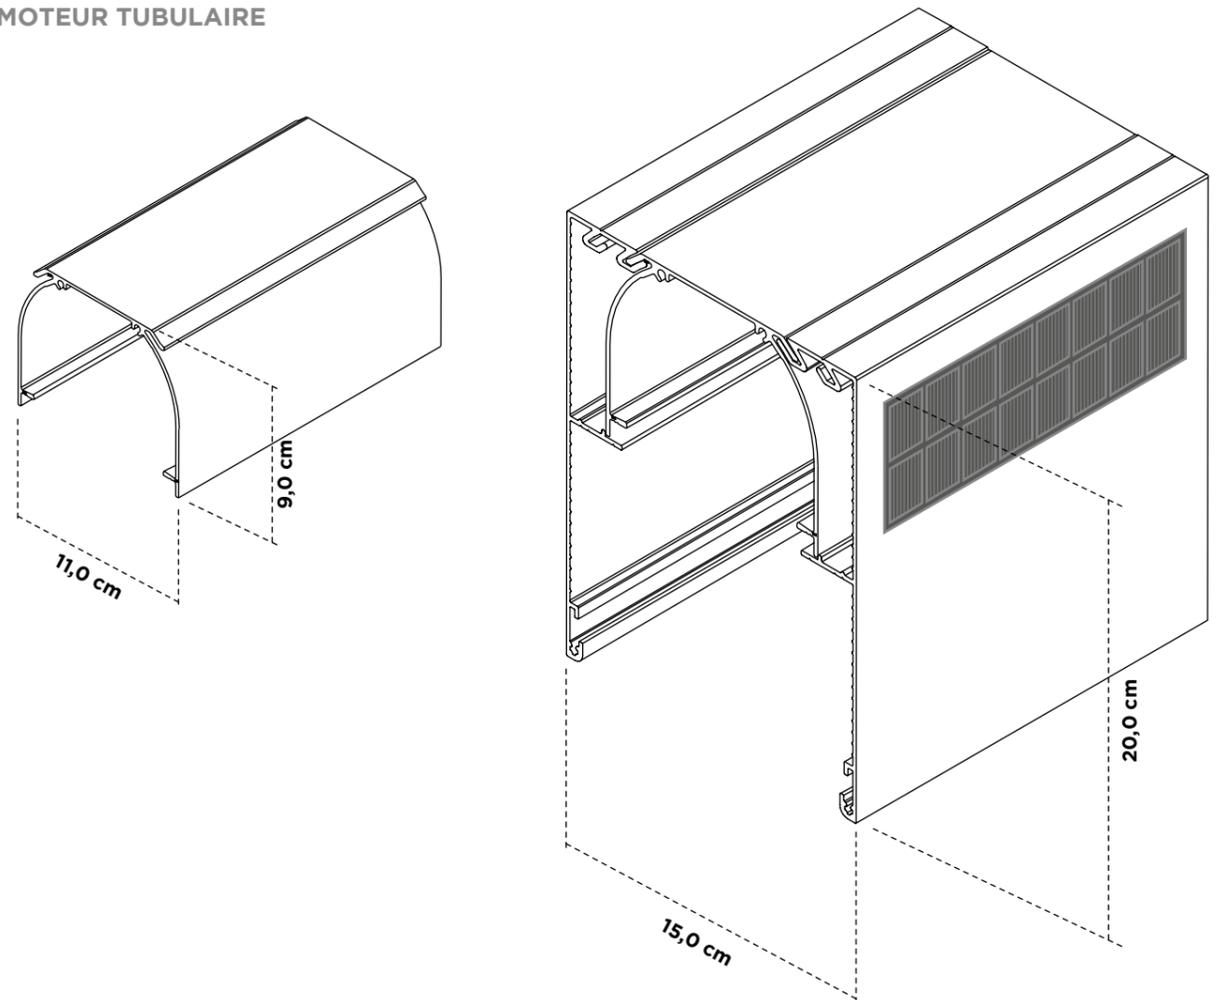

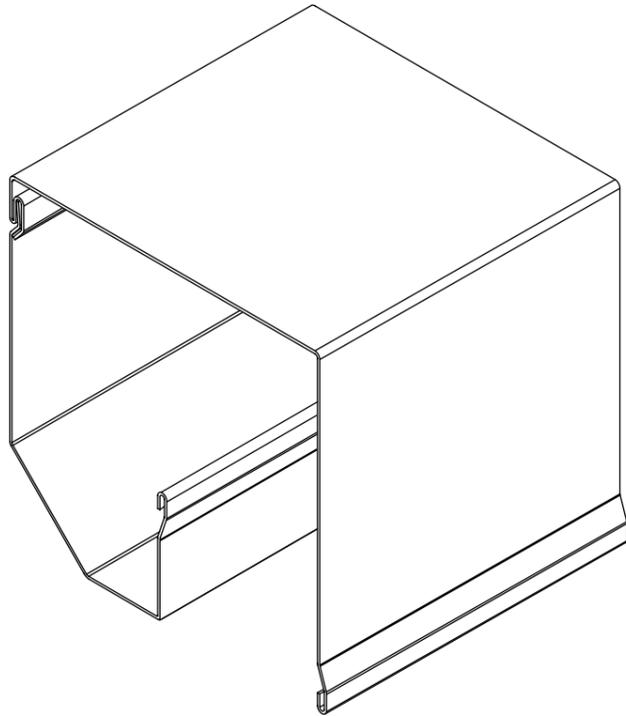

COFFRE 45°

LA SOLUTION QUI OPTIMISE L'ESPACE

Grâce au coffre métallique à 45 degrés, nous avons la possibilité d'ajouter un plus grand nombre de lattes dans un repliement plus petit, du fait que le moteur est décalé par rapport à la verticale des lattes, ce qui permet de profiter de tout l'espace jusqu'à la partie supérieure du coffre.


Tout cela sans perdre sa valeur esthétique grâce à un design compact et minimaliste qui renforce la beauté de l'ensemble du produit.

■ MESURES (cm)


| COFFRE | A | B |
|--------|------|------|
| 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 20,5 | 20,5 | 20,5 |


* Coffre de 18 est uniquement disponible avec la lame Z70 Blackout.
Hauteur totale maximale pour un repliement complet à l'intérieur du coffre 170 cm. En cas de hauteur supérieure, le reste des lattes restent à l'extérieur du coffre.

** Coffre de 20,5 mm est uniquement disponible avec la lame Z90 Blackout.
Hauteur totale maximale pour le repliement complet de Z90 blackout à l'intérieur du coffre : 260 cm. En cas de hauteur supérieure, le reste des lattes restent à l'extérieur du coffre.

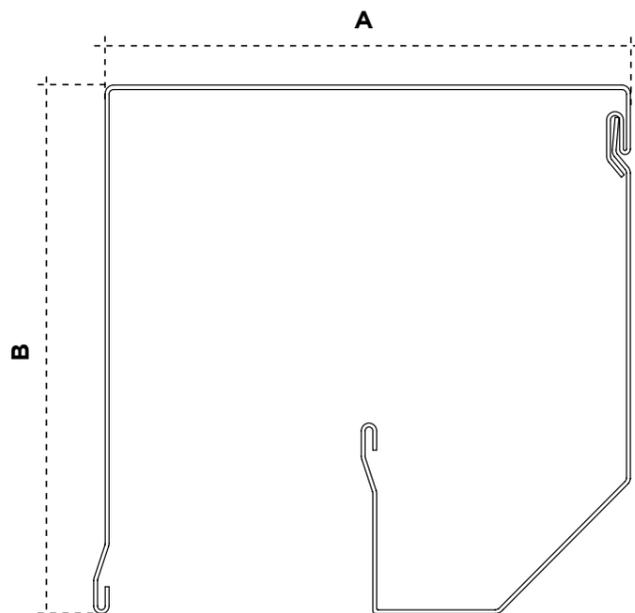

| Manoeuvre | Limites dimensionnelles | |
|------------------------|-------------------------|--|
| | Moteur | |
| Largueur minimale (cm) | 45 | |
| Largueur maximale (cm) | 350 | |
| Hauteur maximale (cm) | 300 | |
| Surface maximale (m²) | 10,5 | |

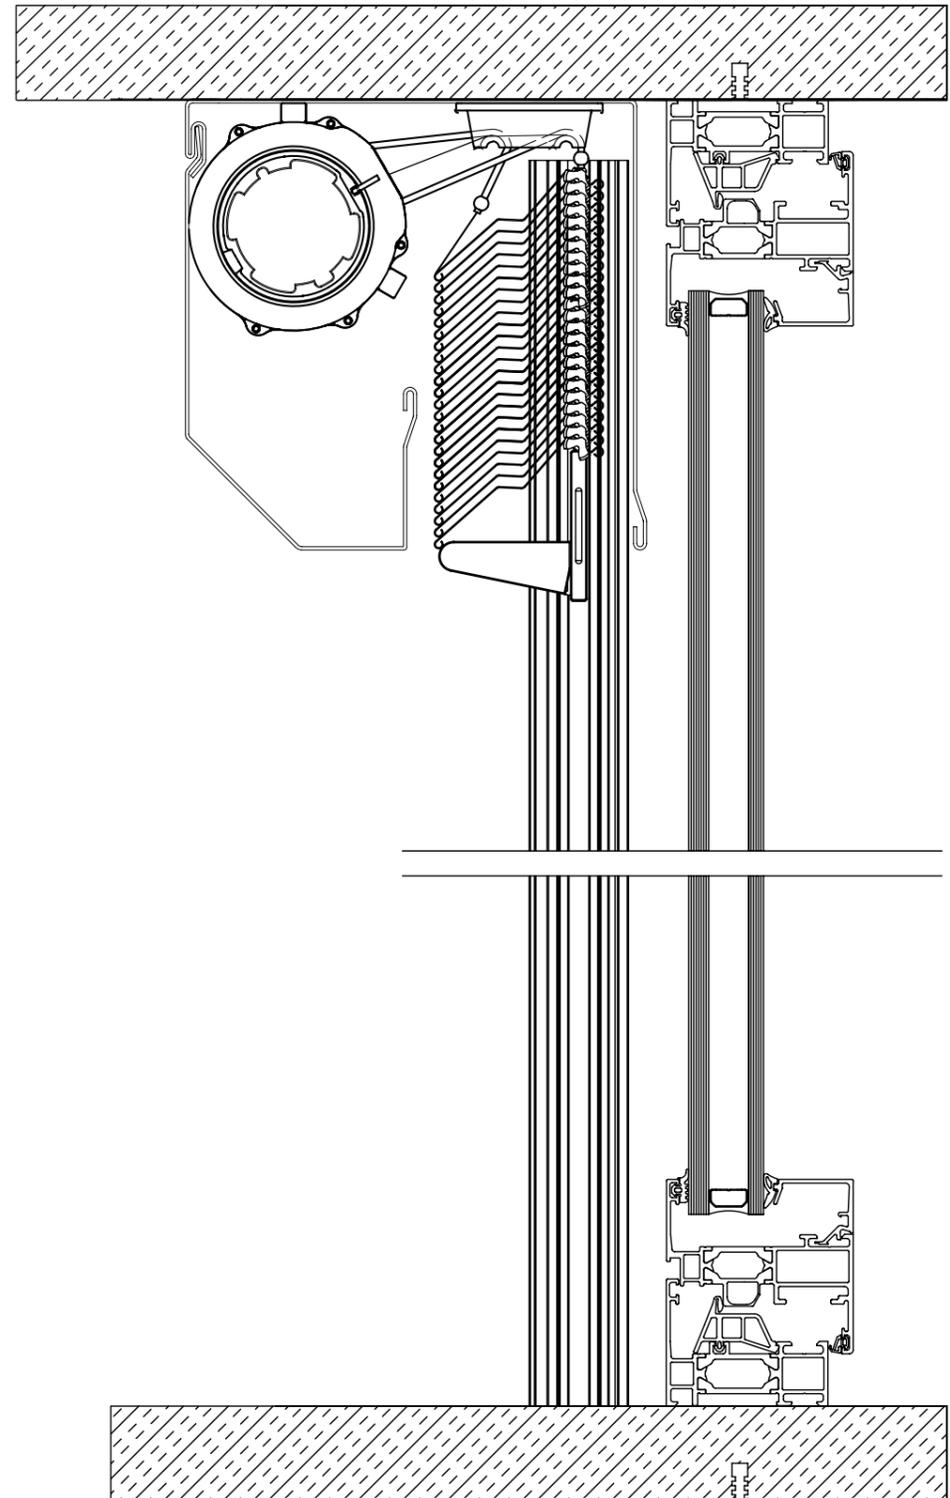

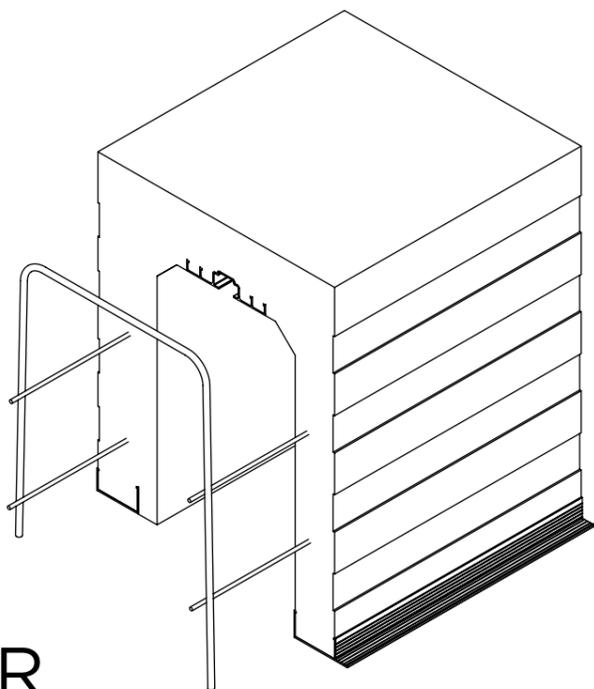

COFFRE TUNNEL


PROTECTION POUR VOS BRISES-SOLEIL EXTÉRIEURS

Ce produit innovant allie fonctionnalité et esthétique, vous offrant une protection maximale pour vos brises-soleil. Vos brises-soleil sont à l'abri des intempéries, ce qui évite de les endommager et augmente leur durée de vie.

C'est le choix intelligent pour protéger et réhaussez la beauté de vos brises-soleil extérieurs.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Transmission thermique | Isolation acoustique | Perméabilité à l'air |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| U = 0.597 W/m ² K | Dn,e,w(C ;Ctr) 51,8 (-1.8 -5.3) | C4 |

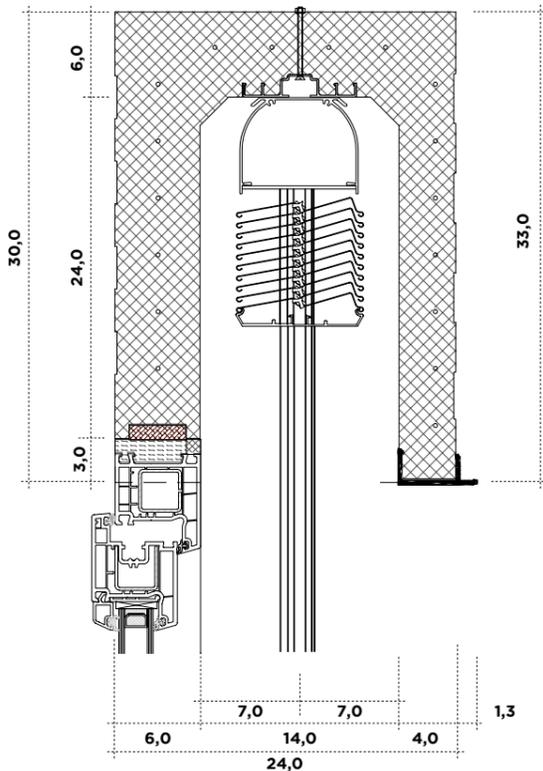

Coloris disponibles

BASE



BOIS



SPÉCIAL STOCK



Les coloris représentés sur ce document sont orientatifs. Merci de nous consulter ou demander un échantillon.



TaHoma Switch

Avec le pack domotique TaHoma Switch de Somfy, découvrez de nouvelles façons d'interagir avec votre maison en la transformant en Smart Home.

TaHoma Switch est notre système intelligent permettant de contrôler tous les équipements connectés de votre domicile, pour profiter d'une maison intelligente depuis votre téléphone mobile ou directement chez vous.

Compatible avec les technologies RTS et IO ; ajoutez, regroupez et contrôlez jusqu'à 200 moteurs et dispositifs à distance.

Contrôlez votre maison depuis l'application mobile, avec votre assistant vocal Alexa ou Google Nest, ou grâce aux boutons de lancement de scénarios.

Installation facile via l'application mobile et bouton "prog" pour associer vos produits Somfy.

Créez des scénarios et des programmations horaires entre vos motorisations Somfy et des produits de marques leaders telles que : Atlantic, Hitachi, Sauter, Philips Hue, Legrand, Schneider, Velux, Sonos.


Ref. : 1870595



YSIA PATIO IO

Télécommande pour contrôler 16 produits ou groupes de produits avec la technologie io-homecontrol. Grâce à son écran couleur et sa molette, sélectionner, appairer et régler les produits souhaités n'a jamais été aussi simple.

Ref. : 1871289 (Blanc)
Ref. : 1871290 (Anthracite)

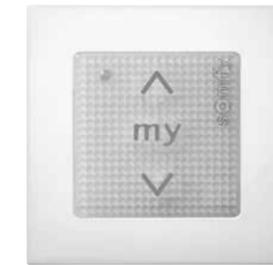

KIT SMOOVE 1 IO SHINE

Commande murale sans fils de la gamme IO. Technologie tactile qui échange de forme intuitive avec les fermetures de votre habitat.

Ref smooove: 1811003
Ref marco: 9015022



AMY 1 IO

Interrupteur mural io-homecontrol® de Somfy pour contrôler la protection solaire et optimiser le confort thermique.

Ref. : 1871062



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Point de commande d'un seul canal. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite "my". Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l'orientation des lames.

Ref:1800471



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Point de commande de 5 canaux. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite "my". Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l'orientation des lames. Possibilité de selecteur manuel.




Ref: 1811337



SOLIRIS SENSOR IO

Capteur vent et soleil avec émetteur IO intégré. Permet, en fonction de la vitesse du vent et de l'intensité du soleil, la manoeuvre d'un ou plusieurs produits porteurs. Alimentation à 230 W. Cable de cinq mètres.

Ref: 1870532

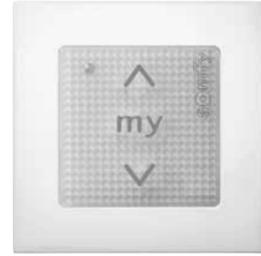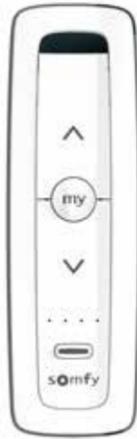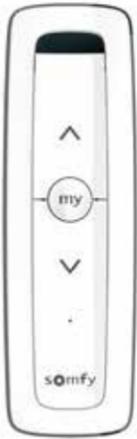

SITUO 1 IO PURE

Télécommande mono canal avec technologie io-homecontrol.

Design minimaliste et épuré pour s'adapter à tout type de décoration.

Ref. : 1800465.

SITUO 5 IO PURE

Permet de contrôler 5 moteurs ou groupes de moteurs de volets roulants, stores, bannes équipés du signal radio IO Home Control.

Ref:1811297

EVB SLIM RECEIVER WP IO

Récepteur io compatible avec une connexion électrique. La solution pour moderniser une installation Persyvex.

Ref:1811304

SITUO 1 VARIATION RTS PURE

Point de commande d'un seul canal. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite "my". Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l'orientation des lames.

Ref: 1811608

SITUO 5 VARIATION RTS PURE

Point de commande de 5 canaux. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite "my". Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l'orientation des lames. Possibilité de selecteur manuel.

Ref: 1811610

KIT SMOOVE 1 RTS SHINE

Commande murale sans fils de la gamme RTS Technologie tactile qui échange de forme intuitive avec les fermetures de votre habitat.

Ref smoove: 1810881
Ref marco: 9015022



EOLIS WIREFREE IO

Capteur de vent alimenté par batterie et sans câblage. Permet une combinaison avec le capteur Box io pour définir des seuils depuis la télécommande Easy Sun io.

3 seuils différents pour : store banne, screen, volet roulant et brise-soleil orientable.

Ref. : 1816084

SUNIS WIREFREE IO

Capteur soleil sans fils. Il doit être relié avec l'automatisme Sensor Box IO. Il contrôle le niveau d'ensoleillement (Lux). Réglage du niveau d'ombrage avec la télécommande Easy Sun IO.

Ref: 1818285

EOLIS RTS

Capteur vent avec télécommande RTS intégrée. Permet en fonction de l'intensité du vent, la manoeuvre d'un ou plusieurs produits porteurs. Alimentation à 230 W. Câble de 5 mts

Ref: 1816067

SUNIS WIREFREE RTS

Capteur soleil autonome avec capteur photovoltaïque. Contrôle automatiquement l'ouverture et la fermeture du produit porteur. En fonction de l'intensité de lumière. Sans batteries, il capture l'énergie du soleil en préservant un fonctionnement constant et respectueux avec l'environnement. Simple et moderne, il reste discret (uniquement 10 cms de diamètre) pour l'intégration en façade. Il fonctionne en combinaison avec les télécommandes Telis Soliris 1 et Telis Soliris 4. Pour des raisons de sécurité, il convient de l'utiliser avec un capteur vent quand il est intégré avec des stores extérieurs.

Ref: 9013075

SOLIRIS RTS

Capteur vent et soleil avec émetteur RTS intégré. Permet, en fonction de la vitesse du vent et de l'intensité du soleil, la manoeuvre d'un ou plusieurs produits porteurs. Alimentation à 230 W. Câble de cinq mètres.

Ref: 1818211

La ligne directe entre la maison et le téléphone

Choisissez le confort contemporain

Nous développons et fabriquons une gamme d'automatismes pour amener le secteur de l'actionnement de la protection solaire à l'ère de la domotique. Grâce à la recherche et au développement continu et à la comparaison avec les dernières technologies, nous concevons des systèmes capables de faire interagir les moteurs avec les accessoires ménagers de manière simple et précise. Pour un confort domestique qui capture tout l'esprit de la modernité.



SYSTÈME META

Un nouveau concept de moteur, multiples opportunités

META est l'écosystème multiprotocole pour la protection solaire intelligente.



UN ÉCOSYSTÈME OUVERT.

METAHome est la passerelle conçue comme un multi-standard : Elle est basée sur les protocoles radio Cherubini CRC RX et Z-Wave, mais elle est également développée pour gérer Ocean ou ZigBee.

METAHome est la solution polyvalente pour créer un écosystème capable d'intégrer des appareils à travers différents protocoles, de gestion facile à travers l'application spécifique ou les assistants Google Home et Alexia.



GIRO WALL

Émetteur mural. Émetteur monocanal destiné à la contrôle d'un moteur ou d'un groupe de moteurs. Design carré et très fin pour un montage mural. Inclus un support mural totalement amovible. Le support s'insère dans la boîte d'encastrement universelle pour couvrir les éventuels trous dans le mur.

ÉMETTEURS SÉRIE POP

PRATIQUES, AVEC PERSONNALITÉ

Support mural avec vis cachée. Écran LED blanc facile à lire. Piles AAA incluses, durables et faciles à remplacer.

PROGRAMMATION

Possibilité de cacher les chaînes non utilisées.

POP

Émetteur monocanal destiné à la gestion d'un moteur ou d'un groupe de moteurs.

POP PLUS

Télécommande multicanal avec 7 canaux individuels et un canal global 0, qui permet de contrôler un moteur ou un groupe de moteurs. Possibilité de n'afficher à l'écran que les canaux utilisés.



ÉMETTEUR POP

ÉMETTEUR POP PLUS



PERSYVEX

Persycom Madrid s.l.

C/ Forja, 1

Parque Ind. Cantueña

Tlf. 91.642.29.24

Fax 91.642.15.78

28946 - FUENLABRADA - MADRID

persycommadrid@persycom.com

www.persycom.com