







PERSYVEX

**SOLUTIONS ORIENTÉES
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE**



INDEX

PERSYVEX	4
BLACKOUT	6
Z70 et Z90	10
C80	14
SYSTÈMES DE PROTECTION TEXTILE	28
FIXSCREEN GO IM1	30
FIXSCREEN 100 IM1	34
FIXSCREEN 150 IM1	38
FIXSCREEN 100 SLIM IM7	42
FIXSCREEN 150 IM7	46
AUTOMATISMES	50

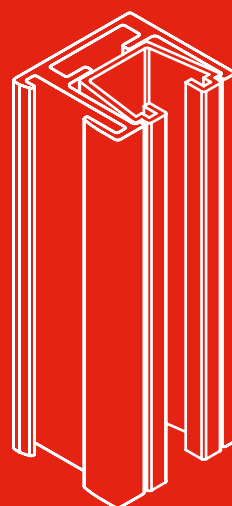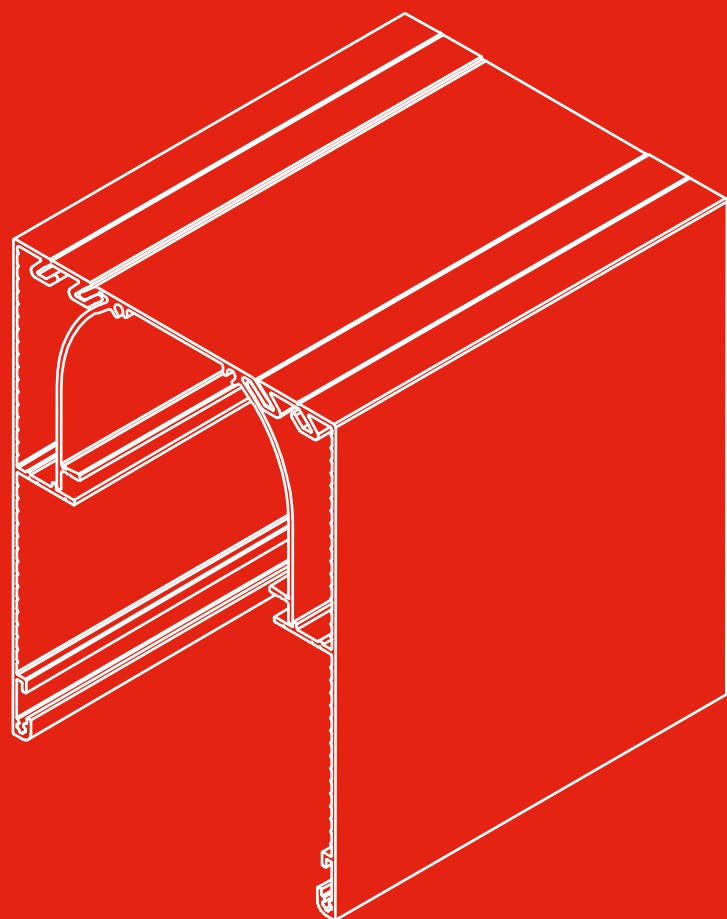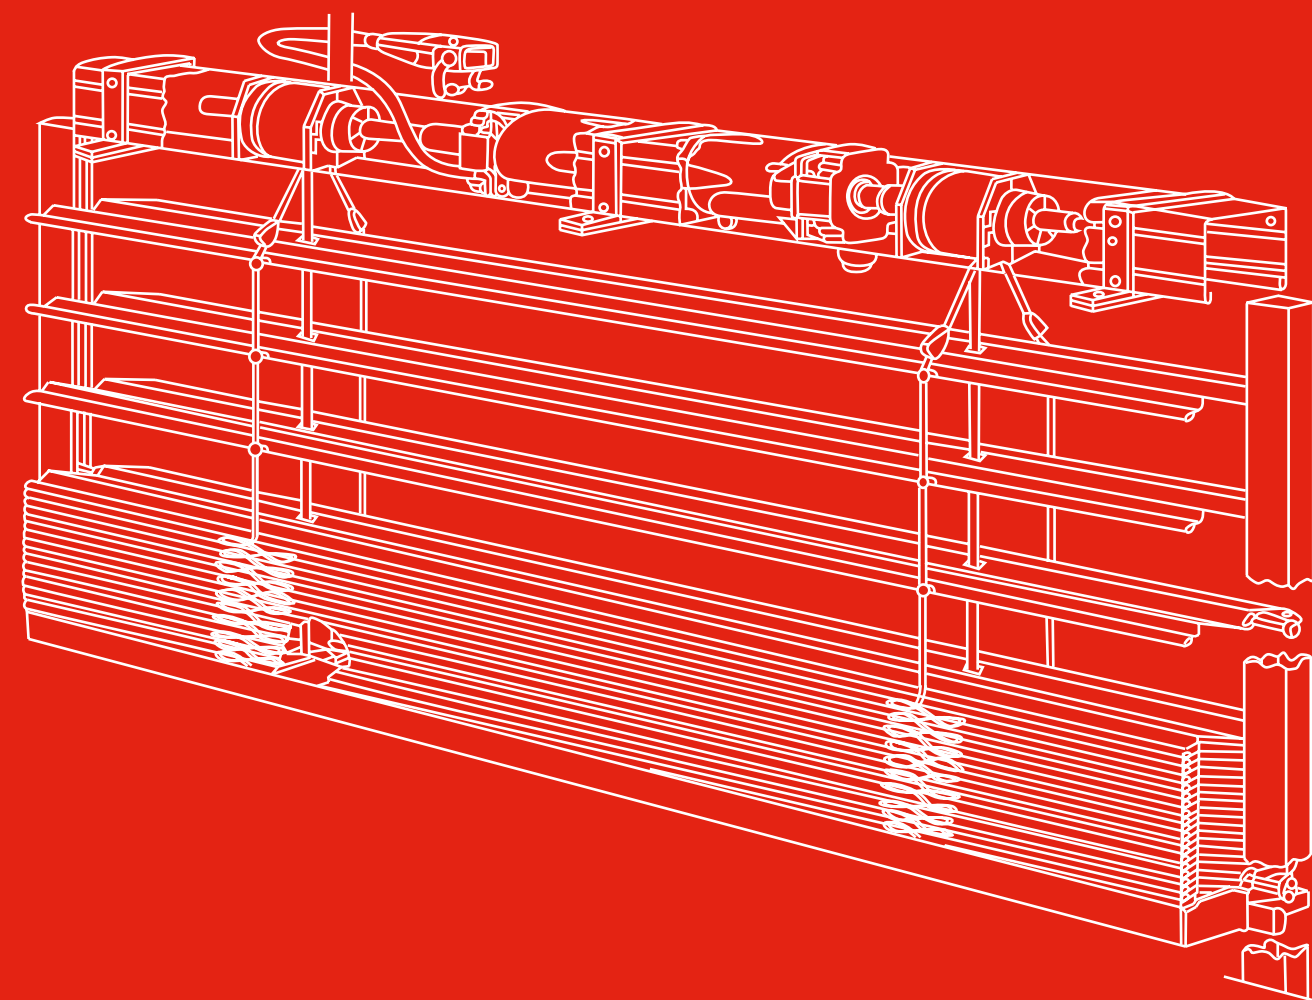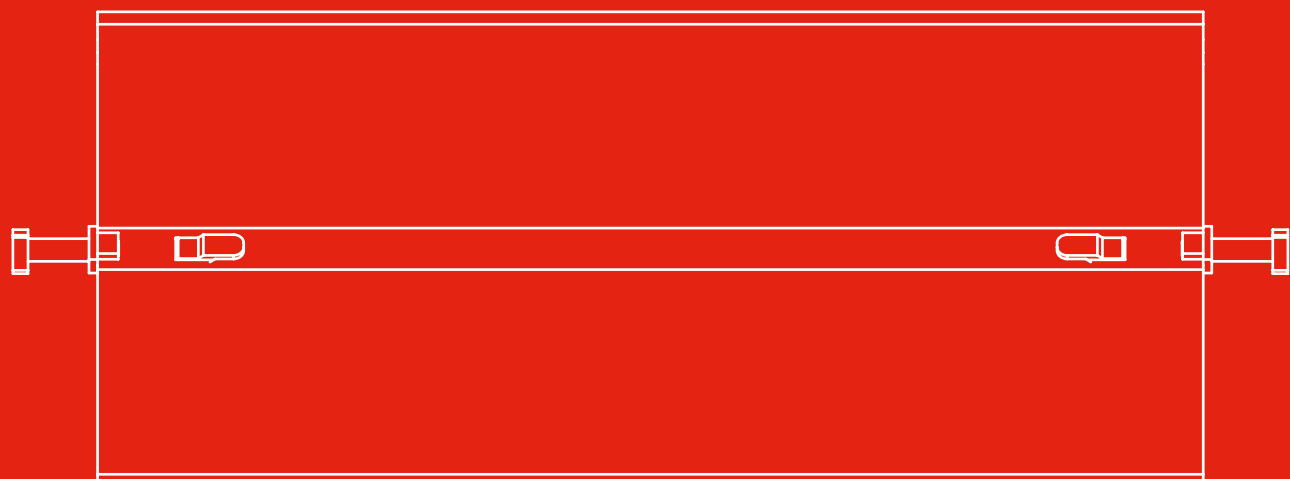

PERSYVEX




Pozuelo de Alarcón (Madrid)

**LE BRISE SOLEIL
EXTÉRIEUR PLUS
OCCULTANT DU
MARCHÉ**

PERSYVEX BLACKOUT : PAS SEULEMENT LE DESIGN, VOUS CHOISISSEZ L'OBSCURITÉ

Persyvex a redessiné le brise-soleil extérieur pour offrir un système plus confortable et plus fonctionnel à l'utilisateur final. Cette nouvelle conception structurelle, tant au niveau des coulisses que du système d'orientation, permet d'obtenir une plus grande obscurité dans la salle où il est installé. Le brise-soleil Blackout se démarque par son efficacité en matière de protection et de contrôle solaire, en apportant du dynamisme à la façade.

“**Empêche les **rayons de soleil** de pénétrer par les côtés des coulisses ainsi que par les trous du système d'élévage.**”

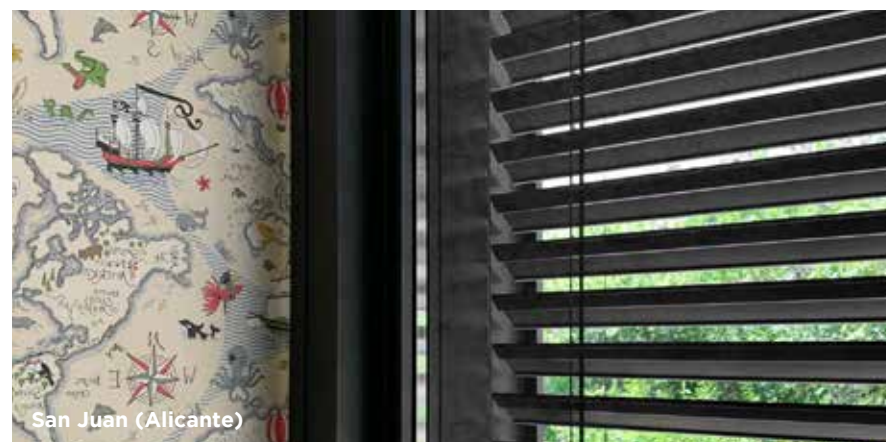


San Juan (Alicante)




Villaviciosa de Odón (Madrid)

Installation vue extérieure

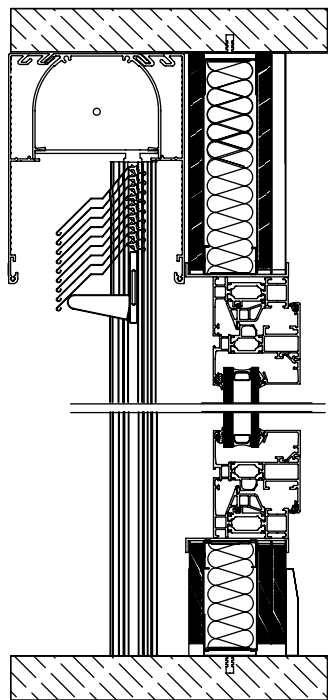


Installation dans coffre

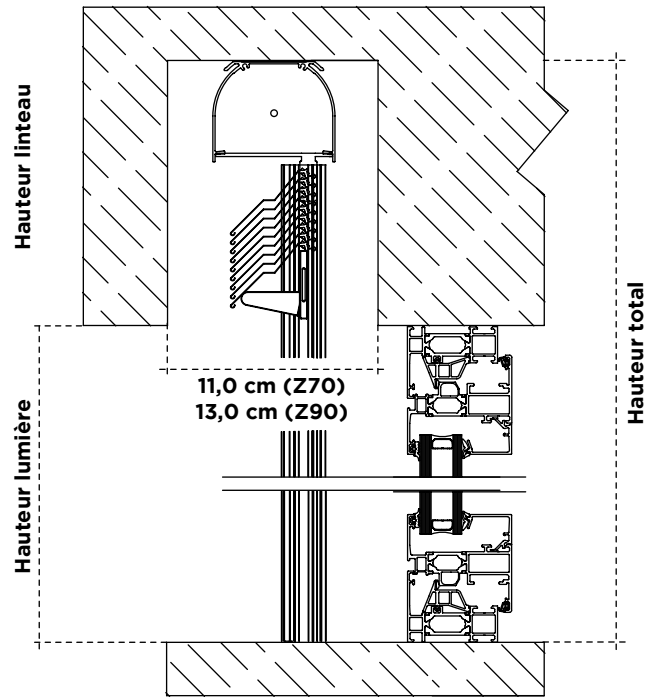


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Limites dimensionnelles
Manoeuvre	Moteur
Largueur minimale (cm)	45
Largueur maximale (cm)	400
Hauteur maximale (cm)	350
Surface maximale (m²)	12
Surface de ventilation approx. (%)	85 (Z70) / 90 (Z90)
Aluminium profilé. Alliage 3105H18	

PLAN

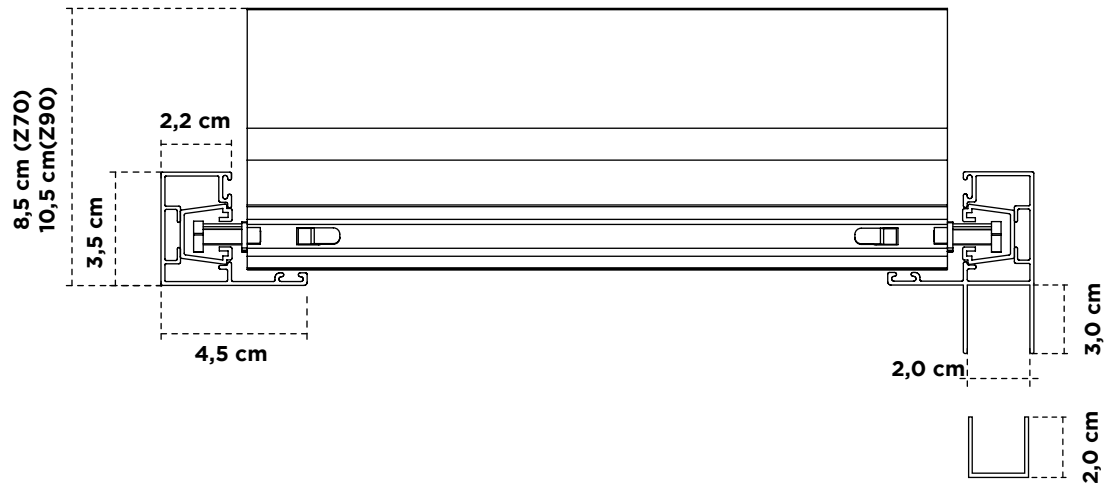

MOTEUR TUBULAIRE

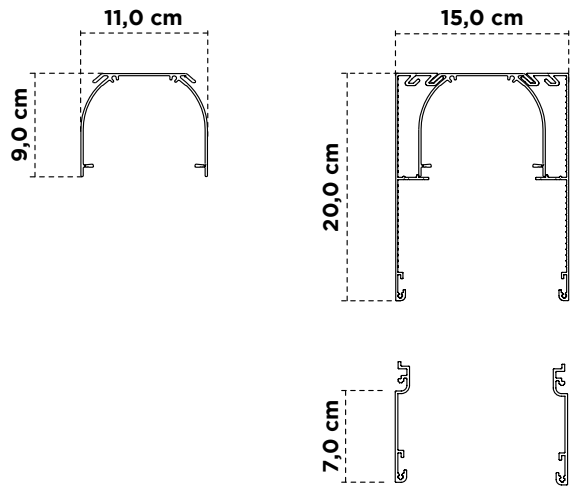

LAME

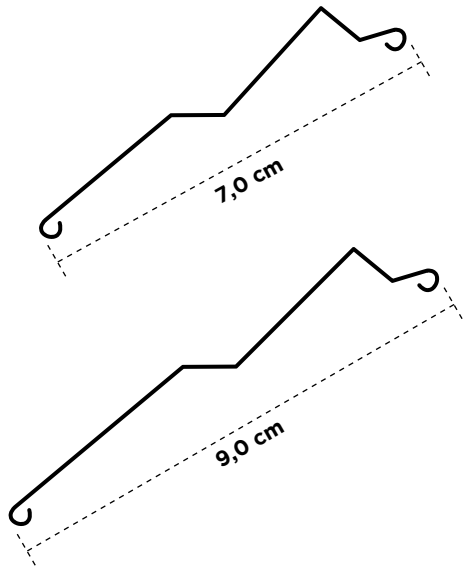


TABLEAU D'EMPILEMENTS

Haut. Total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Z70 Blackout																				
Haut. lumière	58	77	96	114	133	151	169	188	207	226	245	264	283	301	320	339	358	377	396	404,5
Pliement	22	23	24	26	27	29	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45,5
Z90 Blackout																				
Haut. lumière	59	78	97	116	135	154	173	192	211	230	249	268	287	306	325	344	363	382	401	410
Pliement	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
cotas expresadas en cm																				

PERSYVEX BLACKOUT

LE BRISE SOLEIL
EXTÉRIEUR PLUS
OCCULTANT DU MARCHÉ

C'est le store empilable le plus sombre du marché. Ses coulisses sont conçues avec un élément à l'intérieur qui bloque les rayons du soleil sur les côtés.

Grâce à sa construction, la lumière ne peut pas non plus filtrer à travers les trous du système de levage.

	< 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Classement au vent	6	4	3
Vitesse max. du vent (km/h)	88	61	49
Selon normes: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016			



Denia (Alicante)

**DESIGN ET
QUALITÉ
SUPÉRIEURE DANS
CHAQUE DÉTAIL**

PERSYVEX Z : UN STORE, PLUSIEURS AVANTAGES

Persyvex est un produit idéal pour tous les types d'espaces, donnant à vos façades une esthétique minimaliste et élégante.

Ce système, généralement installé à l'extérieur, répond aux normes Passivhaus, s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation d'énergie efficace, agissant comme un élément régulateur afin de multiplier les performances énergétiques de la fenêtre.


“ Persyvex Z90 vous offre un large panel de possibilités de **contrôle de la lumière**, un confort exceptionnel et un design incomparable. ”



Boadilla del Monte (Madrid)



Costa Brava (Girona)

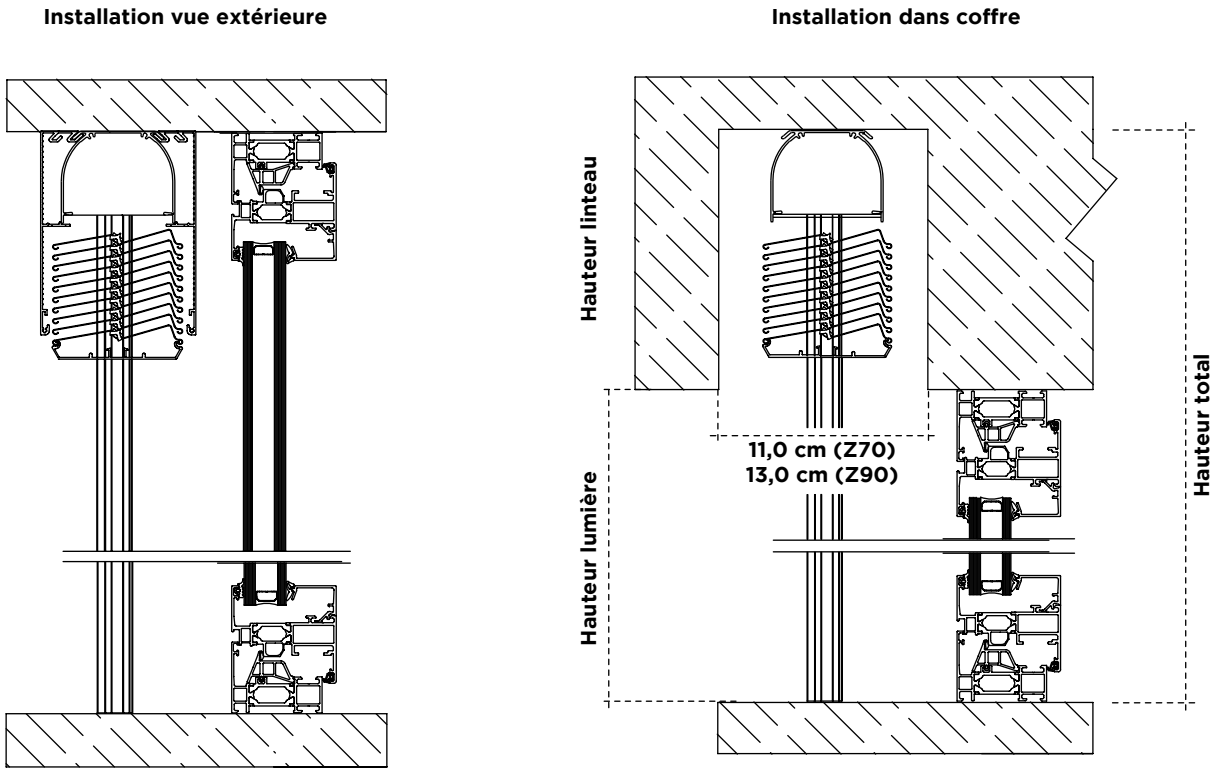


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Limites dimensionnelles
Manoeuvre	Moteur
Largueur minimale (cm)	45
Largueur maximale (cm)	450
Hauteur maximale (cm)	450
Surface maximale (m²)	16
Surface de ventilation approx. (%)	85 (Z70) / 90 (Z90)
Aluminium profilé. Alliage 3105H18	

* À partir de 3 mètres de largeur, il est recommandé de mettre un câble en acier au centre.

PLAN

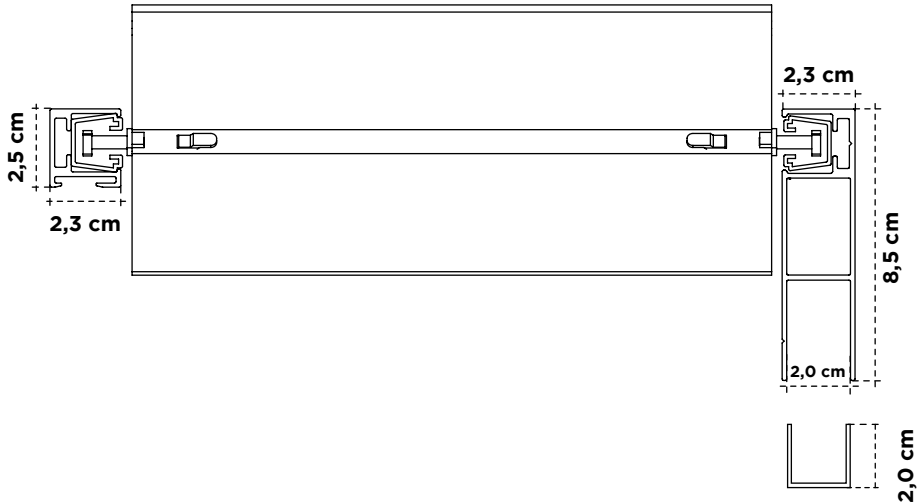

MOTEUR TUBULAIRE

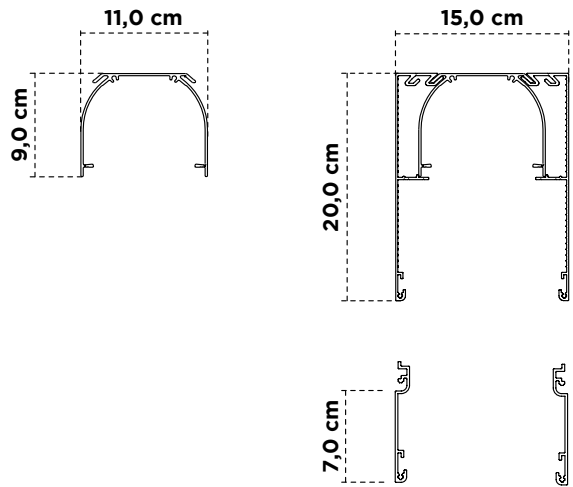

LAME

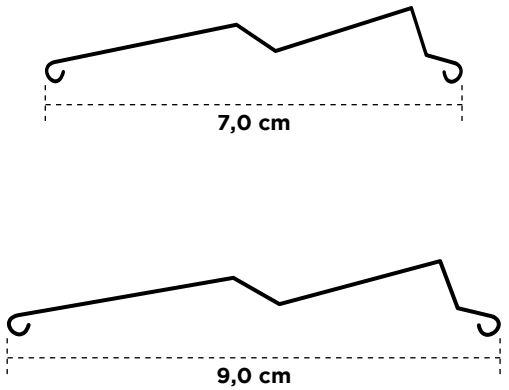


TABLEAU D'EMPILEMENTS

Haut. total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Z70																				
Haut. lumière	62	82	101	119	139	158	177	196	215	234	253	272	291	310	328	347,5	367	385	404	413
Pliement	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32,5	33	35	36	37
Z90																				
Haut. lumière	64	82	102	120	140	159	179	197	217	236	256	274	294	313	333	351	371	390	410	418
Pliement	16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
cotas expresadas en cm																				

PERSYVEX Z70 & Z90
DESIGN ET QUALITÉ
SUPÉRIEURE DANS
CHAQUE DÉTAIL

Tous les modèles Persyvex sont conçus pour être incorporés dans la menuiserie en formant un monobloc, et pour être installés à l'extérieur de manière totalement indépendante de l'enceinte.

	< 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Classement au vent	6	4	3
Vitesse max. du vent (km/h)	88	61	49
Selon normes: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016			



Sede Amazon (Toledo)

**SOLUTIONS
ADAPTÉES À
VOTRE BIEN-ÊTRE**

PERSYVEX C80 : ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ

Le Persyvox C-80 est un élément de design élégant sur une façade, combinant style contemporain et efficacité énergétique. Nos brise-soleils extérieurs s'enorgueillissent de ces qualités et sont très esthétiques, même lorsqu'ils sont complètement fermés.

Vous pouvez ainsi vivre en tranquillité tandis que votre brise-soleil extérieur assure un équilibre parfait entre ouverture et intimité.

“ Il garantit une **efficacité énergétique** maximale, ce qui permet de réaliser des économies considérables en matière de chauffage et de refroidissement. ”



Airbus - Toulouse (France)




Airbus - Toulouse (France)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Limites dimensionnelles
Manoeuvre	Moteur
Largueur minimale (cm)	45
Largueur maximale (cm)	450
Hauteur maximale (cm)	450
Surface maximale (m²)	16
Surface de ventilation approx. (%)	85
Aluminium profilé. Alliage 3105H18	

* À partir de 3 mètres de largeur, il est recommandé de mettre un câble en acier au centre.

PLAN

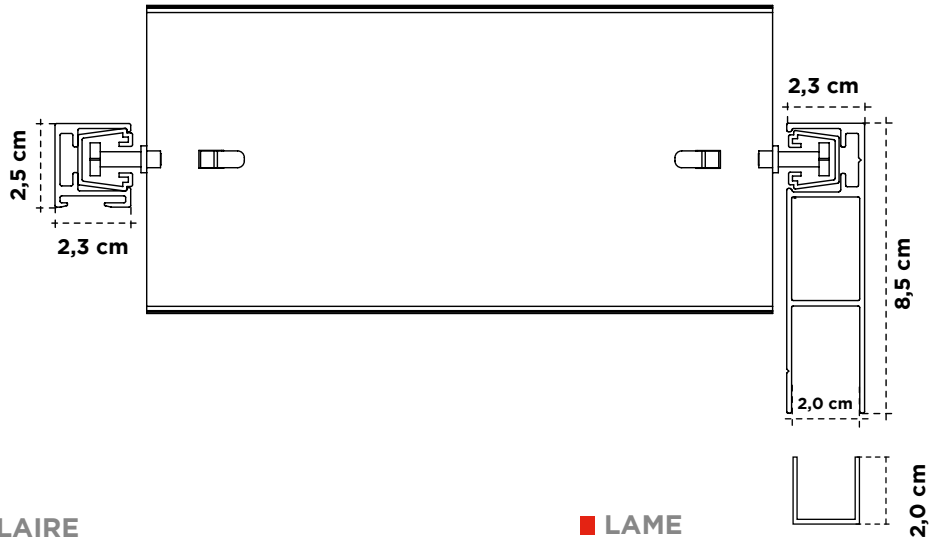

MOTEUR TUBULAIRE

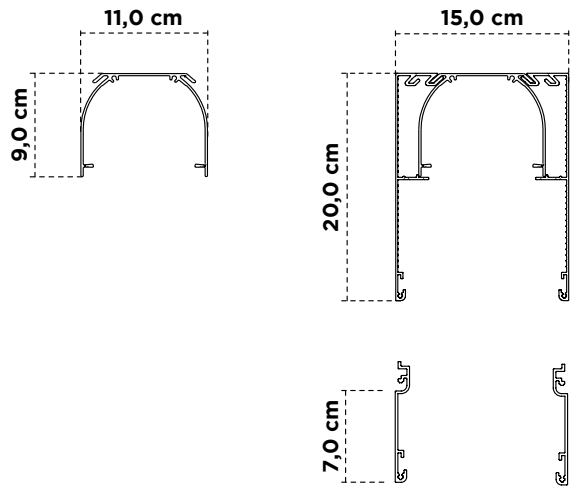

LAME






TABLEAU D'EMPILEMENTS

Haut. total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Haut. lumière	63	82	100	119	137	156	175	193	212	230	249	268	286	305	323	342	361	379	398	416
Pliement	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30	31	32	34	35	37	38	39	41	42	44
cotas expresadas en cm																				

Installation vue extérieure

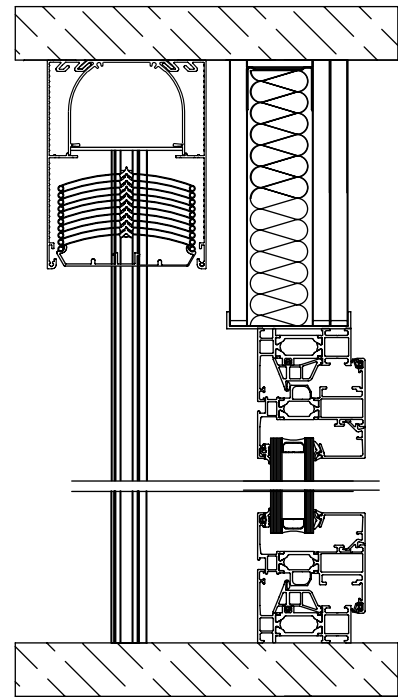

Installation dans coffre

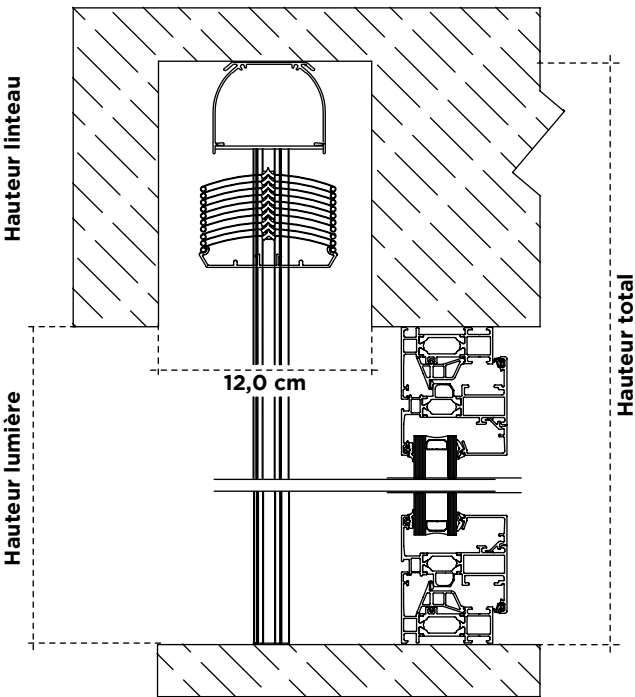

PERSYVEX C80
SOLUTIONS
ADAPTÉES
À VOTRE BIEN-ÊTRE



Accessible depuis un smartphone, Persyvex peut être programmé, surveillé et contrôlé de n'importe où.

L'environnement de la maison ou de l'espace de travail s'adapte aux besoins de l'utilisateur.

	< 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Classement au vent	4	3	2
Vitesse max. du vent (km/h)	61	49	38
Selon normes: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016			


Persyvex Angularie

Deux stores déplacés avec un seul moteur

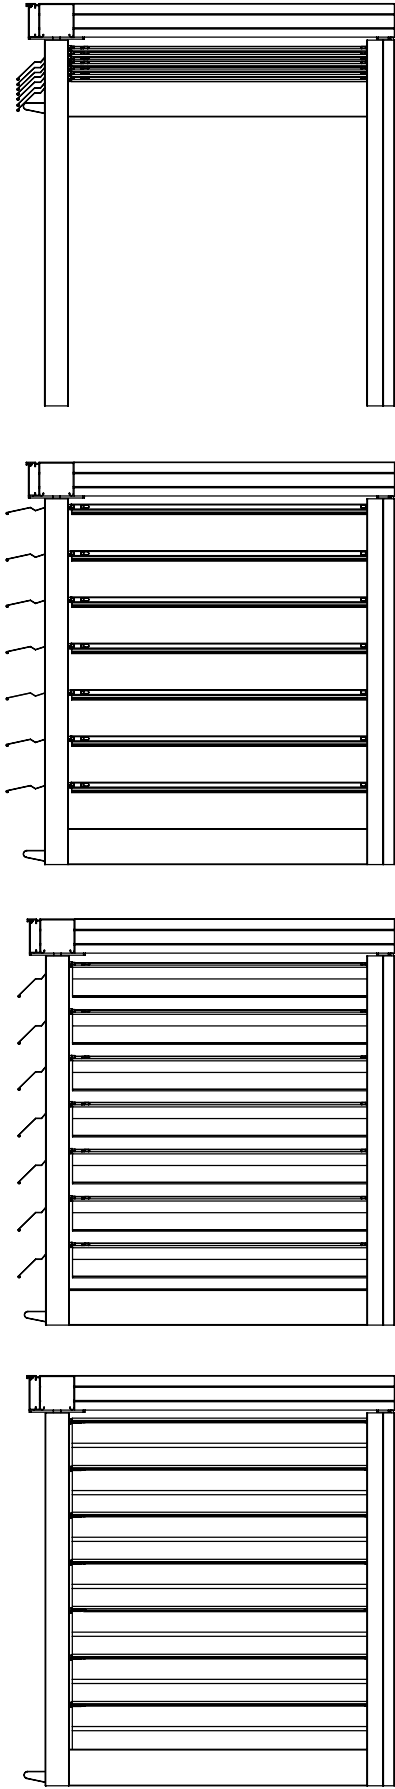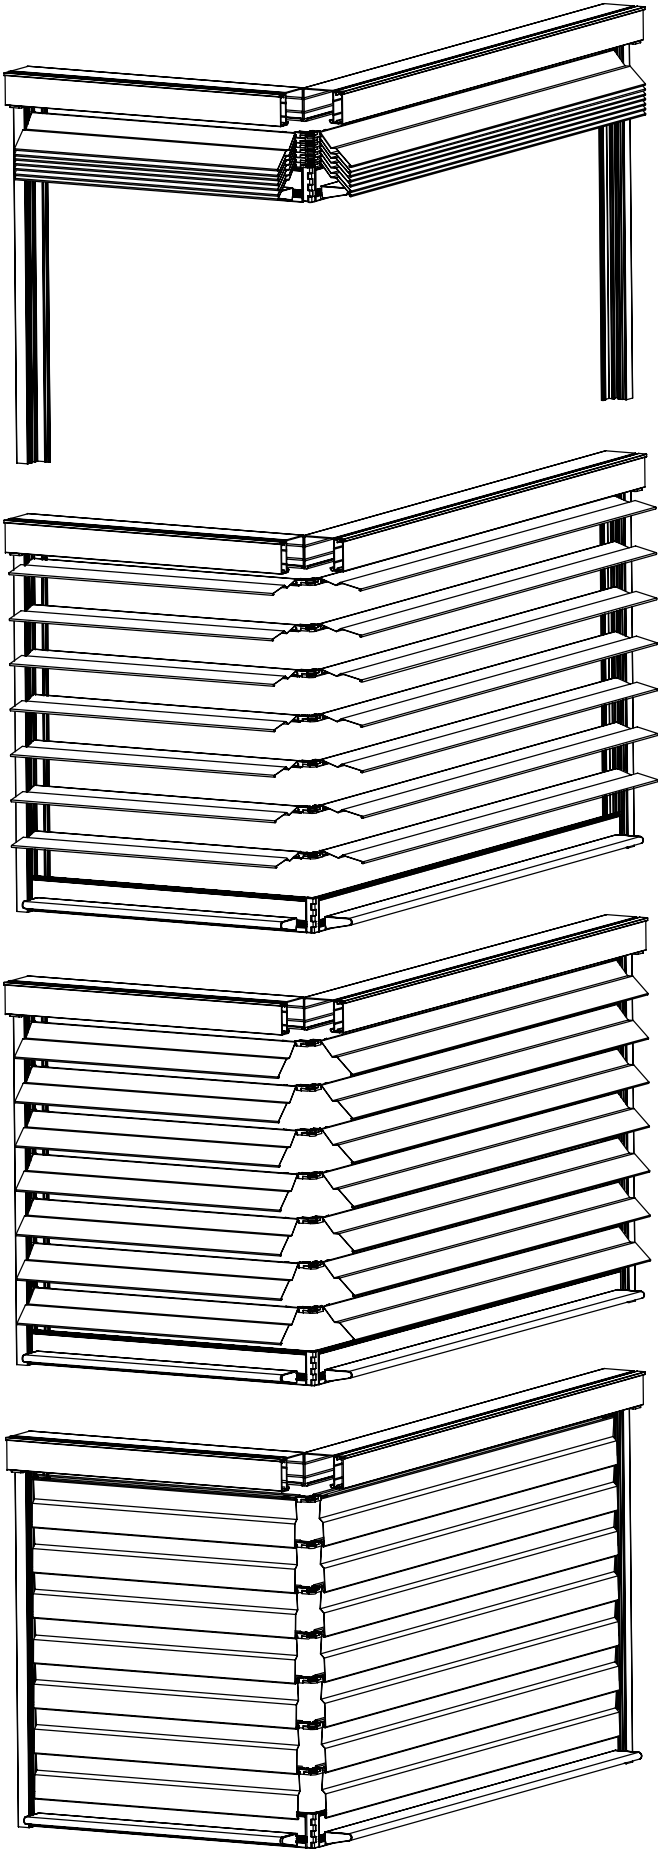


Angle avec couvercles

Z-90

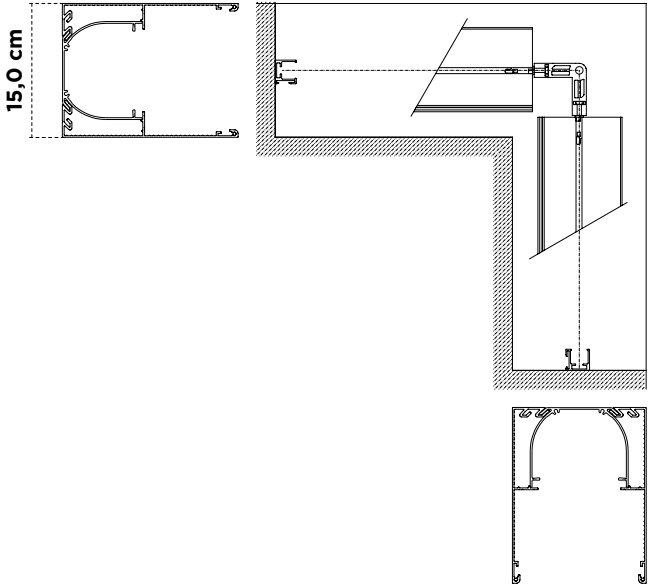


Angle sans couvercles

Z-70 / C-80

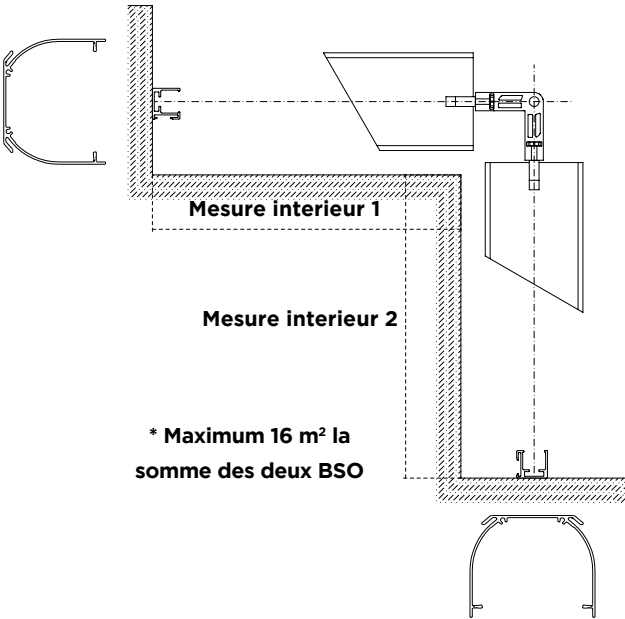


Angle avec tube 40x40 sans couvercles

Z-90 Blackout

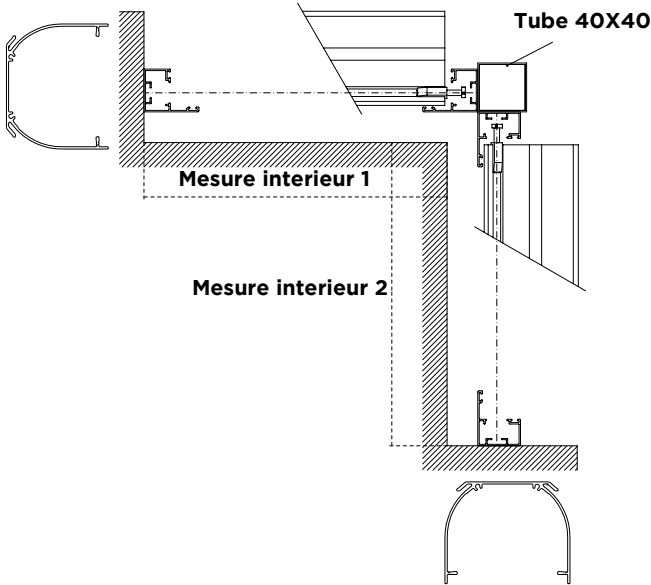


Z-90 / C-80

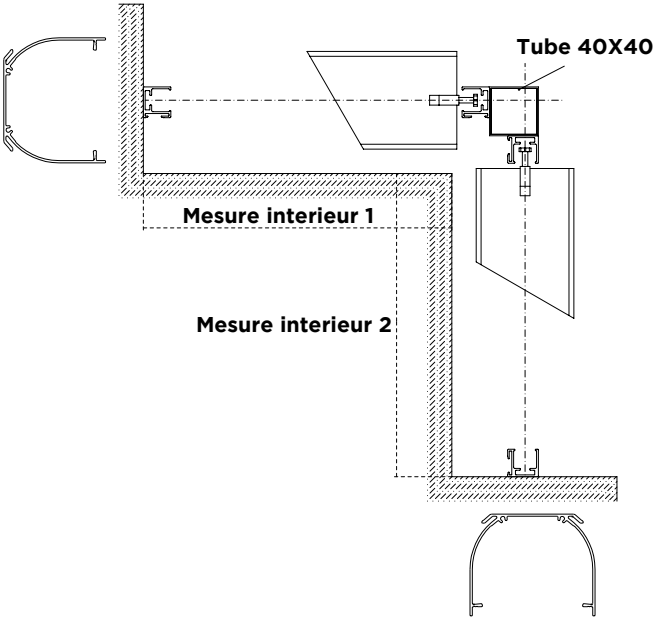

Adaptable à tous les espaces

Persyvex continue à développer des solutions pour répondre aux besoins de chaque client. Nous vous présentons la nouvelle Persyvex trapézoïdal, disponible en lames Z-70 et Z-90.

Un nouveau format qui s’adapte à tous les espaces, quel que soit l’angle de la fenêtre. Nous pouvons donc profiter des avantages de persyvex dans des fenêtres où cela n’était pas possible jusqu’à présent.

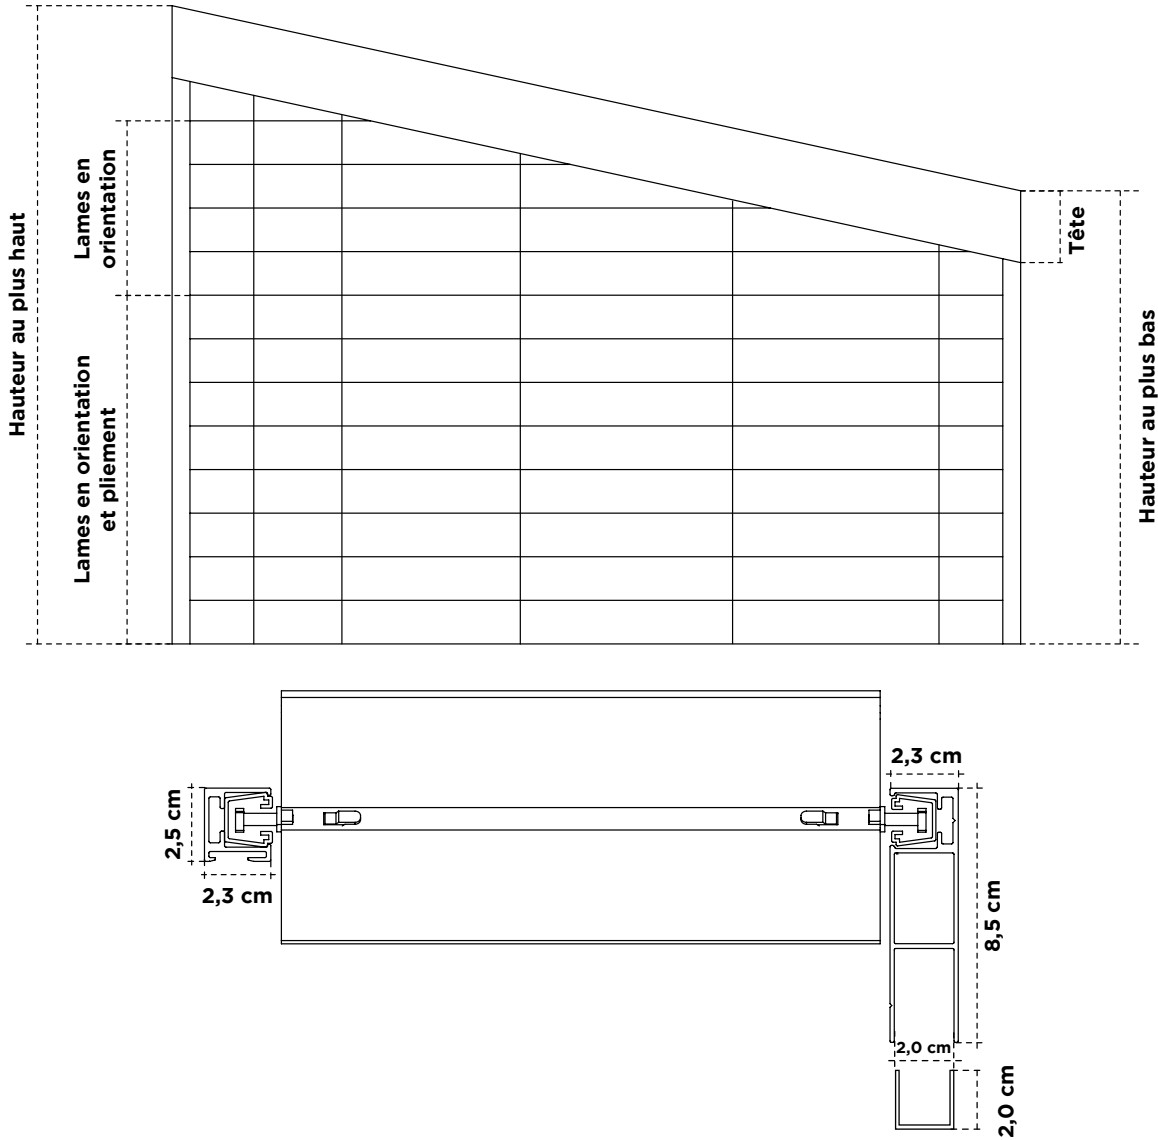

Nouveauté

Nouveau moteur tubulaire

Avec notre nouveau développement, nous avons la possibilité de faire fonctionner notre Persyvex avec un moteur tubulaire.

Grâce à ce nouveau système, nous pouvons avoir des dimensions maximales plus importantes et une vitesse d'utilisation plus élevée.

Avec ce type de moteur, nous avons également la possibilité de trouver des accessoires de manière plus simple, puisqu'il s'agit d'un moteur de volet roulant conventionnel.



Persyvex fonctionne désormais à l'énergie solaire!

Nous utilisons des énergies renouvelables pour nos produits


Chez Persyvex, nous nous concentrons sur la création de produits alimentés par des moteurs solaires.

Nous nous engageons en faveur des énergies renouvelables et continuons à innover afin d'offrir des solutions durables et efficaces à nos clients.

Nous pensons que la technologie et le développement durable peuvent aller de pair. C'est pourquoi, chez Persyvex, nous travaillons sur de nouvelles solutions pour contribuer à un monde plus propre et plus durable.




MOTEUR TUBULAIRE

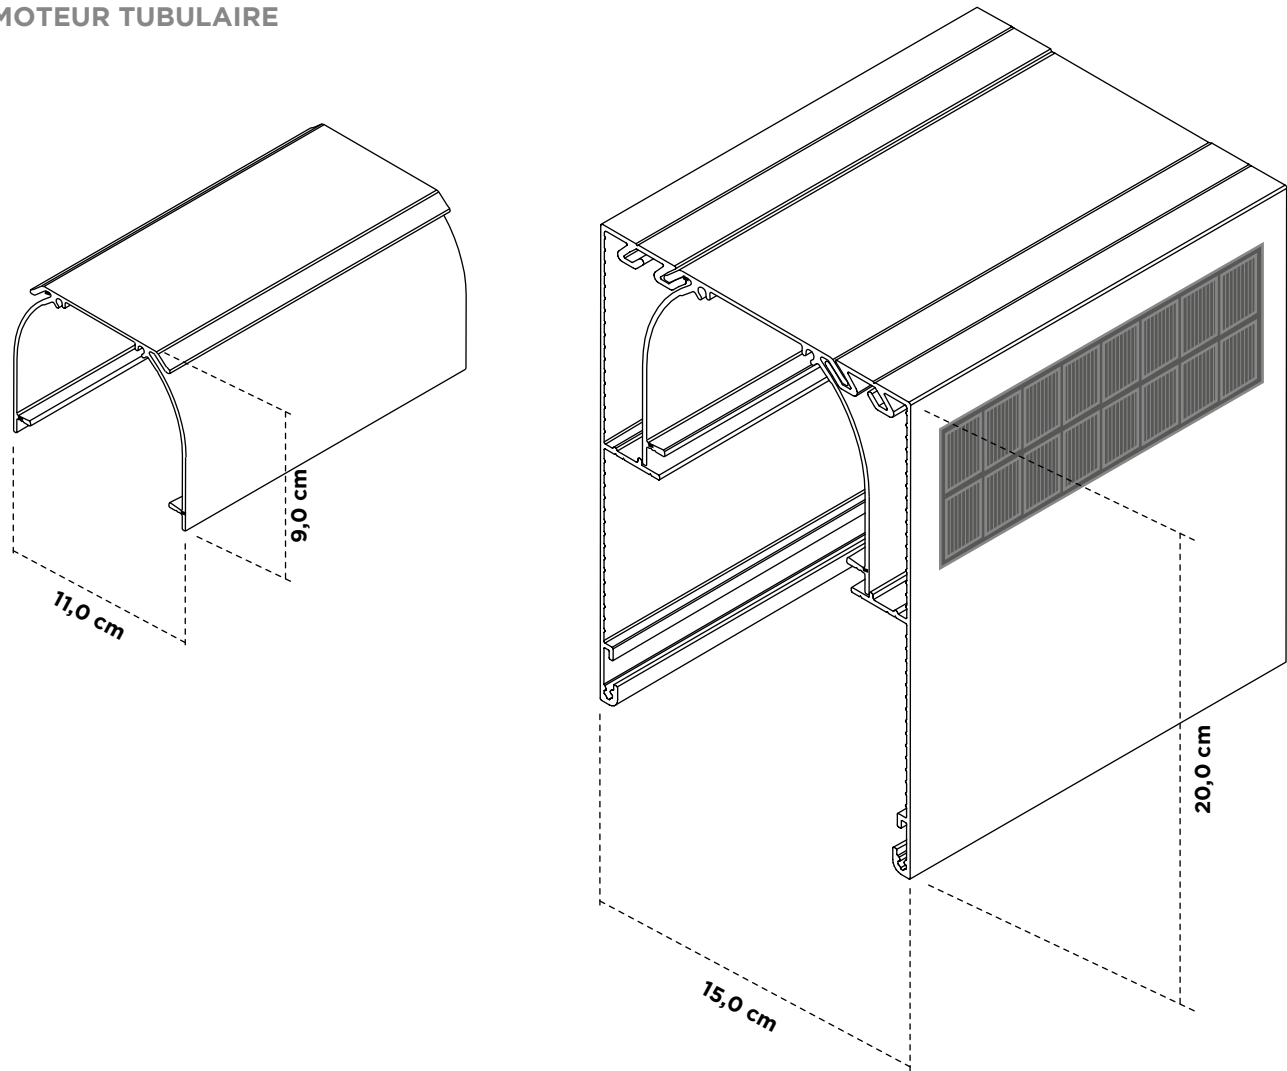

COFFRE 45°

LA SOLUTION QUI OPTIMISE L'ESPACE

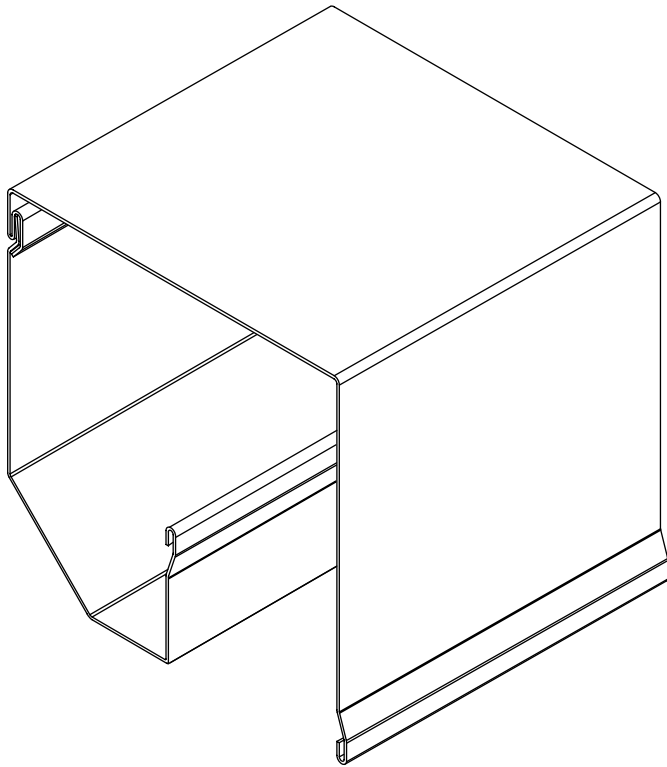


Grâce au coffre métallique à 45 degrés, nous avons la possibilité d'ajouter un plus grand nombre de lattes dans un repliement plus petit, du fait que le moteur est décalé par rapport à la verticale des lattes, ce qui permet de profiter de tout l'espace jusqu'à la partie supérieure du coffre.

Tout cela sans perdre sa valeur esthétique grâce à un design compact et minimaliste qui renforce la beauté de l'ensemble du produit.


MESURES (cm)


COFFRE	A	B
20,5	20,5	20,5

Coffre uniquement disponible avec la lame Z90 Blackout.
Hauteur totale maximale pour le repliement complet de Z90 blackout à l'intérieur du coffre : 260 cm. En cas de hauteur supérieure, le reste des lames restent à l'extérieur du coffre.

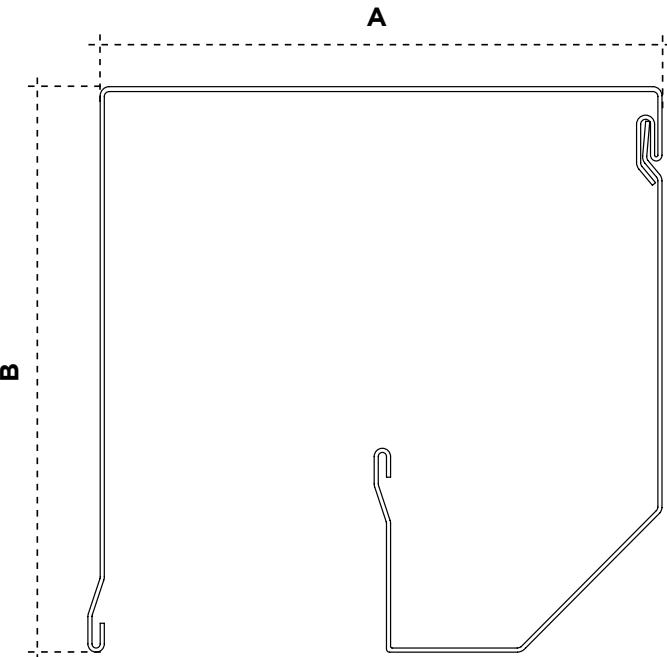

Manoeuvre	Limites dimensionnelles
	Moteur
Largueur minimale (cm)	45
Largueur maximale (cm)	350
Hauteur maximale (cm)	300
Surface maximale (m²)	10,5

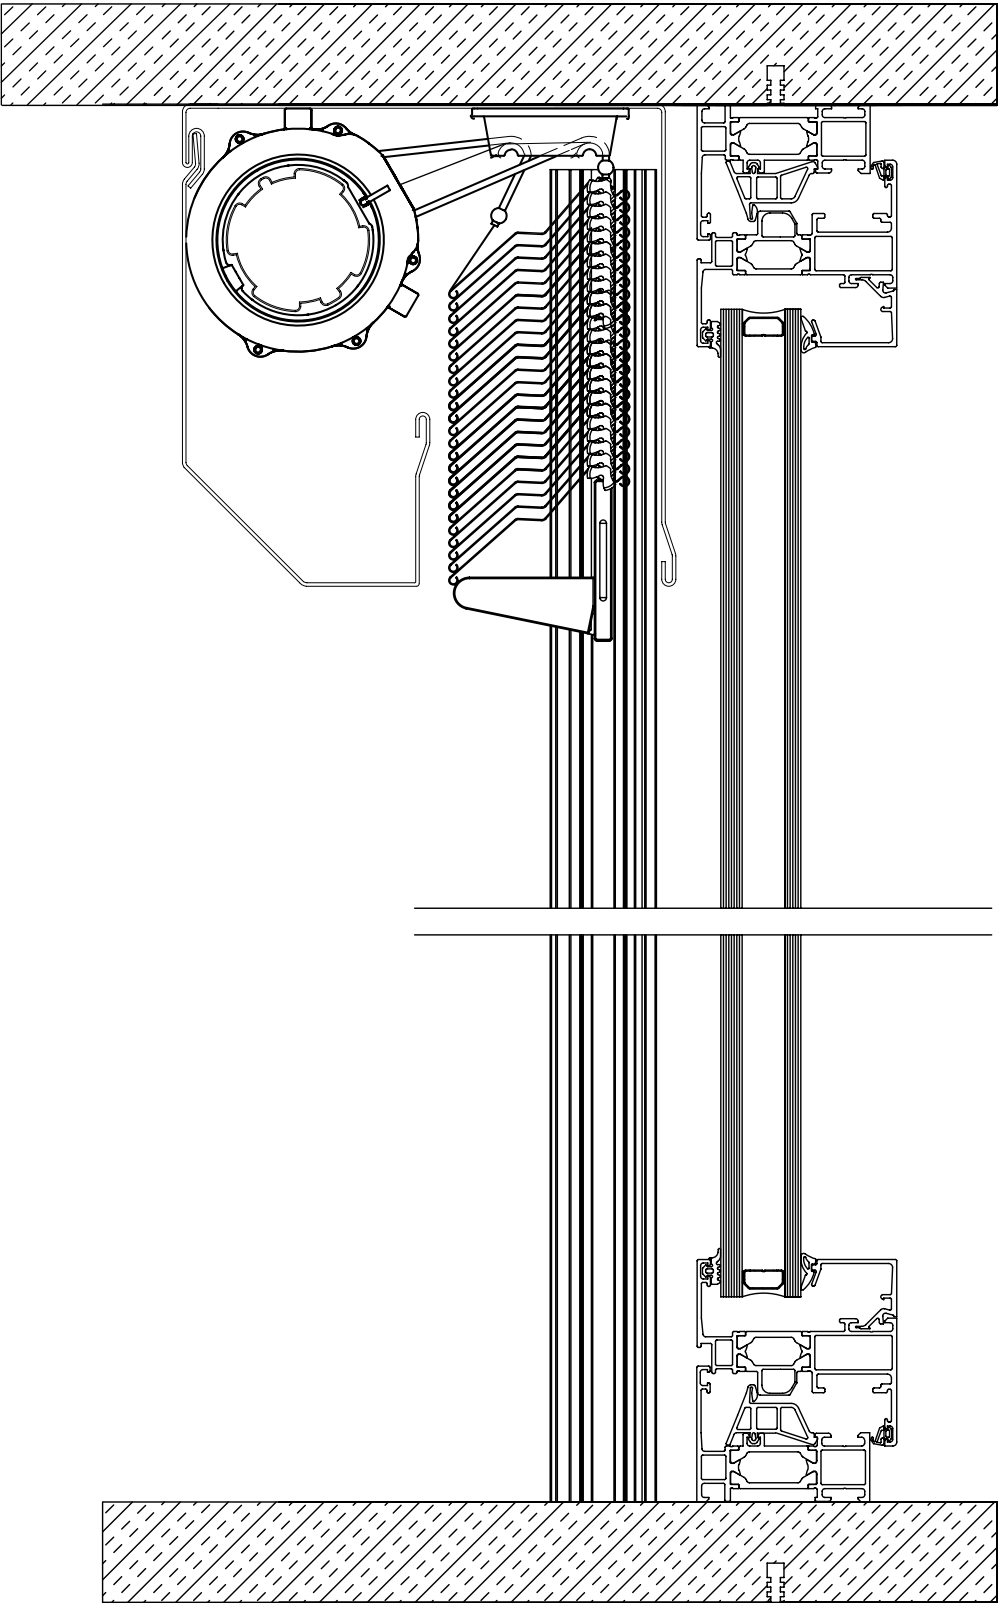

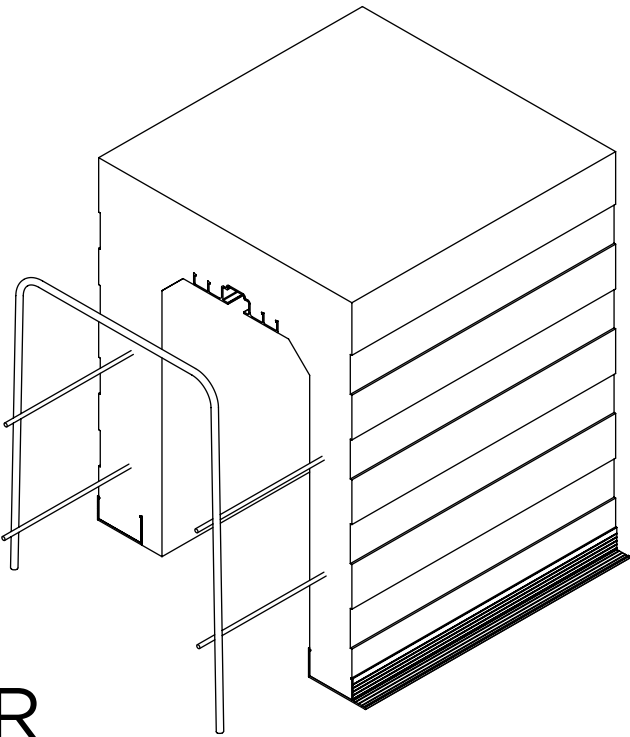

COFFRE TUNNEL


PROTECTION POUR VOS BRISES-SOLEIL EXTÉRIEURS

Ce produit innovant allie fonctionnalité et esthétique, vous offrant une protection maximale pour vos brises-soleil. Vos brises-soleil sont à l'abri des intempéries, ce qui évite de les endommager et augmente leur durée de vie.

C'est le choix intelligent pour protéger et réhaussez la beauté de vos brises-soleil extérieurs .

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transmission thermique	Isolation acoustique	Perméabilité à l'air
U =0.597 W/m²K	Dn,e,w(C ;Ctr) 51,8 (-1.8 -5.3)	C4

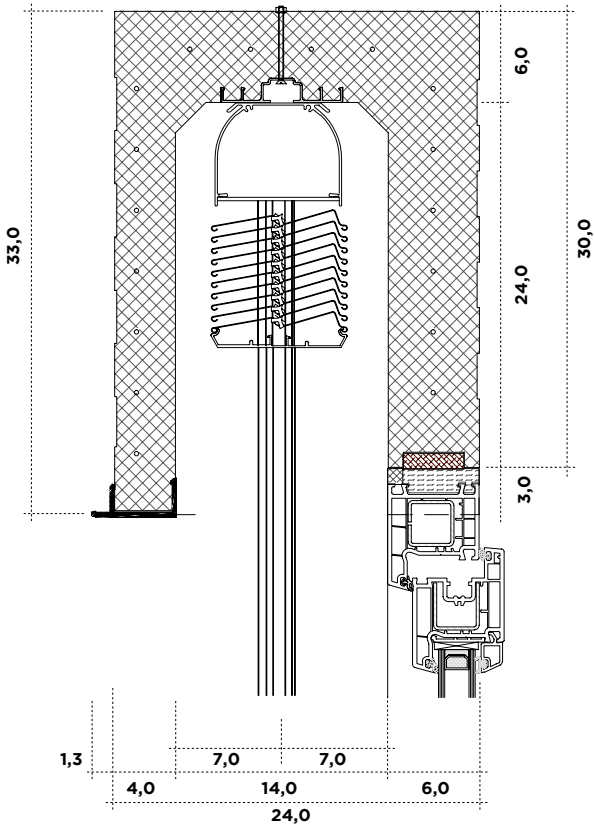

Coloris disponibles

BASE

Blanc	Bronze
Inox	RAL 1015
RAL 6005	RAL 7011
RAL 7022	RAL 7035
RAL 8014	RAL 8017
Noir	RAL 9006

RAL 3005
RAL 7016
RAL 7037
RAL 8019
RAL 9007



BOIS

Chêne doré	Bois clair
Bois foncé	Noyer


SPÉCIAL STOCK

Noir 100 Sablé	Item n°4
Noir 200 Sablé	Mars 2525

Les coloris représentés sur ce document sont orientatifs. Merci de nous consulter ou demander un échantillon.

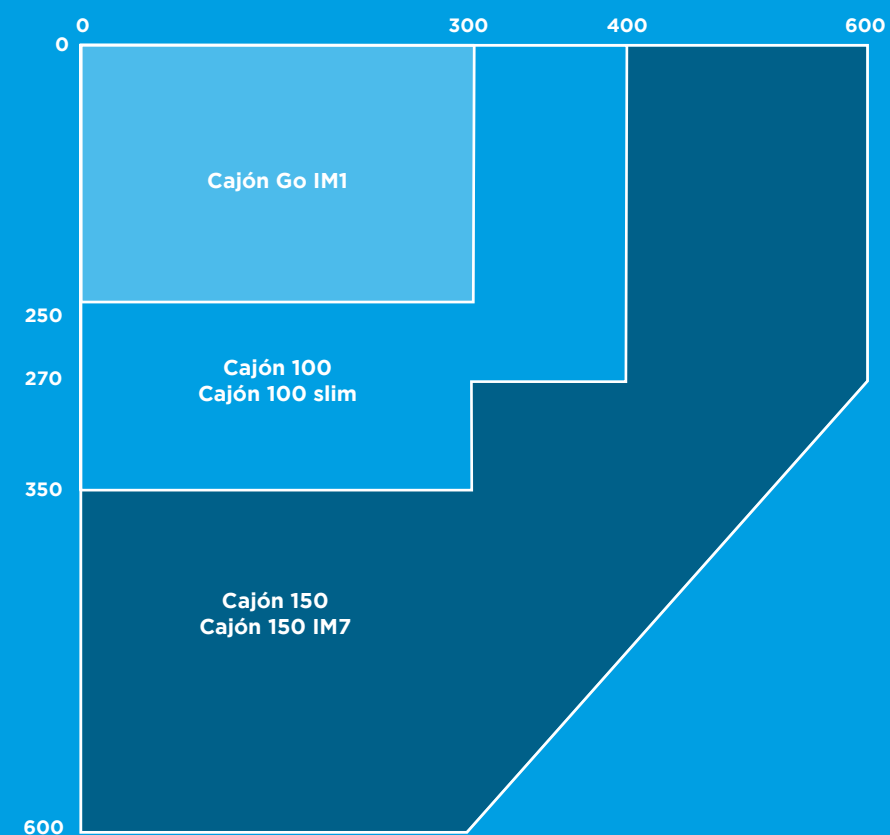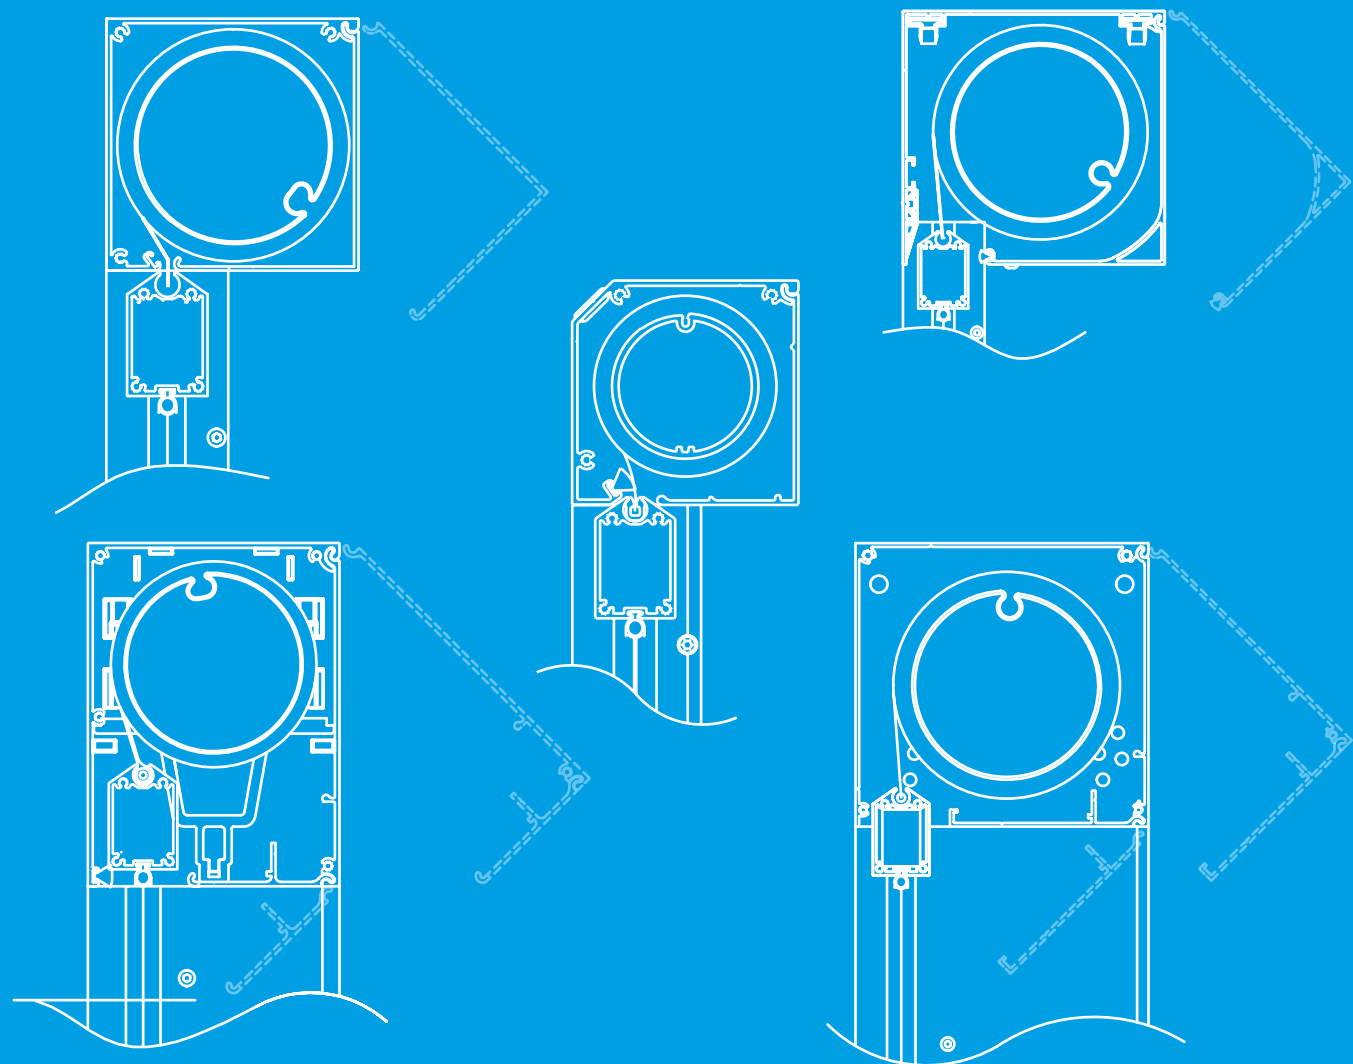

Sistemas de protección textil

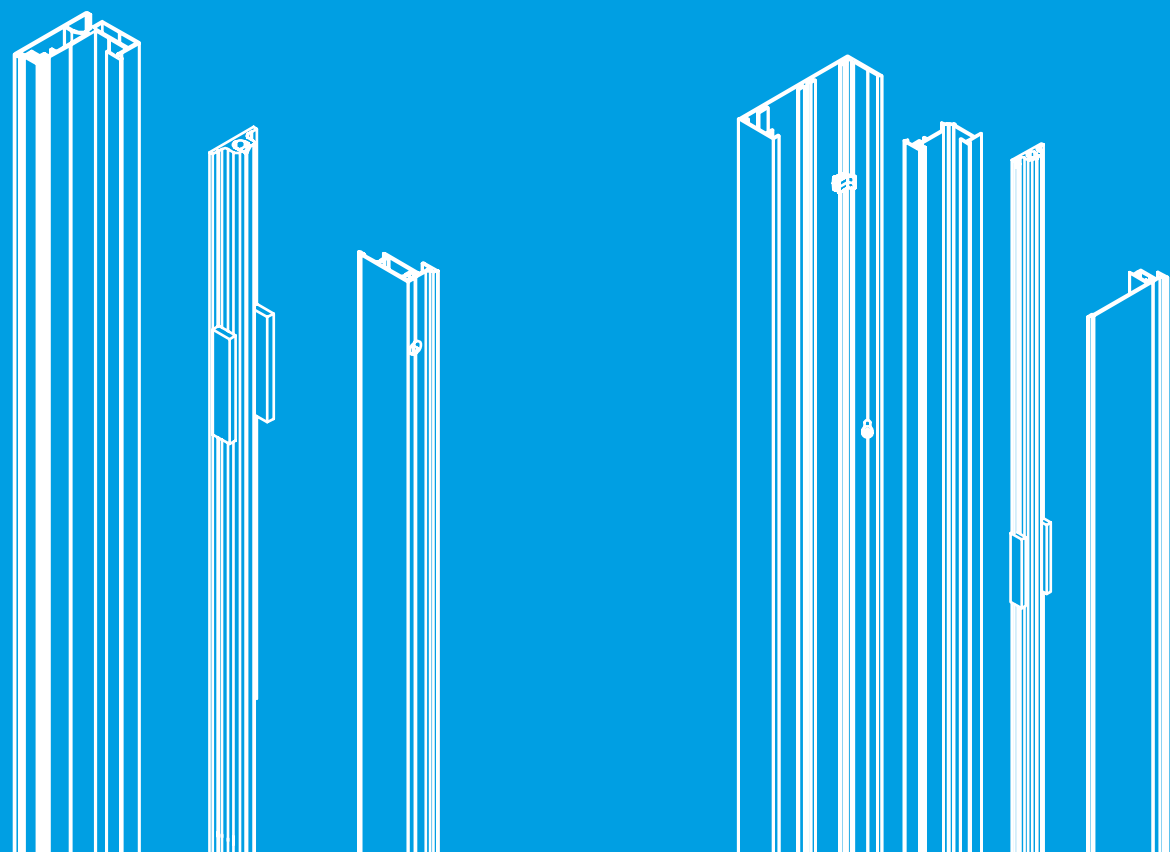



Eindhoven (Pays-Bas)

**LA SOLUTION
LA PLUS
COMPACTE
ET ABORDABLE**

FIXSCREEN GO IM1 UN RETOUR À L'ESSENTIEL DANS UN ESPACE MINIMUM


Conçu pour répondre aux besoins d'un public plus large, ce système permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier de stores extérieurs durables, fonctionnels et d'une finition haut de gamme.

Avec la nouvelle méthode d'installation Fixscreen Go 1, les essentiels de la gamme Fixscreen sont combinés dans une solution au prix optimisé, tout en conservant les caractéristiques clés et en réduisant encore la taille de la tête à seulement 85 x 85 mm, ce qui permet une intégration esthétique et discrète dans n'importe quelle façade.


“ **Compact dans sa forme, généreux dans ses performances. Fixscreen Go concentre l'essentiel dans une solution plus accessible et plus fonctionnelle.** ”



Düsseldorf (Allemagne)

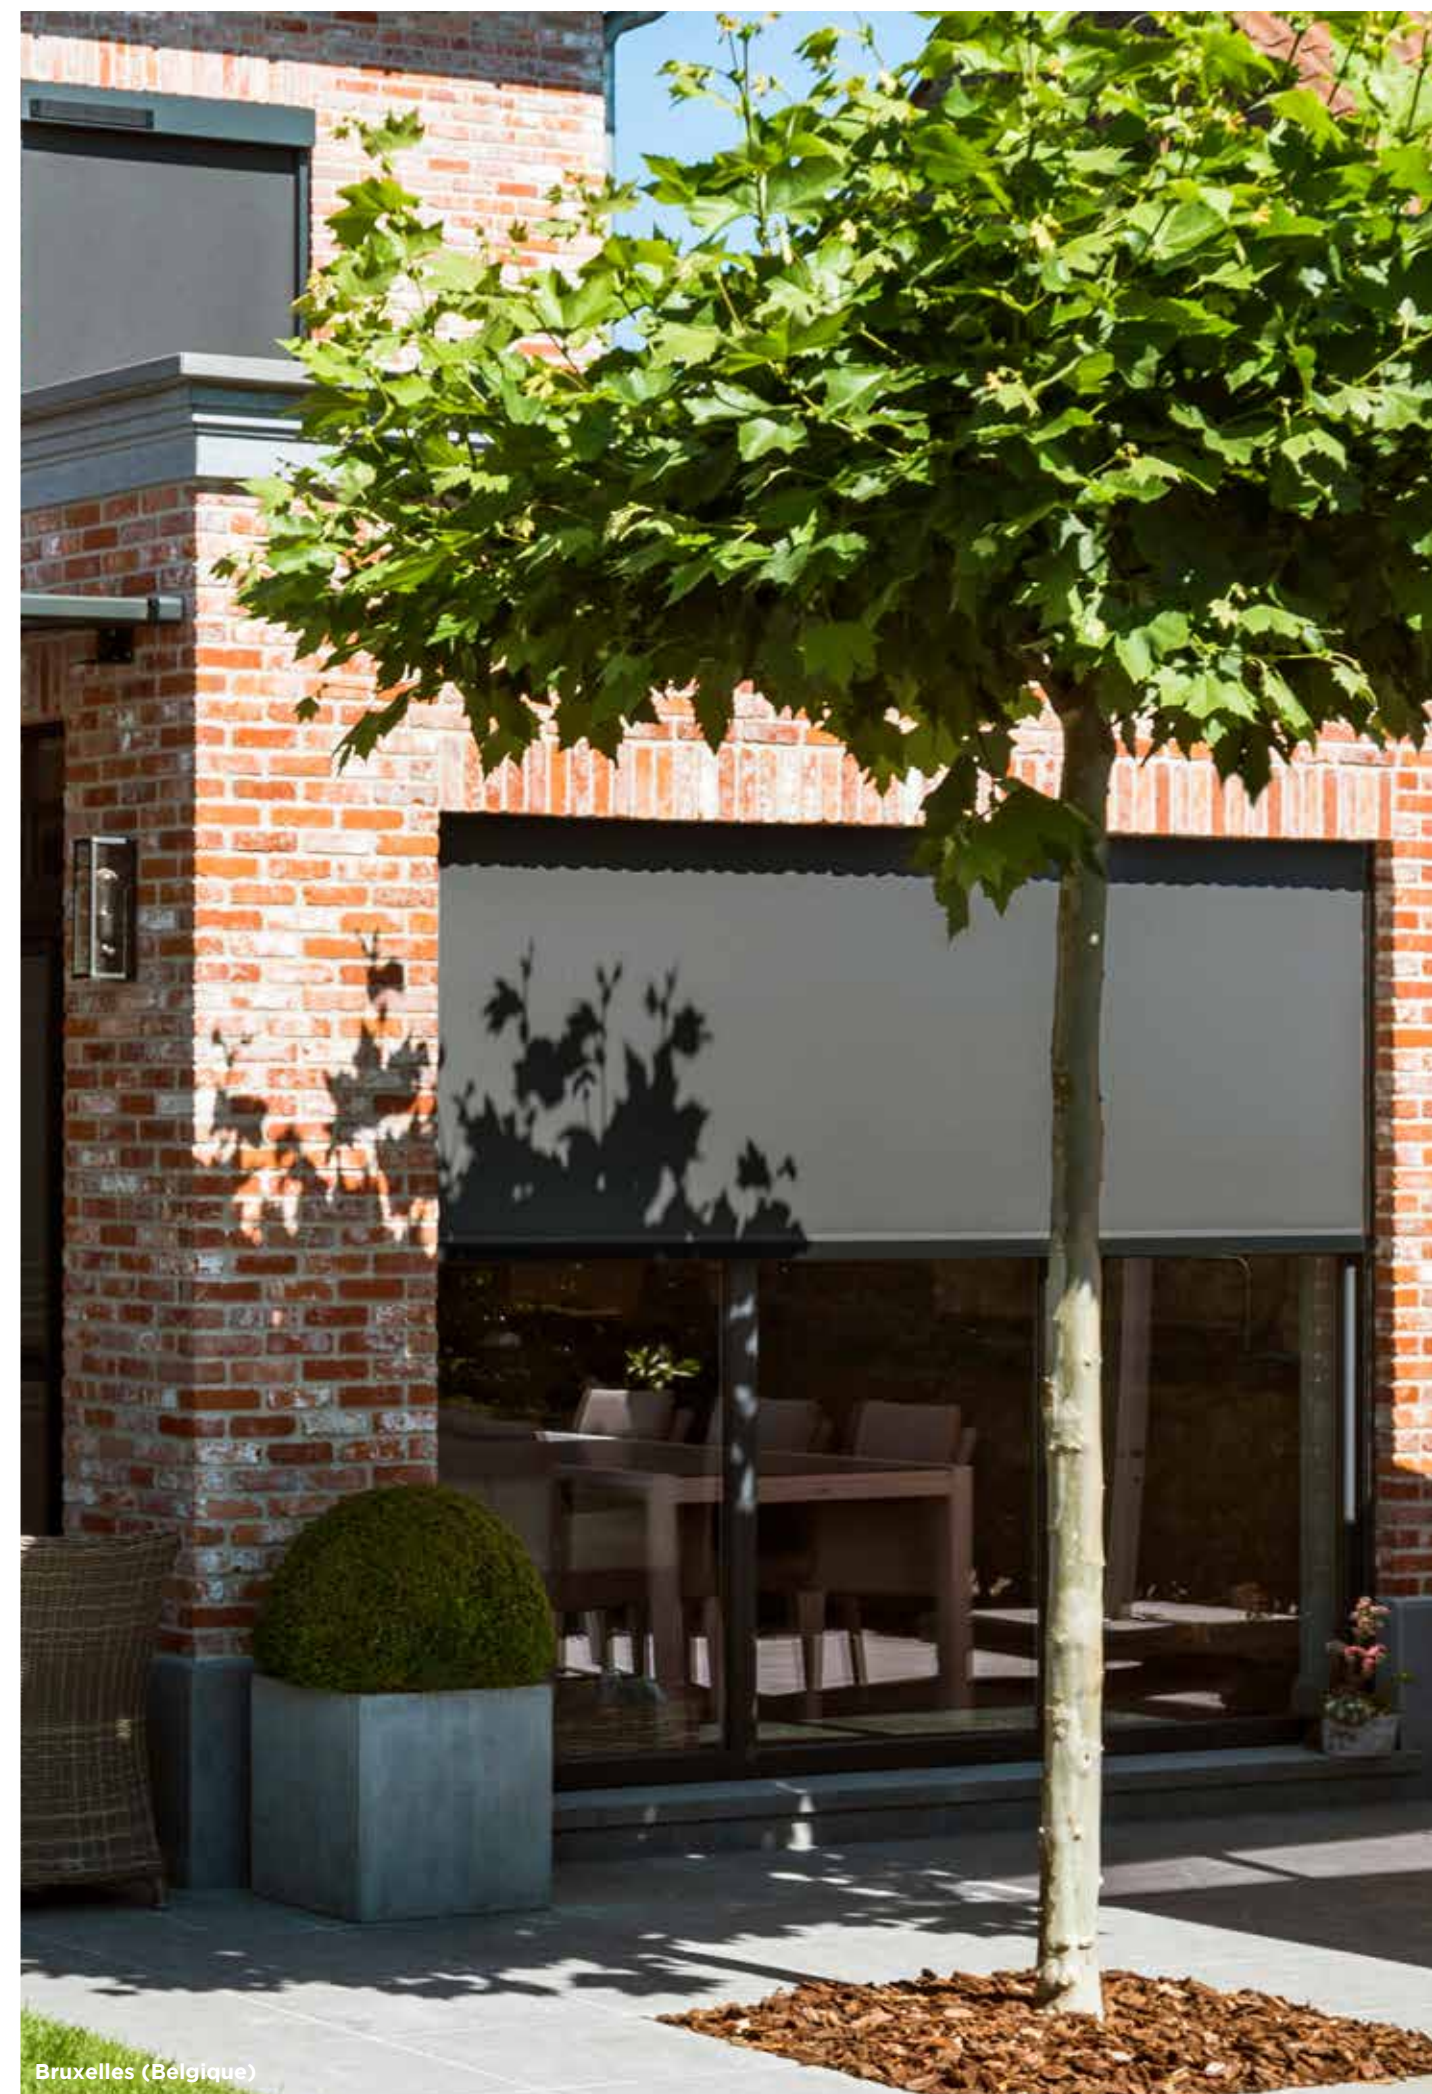


Bruxelles (Belgique)

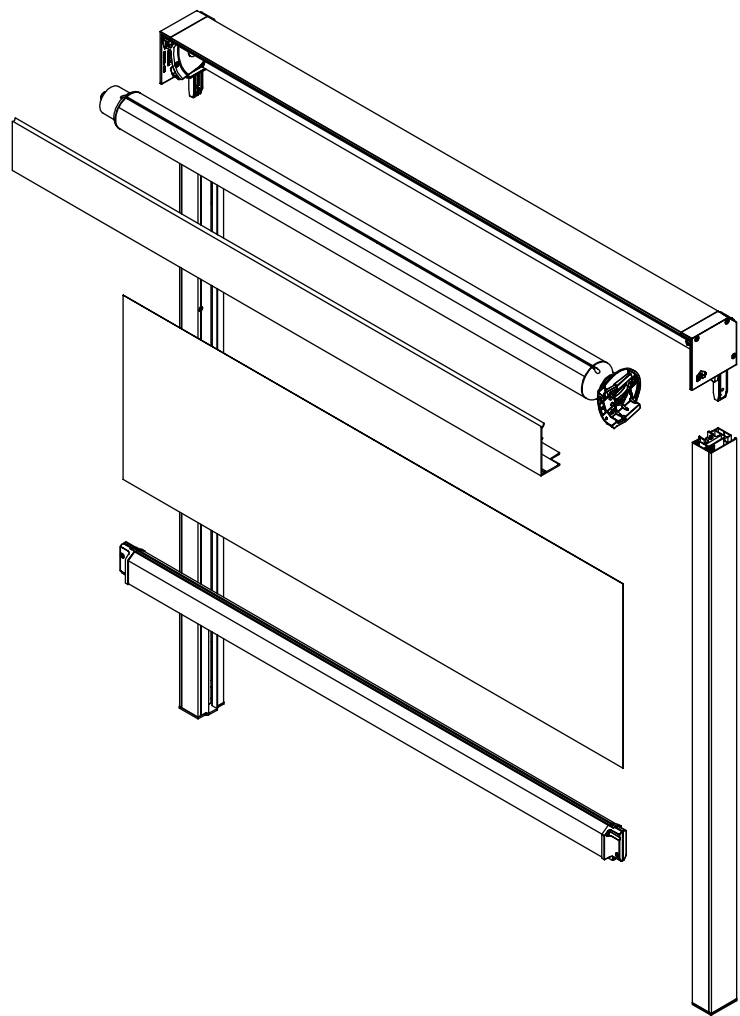


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Actionnement	Moteur
Largeur minimale (cm)	73
Largeur maximale (cm)	300
Hauteur maximale (cm)	250
Surface maximale (m²)	7,5

DETAIL COFFRE ET COULIS

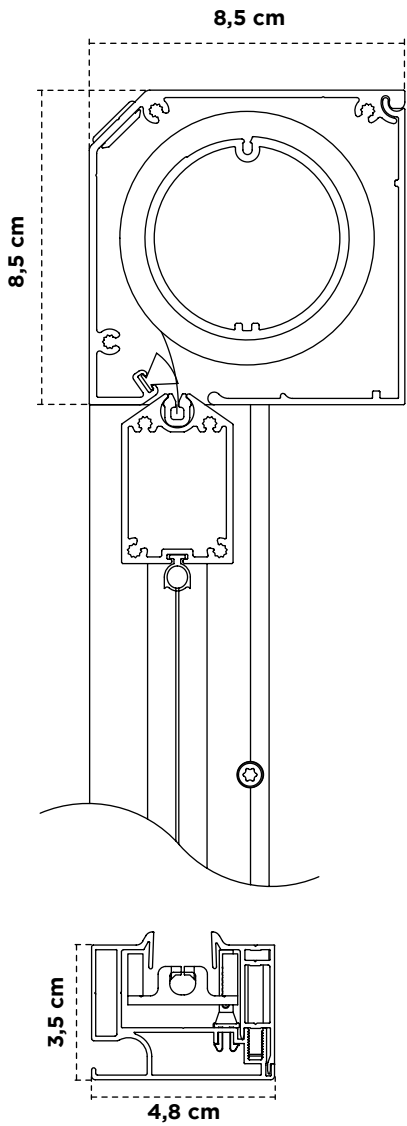

Échelle 1:2

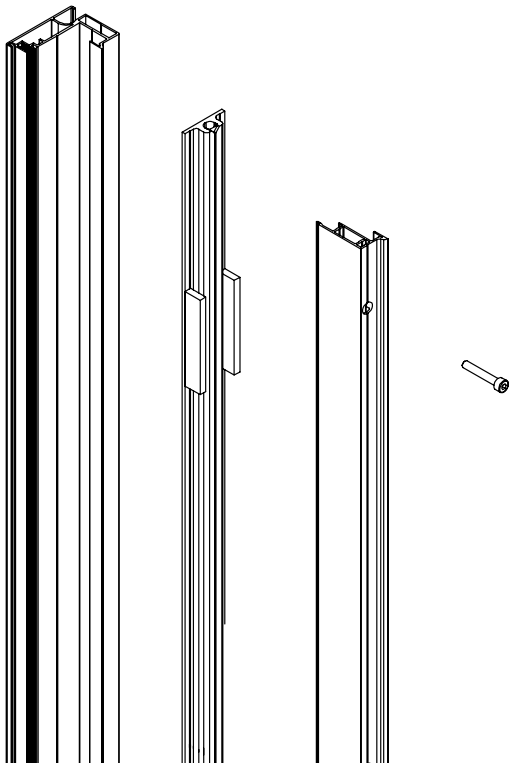

Systèmes de protection textile

FIXSCREEN GO IM1
LA SOLUTION
LA PLUS COMPACTE
ET ABORDABLE

Nos systèmes de protection solaire extérieure sont conçus pour fonctionner au plus haut niveau, même dans des conditions difficiles. Ils dépassent largement les standards habituels et offrent une résistance et une stabilité exceptionnelles.

Grâce à leur construction robuste et à la tension parfaite de la toile, ils garantissent une longue durée de vie et une expérience de confort durable et fiable.



Majadahonda (Madrid)

**STORE
EXTÉRIEUR
HAUTE
PERFORMANCE**

FIXSCREEN 100: LA MEILLEURE QUALITÉ ET RÉSISTANCE

Fixscreen est un store extérieur résistant au vent qui constitue une solution efficace et dynamique vous permettant de profiter de votre maison à tout moment de l'année. Un intérieur agréable et frais en été, transformé en un espace chaud et confortable en hiver, sans jamais renoncer à la vue.

Le système Fixscreen a fait ses preuves depuis des années en termes d'efficacité et de qualité. Son système de fermeture éclair breveté lui permet de résister à des vents soufflant jusqu'à 130 km/h.

“ **Protection solaire de haute qualité. La combinaison parfaite du design et de la fonctionnalité.**


”



Wierden (Belgique)




Antwerpen (Belgique)

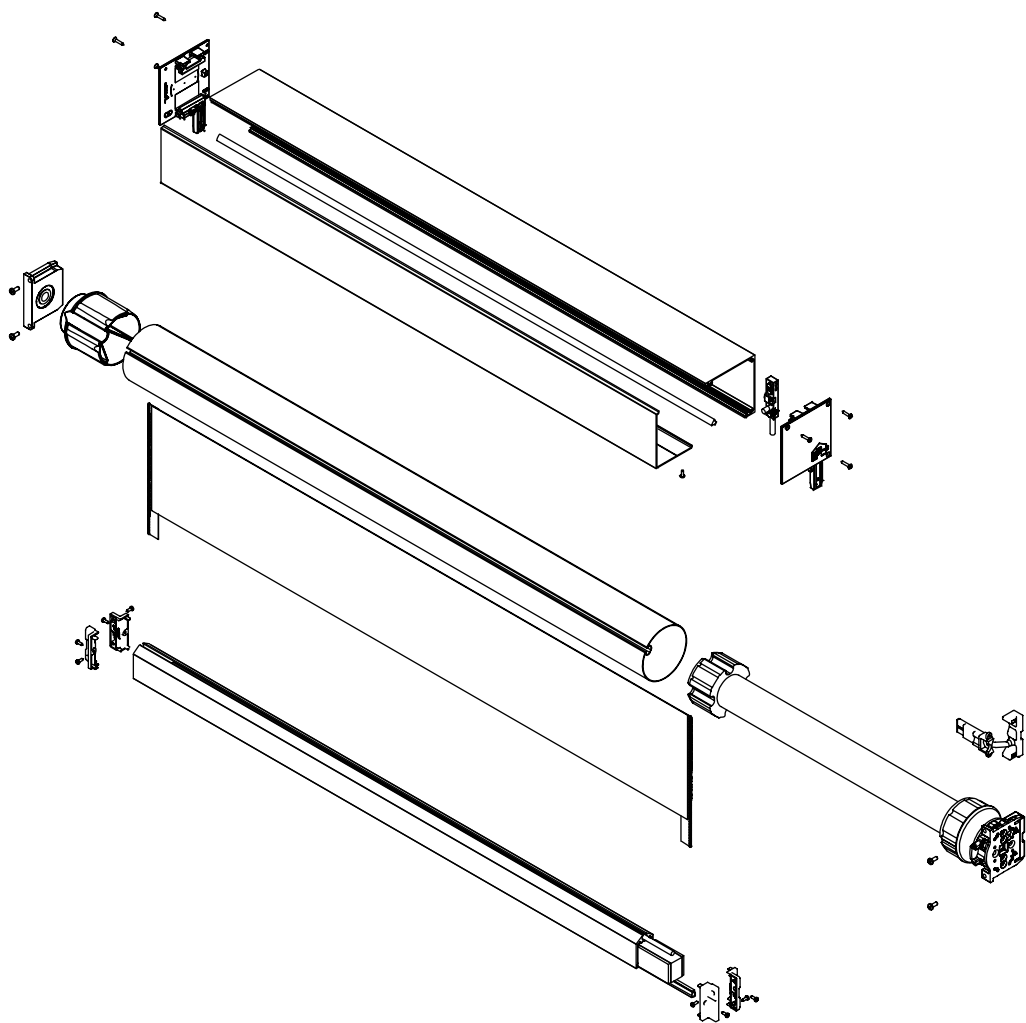


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Actionnement	Moteur	
Largeur minimale (cm)	80	
Largeur maximale (cm)	400	300
Hauteur maximale (cm)	270	350
Surface maximale (m²)	10,8	

DETAIL COFFRE ET COULIS

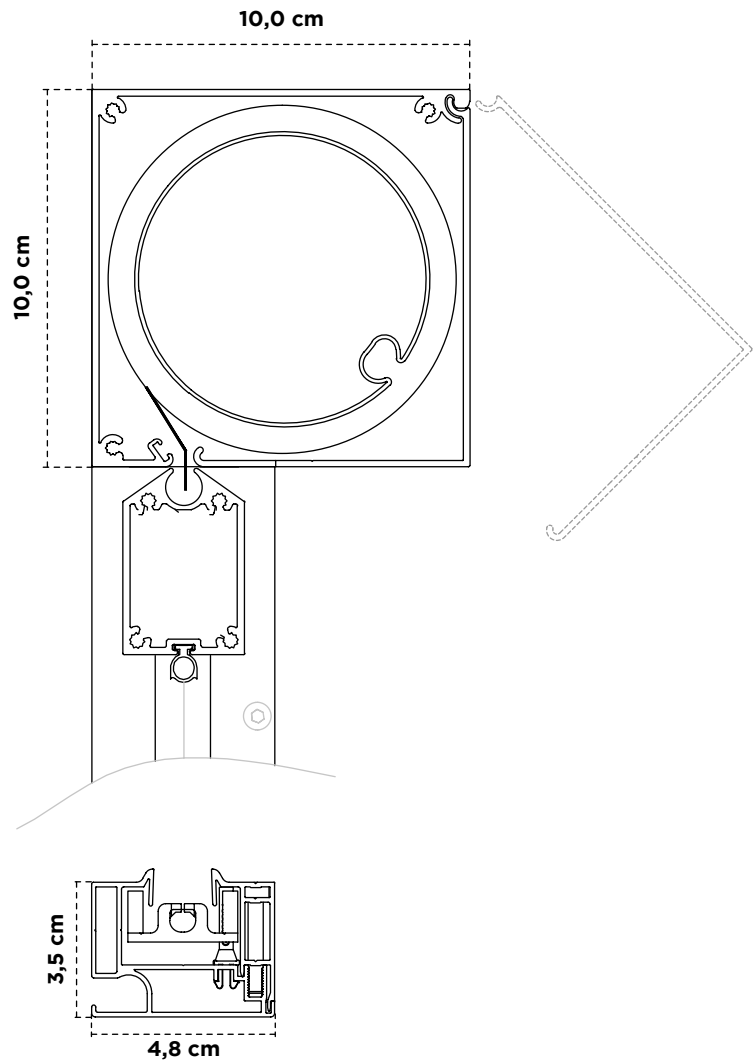

Échelle 1:2

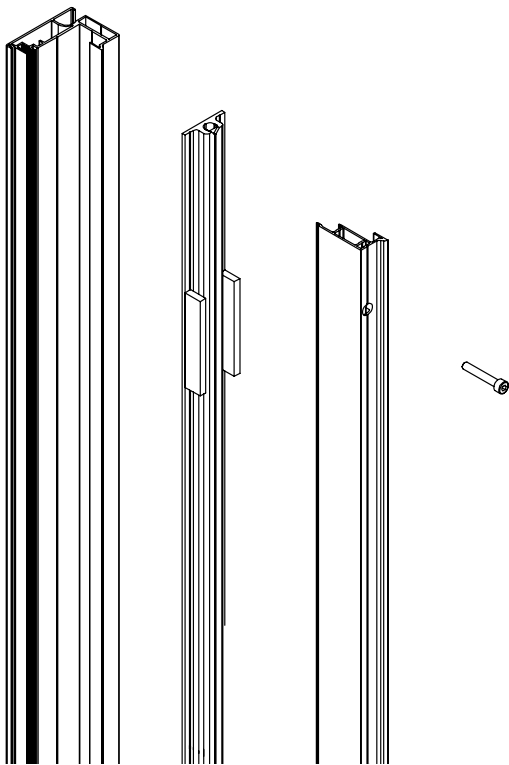

Systèmes de protection textile

FIXSCREEN 100

STORE EXTÉRIEUR

HAUTE PERFORMANCE

Grâce à un ingénieux système de fermeture éclair, la toile reste fixée dans les coulisses latérales et résiste au vent dans toutes les positions. Les tests montrent que les stores Fixscreen peuvent résister à des vents très forts, jusqu'à 130 km/h (en position fermée).

En plus, il y a la possibilité de servir de moustiquaire en position fermée.



Groningen (Pays-Bas)

**CONFORT
GARANTI
TOUTE
L'ANNÉE**

FIXSCREEN 150: LE MEILLEUR STORE GRAND FORMAT

La lumière naturelle est essentielle pour créer un climat intérieur sain dans n'importe quelle pièce. En revanche, un excès de lumière naturelle peut affecter votre bien-être.

Les stores vous permettront de profiter de votre pièce toute l'année, en vous protégeant du vent, du soleil et des insectes. Ils assurent également l'intimité sans que personne ne puisse voir l'intérieur de la maison depuis l'extérieur.


“ **La protection solaire extérieure réduit la consommation d'énergie,** entre autres avantages qui contribuent à améliorer votre **qualité de vie** et de travail. ”



Rotterdam (Pays-Bas)



Berlin (Allemagne)

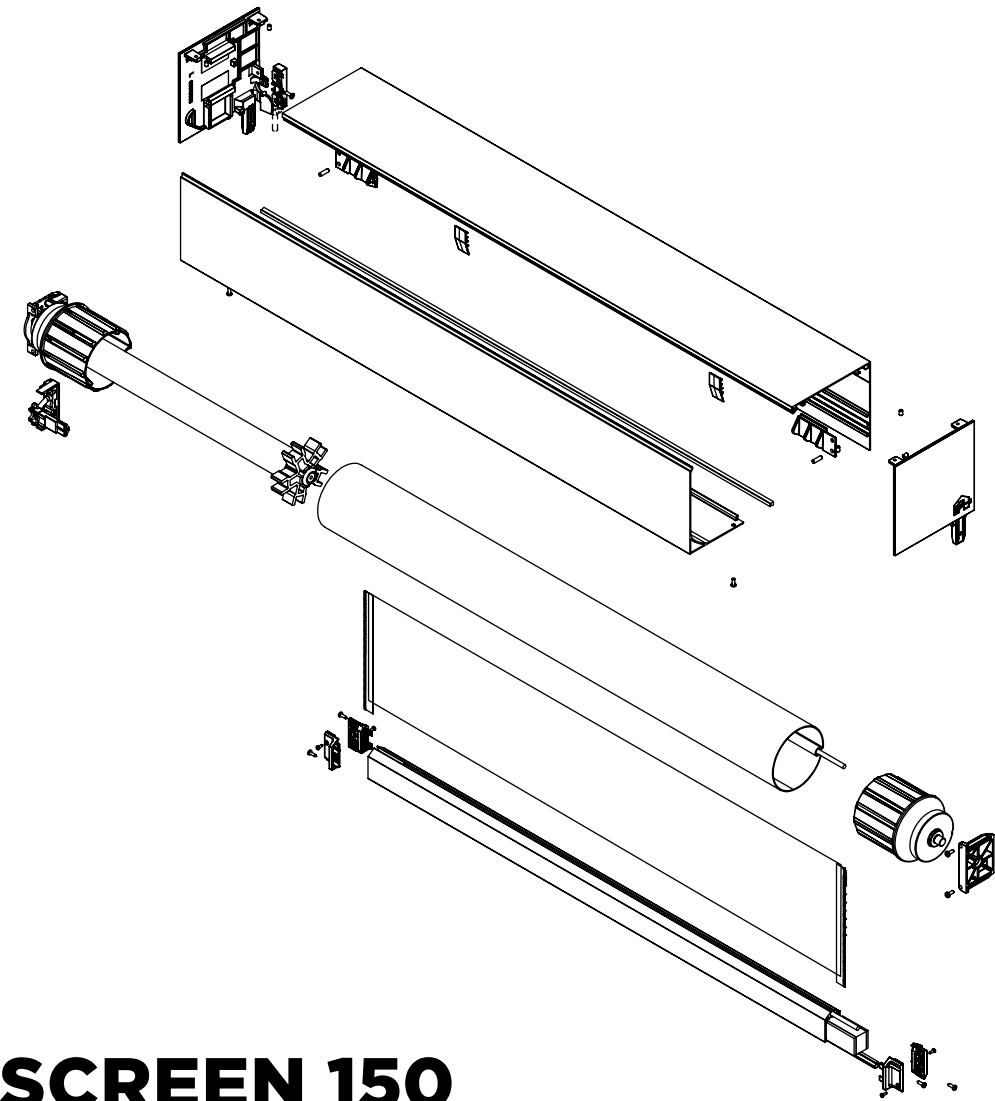

FIXSCREEN 150

CONFORT GARANTI TOUTE L'ANNÉE


Nos stores extérieurs vont bien au-delà des exigences standard et sont testés en tunnel aérodynamique et en conditions réelles. Ils font donc partie des stores les mieux garantis du marché.

Il s'agit d'un produit durable et de qualité, doté d'une toile superbement tendue, dont vous profiterez pendant de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Actionnement	Moteur
Largeur minimale (cm)	100
Largeur maximale (cm)	600
Hauteur maximale (cm)	600
Surface maximale (m²)	22

DETAIL COFFRE ET COULIS

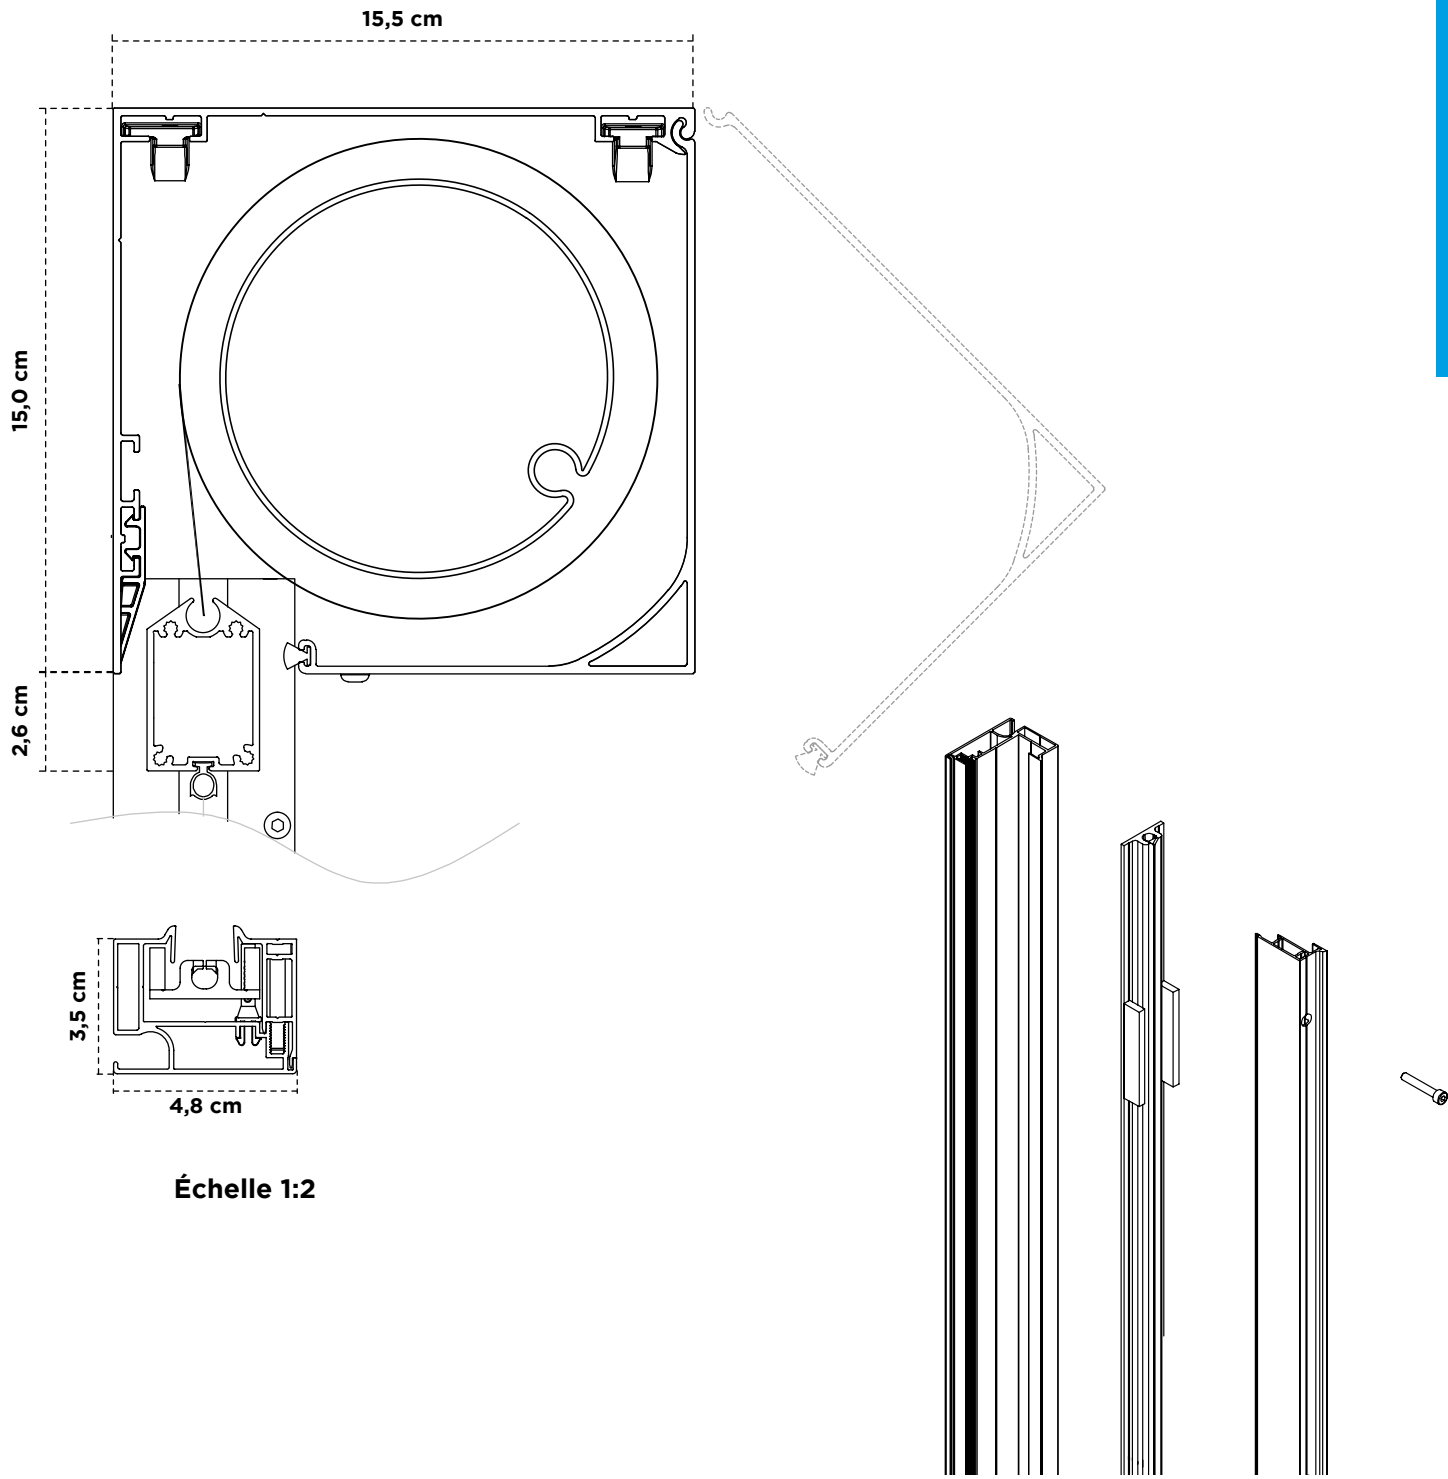

Échelle 1:2



Antwerpen (Belgique)

**LE MODÈLE DE
RIDEAU PLUS
MODERNE ET
FONCTIONNEL**

FIXSCREEN 100 EVO Slim IM7: INTÉGRATION INVISIBLE

Grâce à notre technologie Fixscreen, le store Fixscreen 100 EVO Slim est la solution parfaite pour garder la pièce dans l'obscurité. De plus, il peut être enroulé jusqu'à ce qu'il soit complètement caché.

Il régule la température intérieure et évite la surchauffe. Ce produit permet donc d'obtenir une différence de 10 degrés de moins à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur.

“**Idéal pour contrôler la lumière dans toutes les pièces et sans aucun maintien.**


”



Las Rozas (Madrid)



Sidney (Australie)

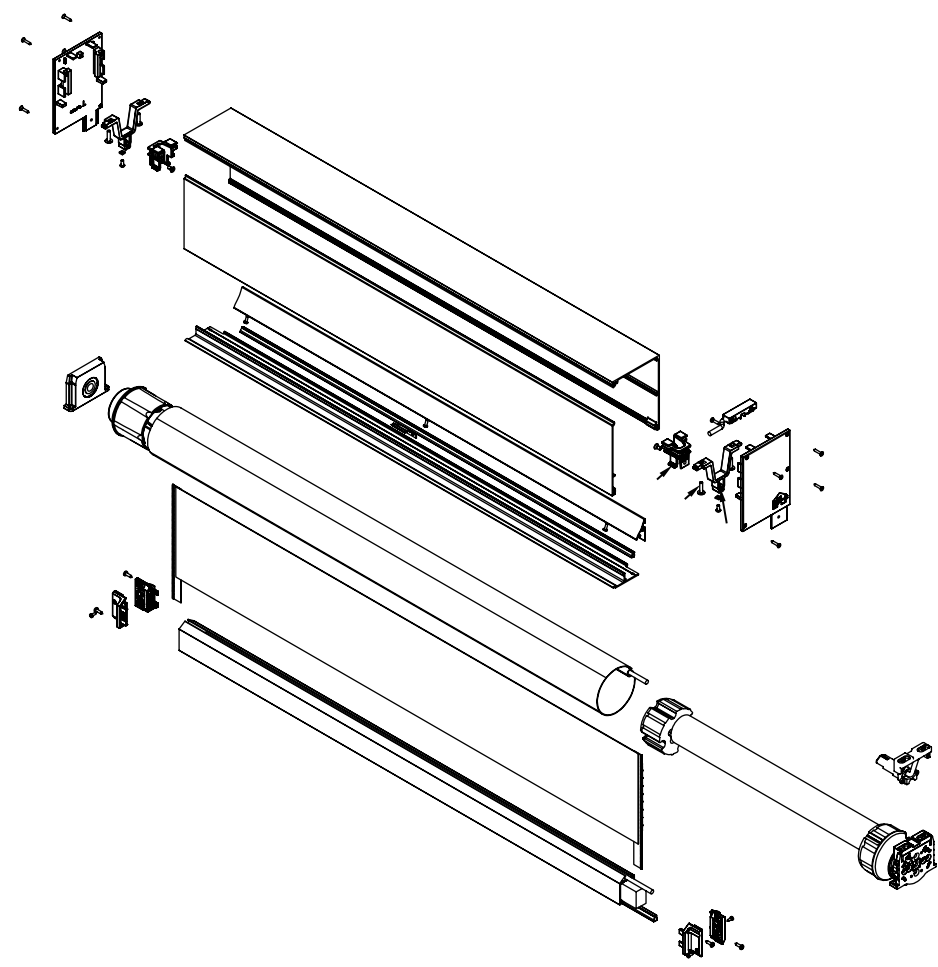

FIXSCREEN 100 EVO Slim IM7

LE MODÈLE DE RIDEAU PLUS MODERNE ET FONCTIONNEL

OUVERTURE INFÉRIEURE



Grâce à la technologie unique Fixscreen, dont l'efficacité et la qualité ont été démontrées pendant des années, la toile du store est fermement tendue et peut résister à des vents allant jusqu'à 130 km/h grâce à son système de fermeture éclair patenté.

Lorsque vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez programmer le mouvement du store motorisé pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Actionnement	Moteur	
Largeur minimale (cm)	80	
Largeur maximale (cm)	400	300
Hauteur maximale (cm)	270	350
Surface maximale (m²)	10,8	

DETAIL COFFRE ET COULIS

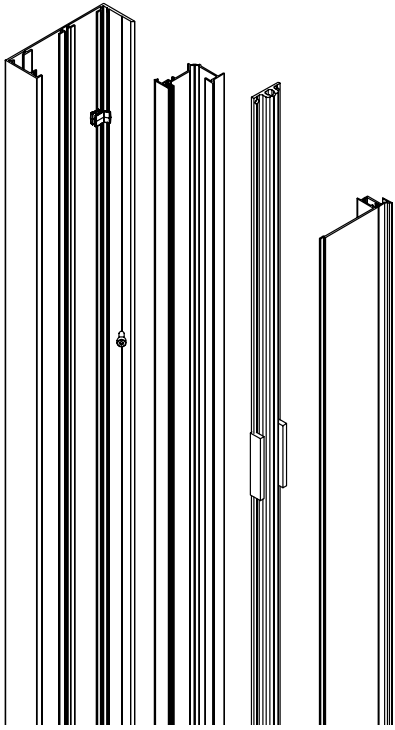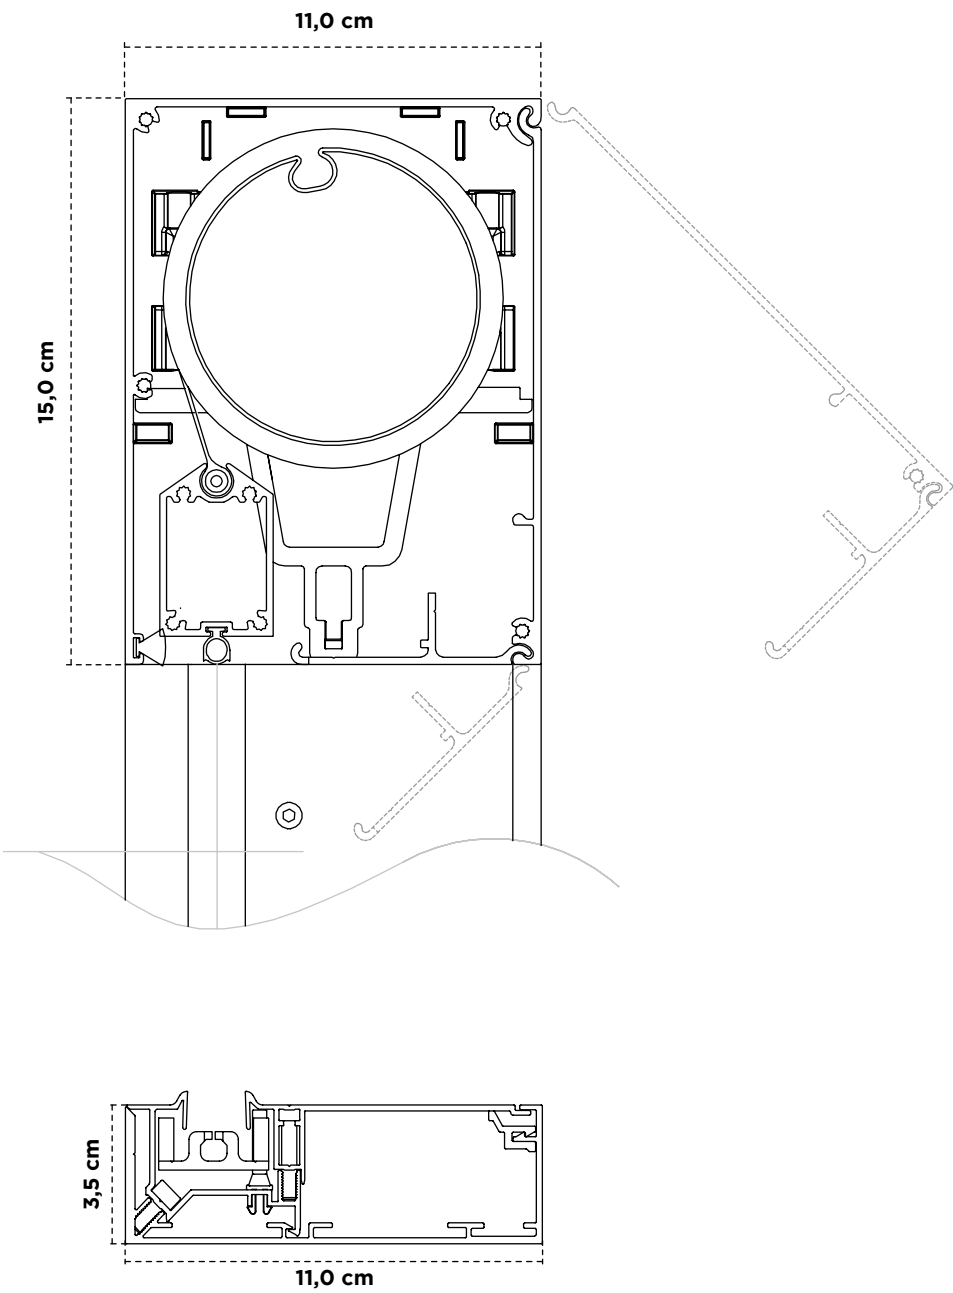

Échelle 1:2



Moraira (Alicante)

**INTERVENTION
PAR LE BAS
ET POUR LES
GRANDES
DIMENSIONS**

FIXSCREEN 150 IM7: CONTRÔLE TOTAL DE LA LUMIÈRE

Produit innovateur de protection solaire et d'isolation thermique conçu pour les fenêtres et les portes des bâtiments résidentiels et commerciaux.

Sa conception spéciale permet un montage dissimulé, ce qui lui confère un aspect propre et soigné qui s'intègre parfaitement à tout type de bâtiment.

“ La solution de **protection solaire et d'isolation thermique** idéale pour les bâtiments résidentiels et commerciaux


”



Sitges (Barcelone)



San Sebastián (Guipúzcoa)

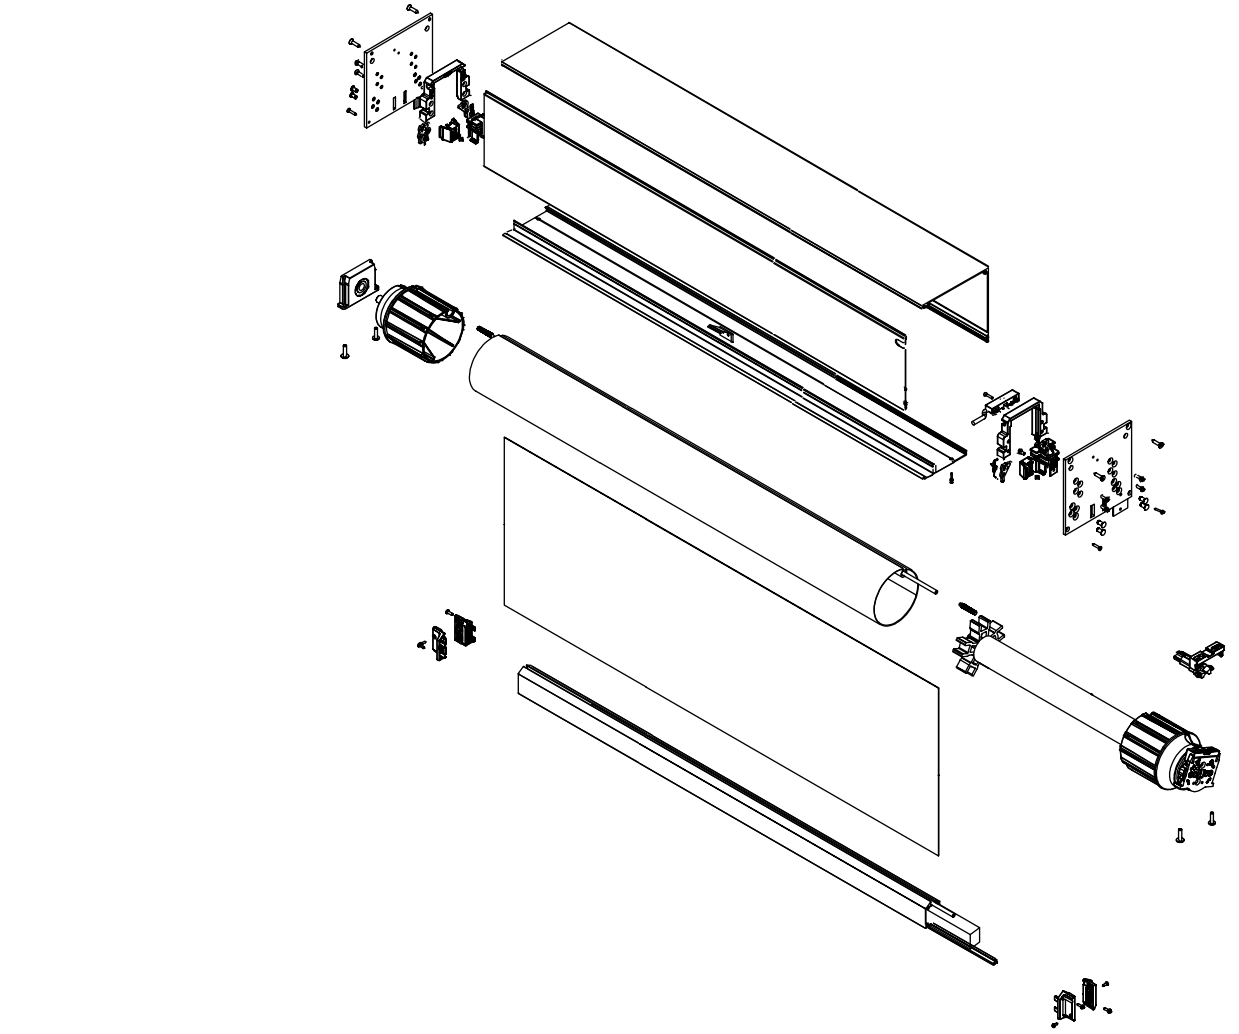

FIXSCREEN 150 IM7

INTERVENTION PAR LE BAS ET POUR LES GRANDES DIMENSIONS


Fixscreen 150 IM7 protège contre la lumière directe du soleil et la chaleur et est conçu pour les fenêtres et les portes des bâtiments résidentiels et commerciaux. Son grand avantage par rapport aux autres est la possibilité d'enregistrement par le bas.

Il devient une solution efficace pour le contrôle de la température et la protection solaire sans compromettre l'esthétique et la durabilité du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Actionnement	Moteur
Largeur minimale (cm)	100
Largeur maximale (cm)	600
Hauteur maximale (cm)	600
Surface maximale (m²)	22

DETAIL COFFRE ET COULIS

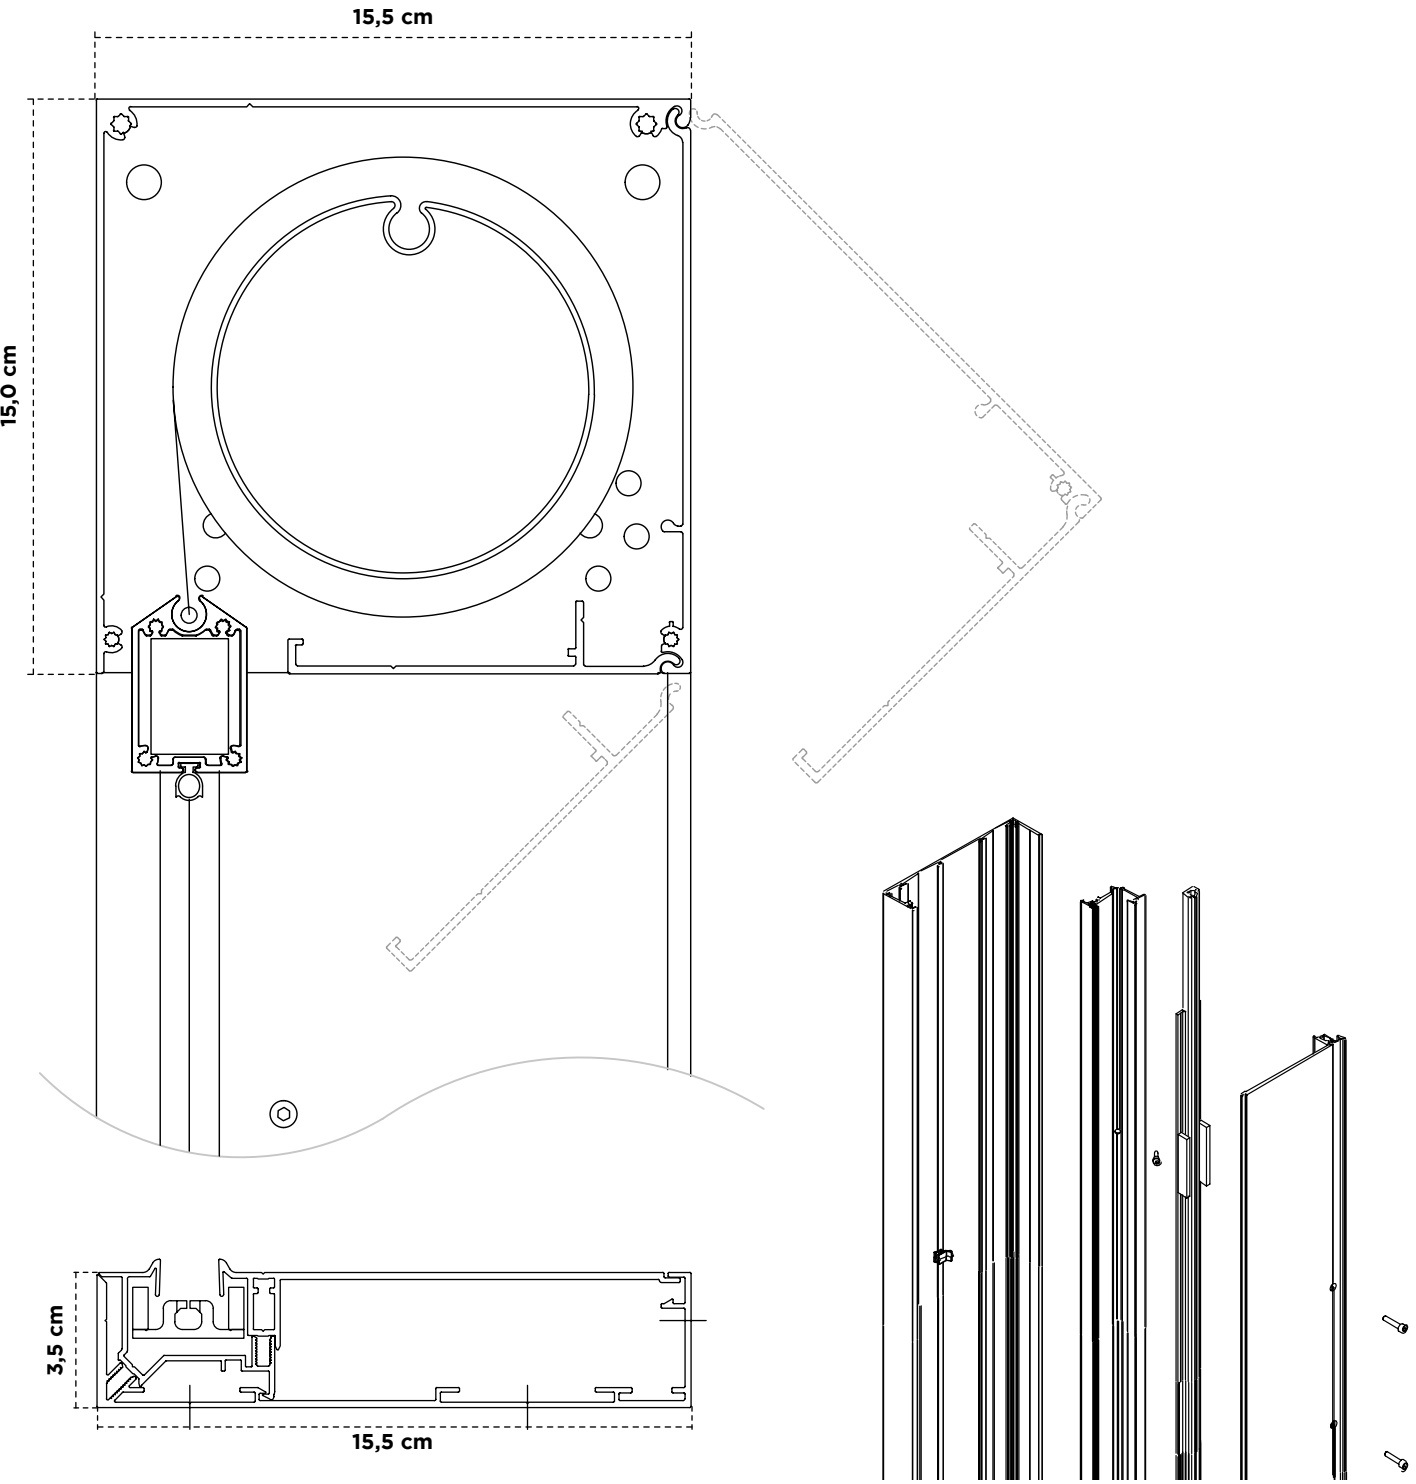

Échelle 1:2



TaHoma Switch

Avec le pack domotique TaHoma Switch de Somfy, découvrez de nouvelles façons d’interagir avec votre maison en la transformant en Smart Home.

TaHoma Switch est notre système intelligent permettant de contrôler tous les équipements connectés de votre domicile, pour profiter d’une maison intelligente depuis votre téléphone mobile ou directement chez vous.

Compatible avec les technologies RTS et IO ; ajoutez, regroupez et contrôlez jusqu’à 200 moteurs et dispositifs à distance.

Contrôlez votre maison depuis l’application mobile, avec votre assistant vocal Alexa ou Google Nest, ou grâce aux boutons de lancement de scénarios.

Installation facile via l’application mobile et bouton “prog” pour associer vos produits Somfy.

Créez des scénarios et des programmations horaires entre vos motorisations Somfy et des produits de marques leaders telles que : Atlantic, Hitachi, Sauter, Philips Hue, Legrand, Schneider, Velux, Sonos.

Réf. : 1870595



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Point de commande d’un seul canal. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite “my”. Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l’orientation des lames.

Ref:1800471



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Point de commande de 5 canaux. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite “my”. Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l’orientation des lames. Possibilité de selecteur manuel.

Ref: 1811337



SOLIRIS SENSOR IO

Capteur vent et soleil avec émetteur IO intégré. Permet, en fonction de la vitesse du vent et de l’intensité du soleil, la manoeuvre d’un ou plusieurs produits porteurs. Alimentation à 230 W. Cable de cinq mètres.

Ref: 1870532



YSIA PATIO IO

Télécommande pour contrôler 16 produits ou groupes de produits avec la technologie io-homecontrol. Grâce à son écran couleur et sa molette, sélectionner, appairer et régler les produits souhaités n’a jamais été aussi simple.

Réf. : 1871289 (Blanc)
Réf. : 1871290 (Anthracite)



AMY 1 IO

Interrupteur mural io-homecontrol® de Somfy pour contrôler la protection solaire et optimiser le confort thermique.

Réf. : 1871062



SITUO 1 IO PURE

Télécommande mono canal avec technologie io-homecontrol.

Design minimaliste et épuré pour s'adapter à tout type de décoration.

Réf. : 1800465.

SITUO 5 IO PURE

Permet de contrôler 5 moteurs ou groupes de moteurs de volets roulants, stores, bannes équipés du signal radio IO Home Control.

Ref:1811297

EVB SLIM RECEIVER WP IO

Récepteur io compatible avec une connexion électrique. La solution pour moderniser une installation Persyvex.

Ref:1811304



EOLIS WIREFREE IO

Capteur de vent alimenté par batterie et sans câblage.

Permet une combinaison avec le capteur Box io pour définir des seuils depuis la télécommande Easy Sun io.

3 seuils différents pour : store banne, screen, volet roulant et brise-soleil orientable.

Réf. : 1816084

SUNIS WIREFREE IO

Capteur soleil sans fils. Il doit être relié avec l'automatisme Sensor Box IO. Il contrôle le niveau d'ensoleillement (Lux). Réglage du niveau d'ombrage avec la télécommande Easy Sun IO.

Ref: 1818285



SITUO 1 VARIATION RTS PURE

Point de commande d'un seul canal. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite "my". Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l'orientation des lames.

Ref: 1811608

SITUO 5 VARIATION RTS PURE

Point de commande de 5 canaux. Fonction de monté, descente, arrêt et position favorite "my". Gamme IO Orientation par molette pour régler de forme précise et intuitive l'orientation des lames. Possibilité de selecteur manuel.

Ref: 1811610



EOLIS RTS

Capteur vent avec télécommande RTS intégrée. Permet en fonction de l'intensité du vent, la manoeuvre d'un ou plusieurs produits porteurs. Alimentation à 230 W. Câble de 5 mts

Ref: 1816067

SUNIS WIREFREE RTS

Capteur soleil autonome avec capteur photovoltaïque. Contrôle automatiquement l'ouverture et la fermeture du produit porteur. En fonction de l'intensité de lumière. Sans batteries, il capture l'énergie du soleil en préservant un fonctionnement constant et respectueux avec l'environnement. Simple et moderne, il reste discret (uniquement 10 cms de diamètre) pour l'intégration en façade. Il fonctionne en combinaison avec les télécommandes Telis Soliris 1 et Telis Soliris 4. Pour des raisons de sécurité, il convient de l'utiliser avec un capteur vent quand il est intégré avec des stores extérieurs.

Ref: 9013075

SOLIRIS RTS

Capteur vent et soleil avec émetteur RTS intégré. Permet, en fonction de la vitesse du vent et de l'intensité du soleil, la manoeuvre d'un ou plusieurs produits porteurs. Alimentation à 230 W. Câble de cinq mètres.

Ref: 1818211

La ligne directe entre la maison et le téléphone

Choisissez le confort contemporain



Nous développons et fabriquons une gamme d’automatismes pour amener le secteur de l’actionnement de la protection solaire à l’ère de la domotique. Grâce à la recherche et au développement continu et à la comparaison avec les dernières technologies, nous concevons des systèmes capables de faire interagir les moteurs avec les accessoires ménagers de manière simple et précise. Pour un confort domestique qui capture tout l’esprit de la modernité.

SYSTÈME META

Un nouveau concept de moteur, multiples opportunités

META est l’écosystème multiprotocole pour la protection solaire intelligente.



UN ÉCOSYSTÈME OUVERT.

METAHome est la passerelle conçue comme un multi-standard : Elle est basée sur les protocoles radio Cherubini CRC RX et Z-Wave, mais elle est également développée pour gérer Ocean ou ZigBee.

METAHome est la solution polyvalente pour créer un écosystème capable d’intégrer des appareils à travers différents protocoles, de gestion facile à travers l’application spécifique ou les assistants Google Home et Alexia.



GIRO WALL



Émetteur mural.
Émetteur monocanal destiné à la contrôle d’un moteur ou d’un groupe de moteurs. Design carré et très fin pour un montage mural. Inclus un support mural totalement amovible. Le support s’insère dans la boîte d’encastrement universelle pour couvrir les éventuels trous dans le mur.

ÉMETTEURS SÉRIE POP

PRATIQUES, AVEC PERSONNALITÉ

Support mural avec vis cachée.
Écran LED blanc facile à lire.
Piles AAA incluses, durables et faciles à remplacer.

PROGRAMMATION

Possibilité de cacher les chaînes non utilisées.

POP

Emetteur monocanal destiné à la gestion d’un moteur ou d’un groupe de moteurs.


POP PLUS

Télécommande multicanal avec 7 canaux individuels et un canal global 0, qui permet de contrôler un moteur ou un groupe de moteurs. Possibilité de n’afficher à l’écran que les canaux utilisés.



ÉMETTEUR POP

ÉMETTEUR POP PLUS

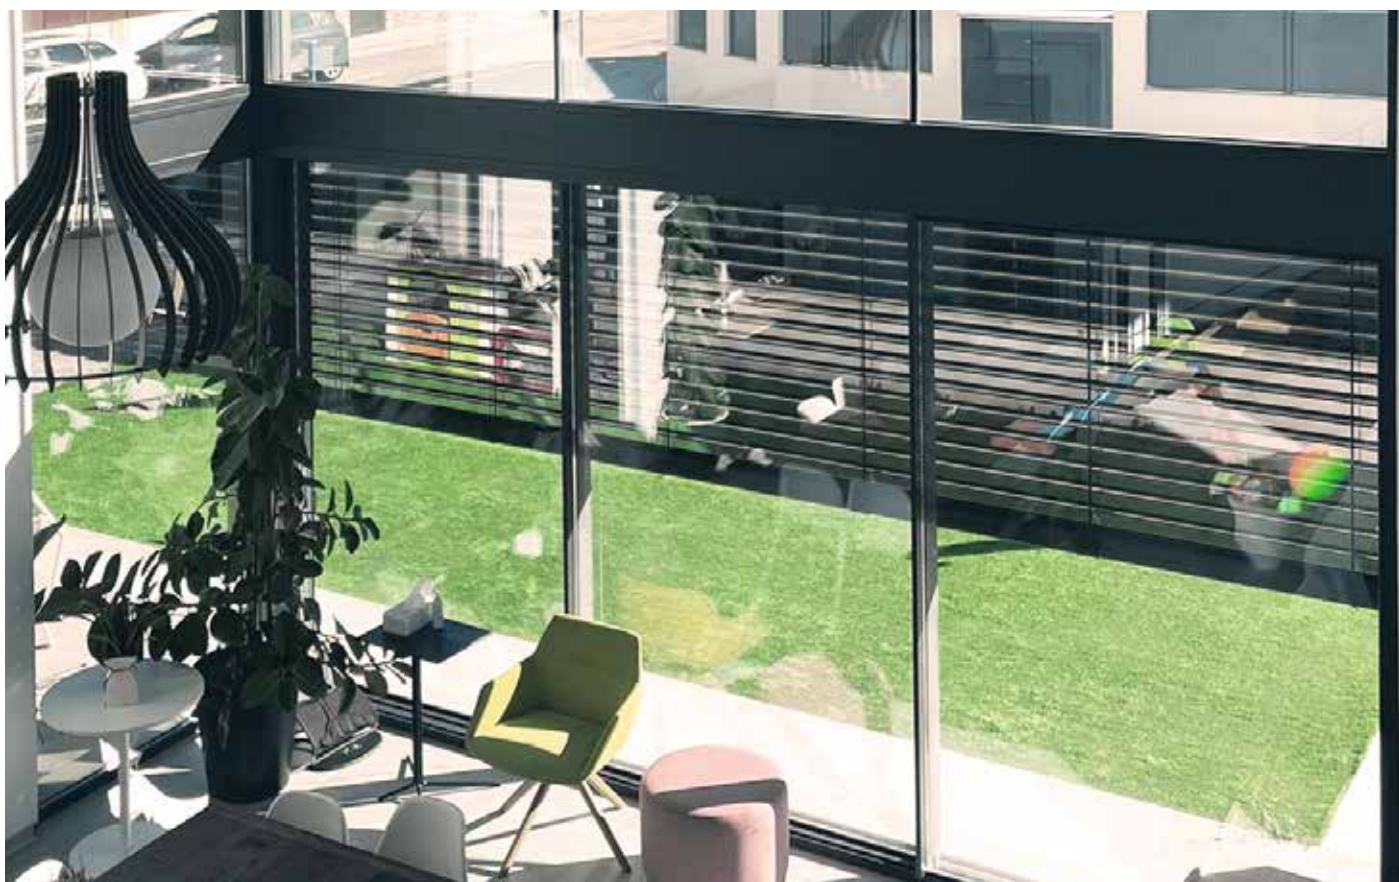

C/ Forja, 1 - Parque Ind. Cantueña
 28946 - FUENLABRADA - MADRID
 Tlf. 91.642.29.24 - Fax 91.642.15.78
persyvexinfo@persyvex.com
www.persyvex.com

PERSYVEX

FRA|MM25|06|24