


Lama Autoblocante 40


Lama autoblocante de 40 mm con gusanillo de 40 mm de altura por 10 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Material	Aluminio extrusionado
Espesor	1 mm
Superficie de cobertura	40 mm
Espesor nominal	10 mm
Lamas por metro de altura	25 unidades
Ancho maximo aconsejado	3,20 Mts
Largo de fabricacion	6,30 Mts
Peso por metro cuadrado	12 Kilos
Eje minimo de enrollamiento	60 mm

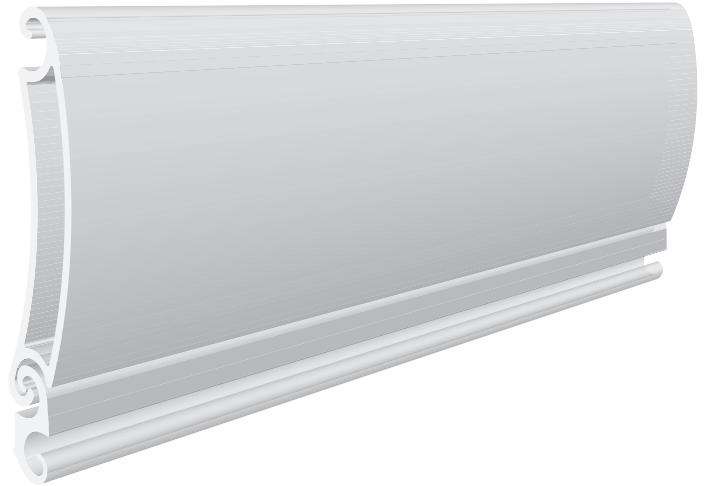


COMPATIBILIDAD GUÍAS




S-165




S-140




S-120




S-100




S-90




Manguetón




L-120




L-40




R-90



R-100



R-120



R-140

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Ø (cm)	12,5	13,5	14,0	15,0	16,0	16,5	17,5	18,0	18,5	19,0	20,0	20,5	21,0

RESISTENCIA AL VIENTO

	Ancho (Alto 300 cm)			
	140-189	190-239	240-289	290-310
	Clase 6	Clase 5	Clase 5	Clase 5
N/m ²	400	270	270	270
Km/h	112	92	92	92

