

# Lama **Autoblocante PS57**


Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con cobertura de 48 mm.

Sistema autoblocante con paso de luz (patentado), para una mayor protección de uso domestico. (Obra nueva y reposición)


Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Material	Aluminio Extrusionado
Espesor	1 mm
Superficie de cobertura	48 mm
Espesor nominal	9 mm
Lamas por metro de altura	21 unidades
Ancho maximo aconsejado	3,00 Mts
Largo de fabricacion	6,3 Mts
Peso por metro cuadrado	10 Kilos
Eje minimo de enrollamiento	60 mm

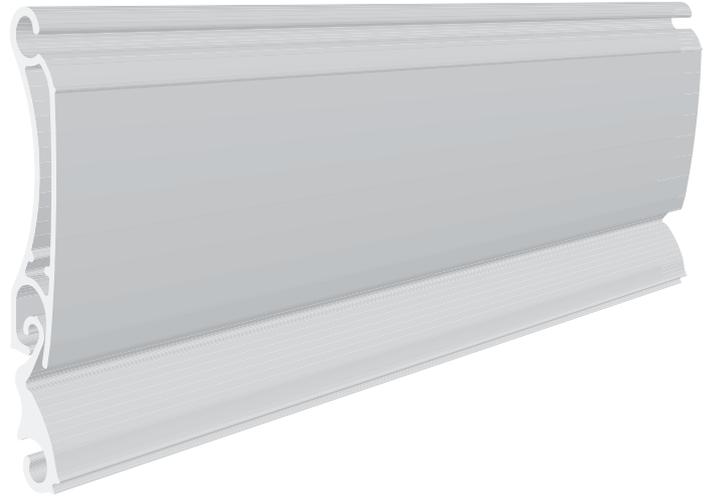


## ■ COMPATIBILIDAD GUÍAS




**S-165**




**S-140**




**S-120**




**S-100**




**S-90**




**Manguetón**




**L-120**




**L-40**




**R-90**



**R-100**



**R-120**



**R-140**

## ■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Ø (cm)	12,5	13,5	14,0	15,0	16,0	16,5	17,5	18,0	18,5	19,0	20,0	20,5	21,0

## ■ RESISTENCIA AL VIENTO

	Ancho (Alto 300 cm)			
	140-189	190-239	240-289	290-310
	Clase 6	Clase 5	Clase 5	Clase 5
N/m <sup>2</sup>	400	270	270	270
Km/h	112	92	92	92

